HILTI

PS 1000

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγιες χρησεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kulllanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	uk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操 作 說 明 書	zh
操作说明书	cn

CE

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1

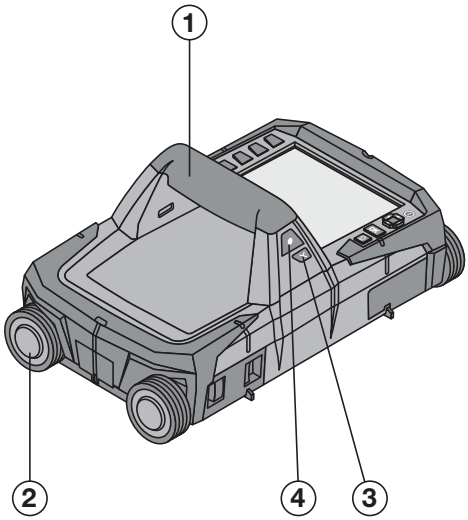

2

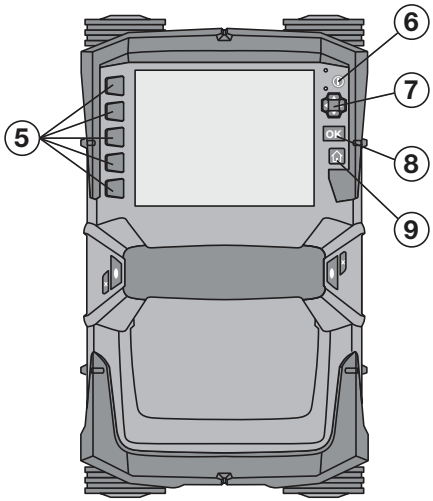

3

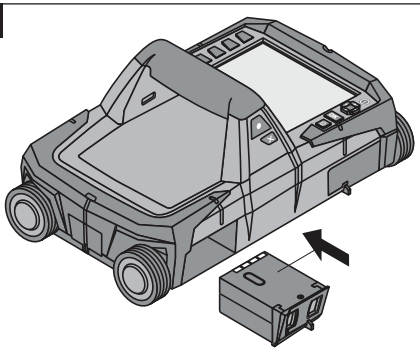

4

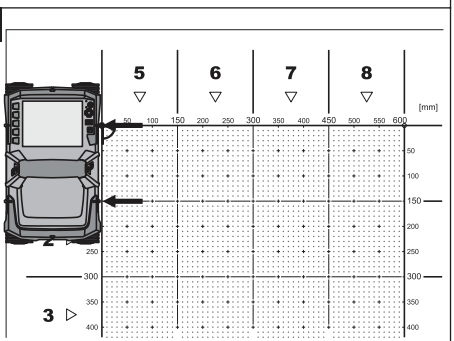

5



6

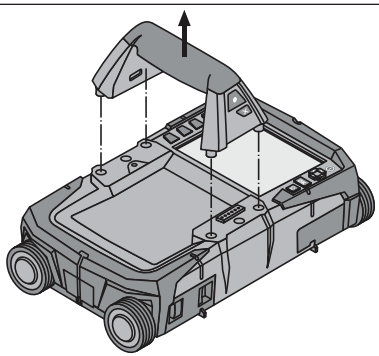

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

PS 1000 X-Scan

de

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme unbedingt durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer beim Gerät auf.

Geben Sie das Gerät nur mit Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeine Hinweise	1
2. Beschreibung	2
3. Sicherheitshinweise	2
4. Inbetriebnahme	3
5. Bedienung	3
6. Einstellungen	7
7. Entsorgung	7
8. EG-Konformitätserklärung	8

1 Die Zahlen verweisen jeweils auf Abbildungen. Die Abbildungen zum Text finden Sie auf den ausklappbaren Umschlagseiten. Halten Sie diese beim Studium der Anleitung geöffnet.

Scanner 1

① Handgriff (abnehmbar)
② Laufräder
③ Abbruch-Taste
④ Start/Stop-Taste

Tasten 2

⑤ Funktionstasten
⑥ Ein/Aus-Taste
⑦ Schaltwippe
⑧ Bestätigungstaste (OK)
⑨ Home-Taste

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Signalworte und Ihre Bedeutung

GEFAHR
Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG
Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT
Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder zu Sachschaden führen könnte.

HINWEIS
Für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

1.2 Erläuterung der Piktogramme und weitere Hinweise

Warnzeichen

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Symbole

Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Beschreibung

2.1 Verwendung

Der PS 1000 X-Scan dient zum Orten von Objekten in Betonstrukturen.

de

2.2 Einschränkungen der Einsatzgebiete

Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäss den in Kapitel 8 angeführten Richtlinien und Normen.
Prüfen Sie vor der Benutzung von Boden-/Wandradargeräten, dass sich keine empfindlichen Funksysteme bzw. -anlagen von Funkdiensten (Flugradar, Radioteleskope, usw.) in der Nähe des Messorts befinden. Diese Systeme/Anlagen könnten von einem Funkdienst betrieben werden, der gemäss der national zuständigen Behörde als solcher ausgewiesen ist. Befinden sich entsprechende Systeme/Anlagen in der Nähe des Messorts, treten Sie mit den Betreibern der Systeme/Anlagen in Kontakt, um vor Messbeginn eine Einigung über die Benutzung des Boden-/Wandradargerätes vor Ort zu erzielen.

3. Sicherheitshinweise

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie die im Gerät gespeicherte Bedienungsanleitung.

a) **Das Gerät darf nicht ohne vorherige Genehmigung in der Nähe von militärischen Einrichtungen, Flughäfen sowie radio-astronomischen Einrichtungen betrieben werden.**
b) **Halten Sie Kinder fern. Halten Sie andere Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern.**
c) **Prüfen Sie das Anzeigefeld, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben.** Das Anzeigefeld sollte das Hilti Logo und den Namen des Geräts anzeigen. Danach erscheint im Anzeigefeld ein Haftungsausschluss, welchen Sie akzeptieren müssen, um in das Hauptmenü mit dem aktuellen Projekt zu gelangen.
d) **Das Gerät darf nicht in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern verwendet werden.**
e) **Das Gerät darf nicht in der Nähe von Schwangeren verwendet werden.**
f) Sich schnell ändernde Messbedingungen können das Messergebnis verfälschen.
g) **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Apparaten.**
h) **Bohren Sie nicht an Positionen, an denen das Gerät Objekte gefunden hat. Berücksichtigen Sie auch den Bohrdurchmesser.**
i) **Beachten Sie immer die Warnungsmeldungen auf dem Anzeigefeld.**
j) **Die Messergebnisse können prinzipbedingt durch bestimmte Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Dazu gehören z.B. die Nähe von Geräten, die starke magnetische oder elektromagnetische Felder erzeugen, Nässe, metallhaltige Baumaterialien, alukaschierte Dämmstoffe, Schichtaufbauten, Untergründe mit Hohlräumen sowie leitfähige Tapeten oder Fliesen. Beachten Sie deshalb vor dem Bohren, Sägen oder Fräsen in Untergründen auch andere Informationsquellen (z. B. Baupläne).**
k) **Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.**
l) **Halten Sie das Anzeigefeld lesbar (z.B. fassen Sie nicht mit den Fingern auf das Anzeigefeld, lassen Sie das Anzeigefeld nicht verschmutzen).**
m) **Verwenden Sie kein defektes Gerät.**
n) **Stellen Sie sicher, dass die Detektionsfläche immer sauber ist.**
o) **Überprüfen Sie die Geräteeinstellungen vor Gebrauch.**
p) **Transportieren Sie das Gerät nur mit herausgenommenem Akku-Paket.**
q) **Transportieren und lagern Sie das Gerät sicher. Die Lagertemperatur liegt zwischen -25°C und 63°C.**
r) **Wenn das Gerät aus grosser Kälte in eine wärmere Umgebung gebracht wird oder umgekehrt, lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch akklimatisieren.**
s) **Achten Sie vor dem Arbeiten mit Zubehör darauf, dass es richtig montiert ist.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Inbetriebnahme

de

4.1 Akku-Paket einsetzen und Gerät einschalten 3

1. Laden Sie das PSA 81 Akku-Paket vollständig auf (siehe Bedienungsanleitung des PUA 81 Netzteils und des PSA 81 Akku-Pakets).
2. Setzen Sie das geladene Akku-Paket ein.
3. Setzen Sie die mitgelieferte PSA 95 SD-Speicherkarte in das Gerät ein. (Diese Funktion steht beim PS 1000-B nicht zur Verfügung).
   HINWEIS Setzen Sie die SD-Speicherkarte nur in das Gerät ein, wenn es ausgeschaltet ist.
   HINWEIS Ist eine SD-Speicherkarte vorhanden, dann werden die Scandaten auf diese geschrieben. Wenn keine Speicherkarte eingesteckt wird, werden die Scandaten in den internen Speicher geschrieben.
4. Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ein.
   Ausserhalb der Betriebstemperatur wird die Fehlermeldung Nr. 00012 angezeigt und das Gerät automatisch ausgeschaltet. Lassen Sie das Gerät abkühlen oder aufwärmen und schalten Sie es danach ein.
5. Akzeptieren Sie den Haftungsausschluss, der auf dem Bildschirm erscheint, um das Gerät zu bedienen.
6. Zum Ausschalten halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.

4.2 Einstellungen

Bei fabrikneuen Geräten werden Sie als erstes aufgefordert, die landesspezifischen Einstellungen zu wählen.

1. Wählen Sie über die Schaltwippe die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Wahl über die Funktionstaste "Ok".
2. Wählen Sie dann über die Schaltwippe und die Bestätigungstaste "OK" jeweils die weiteren Einstellungen aus.
3. Bestätigen Sie die durchgeführten Einstellungen über die Funktionstaste "Ok".
   HINWEIS Sie können diese Einstellungen über die Funktionstaste "Überspringen" auch auf das nächste Einschalten des Geräts verschieben.

5. Bedienung

5.1 Bedienungsanleitung anzeigen

1. Drücken Sie die Home-Taste für 5 Sek.
   Die Bedienungsanleitung wird Ihnen kontextsensitiv im Anzeigefeld angezeigt. Sie können danach in der vollständigen Bedienungsanleitung navigieren.
2. Sie können sich die Bedienungsanleitung auch über das Einstellungsmenü über die Funktionstaste "Hilfe" anzeigen lassen.
3. Um die Bedienungsanleitung zu schliessen, drücken Sie die Funktionstaste "Zurück".

5.2 Grundlegende Funktionen

Über die Funktionstasten können Sie die verfügbaren Funktionen wählen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Über die Schaltwippe können Sie den Fokus verschieben, Parameterwerte verändern oder je nach Einstellung das Fadenkreuz verschieben, die Schichtdicke/Schichttiefe verändern, usw..
Über die Bestätigungstaste "OK" können Sie das fokussierte Element wählen oder die Datenverarbeitung starten.

de

5.3 Quickscan Detektion

Objekte in Betonstrukturen orten und direkt anzeigen. Rechtwinklig zur Scanrichtung liegende Objekte können Sie mittels Draufsichts- und Schnittbildanzeige visualisieren und ihre Position direkt anzeichnen.

1. Schalten Sie das Gerät ein oder navigieren Sie mit der Home-Taste zum Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Funktion "Quickscan Detektion".
3. Halten Sie den Scanner auf die zu untersuchende Fläche.
4. Starten Sie die Messung mit der Start/Stop-Taste.
   Es ertönt ein Piepton, der den Beginn der Messung signalisiert und es erscheint ein roter Aufnahmepunkt im Anzeigefeld.
5. Bewegen Sie den Scanner nach links oder rechts (mind. 32 cm) und die gleiche Messspur wieder zurück über die zu scannende Fläche, um die Objekte zu orten.
   Lesen Sie die Objektposition anhand der Mittelline im Anzeigefeld ab und markieren Sie sie an der oberen Markierkerbe zwischen den Rädern. Alternativ können Sie die gestrichelten Linien verwenden, um entlang der entsprechenden seitlichen Gehäusekante die Objektposition zu markieren.
   Ist die Scanbewegung an der Grenze der maximal erlaubten Scangeschwindigkeit, erfolgt eine akustische und visuelle Warnung. Ist die Scanbewegung zu schnell, wird die Messung abgebrochen.



6. Über die Funktionstasten "Farbschema", "Kontrast" und "Param." können Sie die Visualisierungs- und Berechnungsparameter einstellen.
   HINWEIS Werte für "Param." müssen Sie vor der Messung einstellen (siehe Bedienungsanleitung im Gerät).
7. Über die Schaltwippe können Sie die Schichttiefe/Schichtdicke je nach Objektlage einstellen.
8. Beenden Sie die Messung mit der Start/Stop-Taste.
   Ein doppelter Piepton signalisiert, dass die Messung beendet wurde.

5.4 Quickscan Aufnahme

HINWEIS
Diese Funktion steht für den PS 1000-B nicht zur Verfügung.

Aufnehmen einer längeren Messstrecke in Betonstrukturen. Rechtwinklig zur Scanrichtung liegende Objekte können Sie nach Beenden der Aufnahme mittels Draufsichts- und Schnittbildanzeige visualisieren.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion "Quickscan Aufnahme" aus.
2. Stellen Sie die Scanrichtung ein.
3. Halten Sie den Scanner auf die zu untersuchende Fläche.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Starten Sie die Messung mit der Start/Stop-Taste.
   Es ertönt ein Piepton, der den Beginn der Messung signalisiert und es erscheint ein roter Aufnahmepunkt im Anzeigefeld. Um auswertbare Daten zu erhalten scannen Sie eine Mindestlänge von 32 cm. Der rote Fortschrittbalken wird schwarz wenn die Mindestlänge erreicht ist. Die maximale Scanlänge beträgt 10 m.
5. Bewegen Sie den Scanner in die Richtung, die Sie vorab eingestellt haben.
   Ist die Scanbewegung an der Grenze der maximal erlaubten Scangeschwindigkeit, erfolgt eine akustische und visuelle Warnung. Ist die Scanbewegung zu schnell, wird die Messung abgebrochen und der Scan nicht gespeichert.

   Ändern Sie die Scanrichtung nicht. Wenn Sie den Scanner mehr als 16 cm in die andere Richtung bewegen, wird die Messung automatisch abgebrochen.
6. Beenden Sie die Messung mit der Start/Stop-Taste.
   Ein doppelter Piepton signalisiert, dass die Messung beendet wurde.



7. Überprüfen Sie die Messung mit der Funktion "Vorschau letzter Scan". Stellen Sie das Steuerverhalten der Schaltwippe über die Funktionstaste oben links ein. Über die Schaltwippe können Sie die Schichttiefe/Schichtdicke je nach Objektlage einstellen.
   HINWEIS Über die Funktionstasten "Kontrast", "Param." und "Darstellung" können Sie die Visualisierungs- und Berechungsparameter ändern. Wenn Sie die "Param." ändern, müssen die Daten neu berechnet werden. Drücken Sie hierfür die Bestätigungstaste "OK".

5.5 Imagescan 4

Für eine Flächendarstellung von Objekten in Betonstrukturen. Objekte werden in Draufsichts- und Schnittbildsanzeige visualisiert.

1. Führen Sie eine Quickscan Detektion durch, um die Ausrichtung der Objekte zu evaluieren (siehe Kap. 5.3).
2. Bringen Sie das Referenzraster orthogonal zur Objektlage auf die zu untersuchende Fläche auf und befestigen Sie es mit dem Klebeband.
   HINWEIS Nur wenn das Referenzraster richtig gespannt aufgeklebt ist, passen die Distanzangaben im Anzeigefeld des Scanners zu den Distanzdaten des Referenzrasters.
3. Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion "Imagescan".
4. Wählen Sie die Rastergrösse (nur beim PS 1000 möglich) und den Startpunkt.
5. Halten Sie den Scanner gemäss Raster und Startpunkt auf die zu untersuchende Fläche.
6. Starten Sie die Messung mit der Start/Stop-Taste.
   Es ertönt ein Piepton, der den Beginn der Messung signalisiert und es erscheint ein roter Aufnahmepunkt im Anzeigefeld. Ein doppelter Piepton signalisiert das Ende der Spur.
   Die Messung endet automatisch am Ende der jeweiligen Messspur.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Bewegen Sie den Scanner gemäss des vorgegebenen Rasters über die zu untersuchende Fläche. Messen Sie alle Spuren.
   Ist die Scanbewegung an der Grenze der maximal erlaubten Scangeschwindigkeit, erfolgt eine akustische und visuelle Warnung. Ist die Scanbewegung zu schnell, wird die Messung abgebrochen und die Messspur muss wiederholt werden.
   Der Messfortschritt wird mit einem Balken angezeigt. Der rote Fortschrittbalken wird schwarz wenn die Mindestlänge erreicht ist.
8. Zum Verwerfen der zuletzt gemessenen Spur drücken Sie die Abbruch-Taste.
   Danach können Sie eine neue Messung starten.
9. Nach dem Scannen der letzten Spur wird das Messresultat sofort dargestellt und Sie können die Messung überprüfen und analysieren.



10. Über die Funktionstasten "Kontrast", "Param." und "Darstellung" können Sie die Visualisierungs- und Berechnungsparameter ändern. Wenn Sie die "Parameter" ändern, müssen die Daten neu berechnet werden. Drücken Sie hierfür die Bestätigungstaste "OK".

5.6 Projekte

Mit dieser Funktion können Sie Projekte verwalten, sich aufgezeichnete Scans anzeigen lassen und analysieren:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion „Projekte“.
2. Wählen Sie das gewünschte Projekt aus. Das aktive Projekt ist mit einer abgeknickten oberen rechten Ecke erkennbar.
   In dieses aktive Projekt werden die nächsten Scandaten gespeichert.
3. Wählen Sie den gewünschten Scan aus.
   Der Scan wird angezeigt und kann erneut analysiert werden.

5.7 Datentransfer

HINWEIS
Diese Funktion steht für den PS 1000-B nicht zur Verfügung.

Sie können die Scandaten entweder über das Datentransferkabel PSA 50/51 an den Monitor PSA 100 übertragen oder über die SD-Speicherkarte PSA 95 und den Adapter PSA 96 direkt an einen PC übertragen.
Wenn Sie die Scandaten mit der SD-Speicherkarte übertragen, stellen Sie zuerst sicher, dass der PS 1000 ausgeschaltet ist, bevor Sie die Karte herausnehmen.
Es kann sonst zu Datenverlust kommen.

5.8 Handgriff demontieren 5 6

Bauliche Umstände können verhindern, dass Sie den X-Scan PS 1000 aufgrund zu grosser Bauhöhe auf die zu untersuchende Scanfläche bringen. Um diese Flächen trotzdem scannen zu können, können Sie den Handgriff entfernen.

Lösen Sie auf der Unterseite des Geräts die Schrauben und heben dann den Griff nach oben ab.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Einstellungen

6.1 Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- Helligkeit
- Lautstärke
- Datum / Zeit
- Energie-Modi
- Ländereinstellungen

HINWEIS
Drücken Sie die Funktionstaste "Hilfe", um die vollständige Bedienungsanleitung aufzurufen.

7. Entsorgung

WARNUNG
Bei unsachgemässem Entsorgen der Ausrüstung können folgende Ereignisse eintreten:
Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken können.
Batterien können explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie beschädigt oder stark erwärmt werden.
Bei leichtfertigem Entsorgen ermöglichen Sie unberechtigten Personen, die Ausrüstung sachwidrig zu verwenden. Dabei können Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt verschmutzen.

Hilti-Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemässe Stofftrennung. In vielen Ländern ist Hilti bereits eingerichtet, Ihr Altgerät zur Verwertung zurückzunehmen. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.

Nur für EU Länder

Werfen Sie elektronische Messgeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgen Sie die Akku-Pakete nach den nationalen Vorschriften

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EG-Konformitätserklärung

de

Bezeichnung:	X-Scan
Typenbezeichnung:	PS 1000
Konstruktionsjahr:	2010

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Aktiengesellschaft

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

PS 1000 X-Scan

It is essential that the operating instructions are read before the tool is operated for the first time.

Always keep these operating instructions together with the tool.

Ensure that the operating instructions are with the tool when it is given to other persons.

Contents	Page
1. General information	9
2. Description	10
3. Safety instructions	10
4. Before use	11
5. Operation	11
6. Settings	15
7. Disposal	15
8. EC declaration of conformity	16

1 These numbers refer to the corresponding illustrations. The illustrations can be found on the fold-out cover pages. Keep these pages open while studying the operating instructions.

Scanner 1

① Grip (removable)
② Wheels
③ Cancel button
④ Start/stop button

Buttons 2

⑤ Function buttons
⑥ On/off button
⑦ 4-way controller
⑧ Confirmation button (OK)
⑨ Home button

1. General information

1.1 Safety notices and their meaning

DANGER
Draws attention to imminent danger that will lead to serious bodily injury or fatality.

WARNING
Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to serious personal injury or fatality.

CAUTION
Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to slight personal injury or damage to the equipment or other property.

NOTE
Draws attention to an instruction or other useful information.

1.2 Explanation of the pictograms and other information

Warning signs

General warning

Symbols

Read the operating instructions before use.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Description

2.1 Use

The PS 1000 X-Scan is designed to locate objects in concrete structures.

en

2.2 Limitations of use

The tool complies with the requirements of the directives and standards listed in section 8.

Prior to use of ground or wall-penetrating radar equipment, the user should check that there are no sensitive radio sites/systems in the near vicinity (airfields, radio astronomy sites, etc.). These sites may be operated by a service defined as such by the national authority responsible. If such sites are present in the vicinity of the location at which the tool is to be used, contact should be made with the operator of the site in order to reach agreement about use of the ground or wall-penetrating radar equipment before beginning scanning.

3. Safety instructions

3.1 General safety instructions

Read the operating instructions stored in memory in the tool.

a) **Operation of the tool in the proximity of military installations, airports or radio astronomy facilities is not permissible unless prior permission has been obtained.**
b) **Keep children away. Keep other persons away from the working area.**
c) **Check the display after switching the tool on.** The display should show the Hilti logo and the name of the tool. The disclaimer notice subsequently displayed must be accepted by the user before the main menu for the current project can be accessed.
d) **Operation of the tool in the proximity of persons with a cardiac pacemaker is not permissible.**
e) **Operation of the tool in the proximity of pregnant women is not permissible.**
f) Rapidly changing detection conditions may lead to inaccurate readings.
g) **Do not use the tool in the proximity of medical instruments and appliances.**
h) **Do not drill at positions where the tool has located an object. The diameter of the hole to be drilled must also be taken into account.**
i) **The warnings shown in the display must always be observed.**
j) **Due to the scanning principle employed, the results of the scan may be negatively affected by certain ambient conditions. These include, e.g. proximity to appliances that generate powerful magnetic or electromagnetic fields, dampness, construction materials containing metal, aluminium foil-backed insulation, multiple layers, materials with cavities or electrically conductive wall coverings or tiles. Accordingly, other sources of information (e.g. plans of the building) should also be consulted before beginning drilling, sawing or grinding in the area scanned.**
k) **Take the influences of the surrounding area into account. Do not use the tool where there is a risk of fire or explosion.**
l) **Make sure that the display area can be easily read (e.g. do not touch the display area with the fingers, keep the display area clean).**
m) **Do not use the tool if it is defective.**
n) **Always keep the detection area clean.**
o) **Always check how the tool is set before using it.**
p) **Always remove the battery pack before transporting the tool.**
q) **Store and transport the tool safely. The storage temperature must be between -25°C and 63°C.**
r) **When the tool is brought into a warm environment from very cold conditions, or vice-versa, allow it to become acclimatized before use.**
s) **When accessories are to be used, check that they are fitted correctly before beginning use.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Before use

4.1 Inserting the battery pack and switching the tool on 3

1. Fully charge the PSA 81 battery pack (please refer to the operating instructions for the PUA 81 mains adapter and PSA 81 battery pack).
2. Insert the charged battery pack.
3. Insert the PSA 95 SD memory card (supplied) in the tool. This feature is not available with the PS 1000-B.
   NOTE Always check that the tool is switched off before inserting the SD memory card.
   NOTE When an SD memory card is present in the tool, the scan data will be saved on the card. When no memory card is present, the scan data will be saved in the tool's internal memory.
4. Switch the tool on by pressing the on/off button.
   If outside the operating temperature range, error message no. 00012 is displayed and the tool switches off automatically. In this case, allow the tool to cool down or warm up and then switch it on.
5. You must accept the terms of the disclaimer notice displayed on the screen before the tool can be operated.
6. To switch off, press and hold the on / off button for 3 seconds.

4.2 Settings

When operating a brand new tool you will first be requested to select the country-specific settings.

1. Use the 4-way controller to select the desired language and confirm your choice by pressing the "OK" button.
2. Make further settings using the 4-way controller and the "OK" button.
3. Use the "OK" button to confirm the settings made.
   NOTE You can also use the "Skip" button to skip making these settings until the next time the tool is switched on.

5. Operation

5.1 Displaying the operating instructions

1. Press the "Home" button for 5 seconds.
   The operating instructions will be shown in the right context in the display. You can then browse through the complete operating instructions.
2. The operating instructions can also be displayed from the settings menu by way of the "Help" function button.
3. To close the operating instructions, press the "Back" function button.

5.2 Basic functions

The function buttons can be used to select the available functions.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

The 4-way controller can be used to shift the focus, change parameter values or, depending on the setting, shift the cross hairs or change the layer thickness/depth, etc.
The “OK” button can be used to select the object in focus or to start data processing.

5.3 Quickscan detection

This function is used to indicate the position of objects in a concrete structure directly, during the scan. Objects lying perpendicular to the scanning direction can be made visible in a plan view or cross-sectional view and their position then marked directly on the surface.

1. Switch the tool on or use the “Home” button to go to the main menu.
2. Select “Quickscan detection”.
3. Hold the scanner against the surface of the area to be scanned.
4. Start the scan by pressing the start/stop button.
   A beep indicates the start of the scan and a red recording mark appears in the display.
5. Move the scanner to the left or right (at least 32 cm) over the surface to be scanned and back along the same scanning path in order to locate concealed objects.
   Read the position of an object using the center line in the display and mark this point on the surface of the concrete at the upper marking notch between the wheels. Alternatively, use the broken lines to mark the position of an object along the corresponding edge at the side of the tool.
   Audible and visual warnings are emitted if the scanner is moved at a speed approaching the maximum permitted scanning speed. If the scanner is moved too quickly the scan will be canceled.



6. The “Color scheme”, “Contrast” and “Param.” buttons can be used to change the visualization and calculation parameters.
   NOTE The “Param.” values must be set before a scan is made (please refer to the operating instructions displayed by the tool).
7. The 4-way controller can be used to set the depth/thickness according to the position of the object.
8. End the scan by pressing the start/stop button.
   A double beep indicates that the scan has ended.

5.4 Quickscan recording

NOTE
This feature is not available with the PS 1000-B.

It can be used to scan a long path on a concrete structure. After ending the scan, objects that lie perpendicular to the scanning direction can be made visible in a plan view or cross-sectional view.

1. Select the “Quickscan recording” function from the main menu.
2. Set the scanning direction.
3. Hold the scanner against the surface of the area to be scanned.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Start the scan by pressing the start/stop button.
   A beep indicates the start of the scan and a red recording mark appears in the display. A minimum length of 32 cm must be scanned in order to obtain data suitable for evaluation. The red bar showing scanning progress turns black when the minimum length is reached. The maximum length of scan is 10 m.
5. Move the scanner in the direction you have previously set.
   Audible and visual warnings are emitted if the scanner is moved at a speed approaching the maximum permitted scanning speed. If the scanner is moved too quickly, the scan will be canceled and the data not saved.

   Do not change the scanning direction. If the scanner is moved more than 16 cm in the opposite direction, the scan will be canceled automatically.
6. End the scan by pressing the start/stop button.
   A double beep indicates that the scan has ended.



7. Use the “Preview last scan” function to check the last scan. Use the function button at top left to select the function to be controlled by the 4-way controller. The 4-way controller can be used to set the depth/thickness according to the position of the object.
   NOTE The “Contrast”, “Param.” and “Visualization” buttons can be used to change the visualization and calculation parameters. If you change the parameters under “Param.”, the data must be recalculated. To do this, press the “OK” button.

5.5 Imagescan 4

The Imagescan function creates an image of the objects present in an area of a concrete structure. The objects are shown in a plan view and a cross-sectional view.

1. First use Quickscan detection in order to determine how the objects are oriented (see Section 5.3).
2. Place the reference grid on the surface to be scanned at right angles to the direction in which the objects are oriented and secure it with the adhesive tape.
   NOTE The distances indicated by the scanner display and by the reference grid will correspond only when the reference grid remains flat and taught and is securely attached to the surface.
3. Select “Imagescan” from the main menu.
4. Select the grid size (possible only with the PS 1000) and the starting point.
5. Hold the scanner against the surface of the area to be examined, at the starting point and in line with the grid.
6. Start the scan by pressing the start/stop button.
   A beep indicates the start of the scan and a red recording mark appears in the display. A double beep indicates the end of the path to be scanned.
   The scan ends automatically at the end of each path.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Move the scanner over the area to be examined along the paths indicated by the reference grid. Scan all paths.
   Audible and visual warnings are emitted if the scanner is moved at a speed approaching the maximum permitted scanning speed. If the scanner is moved too quickly, the scan along this path will be canceled and must be repeated.
   Scanning progress is indicated by a bar in the display. The red bar showing scanning progress turns black when the minimum length is reached.
8. To discard the previously scanned path, press the “Cancel” button.
   A new scan can then be started.
9. After the last path has been scanned, the result is displayed immediately for checking and evaluation.



10. The “Contrast”, “Param.” and “Visualization” buttons can be used to change the visualization and calculation parameters. If the parameters are changed, the data must be recalculated. To do this, press the “OK” button.

5.6 Projects

This function can be used to manage projects and to display and evaluate recorded scans:

1. Select “Projects” from the main menu.
2. Select the desired project. The active project can be identified by its “dog ear” at top right.
   The data from the next scan will be saved under this active project.
3. Select the desired scan.
   The scan is displayed and can be re-evaluated.

5.7 Data transfer

NOTE
This feature is not available with the PS 1000-B.

The scan data can be transferred to the PSA 100 monitor using the PSA 50/51 data transfer cable or directly to a PC using the PSA 95 SD memory card and PSA 96 adapter.
When the SD memory card is used to transfer scan data, always check to ensure that the PS 1000 is switched off before removing the card.
Data may otherwise be lost.

5.8 Removing the grip 5 6

The height of the PS 1000 X-Scan may prevent access to the surface to be scanned in certain situations where obstructions are present. To allow scanning to be carried out in such situations the grip can be removed.

Release the screws on the underside of the tool and then lift the grip upwards, away from the tool.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Settings

6.1 You can adjust the following:

- Brightness
- Volume level
- Date / time
- Energy modes
- Country settings

NOTE
Press the “Help” function button to display the complete operating instructions.

7. Disposal

WARNING
Improper disposal of the equipment may have serious consequences:
The burning of plastic components generates toxic fumes which may present a health hazard.
Batteries may explode if damaged or exposed to very high temperatures, causing poisoning, burns, acid burns or environmental pollution.
Careless disposal may permit unauthorized and improper use of the equipment. This may result in serious personal injury, injury to third parties and pollution of the environment.

Most of the materials from which Hilti tools or appliances are manufactured can be recycled. The materials must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, Hilti has already made arrangements for taking back old tools or appliances for recycling. Ask Hilti Customer Service or your Hilti representative for further information.

For EC countries only

Disposal of electric appliances together with household waste is not permissible.

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Dispose of the battery in accordance with national regulations.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EC declaration of conformity

Designation:	X-Scan
Type:	PS 1000
Year of design:	2010

en

We declare, on our sole responsibility, that this product complies with the following directives and standards: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

NOTICE ORIGINALE

PS 1000 X-Scan

Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement son mode d'emploi et bien respecter les consignes.

Le présent mode d'emploi doit toujours accompagner l'appareil.

Ne pas prêter ou céder l'appareil à un autre utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.

Sommaire	Page
1. Consignes générales	17
2. Description	18
3. Consignes de sécurité	18
4. Mise en service	19
5. Utilisation	20
6. Réglages	23
7. Recyclage	24
8. Déclaration de conformité CE	24

1 Les chiffres renvoient aux illustrations se trouvant sur les pages rabattables. Pour lire le mode d'emploi, rabattre ces pages de manière à voir les illustrations.

Scanner 1

① Poignée (amovible)
② Roulettes
③ Touche Annulation
④ Touche Marche/ Arrêt

Touches 2

⑤ Touches de fonction
⑥ Touche Marche / Arrêt
⑦ Commutateur à bascule
⑧ Touche de confirmation (OK)
⑨ Touche Home

1. Consignes générales

1.1 Termes signalant un danger

DANGER
Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

ATTENTION
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

REMARQUE
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles.

1.2 Explication des pictogrammes et autres symboles d'avertissement

Symboles d'avertissement

Avertissement danger général

Symboles

Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Description

2.1 Emploi

Le PS 1000 X-Scan sert à localiser des objets dans des structures en béton.

2.2 Limitations des zones d'intervention

fr

L'appareil est en conformité avec les exigences des directives et normes stipulées au chapitre 8.

Avant toute utilisation d'appareils à pénétration du sol ou à travers les murs, vérifier qu'aucun système radio ou installation sensible de services de radiocommunication (radar de vol, télescope radio, etc.) ne se trouve à proximité du site de mesure. Ces systèmes/installations peuvent être exploités par un service de radiocommunication qui a été identifié en tant que tel auprès de l'administration nationale compétente. Si de tels systèmes/installations se trouvent à proximité du site de mesure, il convient de contacter l'exploitant des systèmes/installations afin de convenir du périmètre d'utilisation de l'appareil à pénétration du sol ou à travers les murs avant d'entamer toute utilisation.

3. Consignes de sécurité

3.1 Consignes générales de sécurité

Lire les instructions d'utilisation enregistrées dans l'appareil.

a) **Il est interdit d'utiliser l'appareil sans autorisation préalable à proximité d'installations militaires, d'aéroports ou d'installations radioastronomiques.**

b) **Tenir les enfants éloignés. Veiller à ce que personne ne se tienne à proximité de l'espace de travail.**

c) **Contrôler la zone d'affichage après avoir mis l'appareil en marche.** La zone d'affichage devrait afficher le logo Hilti et le nom de l'appareil. Une clause de non-responsabilité apparaît ensuite dans la zone d'affichage, que vous devez accepter pour pouvoir accéder au menu principal dans le projet actuel.

d) **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque.**

e) **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de femmes enceintes.**

f) Des conditions de mesure à forte variabilité peuvent fausser les résultats de mesure.

g) **Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils médicaux.**

h) **Ne jamais percer/forer à des endroits où l'appareil a détecté des objets. Tenir compte du diamètre de forage.**

i) **Toujours tenir compte des messages d'avertissement apparaissant dans la zone d'affichage.**

j) **Les résultats de mesure peuvent de principe être compromis dans certaines conditions environnementales. C'est par ex. le cas à proximité d'appareils qui génèrent de puissants champs magnétiques ou électromagnétiques, en présence d'humidité, de matériaux de construction qui contiennent du métal, de matériaux isolants aluminisés, de structures multicouches, de supports avec cavités ainsi que des papiers peints ou carrelages conducteurs. C'est pourquoi, avant de procéder au perçage, sciage ou fraisage, il est recommandé d'étudier les matériaux support dans d'autres sources d'information (par ex. plans de construction).**

k) **Prêter attention aux influences de l'environnement de l'espace de travail. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.**

l) **Veiller à ce que l'écran soit toujours lisible (par ex. ne jamais mettre les doigts sur la zone d'affichage, veiller à ce que l'écran ne se salisse pas).**

m) **Ne jamais utiliser un appareil défectueux.**

n) **Toujours s'assurer que la surface de détection reste propre.**

o) **Contrôler les réglages de l'appareil avant utilisation.**

p) **Ne transporter l'appareil qu'après avoir sorti le bloc-accu.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

q) **Transporter et stocker l'appareil en toute sécurité. La température de stockage doit être comprise entre -25 °C et 63 °C**.

r) **Lorsque l'appareil est déplacé d'un lieu très froid à un plus chaud ou vice-versa, le laisser atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.**

s) **Avant d'utiliser un accessoire, vérifier qu'il est bien monté.**

4. Mise en service

4.1 Insertion du bloc-accu et mise en marche de l'appareil 3

1. Charger complètement le bloc-accu PSA 81 (se reporter aux instructions d'utilisation du bloc d'alimentation PUA 81 et du bloc-accu PSA 81).
2. Mettre en place le bloc-accu chargé.
3. Insérer la carte mémoire PSA 95 SD fournie dans l'appareil. (Cette fonction n'est pas disponible sur le PS 1000-B).
   REMARQUE Insérer seulement la carte mémoire SD dans l'appareil lorsque celui-ci est arrêté.
   REMARQUE Si une carte mémoire SD est disponible, elle servira de support d'enregistrement des données numérisées. Si aucune carte mémoire n'est insérée, les données numérisées sont enregistrées dans la mémoire interne.
4. Mettre l'appareil en marche à l'aide de la touche Marche / Arrêt.
   Hors de la plage de température de service, un message d'erreur n° 00012 est affiché et l'appareil s'arrête automatiquement. Laisser l'appareil refroidir ou se réchauffer puis le remettre en marche.
5. Vous devez accepter la clause de non-responsabilité qui apparaît à l'écran pour pouvoir utiliser l'appareil.
6. Pour arrêter l'appareil, maintenir la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

4.2 Réglages

Dans le cas d'un appareil neuf (qui sort d'usine), il sera d'abord demandé de sélectionner les réglages spécifiques au pays (Options régionales).

1. À l'aide du commutateur à bascule, sélectionner la langue souhaitée et confirmer votre choix à l'aide de la touche de fonction "OK".
2. Procéder ensuite de même pour les autres paramètres de configuration, respectivement en sélectionnant à l'aide du commutateur à bascule puis en confirmant à l'aide de "OK".
3. Confirmer les réglages effectués à l'aide de la touche de fonction "OK".
   REMARQUE La touche de fonction "Abandonner" permet d'ignorer ces réglages de paramètres jusqu'à la prochaine mise en marche de l'appareil.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Utilisation

5.1 Affichage des instructions d'utilisation

fr

1. Appuyer sur la touche Home pendant 5 s.
   Les instructions d'utilisation sont affichées en fonction du contexte dans la zone d'affichage. Il est possible de naviguer ensuite dans l'ensemble des instructions d'utilisation.
2. Les instructions d'utilisation peuvent aussi être affichées à l'aide de la touche de fonction "Aide" dans le menu Config.
3. Pour fermer les instructions d'utilisation, appuyer sur la touche de fonction "Retour".

5.2 Fonctions essentielles

Les touches de fonction permettent de sélectionner les fonctions disponibles.

Le commutateur à bascule permet de déplacer la cible, modifier les valeurs des paramètres ou, selon le réglage, déplacer le réticule, modifier l'épaisseur/la profondeur de la couche, etc.
La touche de confirmation "OK" permet de sélectionner l'élément ciblé ou de lancer le processus de traitement des données.

5.3 Détection Quickscan

Localiser des objets dans des structures en béton et les afficher directement. Les objets se trouvant perpendiculairement au sens de balayage peuvent être visualisés en vue du dessus et vue en coupe, et leur position être directement marquée.

1. Mettre l'appareil en marche ou naviguer à l'aide de la touche Home vers le menu principal.
2. Sélectionner la fonction "Détection Quickscan".
3. Maintenir le scanner sur la surface à sonder.
4. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
   Un bip retentit pour signaler le début de la mesure et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la zone d'affichage.
5. Déplacer le scanner vers la gauche ou vers la droite (de 32 cm au min.) sur la même voie de mesure dans le sens inverse au-dessus de la surface scannée, afin de localiser l'objet.
   Relever la position de l'objet au moyen de la ligne médiane dans la zone d'affichage et la marquer sur l'encoche supérieure de repère entre les roulettes. Il est également possible, en guise d'alternative, d'utiliser les lignes en pointillé, pour marquer la position de l'objet le long du bord latéral adéquat de l'appareil.
   Si le mouvement du scanner est à la limite de la vitesse de balayage maximale autorisée, un signal acoustique et visuel en avertit l'opérateur. Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



6. Les touches de fonction "Couleurs", "Contraste" et "Param." permettent de modifier les paramètres de visualisation et de calcul.
   REMARQUE Les valeurs de "Param." doivent être réglées avant de procéder à la mesure (voir les instructions utilisation dans l'appareil).
7. Le commutateur à bascule permet de régler l'épaisseur/la profondeur de la couche en fonction de la situation de l'objet.
8. Terminer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
   Un double bip signale que la mesure a été terminée.

5.4 Capture Quickscan

REMARQUE
(Cette fonction n'est pas disponible sur le PS 1000-B).

Scannage d'une distance de mesure plus longue dans des structures en béton Les objets se trouvant perpendiculairement au sens de balayage peuvent être visualisés en fin de capture en vue du dessus et vue en coupe.

1. Dans le menu principal, sélectionner la fonction "Capture Quickscan".
2. Régler la direction du scan.
3. Maintenir le scanner sur la surface à sonder.
4. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
   Un bip retentit pour signaler le début de la mesure et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la zone d'affichage. Pour obtenir des données exploitables, il faut scanner sur une longueur minimale de 32 cm. La barre de progression rouge devient noire sitôt la longueur minimale atteinte. La longueur de scan maximale est de 10 m.
5. Déplacer le scanner dans la direction qui a été précédemment réglée.
   Si le mouvement du scanner est à la limite de la vitesse de balayage maximale autorisée, un signal acoustique et visuel en avertit l'opérateur. Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée et le scan n'est pas enregistré.

   Ne pas modifier la direction du scan. Si le scanner est déplacé de plus de 16 cm dans l'autre direction, la mesure est automatiquement annulée.
6. Terminer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
   Un double bip signale que la mesure a été terminée.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



fr

7. Contrôler la mesure à l'aide de la fonction "Prévisualisation du dernier scan". Régler le comportement de commande du commutateur à bascule à l'aide de la touche de fonction en haut à gauche. Le commutateur à bascule permet de régler l'épaisseur/la profondeur de la couche en fonction de la situation de l'objet.
   REMARQUE Les touches de fonction "Contraste", "Param." et "Visualisation" permettent de modifier les paramètres de visualisation et de calcul. Si des valeurs de "Param." sont modifiées, les données doivent être à nouveau calculées. Appuyer pour ce faire sur la touche de confirmation "OK".

5.5 Scannage avec imagerie (Imagescan) 4

Pour une représentation en 2D d'objets dans des structures en béton. Les objets sont visualisés en vue du dessus et vue en coupe.

1. Effectuer une détection Quickscan, pour évaluer l'orientation des objets (voir chap. 5.3).
2. Disposer la grille de référence de manière orthogonale par rapport à la situation de l'objet sur la surface à sonder et la fixer à l'aide d'un ruban adhésif.
   REMARQUE Il faut que la grille de référence collée soit bien tendue pour que les indications de distance dans la zone d'affichage du scanner concordent avec les données de distance de la grille de référence.
3. Dans le menu principal, sélectionner la fonction "Imagescan".
4. Sélectionner la taille de la grille (seulement possible sur le PS 1000) et le point de départ.
5. Tenir le scanner en fonction de la grille et du point de départ sur la surface à sonder.
6. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
   Un bip retentit pour signaler le début de la mesure et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la zone d'affichage. Un double bip signale la fin de la voie.
   La mesure se termine automatiquement à la fin de la voie de mesure.
7. Déplacer le scanner en fonction de la grille prédéfinie au-dessus de la surface à sonder. Mesurer toutes les voies.
   Si le mouvement du scanner est à la limite de la vitesse de balayage maximale autorisée, un signal acoustique et visuel en avertit l'opérateur. Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée et la voie de mesure doit être réitérée.
   La progression de la mesure est affichée sous forme de barre de progression. La barre de progression rouge devient noire sitôt la longueur minimale atteinte.
8. Pour ignorer la dernière voie de mesure, appuyer sur la touche Annulation.
   Il est ensuite possible de démarrer de nouvelles mesures.
9. Une fois la dernière voie scannée, le résultat de mesure est instantanément affiché et la mesure peut alors être contrôlée et analysée.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. Les touches de fonction "Contraste", "Param." et "Visualisation" permettent de modifier les paramètres de visualisation et de calcul. Si des valeurs de "Param." sont modifiées, les données doivent être à nouveau calculées. Appuyer pour ce faire sur la touche de confirmation "OK".

5.6 Projets

Cette fonction permet de gérer des projets, d'afficher des scans enregistrés à des fins d'analyse :

1. Dans le menu principal, sélectionner la fonction "Projets".
2. Sélectionner le projet souhaité. Le projet actif se reconnaît par l'angle supérieur droit replié.
   Les données numérisées à venir seront enregistrées dans ce projet actif.
3. Sélectionner le scan souhaité.
   Le scan est affiché et peut être à nouveau analysé.

5.7 Transmission de données

REMARQUE
Cette fonction n'est pas disponible sur le PS 1000-B.

Les données numérisées peuvent être transmises soit via le câble de transfert de données PSA 50/51 au moniteur PSA 100, soit par le biais de la carte mémoire SD PSA 95 et de l'adaptateur PSA 96 directement à un PC.
Si les données numérisées doivent être échangées avec la carte mémoire SD, vérifier au préalable que le PS 1000 est arrêté avant de retirer la carte.
Sinon il peut y avoir un risque de perdre les données.

5.8 Démontage de la poignée 5 6

Dans certaines circonstances liées à la construction, il peut être impossible de mettre le X-Scan PS 1000 sur la surface à sonder en raison d'une hauteur de construction trop grande. Pour pouvoir malgré tout numériser ces surfaces, la poignée peut être démontée.

Pour ce faire, desserrer les vis sur la partie inférieure de l'appareil et soulever la poignée vers le haut.

6. Réglages

6.1 Les réglages suivants peuvent être effectués :

- Luminosité
- Volume sonore
- Date / Heure
- Modes Énergie
- Réglages spécifiques au pays

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

REMARQUE
Appuyer sur la touche de fonction "Aide" pour accéder aux instructions d'utilisation en intégralité.

7. Recyclage

AVERTISSEMENT
En cas de recyclage incorrect du matériel, les risques suivants peuvent se présenter :
la combustion de pièces en plastique risque de dégager des fumées et gaz toxiques nocifs pour la santé.
Les piles abîmées ou fortement échauffées peuvent exploser, causer des empoisonnements ou intoxications, des brûlures (notamment par acides), voire risquent de polluer l'environnement.
En cas de recyclage sans précautions, des personnes non autorisées risquent d'utiliser le matériel de manière incorrecte, voire de se blesser sérieusement, d'infliger de graves blessures à des tierces personnes et de polluer l'environnement.

Les appareils Hilti sont fabriqués en grande partie avec des matériaux recyclables dont la réutilisation exige un tri correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en recycler les composants. Consulter le service clients Hilti ou votre conseiller commercial.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils de mesure électroniques dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques anciens et sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière non polluante.

Les blocs-accus doivent être éliminés conformément aux réglementations nationales en vigueur.

8. Déclaration de conformité CE

Désignation :	X-Scan
Désignation du modèle :	PS 1000
Année de fabrication :	2010

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ISTRUZIONI ORIGINALI

X-Scan PS 1000

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima della messa in funzione.

Conservare sempre il presente manuale d'istruzioni insieme allo strumento.

Se affidato a terzi, lo strumento deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.

Indice	Pagina
1. Indicazioni di carattere generale	25
2. Descrizione	26
3. Indicazioni di sicurezza	26
4. Messa in funzione	27
5. Utilizzo	28
6. Impostazioni	31
7. Smaltimento	32
8. Dichiarazione di conformità CE	32

1 I numeri rimandano alle figure corrispondenti. Le figure relative al testo si trovano nelle pagine pieghevoli della copertina. Tenere aperte queste pagine durante la lettura del manuale d'istruzioni.

it

Scanner 1

① Impugnatura (amovibile)
② Giranti
③ Tasto Interrompi
④ Tasto Start/Stop

Tasti 2

⑤ Tasti funzione
⑥ Tasto ON/OFF
⑦ Levetta di comando
⑧ Tasto di conferma (OK)
⑨ Tasto Home

1. Indicazioni di carattere generale

1.1 Indicazioni di pericolo e relativo significato

PERICOLO
Porre attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE
Situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali.

PRUDENZA
Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni lievi alle persone o danni materiali.

NOTA
Per indicazioni sull'utilizzo e altre informazioni utili.

1.2 Simboli e segnali

Segnali di avvertimento

Attenzione: pericolo generico

Simboli

Prima dell'uso leggere il manuale d'istruzioni

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Descrizione

2.1 Utilizzo

Il PS 1000 X-Scan viene utilizzato per la localizzazione di oggetti in strutture di calcestruzzo.

2.2 Limitazioni dei campi di utilizzo

Lo strumento soddisfa i requisiti espressi nelle direttive e normative contenute nel Capitolo 8.

Prima di procedere all'impiego di rilevatori radar per pavimenti/pareti accertarsi che, in prossimità del punto di misura, non siano presenti sistemi o impianti radiotrasmittenti sensibili dei servizi radiofonici (radar di bordo, radiotelescopi, ecc.). Questi sistemi/impianti potrebbero essere attivati da un servizio radiofonico che, secondo le autorità nazionali competenti, è qualificato come tale. Qualora sistemi/impianti di questo genere si trovassero in prossimità del punto di misura, occorrerà mettersi in contatto con gli operatori dei sistemi/impianti suddetti al fine di raggiungere un accordo, prima dell'inizio della misurazione, in merito all'utilizzo del rilevatore radar per pavimenti e soffitti.

3. Indicazioni di sicurezza

3.1 Indicazioni generali di sicurezza

Leggere il manuale d'istruzioni memorizzato nello strumento.

a) **Lo strumento non deve essere messo in funzione, senza previa autorizzazione, in prossimità di installazioni militari, aeroporti e apparecchiature radioastronomiche.**
b) **Tenere lontano dalla portata dei bambini. Mantenere i non addetti ai lavori lontani dalla postazione di lavoro.**
c) **Controllare il display dopo aver acceso lo strumento.** Il display dovrebbe presentare il logo Hilti ed il nome dello strumento. Successivamente viene visualizzato nel display un disclaimer che occorre accettare per poter accedere al menu principale con il progetto attuale.
d) **Lo strumento non deve essere utilizzato in prossimità di portatori di pace-maker.**
e) **Lo strumento non dev'essere utilizzato in prossimità di donne in gravidanza.**
f) Condizioni di misurazione fortemente mutevoli potrebbero falsare il risultato della misurazione.
g) **Non utilizzare lo strumento in prossimità di apparati medicali.**
h) **Non eseguire fori in quelle posizioni dove lo strumento ha individuato la presenza di oggetti. Tenere anche in considerazione il diametro del foro.**
i) **Osservare sempre i segnali di avvertimento che compaiono sul display.**
j) **I risultati delle misurazioni in linea di principio possono essere compromessi da determinate condizioni ambientali. Tra queste condizioni rientrano ad esempio la prossimità ad apparecchi che generano potenti campi magnetici o elettromagnetici, umidità, materiali da costruzione contenenti metallo, materiali coibenti con rivestimento in alluminio, sovrastrutture multistrato, superfici di fondo con cavità nonché materiali conduttori come carta da parati o piastrelle. Pertanto, prima di procedere con operazioni di foratura, taglio o fresatura nei materiali di fondo, tenere anche conto di altre fonti di informazioni (ad es. progetti di costruzione).**
k) **Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare lo strumento in ambienti ove esista il pericolo d'incendio o di esplosione.**
l) **Mantenere il display in condizioni di buona leggibilità (ad es. non toccare il display con le dita, non lasciare che il display si sporchi).**
m) **Non utilizzare mai uno strumento difettoso.**
n) **Accertarsi che la superficie da rilevare sia sempre pulita.**
o) **Controllare le impostazioni dello strumento prima dell'uso.**
p) **Trasportare lo strumento solo dopo aver estratto la batteria.**
q) **Trasportare e immagazzinare lo strumento in modo sicuro. La temperatura di magazzinaggio è compresa tra -25°C e 63°C.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **Se lo strumento viene portato da un ambiente molto freddo in un ambiente caldo o viceversa, è necessario lasciarlo acclimatare prima dell'utilizzo.**

s) **Prima di iniziare a lavorare con l'accessorio, accertarsi che questo sia montato correttamente.**

4. Messa in funzione

4.1 Inserire la batteria e mettere in funzione lo strumento 3

1. Caricare completamente la batteria PSA 81 (vedere il manuale d'istruzioni dell'alimentatore PUA 81 e della batteria PSA 81).
2. Inserire la batteria carica nello strumento.
3. Inserire quindi la scheda di memoria SD PSA 95 fornita in dotazione. (Questa funzione non è disponibile con il PS 1000-B).
   NOTA Inserire la scheda di memoria SD nello strumento solamente quando questo è spento.
   NOTA Qualora una scheda di memoria SD fosse presente, i dati delle scansioni verrebbero scritti su questa scheda di memoria. Qualora invece non fosse inserita alcuna scheda di memoria, i dati delle scansioni verrebbero scritti nella memoria interna.
4. Attivare lo strumento mediante il tasto ON/OFF.
   Oltre alla temperatura d'esercizio viene visualizzato il messaggio di errore N. 00012 e lo strumento si spegne automaticamente. Lasciar raffreddare o riscaldare lo strumento e quindi metterlo nuovamente in funzione.
5. Accettare il disclaimer che viene visualizzato sullo schermo per poter utilizzare lo strumento.
6. Per spegnere lo strumento tenere premuto il tasto ON/OFF per 3 secondi.

4.2 Impostazioni

Nel caso di strumenti nuovi di fabbrica per prima cosa verrà chiesto di definire le impostazioni specifiche per il proprio Paese.

1. Mediante la levetta di comando selezionare la lingua desiderata e confermare la scelta con il tasto funzione "OK".
2. Configurare le successive impostazioni effettuando la selezione mediante la levetta di comando e confermando con il tasto di conferma "OK".
3. Confermare le impostazioni definite mediante il tasto funzione "OK".
   NOTA Mediante il tasto funzione "Salta" è possibile rinviare queste impostazioni anche alla successiva accensione dello strumento.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Utilizzo

5.1 Visualizzazione del manuale d'istruzioni

1. Premere il tasto Home per 5 secondi.
   Il manuale d'istruzioni viene visualizzato nel display in modalità "context-sensitive" (dipendente dal contesto). Successivamente è possibile navigare nel manuale d'istruzioni nella sua globalità.
2. È possibile visualizzare il manuale d'istruzioni anche mediante il menu Impostazioni per mezzo del tasto funzione "Aiuto".
3. Per interrompere la visualizzazione del manuale d'istruzioni premere il tasto funzione "Indietro".

5.2 Funzioni fondamentali

Mediante i tasti funzione è possibile selezionare le funzioni disponibili.

Per mezzo della levetta di comando è possibile spostare la messa a fuoco, modificare i valori dei parametri oppure, a seconda delle impostazioni, spostare il reticolo, modificare lo spessore e la profondità dello strato, ecc.
Con il tasto di conferma "OK" è possibile selezionare l'elemento messo a fuoco oppure avviare l'elaborazione dei dati.

5.3 Rilevamento Quickscan

Localizzare e visualizzare direttamente gli oggetti in strutture di calcestruzzo. Gli oggetti ubicati perpendicolarmente alla direzione di scansione possono essere visualizzati per mezzo di una vista in pianta ed in sezione e la loro posizione può essere tracciata direttamente.

1. Mettere in funzione lo strumento o navigare con il tasto Home fino al menu principale.
2. Selezionare la funzione "Rilevamento Quickscan".
3. Tenere lo scanner sulla superficie da esaminare.
4. Avviare la misurazione mediante il tasto Start/Stop.
   Si udirà un segnale acustico (beep) che indicherà l'inizio della misurazione e nel display verrà visualizzato un punto rosso per la registrazione.
5. Per individuare gli eventuali oggetti, spostare lo scanner verso sinistra o verso destra (almeno 32 cm) sopra la superficie da analizzare e nuovamente indietro per la stessa traccia di misurazione.
   Leggere la posizione degli oggetti servendosi della linea centrale nel display e contrassegnarla sulla tacca di marcatura superiore tra le ruote. In alternativa è possibile utilizzare le linee tratteggiate per contrassegnare la posizione dell'oggetto lungo il corrispondente bordo laterale della carcassa.
   Se lo spostamento dello scanner avviene al limite della velocità massima di scansione consentita, verrà emesso un segnale acustico e comparirà un avvertimento visivo. Se lo spostamento dello scanner è troppo veloce, la misurazione verrà interrotta.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



6. Mediante i tasti funzione "Schema colori", "Contrasto" e "Param." è possibile impostare i parametri di visualizzazione e di calcolo.
   NOTA È necessario impostare i valori per i "Param." prima di eseguire la misurazione (vedere il manuale d'istruzioni nello strumento).
7. Per mezzo della levetta di comando è possibile impostare lo spessore/la profondità dello strato in base alla posizione dell'oggetto.
8. Terminare la misurazione mediante il tasto Start/Stop.
   Un doppio segnale acustico segnalerà che la misurazione è stata completata.

5.4 Registrazione Quickscan

NOTA
Questa funzione non è disponibile con il PS 1000-B.

Registrazione di un percorso di misurazione più lungo in strutture di calcestruzzo. Gli oggetti ubicati perpendicolarmente alla direzione di scansione possono essere visualizzati al termine della registrazione per mezzo di una vista in pianta ed in sezione.

1. Nel menu principale selezionare la funzione "Registrazione Quickscan".
2. Impostare la direzione di rilevamento.
3. Tenere lo scanner sulla superficie da esaminare.
4. Avviare la misurazione mediante il tasto Start/Stop.
   Si udirà un segnale acustico (beep) che indicherà l'inizio della misurazione e nel display verrà visualizzato un punto rosso per la registrazione. Per ottenere dati analizzabili, eseguire la scansione per un tratto con lunghezza minima di 32 cm. La barra di avanzamento di colore rosso diventa nera quando viene raggiunta la lunghezza minima. La lunghezza massima per la scansione è pari a 10 m.
5. Spostare lo scanner nella direzione precedentemente impostata.
   Se lo spostamento dello scanner avviene al limite della velocità massima di scansione consentita, verrà emesso un segnale acustico e comparirà un avvertimento visivo. Se lo spostamento dello scanner è troppo veloce, la misurazione verrà interrotta e la scansione non verrà memorizzata.

   Non modificare la direzione di rilevamento. Se lo scanner viene spostato per più di 16 cm nella direzione opposta, la misurazione verrà automaticamente interrotta.
6. Terminare la misurazione mediante il tasto Start/Stop.
   Un doppio segnale acustico segnalerà che la misurazione è stata completata.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



7. Verificare la misurazione mediante la funzione "Anteprima ultima scansione". Impostare la sensibilità della levetta di comando mediante il tasto funzione in alto a sinistra. Per mezzo della levetta di comando è possibile impostare lo spessore/la profondità dello strato in base alla posizione dell'oggetto.
   NOTA Mediante i tasti funzione "Contrasto", "Param." e "Visualizzazione" è possibile modificare i parametri di visualizzazione e di calcolo. Qualora i "Param." vengano modificati, sarà necessario ricalcolare i dati. A tal scopo premere il tasto di conferma "OK".

5.5 Imagescan 4

Per una visualizzazione bidimensionale di oggetti in strutture di calcestruzzo. Gli oggetti vengono visualizzati per mezzo di viste in pianta ed in sezione.

1. Eseguire un rilevamento Quickscan al fine di valutare l'orientamento degli oggetti (vedere cap. 5.3).
2. Collocare il reticolo di riferimento sulla superficie da analizzare in modo che sia ortogonale rispetto alla posizione dell'oggetto e fissarlo con il nastro adesivo.
   NOTA Solamente quando il reticolo di riferimento è correttamente teso e fissato con il nastro, le distanze nel display dello scanner coincidono con i dati delle distanze del reticolo di riferimento.
3. Nel menu principale selezionare la funzione "Imagescan".
4. Selezionare la grandezza del reticolo (possibile solo con il PS 1000) ed il punto di partenza.
5. In base al reticolo e al punto di partenza, tenere lo scanner sulla superficie da esaminare.
6. Avviare la misurazione mediante il tasto Start/Stop.
   Si udirà un segnale acustico (beep) che indicherà l'inizio della misurazione e nel display verrà visualizzato un punto rosso per la registrazione. Un doppio segnale acustico indicherà la fine della traccia.
   La misurazione termina automaticamente alla fine della rispettiva traccia di misurazione.
7. Spostare lo scanner sopra la superficie da esaminare in base al reticolo preimpostato. Misurare tutte le tracce.
   Se lo spostamento dello scanner avviene al limite della velocità massima di scansione consentita, verrà emesso un segnale acustico e comparirà un avvertimento visivo. Se lo spostamento dello scanner è troppo veloce, la misurazione verrà interrotta e occorrerà ripetere la traccia della misurazione.
   L'avanzamento della misurazione viene indicato da una barra. La barra di avanzamento di colore rosso diventa nera quando viene raggiunta la lunghezza minima.
8. Per annullare l'ultima traccia misurata premere il tasto Interrompi.
   Successivamente sarà possibile avviare una nuova misurazione.
9. Una volta eseguita la scansione dell'ultima traccia, il risultato della misurazione viene immediatamente visualizzato e può quindi essere controllato ed analizzato.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. Mediante i tasti funzione "Contrasto", "Param." e "Visualizzazione" è possibile modificare i parametri di visualizzazione e di calcolo. Qualora i "Parametri" vengano modificati, sarà necessario ricalcolare i dati. A tal scopo premere il tasto di conferma "OK".

it

5.6 Progetti

Mediante questa funzione è possibile gestire i progetti, visualizzare e analizzare le scansioni registrate.

1. Nel menu principale selezionare la funzione "Progetti".
2. Selezionare il progetto desiderato. Il progetto attivo è riconoscibile grazie all'angolo superiore destro ripiegato.
   In questo progetto aperto vengono memorizzati i successivi dati delle scansioni.
3. Selezionare la scansione desiderata.
   La scansione viene visualizzata e può essere nuovamente analizzata.

5.7 Trasferimento dei dati

NOTA
Questa funzione non è disponibile con il PS 1000-B.

È possibile trasferire i dati delle scansioni, mediante l'apposito cavo per trasferimento dati PSA 50/51, al monitor PSA 100 oppure eseguire il trasferimento direttamente ad un PC mediante la scheda di memoria SD PSA 95 e l'adattatore PSA 96.
Se i dati delle scansioni vengono trasferiti mediante la scheda di memoria SD, accertarsi innanzitutto che il PS 1000 sia spento prima di estrarre la scheda di memoria in questione.
In caso contrario potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

5.8 Smontaggio dell'impugnatura 5 6

Eventuali condizioni costruttive possono impedire l'utilizzo dell'X-Scan PS 1000 a causa di una eccessiva altezza d'ingombro sulla superficie da esaminare. Per poter comunque eseguire la scansione di tali superfici è possibile rimuovere l'impugnatura.

Allentare le viti presenti sulla parte inferiore dello strumento e rimuovere l'impugnatura tirandola verso l'alto.

6. Impostazioni

6.1 È possibile configurare le seguenti impostazioni:

- Luminosità
- Volume
- Data / Ora
- Modalità di risparmio energetico
- Impostazioni relative al Paese

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

NOTA
Per richiamare il manuale d'istruzioni completo, premere il tasto funzione "Aiuto".

7. Smaltimento

ATTENZIONE
Uno smaltimento non conforme dei componenti potrebbe comportare i seguenti inconvenienti:
Durante la combustione di parti in plastica vengono prodotti gas tossici che possono causare problemi di salute.
Le batterie possono esplodere se sono danneggiate o notevolmente surriscaldate e, di conseguenza, possono causare avvelenamenti, ustioni, corrosione o inquinamento.
Uno smaltimento sconsiderato può far sì che persone non autorizzate utilizzino l'attrezzatura in modo improprio, provocando gravi lesioni a se stessi oppure a terzi, e inquinando l'ambiente.

Gli strumenti e gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti si è già organizzata per provvedere al ritiro dei vecchi strumenti/attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.

Solo per Paesi UE

Non gettare gli strumenti di misura elettronici tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

Smaltire le batterie secondo le direttive nazionali vigenti in materia

8. Dichiarazione di conformità CE

Denominazione:	X-Scan
Modello:	PS 1000
Anno di progettazione:	2010

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è stato realizzato in conformità alle seguenti direttive e norme: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

MANUAL ORIGINAL

X-Scan PS 1000

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

Conserve siempre este manual de instrucciones cerca de la herramienta.

En caso de traspaso a terceros, la herramienta siempre se debe entregar junto con el manual de instrucciones.

Índice	Página
1. Indicaciones generales	33
2. Descripción	34
3. Indicaciones de seguridad	34
4. Puesta en servicio	35
5. Manejo	36
6. Ajustes	39
7. Reciclaje	39
8. Declaración de conformidad CE	40

1 Los números hacen referencia a las ilustraciones del texto que pueden encontrarse en las páginas desplegables correspondientes. Manténgalas desplegadas mientras estudia el manual de instrucciones.

Escáner 1

① Empuñadura (desmontable)
② Ruedas de rodadura
③ Tecla de cancelación
④ Tecla de inicio/parada

Teclas 2

⑤ Teclas de función
⑥ Tecla de encendido/apagado
⑦ Conmutador
⑧ Tecla de confirmación (OK)
⑨ Tecla de inicio

es

1. Indicaciones generales

1.1 Señales de peligro y significado

PELIGRO
Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales leves.

INDICACIÓN
Término utilizado para indicaciones de uso y demás información de interés.

1.2 Explicación de los pictogramas y otras indicaciones

Símbolos de advertencia

Advertencia de peligro en general

Símbolos

Leer el manual de instrucciones antes del uso

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Descripción

2.1 Utilización

La PS 1000 X-Scan permite localizar objetos en estructuras de hormigón.

2.2 Restricciones de los ámbitos de utilización

La herramienta cumple los requisitos establecidos en las normas y directivas especificadas en el capítulo 8. Antes de utilizar detectores de radar para pared y suelo, compruebe que cerca del lugar de medición no existen sistemas ni instalaciones de radio sensibles (radar aéreo, radiotelescopios, etc.) gestionados por servicios de radio. Estos sistemas e instalaciones podrían ser utilizados por un servicio de radio identificado como tal conforme a las autoridades responsables en el lugar de utilización. En caso de que haya sistemas/instalaciones de este tipo cerca del lugar de medición, póngase en contacto con los explotadores de los mismos para, antes de proceder a la medición, llegar a un acuerdo sobre el uso de la herramienta en dicha zona.

3. Indicaciones de seguridad

3.1 Indicaciones generales de seguridad

Lea el manual de instrucciones guardado en la herramienta.

a) **La herramienta no debe ponerse en servicio sin autorización previa cerca de instalaciones militares, aeropuertos o centros radioastronómicos.**
b) **Mantenga a los niños alejados. Mantenga a terceras personas alejadas del área de trabajo.**
c) **Compruebe la pantalla después de haber conectado la herramienta.** La pantalla debería mostrar el logo de Hilti y el nombre de la herramienta. Posteriormente aparecerá un aviso de exención de responsabilidad que deberá aceptar para acceder al menú principal con el proyecto actual.
d) **La herramienta no debe emplearse cerca de personas que lleven marcapasos.**
e) **No utilice la herramienta cerca de mujeres embarazadas.**
f) El resultado puede verse alterado por el efecto de condiciones de medición que varíen rápidamente.
g) **No utilice la herramienta en la proximidad de aparatos médicos.**
h) **No taladre en los puntos en que la herramienta ha encontrado objetos. Tenga también en cuenta el diámetro de taladrado.**
i) **Observe siempre los avisos de advertencia de la pantalla.**
j) **Los resultados de la medición pueden verse afectados por determinadas condiciones del entorno. Entre ellas se encuentran, p. ej., la proximidad de herramientas que generen fuertes campos magnéticos o electromagnéticos, humedad, materiales de construcción que contengan metales, materiales aislantes con laminado de aluminio, estructuras de capas, superficies de trabajo con cavidades huecas, así como papeles pintados o azulejos conductores. Por ello, antes de taladrar, serrar o fresar en las superficies de trabajo tenga en cuenta también otras fuentes de información (p. ej., los planos).**
k) **Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.**
l) **Sujete la pantalla de forma que pueda leerla (p. ej., no la sujete poniendo los dedos encima de la pantalla, y no deje que la pantalla se ensucie).**
m) **No utilice la herramienta si está defectuosa.**
n) **Asegúrese de que la superficie de detección esté siempre limpia.**
o) **Compruebe los ajustes de la herramienta antes de utilizarla.**
p) **Extraiga siempre la batería para transportar la herramienta.**
q) **Procure unas condiciones de transporte y almacenamiento seguras para la herramienta. La temperatura de almacenamiento está comprendida entre -25 °C y 63 °C.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **Si la herramienta pasa de estar sometida a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, espere a que alcance una temperatura similar a la del entorno antes de empezar a utilizarla.**

s) **Antes de trabajar con los accesorios, asegúrese de que están correctamente montados.**

4. Puesta en servicio

4.1 Introducción de la batería y conexión de la herramienta 3

1. Cargue la batería PSA 81 por completo (véase el manual de instrucciones del bloque de alimentación PUA 81 y de la batería PSA 81).
2. Coloque la batería una vez cargada.
3. Introduzca en la herramienta la tarjeta de memoria SD PSA 95 suministrada. (Esta función no está disponible en la PS 1000-B).
   INDICACIÓN La herramienta debe estar apagada para poder introducir la tarjeta de memoria SD.
   INDICACIÓN Si hay insertada una tarjeta de memoria SD, los datos del escaneo se guardarán en ella. En caso de que no haya ninguna, los datos se guardarán en la memoria interna.
4. Conecte la herramienta con la tecla de encendido/apagado.
   Si la temperatura de funcionamiento está fuera del rango admisible, se muestra el aviso de error n.º 00012 y se apaga automáticamente la herramienta. Deje que la herramienta se enfríe o caliente, según el caso, y enciéndala a continuación.
5. Para empezar a utilizarla, deberá aceptar el aviso de exención de responsabilidad que aparece en la pantalla.
6. Para apagar la herramienta, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos.

4.2 Ajustes

En las herramientas recién enviadas de fábrica se le solicitará en primer lugar que seleccione los ajustes regionales específicos.

1. Seleccione con el conmutador el idioma y confirme la selección con la tecla "OK".
2. A continuación, vaya seleccionando las demás opciones con el conmutador y la tecla de confirmación "OK".
3. Confirme con la tecla de función "Ok" los ajustes realizados.
   INDICACIÓN También puede dejar estos ajustes para la siguiente vez que se encienda la herramienta mediante la tecla de función "Saltar".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Manejo

5.1 Visualización del manual de instrucciones

1. Pulse la tecla de inicio durante 5 segundos.
   El manual de instrucciones se muestra en la pantalla según contexto. Después podrá navegar por todo el manual.
2. Para visualizar el manual de instrucciones, pulse la tecla de función "Ayuda" del menú de ajuste.
3. Para salir del manual de instrucciones, pulse la tecla de función "Atrás".

5.2 Funciones básicas

Mediante las teclas de función puede seleccionar las funciones disponibles.

Con el conmutador puede desplazar el cursor, modificar los valores de los parámetros o —dependiendo del ajuste— desplazar la cruz reticular, modificar el espesor/profundidad de capa, etc.
Con la tecla de confirmación "OK" puede seleccionar el elemento señalado por el cursor o iniciar el procesamiento de datos.

5.3 Detección Quickscan

Localizar objetos en estructuras de hormigón y visualizarlos directamente. Una vez terminada la captura, puede visualizar mediante la vista en planta y la vista de sección y señalar la posición de objetos situados en ángulo recto respecto a la dirección de escaneo.

1. Encienda la herramienta o pulse la tecla de inicio para acceder al menú principal.
2. Seleccione la función "Detección Quickscan".
3. Mantenga el escáner sobre la superficie de exploración.
4. Inicie la medición con la tecla de inicio/parada.
   Suena una señal acústica que indica que comienza la medición y se muestra un punto rojo en pantalla.
5. Desplace el escáner hacia la derecha o la izquierda (mín. 32 cm) y vuelva sobre la misma traza de medición sobre la superficie de exploración para localizar los objetos.
   Lea la posición del objeto con ayuda de la línea central en pantalla y márquela en la muesca superior entre los márgenes. También puede utilizar las líneas de rayas para marcar la posición del objeto a lo largo del borde lateral correspondiente de la carcasa.
   Si la velocidad de escaneo alcanza el límite máximo permitido, se emite una señal visual y acústica de advertencia. Si es demasiado rápido, se interrumpe el proceso.



Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Con las teclas de función "Esquema de colores", "Contraste" y "Parám.", puede modificar los parámetros de cálculo y visualización.
   INDICACIÓN Los valores correspondientes a "Parám." se deben ajustar antes de la medición (véase el manual de instrucciones en la herramienta).
7. Con el conmutador se pueden ajustar el espesor/profundidad de capa según la posición del objeto.
8. Finalice la medición con la tecla de inicio/parada.
   Una señal acústica doble indica que ha finalizado la medición.

5.4 Captura Quickscan

INDICACIÓN
Esta función no está disponible para la PS 1000-B.

Captura de un tramo de medición más largo en estructuras de hormigón. Una vez terminada la captura, puede visualizar mediante la vista en planta y la vista de sección objetos situados en ángulo recto respecto a la dirección de escaneo.

1. Seleccione la función "Captura Quickscan" en el menú principal.
2. Ajuste la dirección de escaneo.
3. Mantenga el escáner sobre la superficie de exploración.
4. Inicie la medición con la tecla de inicio/parada.
   Suena una señal acústica que indica que comienza la medición y se muestra un punto rojo en pantalla. Para obtener datos aptos para la evaluación escanee una longitud mínima de 32 cm. La barra de progreso de color rojo se vuelve negra en el momento en que se alcanza la longitud mínima. La longitud máxima de escaneo es de 10 m.
5. Desplace el escáner en la dirección que ha seleccionado previamente.
   Si la velocidad de escaneo alcanza el límite máximo permitido, se emite una señal visual y acústica de advertencia. Si es demasiado rápido, se interrumpe el proceso y no se guarda el escaneo.

   No modifique la dirección de escaneo. Si desplaza el escáner más de 16 cm en la otra dirección, se interrumpe la medición automáticamente.
6. Finalice la medición con la tecla de inicio/parada.
   Una señal acústica doble indica que ha finalizado la medición.



7. Compruebe la medición con la función "Vista previa último escaneo". Ajuste la reacción de control del conmutador con la tecla de función superior izquierda. Con el conmutador se pueden ajustar el espesor/profundidad de capa según la posición del objeto.
   INDICACIÓN Con las teclas de función "Contraste", "Parám." y "Vista" puede modificar los parámetros de cálculo y visualización. Para modificar los valores de "Parám." es preciso volver a calcular los datos. Pulse para ello la tecla de confirmación "OK".

5.5 Imagescan 4

Para una vista superficial de objetos en estructuras de hormigón. Los objetos se representan mediante vistas en planta y vistas de sección.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1. Ejecute una detección Quickscan para evaluar la orientación de los objetos (véase el cap. 5.3).
2. Coloque la malla de referencia perpendicularmente a la posición del objeto sobre la superficie de exploración y fíjela con cinta adhesiva.
   INDICACIÓN Solo si la malla está correctamente fijada, los datos de distancia de la pantalla del escáner coincidirán con los datos de distancia de la malla.
3. Seleccione la función "Imagescan" en el menú principal.
4. Seleccione el tamaño de malla (solo disponible en la PS 1000) y el punto inicial.
5. Sujete el escáner conforme a la malla y el punto inicial sobre la superficie de exploración.
6. Inicie la medición con la tecla de inicio/parada.
   Suena una señal acústica que indica que comienza la medición y se muestra un punto rojo en pantalla. Una señal acústica doble indica que ha finalizado la traza.
   La medición finaliza automáticamente al final de la traza de medición que corresponda.
7. Desplace el escáner conforme a la malla prescrita sobre la superficie de exploración. Mida todas las trazas. Si la velocidad de escaneo alcanza el límite máximo permitido, se emite una señal visual y acústica de advertencia. Si es demasiado rápido, se interrumpe el proceso y deberá repetirse la traza de medición.
   El progreso de medición se indica mediante una barra. La barra de progreso de color rojo se vuelve negra en el momento en que se alcanza la longitud mínima.
8. Para eliminar la última traza medida, pulse la tecla de cancelación.
   A continuación puede iniciar una nueva medición.
9. Una vez terminado el escaneo de la última traza, se muestra inmediatamente el resultado de la medición y puede proceder a su comprobación y análisis.



10. Con las teclas de función "Contraste", "Parám." y "Vista" puede modificar los parámetros de cálculo y visualización. Para modificar los valores de "Parám." es preciso volver a calcular los datos. Pulse para ello la tecla de confirmación "OK".

5.6 Proyectos

Esta función le permite gestionar proyectos, así como visualizar y analizar escaneos registrados:

1. Seleccione la función "Proyectos" en el menú principal.
2. Seleccione el proyecto deseado. El proyecto activo se identifica mediante una esquina doblada en la parte superior derecha.
   En este proyecto activo se guardan los siguientes datos de escaneo.
3. Seleccione un escaneo.
   Se muestra el escaneo y se puede analizar de nuevo.

5.7 Transferencia de datos

INDICACIÓN

Esta función no está disponible para la PS 1000-B.

Puede transferir los datos de escaneo directamente al monitor PSA 100 con el cable de transferencia de datos PSA 50/51 o bien transferirlos a un PC usando la tarjeta SD PSA 95 y el adaptador PSA 96.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Si desea transferir los datos de escaneo con la tarjeta de memoria SD, antes de extraer la tarjeta asegúrese de que la PS 1000 está apagada.
De lo contrario, podrían perderse datos.

5.8 Desmontaje de la empuñadura 5 6

La altura de construcción de la X-Scan PS 1000 puede dificultar el acceso de la herramienta a determinadas superficies de exploración. En estos casos puede desmontar la empuñadura para escanear dichas superficies.

Suelte los tornillos de la parte inferior de la herramienta y retire la empuñadura hacia arriba.

6. Ajustes

6.1 Puede realizar los siguientes ajustes:

- Luminosidad
- Volumen
- Fecha y hora
- Modos de energía
- Configuración del país

INDICACIÓN
Pulse la tecla de función "Ayuda" para abrir el manual de instrucciones completo.

7. Reciclaje

ADVERTENCIA
Una eliminación no reglamentaria del equipamiento puede tener las siguientes consecuencias:
Si se queman las piezas de plástico se generan gases tóxicos que pueden afectar a las personas.
Si las pilas están dañadas o se calientan en exceso pueden explotar y ocasionar intoxicaciones, incendios, causticaciones o contaminación del medio ambiente.
Si se realiza una evacuación imprudente, el equipo puede caer en manos de personas no autorizadas que hagan un uso inadecuado del mismo. Esto generaría el riesgo de provocar lesiones al usuario o a terceros, así como la contaminación del medio ambiente.

Las herramientas Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación de materiales adecuada. En muchos países, Hilti ya dispone de un servicio de recogida de la herramienta usada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Hilti o con su asesor de ventas.

Sólo para países de la Unión Europea

No desechar las herramientas de medición electrónicas junto con los residuos domésticos.

De acuerdo con la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos así como su traslado a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización compatible con el medio ambiente.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Deseche las baterías conforme a la normativa nacional aplicable

8. Declaración de conformidad CE

Denominación:	X-Scan
Denominación del modelo:	PS 1000
Año de fabricación:	2010

es

Garantizamos que este producto cumple las siguientes normas y directrices: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

MANUAL ORIGINAL

X-Scan PS 1000

Antes de utilizar a ferramenta, por favor leia atentamente o manual de instruções.

Conserve o manual de instruções sempre junto da ferramenta.

Entregue a ferramenta a outras pessoas apenas juntamente com o manual de instruções.

Índice	Página
1. Informação geral	41
2. Descrição	42
3. Normas de segurança	42
4. Antes de iniciar a utilização	43
5. Utilização	43
6. Ajustes	47
7. Reciclagem	47
8. Declaração de conformidade CE	48

1 Estes números referem-se a figuras. Estas encontram-se nas contracapas desdobráveis. Ao ler as instruções, mantenha as contracapas abertas.

Scanner 1

① Punho (amovível)
② Rodas livres
③ Tecla de interrupção
④ Tecla Start/Stop

Teclas 2

⑤ Teclas de função
⑥ Tecla Ligar/Desligar
⑦ Tecla basculante
⑧ Tecla de confirmação (OK)
⑨ Tecla Home

pt

1. Informação geral

1.1 Indicações de perigo e seu significado

PERIGO
Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

AVISO
Indica uma situação potencialmente perigosa que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos na ferramenta ou noutros materiais.

NOTA
Indica instruções ou outras informações úteis.

1.2 Significado dos pictogramas e outras notas

Sinais de aviso

Perigo geral

Símbolos

Leia o manual de instruções antes de utilizar a ferramenta.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Descrição

2.1 Utilização

A PS 1000 X-Scan serve para a localização de objectos em estruturas de betão.

2.2 Limitações das áreas de intervenção

A ferramenta cumpre os requisitos de acordo com as normas ou documentos normativos indicados no capítulo 8.

Antes da utilização de aparelhos de radar para pisos/paredes, verifique que na proximidade do local de medição não se encontram sistemas ou instalações radioeléctricos sensíveis pertencentes a serviços de radiocomunicações (radar de voo, radiotelescópios, etc.). Estes sistemas/instalações poderiam ser operados por um serviço de radiocomunicações, que, de acordo com a autoridade nacional competente, está identificado como tal. Se sistemas/instalações correspondentes se encontrarem na proximidade do local de medição, entre em contacto com os operadores dos sistemas/instalações de modo a obter, antes do início da medição, um acordo sobre a utilização no local do aparelho de radar para pisos/paredes.

3. Normas de segurança

3.1 Normas gerais de segurança

Leia o manual de instruções guardado na ferramenta.

a) **A ferramenta não pode ser utilizada, sem autorização prévia, nas proximidades de instalações militares, aeroportos, assim como de instalações radioastronómicas.**

b) **Mantenha as crianças afastadas. Mantenha outras pessoas afastadas do seu local de trabalho.**

c) **Verifique o campo indicador depois de ligar a ferramenta.** O campo indicador deverá exibir o logótipo da Hilti e o nome da ferramenta. Em seguida, surge no campo indicador uma cláusula de desresponsabilização que tem de aceitar para aceder ao menu principal com o projecto actual.

d) **Esta ferramenta não pode ser usada na proximidade de pessoas com "pacemaker".**

e) **Esta ferramenta não pode ser utilizada próxima de grávidas.**

f) Condições de medição muito instáveis podem levar a erros de medição.

g) **Não use a ferramenta na proximidade de equipamentos médicos.**

h) **Não efectue perfurações em locais onde a ferramenta tenha detectado objectos. Considere também o diâmetro de perfuração.**

i) **Respeite sempre as mensagens de aviso no campo indicador.**

j) **Devido ao princípio utilizado, os resultados podem ser prejudicados por determinadas condições ambientais. Destas fazem parte, por exemplo, a proximidade de aparelhos que geram campos magnéticos e electromagnéticos fortes, humidade, materiais de construção que contêm metal, materiais isoladores laminados, estruturas em múltiplas camadas, materiais base com cavidades, assim como papéis de parede ou tijoleira condutora. Por esta razão, antes de perfurar, serrar ou cortar em materiais base, tenha também em atenção outras fontes de informação (por exemplo, planos de construção).**

k) **Considere as influências ambientais. Não utilize a ferramenta onde exista risco de incêndio ou de explosão.**

l) **Mantenha o campo indicador legível (não toque, por exemplo, com os dedos no campo indicador; não deixe que o campo indicador fique sujo).**

m) **Não use uma ferramenta avariada.**

n) **Certifique-se de que a superfície de detecção está sempre limpa.**

o) **Verifique os ajustes da ferramenta antes de a utilizar.**

p) **Transporte a ferramenta apenas com a bateria retirada.**

q) **Transporte e acondicione bem a ferramenta. A temperatura de armazenamento situa-se entre -25 °C e 63 °C.**

r) **Quando existem consideráveis diferenças de temperatura, permita que a ferramenta se**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

adapte à temperatura ambiente antes de iniciar a sua utilização.

s) **Antes de trabalhar com acessórios, certifique-se de que estão correctamente montados.**

4. Antes de iniciar a utilização

4.1 Inserir a bateria e ligar a ferramenta 3

1. Carregue a bateria PSA 81 completamente (consultar o manual de instruções do módulo de rede PUA 81 e da bateria PSA 81).
2. Insira a bateria carregada.
3. Insira na ferramenta o cartão de memória SD PSA 95 fornecido juntamente. (Esta função não se encontra disponível na PS 1000-B.)
   NOTA Insira o cartão de memória SD na ferramenta apenas quando esta estiver desligada.
   NOTA Se estiver inserido um cartão de memória SD, os dados de exploração são aí registados. Se não for inserido um cartão de memória, os dados de exploração são registados na memória interna.
4. Ligue a ferramenta com a tecla Ligar/Desligar.
   Fora da temperatura de funcionamento é apresentada a mensagem de erro n.º 00012 e a ferramenta desliga-se automaticamente. Deixe arrefecer ou aquecer a ferramenta e ligue-a em seguida.
5. Para operar a ferramenta, aceite a cláusula de desresponsabilização que surge no ecrã.
6. Para desligar, mantenha a tecla Ligar/Desligar premida durante 3 segundos.

4.2 Ajustes

No caso de ferramentas totalmente novas, é primeiro solicitado a seleccionar os ajustes específicos do país em questão.

1. Através da tecla basculante, seleccione o idioma pretendido e confirme a sua escolha através da tecla de confirmação "OK".
2. Em seguida, seleccione através da tecla basculante e da tecla de confirmação "OK" os outros ajustes.
3. Confirme os ajustes efectuados através da tecla de função "OK".
   NOTA Através da tecla de função "Skip" também pode adiar estes ajustes para a próxima vez que ligar a ferramenta.

5. Utilização

5.1 Visualizar o manual de instruções

1. Prima a tecla Home durante 5 segundos.
   O manual de instruções é-lhe apresentado sensível ao contexto no campo indicador. Em seguida, pode navegar em todo o manual de instruções.
2. Também pode visualizar o manual de instruções por intermédio do menu de ajustes, através da tecla de função "Help".
3. Para fechar o manual de instruções, prima a tecla de função "Back".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.2 Funções básicas

Através das teclas de função, pode seleccionar as funções disponíveis.

Através da tecla basculante, pode deslocar o foco, alterar valores dos parâmetros ou, consoante o ajuste, deslocar o retículo, alterar a espessura/profundidade da camada, etc.
Através da tecla de confirmação "OK", pode seleccionar o elemento focado ou iniciar o processamento de dados.

5.3 Detecção Quickscan (Quickscan Detection)

Localizar e exibir directamente objectos em estruturas de betão. Através das vistas de planta e em corte poderá visualizar e marcar directamente a posição de objectos que se encontram na perpendicular ao sentido de exploração.

1. Ligue a ferramenta ou navegue com a tecla Home até ao menu principal.
2. Seleccione a função "Quickscan Detection".
3. Segure o Scanner sobre a superfície a examinar.
4. Inicie a medição com a tecla Start/Stop.
   Soa um sinal acústico breve que assinala o início da medição e no campo indicador surge um ponto de registo vermelho.
5. Para localizar os objectos, desloque o Scanner sobre a superfície a explorar para a esquerda ou direita (no mínimo, 32 cm) e o mesmo trajecto de medição de volta.
   Leia a posição do objecto com ajuda da linha central no campo indicador e marque-a no entalhe de marcação superior entre as rodas. Em alternativa, pode utilizar as linhas tracejadas para, ao longo do respectivo bordo lateral da carcaça, assinalar a posição do objecto.
   Se o movimento de exploração tiver atingido a velocidade de exploração máxima permitida, será emitido um aviso acústico e visual. Se o movimento de exploração for muito rápido, a medição é interrompida.



6. Através das teclas de função "Color scheme", "Contrast" e "Param.", pode ajustar os parâmetros de visualização e cálculo.
   NOTA Deve ajustar os valores para "Param." antes da medição (consultar o manual de instruções na ferramenta).
7. Através da tecla basculante, pode ajustar a profundidade/espessura da camada consoante a posição do objecto.
8. Termine a medição com a tecla Start/Stop.
   Um sinal acústico breve duplo assinala que a medição foi terminada.

5.4 Registo Quickscan (Quickscan Recording)

NOTA
Esta função não se encontra disponível para a PS 1000-B.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Registar um trajecto de medição mais longo em estruturas de betão. Através das vistas de planta e em corte poderá, depois de concluído o registo, visualizar objectos que se encontram na perpendicular ao sentido de exploração.

1. No menu principal, seleccione a função "Quickscan Recording".
2. Ajuste o sentido de exploração.
3. Segure o Scanner sobre a superfície a examinar.
4. Inicie a medição com a tecla Start/Stop.
   Soa um sinal acústico breve que assinala o início da medição e no campo indicador surge um ponto de registo vermelho. Para obter dados que possam ser processados, explore um comprimento mínimo de 32 cm. A barra de progresso vermelha fica preta quando for alcançado o comprimento mínimo. O comprimento de exploração máximo é de 10 m.
5. Desloque o Scanner no sentido que ajustou anteriormente.
   Se o movimento de exploração tiver atingido a velocidade de exploração máxima permitida, será emitido um aviso acústico e visual. Se o movimento de exploração for muito rápido, a medição é interrompida e a exploração não é guardada.

   Não altere o sentido de exploração. Se deslocar o Scanner mais de 16 cm no outro sentido, a medição é automaticamente interrompida.
6. Termine a medição com a tecla Start/Stop.
   Um sinal acústico breve duplo assinala que a medição foi terminada.



7. Verifique a medição através da função "Preview last scan". Ajuste o modo de controlo da tecla basculante através da tecla de função em cima à esquerda. Através da tecla basculante, pode ajustar a profundidade/espessura da camada consoante a posição do objecto.
   NOTA Através das teclas de função "Contrast", "Param." e "Visualization", pode alterar os parâmetros de visualização e cálculo. Se alterar os valores em "Param.", os dados têm de ser calculados de novo. Para o efeito, prima a tecla de confirmação "OK".

5.5 Imagescan 4

Para uma representação bidimensional de objectos em estruturas de betão. Os objectos são visualizados em vista de planta e em corte.

1. Execute uma detecção Quickscan para avaliar a orientação dos objectos (consultar o Cap. 5.3).
2. Coloque a grelha de referência na ortogonal em relação à posição do objecto sobre a superfície a examinar e fixe-a com fita adesiva.
   NOTA As distâncias indicadas no campo indicador do Scanner só coincidem com os dados de distância da grelha de referência se a grelha de referência tiver sido colada correctamente esticada.
3. No menu principal, seleccione a função "Imagescan".
4. Seleccione a dimensão da grelha (só possível na PS 1000) e o ponto de partida.
5. Segure, de acordo com a grelha e o ponto de partida, o Scanner sobre a superfície a examinar.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Inicie a medição com a tecla Start/Stop.
   Soa um sinal acústico breve que assinala o início da medição e no campo indicador surge um ponto de registo vermelho. Um sinal acústico duplo assinala o fim do trajecto.
   A medição termina automaticamente no fim do respectivo trajecto de medição.
7. Desloque, de acordo com a grelha predefinida, o Scanner sobre a superfície a examinar. Meça todos os trajectos.
   Se o movimento de exploração tiver atingido a velocidade de exploração máxima permitida, será emitido um aviso acústico e visual. Se o movimento de exploração for muito rápido, a medição é interrompida e o trajecto de medição tem de ser repetido.
   O progresso da medição é indicado através de uma barra. A barra de progresso vermelha fica preta quando for alcançado o comprimento mínimo.
8. Para rejeitar o último trajecto medido, prima a tecla de interrupção.
   Depois disso, pode iniciar uma nova medição.
9. Depois da exploração do último trajecto, o resultado da medição é imediatamente apresentado e poderá verificar e analisar a medição.



10. Através das teclas de função "Contrast", "Param." e "Visualization", pode alterar os parâmetros de visualização e cálculo. Se alterar os valores em "Param.", os dados têm de ser calculados de novo. Para o efeito, prima a tecla de confirmação "OK".

5.6 Projectos

Com esta função, pode gerir projectos, visualizar e analisar explorações registadas:

1. No menu principal, seleccione a função "Projects".
2. Seleccione o projecto pretendido. O projecto activo pode ser reconhecido pelo canto superior direito dobrado.
   Os dados de exploração seguintes são guardados neste projecto activo.
3. Seleccione a exploração pretendida.
   A exploração é exibida e pode ser reanalisada.

5.7 Transferência de dados

NOTA
Esta função não se encontra disponível para a PS 1000-B.

Pode transferir os dados de exploração através do cabo de transferência de dados PSA 50/51 para o monitor PSA 100 ou através do cartão de memória SD PSA 95 e do adaptador PSA 96 directamente para um PC.
Se transferir os dados de exploração com o cartão de memória SD, certifique-se primeiro de que a PS 1000 está desligada antes de retirar o cartão.
Caso contrário, pode ocorrer perda de dados.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.8 Desmontar o punho 5 6

Circunstâncias da obra podem impedir que, devida à altura total grande do aparelho, possa colocar o X-Scan PS 1000 sobre a superfície de exploração. Para, apesar disso, poder explorar estas superfícies, poderá retirar o punho.

Solte os parafusos no lado inferior da ferramenta e separe o punho para cima.

6. Ajustes

6.1 Pode realizar os seguintes ajustes:

- Luminosidade
- Volume
- Data/Hora
- Modos de alimentação
- Configurações nacionais

NOTA
Prima a tecla de função "Help" para abrir o manual de instruções completo.

7. Reciclagem

AVISO
A reciclagem incorrecta do equipamento pode ter graves consequências:
a combustão de componentes plásticos pode gerar fumos tóxicos que representam um perigo para a saúde.
Se danificadas ou expostas a temperaturas muito elevadas, as pilhas/baterias podem explodir, originando queimaduras por ácido, intoxicação e poluição ambiental.
Uma reciclagem incorrecta (ou ausência desta) permite que pessoas não autorizadas/habilitadas utilizem o equipamento para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Consequentemente, podem ferir-se a si próprias ou a terceiros ou causar poluição ambiental.

As ferramentas Hilti são, em grande parte, fabricadas com materiais recicláveis. Um pré-requisito para a reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. A Hilti já iniciou em muitos países a recolha da sua ferramenta usada para fins de reaproveitamento. Para mais informações dirija-se ao Serviço de Clientes Hilti local ou ao vendedor.

Apenas para países da UE

Não deite aparelhos de medição eléctricos no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas separadamente, sendo encaminhadas para um reaproveitamento ecológico.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Recicle as baterias de acordo com as regulamentações nacionais em vigor

8. Declaração de conformidade CE

Designação:	X-Scan
Tipo:	PS 1000
Ano de fabrico:	2010

pt

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

PS 1000 X-Scan

Lees de handleiding beslist voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt.

Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.

Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.

Inhoud	Pagina
1. Algemene opmerkingen	49
2. Beschrijving	50
3. Veiligheidsinstructies	50
4. Inbedrijfneming	51
5. Bediening	51
6. Instellingen	55
7. Afval voor hergebruik recyclen	55
8. EG-conformiteitsverklaring	56

1 Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen. De afbeeldingen bij de tekst vindt u op de uitklapbare omslagpagina's. Houd deze bij het bestuderen van de handleiding open.

Scanner 1

① Handgreep (afneembaar)
② Wielen
③ Annuleren-toets
④ Start/stop-toets

Toetsen 2

⑤ Functietoetsen
⑥ Aan/uit-toets
⑦ Tuimelschakelaar
⑧ Bevestigingstoets (Ok)
⑨ Home-toets

1. Algemene opmerkingen

1.1 Signaalwoorden en hun betekenis

GEVAAR
Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.

WAARSCHUWING
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.

ATTENTIE
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

AANWIJZING
Voor gebruikstips en andere nuttige informatie.

1.2 Verklaring van de pictogrammen en overige aanwijzingen

Waarschuwingstekens

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Symbolen

Handleiding vóór gebruik lezen

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Beschrijving

2.1 Gebruik

De PS 1000 X-scan dient voor het lokaliseren van objecten in betonstructuren.

2.2 Toepassingsgrenzen

Het apparaat voldoet aan de eisen overeenkomstig de in hoofdstuk 8 genoemde richtlijnen en normen.
Controleer voor het gebruik van vloer-/wandradarapparaten, dat zich geen gevoelige zend- resp. ontvangstsystemen resp. systemen van zenddiensten (luchtvaartradar, radiotelescopen, enz.) in de buurt van de meetlocatie bevinden. Deze systemen kunnen door een radiotelegrafische dienst worden gebruikt, die overeenkomstig de nationale autoriteiten als zodanig bevoegd is. Bevinden zich overeenkomstige systemen in de buurt van de plaats waar wordt gemeten, neem dan contact op met de beheerders van deze systemen, om voor het begin van de meting toestemming voor het gebruik van het vloer-/wandradarapparaat ter plaatse te verkrijgen.

3. Veiligheidsinstructies

3.1 Algemene veiligheidsinstructies

Lees de in het apparaat opgeslagen handleiding.

a) **Het apparaat mag niet zonder voorafgaande toestemming in de buurt van militaire instellingen, luchthavens of astronomische instellingen worden gebruikt.**
b) **Houd kinderen uit de buurt. Houd andere personen uit de buurt van de werkruimte.**
c) **Het display controleren nadat u het apparaat heeft ingeschakeld.** Het display moet het Hilti-logo en de naam van het apparaat weergeven. Daarna verschijnt op het display een disclaimer, die geaccepteerd moet worden, om in het hoofdmenu met het actuele project te komen.
d) **Het apparaat mag niet in de nabijheid van mensen met pacemakers worden gebruikt.**
e) **Het apparaat mag niet in de nabijheid van zwangere vrouwen worden gebruikt.**
f) Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beïnvloeden.
g) **Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur.**
h) **Boor niet op plaatsen waar het apparaat objecten heeft gevonden. Neem ook de boordiameter in acht.**
i) **Neem altijd de waarschuwingsmeldingen in het displayveld in acht.**
j) **De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijv. de aanwezigheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden opwekken, vocht, metalen bouwmaterialen, aluminium isolatiefolie, laminaten, ondergronden met holle ruimten en geleidend behang of plavuizen. Daarom voor het boren, zagen of frezen in ondergronden ook andere informatiebronnen in acht nemen (bijv. bouwtekeningen).**
k) **Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.**
l) **Houd het display leesbaar (raak het display bijvoorbeeld niet aan met de vingers, laat het display niet vuil worden).**
m) **Gebruik geen defect apparaat.**
n) **Zorg ervoor dat het detectievlak altijd schoon is.**
o) **Controleer de instellingen van het apparaat voor gebruik.**
p) **Vervoer het apparaat alleen met uitgenomen accupack.**
q) **Vervoer en bewaar het apparaat veilig. Aanbevolen opslagtemperatuur tussen -25 °C en 63 °C.**
r) **Wanneer het apparaat vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het apparaat vóór gebruik op temperatuur te laten komen.**
s) **Let er bij het gebruik van accessoires op, dat deze correct gemonteerd zijn.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Inbedrijfneming

4.1 Accu-pack aanbrengen en apparaat inschakelen 3

1. Het PSA 81 accu-pack volledig opladen (zie handleiding van de PUA 81 netvoeding en van het PSA 81 accu-pack).
2. Breng het opgeladen accu-pack aan.
3. Plaats de meegeleverde PSA 95 SD-geheugenkaart in het apparaat. (Deze functie is bij de PS 1000-B niet beschikbaar).
   AANWIJZING Plaats de SD-geheugenkaart alleen in het apparaat, als het uitgeschakeld is.
   AANWIJZING Als een SD-geheugenkaart aanwezig, worden de scan-gegevens hierop opgeslagen. Wanneer geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden de scan-gegevens in het interne geheugen opgeslagen.
4. Schakel het apparaat met de aan/uit-toets in.
   Buiten de bedrijfstemperatuur wordt de storingsmelding nr. 00012 weergegeven en wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat afkoelen of opwarmen en schakel het daarna in.
5. Accepteer de disclaimer die op het beeldscherm verschijnt, om het apparaat te bedienen.
6. Houd de aan/uit-toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

4.2 Instellingen

Bij nieuwe apparaten wordt als eerste gevraagd om de landspecifieke instellingen te kiezen.

1. Kies via de tuimelschakelaar de gewenste taal en bevestig de keuze met de functietoets "Ok".
2. Selecteer dan via de tuimelschakelaar en de bevestigingstoets "Ok" alle volgende instellingen.
3. Bevestig de uitgevoerde instellingen met de functietoets "Ok".
   AANWIJZING Deze instellingen kunnen met de functietoets "Skip" ook worden uitgesteld tot de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld.

5. Bediening

5.1 Handleiding weergeven

1. De Home-toets 5 seconden indrukken
   De handleiding wordt contextgevoelig op het display weergegeven. Daarna kan door de volledige handleiding worden genavigeerd.
2. De handleiding kan ook via het instellingenmenu via de functietoets "Help" worden opgeroepen.
3. Om de handleiding te sluiten, de functietoets "Terug" indrukken.

5.2 Belangrijke functies

Met de functietoetsen kunnen de beschikbare functies worden gekozen.

Via de tuimelschakelaar kan het brandpunt worden verschoven, kunnen parameterwaarden worden gewijzigd of afhankelijk van de instelling het dradenkruis worden verschoven, de laagdikte/laagdiepte worden veranderd, enzovoort.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Via de bedieningstoets "Ok" kan het gefocusseerde element worden gekozen of de gegevensverwerking worden gestart.

5.3 Quickscan Detection

Objecten in betonstructuren lokaliseren en direct weergeven. Haaks op de scanrichting liggende objecten kunnen na het beëindigen van de scan in bovenaanzicht en doorsnede worden weergegeven en de positie van deze objecten kan direct worden weergegeven.

1. Schakel het apparaat in of navigeer met de Home-toets naar het hoofdmenu.
2. Selecteer de functie "Quickscan Detection".
3. Plaats de scanner op het te onderzoeken oppervlak.
4. Start de meting met de start/stop-toets.
   Er klinkt een pieptoon, die het begin van de meting aangeeft en er verschijnt een rode opname-stip op het display.

nl

5. Beweeg de scanner naar links of rechts (minstens 32 cm) en over hetzelfde meetspoor weer terug over het te scannen oppervlak, om objecten te lokaliseren.
   Lees de objectlocatie aan de hand van de hartlijn op het display af en markeer deze in de bovenste markeerkerf tussen de wielen. Alternatief kunnen de stippellijnen worden gebruikt, om langs de overeenkomstige zijkant van het apparaat de objectlocatie te markeren.
   Als de maximaal toegestane scansnelheid wordt benaderd, volgt een akoestische en visuele waarschuwing. Als de scanbeweging te snel is, wordt de meting afgebroken.



6. Via de functietoetsen "Contrast" en "Param." kunnen de visualisatie- en berekeningsparameters worden ingesteld.
   AANWIJZING Waarden voor parameters moeten voor de meting worden ingesteld (zie handleiding in het apparaat).
7. Via de tuimelschakelaar kan de laagdiepte/laagdikte per project worden ingesteld.
8. Stop de meting met de start/stop-toets.
   Een dubbele pieptoon geeft aan dat de meting beëindigd is.

5.4 Quickscan opname

AANWIJZING
Deze functie is bij de PS 1000-B niet beschikbaar.

Opnemen van een langere meting in betonstructuren. Haaks op de scanrichting liggende objecten kunnen na het beëindigen van de scan in bovenaanzicht en doorsnede worden weergegeven.

1. Selecteer in het hoofdmenu de functie "Quickscan Recording".
2. Stel de scanrichting in.
3. Plaats de scanner op het te onderzoeken oppervlak.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Start de meting met de start/stop-toets.
   Er klinkt een pieptoon, die het begin van de meting aangeeft en er verschijnt een rode opname-stip op het display. Om bruikbare gegevens te verkrijgen scant u over een minimumafstand van 32 cm. De rode voortgangsbalk wordt zwart als de minimumlengte bereikt is. De maximale scanlengte bedraagt 10 m.
5. Beweeg de scanner in de richting die vooraf ingesteld is.
   Als de maximaal toegestane scansnelheid wordt benaderd, volgt een akoestische en visuele waarschuwing. Als de scanbeweging te snel is, wordt de meting afgebroken en wordt de scan niet opgeslagen.

   Verander niet van scanrichting. Als de scanner meer dan 16 cm in de andere richting wordt bewogen, wordt de meting automatisch afgebroken.
6. Stop de meting met de start/stop-toets.
   Een dubbele pieptoon geeft aan dat de meting beëindigd is.



7. Controleer de meting met de functie "Preview last scan". Stel het regelgedrag van de tuimelschakelaar in met de functietoets linksboven. Via de tuimelschakelaar kan de laagdiepte/laagdikte per project worden ingesteld.
   AANWIJZING Via de functietoetsen "Contrast", "Param." en "Visualization" kunnen de visualisatie- en berekeningsparameters worden gewijzigd. Als de "Param." worden gewijzigd, moeten de gegevens opnieuw worden berekend. Druk hiertoe de bevestigingstoets "Ok" in.

5.5 Imagescan 4

Voor een tweedimensionale weergave van objecten in betonstructuren. Objecten worden in bovenaanzicht en doorsnede afgebeeld.

1. Voer een Quickscan Detection uit, om de ligging van de objecten te bepalen (zie hoofdstuk. 5.3).
2. Breng het referentieraster orthogonaal ten opzichte van het object op het te onderzoeken oppervlak aan en bevestig het met tape.
   AANWIJZING Alleen wanneer het referentieraster correct opgespannen is, passen de afstandsweeergaven in het display van de scanner bij de afstandsmaten op het referentieraster.
3. Kies in het hoofdmenu de functie "Imagescan".
4. Kies de rastermaat (alleen bij de PS 1000 mogelijk) en het startpunt.
5. Houd de scanner overeenkomstig raster en startpunt op het te onderzoeken oppervlak.
6. Start de meting met de start/stop-toets.
   Er klinkt een pieptoon, die het begin van de meting aangeeft en er verschijnt een rode opname-stip op het display. Een dubbele pieptoon geeft het einde van het spoor aan.
   De meting eindigt automatisch aan het einde van elk meetspoor.
7. Beweeg de scanner overeenkomstig het voorgeschreven raster over het te onderzoeken oppervlak. Meet alle sporen.
   Als de maximaal toegestane scansnelheid wordt benaderd, volgt een akoestische en visuele waarschuwing. Als de scanbeweging te snel is, wordt de meting afgebroken en moet het meetspoor worden herhaald.
   De voortgang van de meting wordt met een balk weergegeven. De rode voortgangsbalk wordt zwart als de minimumlengte bereikt is.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. Om het laatst gemeten spoor te wissen drukt u de annuleren-toets in.
   Daarna kunt u een nieuwe meting starten.
9. Na het scannen van het laatste spoor wordt het meetresultaat direct weergegeven en kan de meting worden gecontroleerd en geanalyseerd.



10. Via de functietoetsen "Contrast", "Param." en "Visualization" kunnen de visualisatie- en berekeningsparameters worden gewijzigd. Als de "Param." worden gewijzigd, moeten de gegevens opnieuw worden berekend. Druk hiertoe de bevestigingstoets "Ok" in.

nl

5.6 Projecten

Met deze functie kunnen projecten worden beheerd, en kunnen geregistreerde scans worden getoond en geanalyseerd:

1. Kies in het hoofdmenu de functie "Projects".
2. Kies het gewenste project. Het actieve project is te herkennen aan een afgeknikte rechte hoek erboven.
   In dit actieve project worden de volgende scangegevens opgeslagen.
3. Selecteer de gewenste scan.
   De scan wordt weergegeven en kan opnieuw worden geanalyseerd.

5.7 Gegevensoverdracht

AANWIJZING

Deze functie is bij de PS 1000-B niet beschikbaar.

De scangegevens kunnen ofwel via de datakabel PSA 50/51 naar de monitor PSA 100 worden overgedragen of via de SD-geheugenkaart PSA 95 en de adapter PSA 96 direct naar een PC worden overgedragen.
Als de gescande gegevens met de SD-geheugenkaart worden overgedragen, controleren dat de PS 1000 is uitgeschakeld, alvorens de kaart te verwijderen.
Anders kunnen er gegevens verloren gaan.

5.8 Handgreep verwijderen 5 6

Omstandigheden kunnen ervoor zorgen, dat de X-Scan PS 1000 vanwege een te grote bouwhoogte niet op het te onderzoeken scangebied kan worden gebracht. Om deze oppervlakken desondanks te kunnen scannen, kan de handgreep worden verwijderd.

Aan de onderzijde van het apparaat de schroeven losmaken en vervolgens de handgreep naar boven toe verwijderen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Instellingen

6.1 De volgende instellingen kunnen worden gedaan:

- Helderheid
- Volume
- Datum / tijd
- Energie-modi
- Landsinstellingen

AANWIJZING
Druk de functietoets "Help" in om de volledige handleiding op te roepen.

7. Afval voor hergebruik recyclen

WAARSCHUWING
Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden:
bij het verbranden van kunststofonderdelen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor er personen ziek kunnen worden.
Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken.
Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.

Hilti-apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materiaal dat kan worden gerecycled. Voor hergebruik is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw oude apparaat voor recycling terug te nemen. Vraag hierover informatie bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Voer accupacks af volgens de nationale voorschriften.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EG-conformiteitsverklaring

Omschrijving:	X-Scan
Type:	PS 1000
Bouwjaar:	2010

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

nl

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINAL BRUGSANVISNING

PS 1000 X-Scan

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden instrumentet tages i brug.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med instrumentet.

Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af instrumentet til andre.

Indholdsfortegnelse	side
1. Generelle anvisninger	57
2. Beskrivelse	58
3. Sikkerhedsanvisninger	58
4. Ibrugtagning	59
5. Anvendelse	59
6. Indstillinger	62
7. Bortskaffelse	63
8. EF-overensstemmelseserklæring	63

1 Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kan du finde på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen.

Scanner 1

① Greb (aftageligt)
② Kørehjul
③ Tasten Cancel
④ Tasten Start/Stop

Taster 2

⑤ Funktionstaster
⑥ Tasten On/Off
⑦ Vippekontakt
⑧ Bekræftelsestast (OK)
⑨ Tasten Home

da

1. Generelle anvisninger

1.1 Signalord og deres betydning

FARE
Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.

ADVARSEL
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden.

FORSIGTIG
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

BEMÆRK
Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger.

1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere anvisninger

Advarselssymboler

Generel fare

Symboler

Læs brugsanvisningen før brug

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Beskrivelse

2.1 Anvendelse

PS 1000 X-Scan anvendes til detektering af genstande i bygningsdele af beton.

2.2 Begrænsninger af anvendelsesområder

Instrumentet opfylder kravene i henhold til de direktiver og standarder, der er nævnt i kapitel 8.

Før brug af gulv-/vægdetektorer skal du kontrollere, at der ikke befinder sig nogen følsomme radiosystemer eller -anlæg, som bruges af radiotjenester, f.eks. flyradar, radioteleskoper etc., i nærheden af målestedet. Disse systemer/anlæg kan muligvis anvendes af en radiotjeneste, som i overensstemmelse med de nationalt ansvarlige myndigheder er klassificeret som sådan. Hvis der befinder sig sådanne systemer/anlæg i nærheden af målestedet, skal du kontakte den eller de ansvarlige for driften af disse systemer/anlæg for at blive enige om brugen af gulv-/vægdetektoren på stedet, før målearbejdet igangsættes.

3. Sikkerhedsanvisninger

da

3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs den brugsanvisning, som er gemt i instrumentet.

a) **Instrumentet må ikke uden forudgående tilladelse anvendes i nærheden af militæranlæg, lufthavne samt radio-astronomiske anlæg.**
b) **Sørg for, at børn ikke kan få adgang til maskinen. Sørg for, at andre personer ikke har adgang til arbejdsområdet.**
c) **Kontrollér displayet, når du har tændt instrumentet.** Displayet skal vise Hilti-logoet og navnet på instrumentet. Derefter vises en erklæring om ansvarsfraskrivelse i displayet, som du skal acceptere for at komme til hovedmenuen med det aktuelle projekt.
d) **Instrumentet må ikke anvendes i nærheden af personer med pacemaker.**
e) **Instrumentet må ikke anvendes i nærheden af gravide.**
f) Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultatet.
g) **Anvend ikke instrumentet i nærheden af medicinske apparater.**
h) **Bor ikke på steder, hvor instrumentet har fundet genstande. Vær også opmærksom på borediameteren.**
i) **Overhold altid advarslerne på displayet.**
j) **Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Dertil hører f.eks. placering i nærheden af apparater, som frembringer kraftige magnetiske og elektromagnetiske felter, fugt, metalholdige byggematerialer, aluminiumsbelagte isoleringsmaterialer, opbygninger i flere lag, underlag med hulrum samt ledende tapeter eller fliser. Brug derfor også andre informationskilder, f.eks. byggetegninger, før du borer, saver eller fræser i underlag.**
k) **Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.**
l) **Hold displayet læsbart (hold eksempelvis ikke fingrene på displayet, undgå at displayet bliver tilsmudset).**
m) **Anvend aldrig instrumentet, hvis det er defekt.**
n) **Kontrollér, at detekteringsfladen altid er ren.**
o) **Kontrollér instrumentets indstillinger før brug.**
p) **Transportér altid apparatet med fjernet batteri.**
q) **Transportér og opbevar instrumentet på sikker vis. Opbevaringstemperaturen ligger mellem -25 °C og 63 °C.**
r) **Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser eller omvendt, skal den have tid til at akklimatisere, inden den tages i brug.**
s) **Ved arbejde med tilbehør skal du være opmærksom på, at det er korrekt monteret.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Ibrugtagning

4.1 Isætning af batteri og tænding af instrument 3

1. Lad batteriet PSA 81 helt op (se brugsanvisningen til strømforsyningen PUA 81 og batteriet PSA 81).
2. Isæt det opladte batteri.
3. Sæt det medfølgende PSA 95 SD-hukommelseskort i instrumentet. (Denne funktion er ikke til rådighed på PS 1000-B).
   BEMÆRK Instrumentet skal altid være slukket, når du sætter SD-hukommelseskortet i.
   BEMÆRK Hvis der er isat SD-hukommelseskort, gemmes scanningsdataene på dette. Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, gemmes scanningsdataene i den interne hukommelse.
4. Tænd for instrumentet med tænd/sluk-knappen.
   Hvis den tilladte driftstemperatur overskrides, vises fejlmeddelelse nr. 00012, og instrumentet slukkes automatisk. Lad instrumentet afkøle eller varme op, og tænd det derefter.
5. Accepter erklæringen om ansvarsfraskrivelse, som vises på skærmen, for at betjene instrumentet.
6. For at slukke instrumentet skal du holde On/Off-tasten inde i 3 sekunder.

4.2 Indstillinger

Ved fabriksnye instrumenter bliver du som det første bedt om at vælge de landespecifikke indstillinger.

1. Vælg det ønskede sprog med vippekontakten, og bekræft dit valg med funktionstasten "OK".
2. Vælg derefter de andre indstillinger med vippekontakten og bekræftelsestasten "OK".
3. Bekræft de gennemførte indstillinger med funktionstasten"OK".
   BEMÆRK Du kan også udskyde disse indstillinger med funktionstasten "Skip" til næste gang, du tænder apparatet.

5. Anvendelse

5.1 Visning af brugsanvisning

1. Hold tasten Home nede i 5 sek.
   Brugsanvisningen vises kontekstafhængigt i displayet. Du kan derefter navigere i hele brugsanvisningen.
2. Du kan også få vist brugsanvisningen via indstillingsmenuen med funktionstasten "Help".
3. Luk brugsanvisningen ved at trykke på funktionstasten "Back".

5.2 Grundlæggende funktioner

Med funktionstasterne kan du vælge de tilgængelige funktioner.

Med vippekontakten kan du forskyde fokus, ændre parameterværdier eller alt efter indstilling forskyde trådkors, ændre lagtykkelse og lagdybde osv.
Med bekræftelsestasten "OK" kan du vælge elementet i fokus eller starte databehandlingen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.3 Quickscan Detection

Detekter og vis genstande i bygningsdele af beton direkte. Genstande, som ligger i en ret vinkel på scanningsretningen, kan du visualisere med grundrids- og tværsnitsvisningen og få vist positionen for direkte.

1. Tænd instrumentet, eller gå til hovedmenuen ved hjælp af tasten Home.
2. Vælg funktionen "Quickscan Detection".
3. Hold scanneren hen på den flade, der skal undersøges.
4. Start målingen med Start/Stop-tasten.
   Der høres et bip, som angiver, at målingen startes, og et rødt optagepunkt vises på displayet.
5. Bevæg scanneren til venstre eller højre (min. 32 cm) og tilbage i det samme målespor hen over den flade, der skal undersøges, for at detektere genstandene.
   Aflæs genstandens position ved hjælp af midterlinjen i displayet, og marker den på det øverste markeringsmærke mellem hjulene. Alternativt kan du anvende de stiplede linjer for at markere genstandens position langs med den relevante kant på husets side.
   Hvis scanningsbevægelsen ligger på grænsen af den maksimalt tilladte scanningshastighed, udløses en akustisk og visuel advarsel. Hvis scanningsbevægelsen er for hurtig, afbrydes målingen.

da



6. Med funktionstasterne "Color scheme", "Contrast" og "Param.“ kan du indstille visualiserings- og beregningsparametrene.
   BEMÆRK Indstilling af værdier for "Param." skal indstilles før måling (se brugsanvisningen i instrumentet).
7. Med vippekontakten kan du indstille lagdybden/lagtykkelsen alt efter genstandens placering.
8. Afslut målingen med Start/Stop-tasten.
   Et dobbelt bip angiver, at målingen er afsluttet.

5.4 Quickscan Recording

BEMÆRK
Denne funktion er ikke til rådighed for PS 1000-B.

Optagelse af en længere målestrækning i bygningsdele af beton. Genstande, som ligger i en ret vinkel på scanningsretningen, kan du efter optagelsen visualisere med grundrids- og tværsnitsvisningen.

1. Vælg funktionen "Quickscan Recording" i hovedmenuen.
2. Indstil scanningsretningen.
3. Hold scanneren hen på den flade, der skal undersøges.
4. Start målingen med Start/Stop-tasten.
   Der høres et bip, som angiver, at målingen startes, og et rødt optagepunkt vises på displayet. For at få analyserbare data skal du scanne en længde på mindst 32 cm. Den røde forløbsbjælke bliver sort, når den mindste længde er nået. Den maksimale scanningslængde er 10 m.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Bevæg scanneren i den retning, som du har indstillet på forhånd.
   Hvis scanningsbevægelsen ligger på grænsen af den maksimalt tilladte scanningshastighed, udløses en akustisk og visuel advarsel. Hvis scanningsbevægelsen er for hurtigt, afbrydes målingen, og scanningen gemmes ikke.

   Du må ikke ændre scanningsretningen. Hvis du bevæger scanneren mere end 16 cm i den anden retning, afbrydes målingen automatisk.
6. Afslut målingen med Start/Stop-tasten.
   Et dobbelt bip angiver, at målingen er afsluttet.



7. Kontrollér målingen med funktionen "Preview last scan". Indstil vippekontaktens styreegenskaber med funktionstasten øverst til venstre. Med vippekontakten kan du indstille lagdybden/lagtykkelsen alt efter genstandens placering.
   BEMÆRK Med funktionstasterne "Contrast", "Param." og "Visualization" kan du ændre visualiserings- og beregningsparametrene. Hvis du ændrer værdierne i "Param.", skal dataene beregnes igen. Det gør du ved at trykke på bekræftelsestasten "OK".

5.5 Imagescan 4

Til fladevisning af genstande i bygningsdele af beton. Genstande visualiseres i grundrids- og tværsnitsvisning.

1. Udfør en Quickscan Detection for at vurdere genstandenes retning (se kap. 5.3).
2. Anbring referencenettet retvinklet i forhold til genstandsplanet på den flade, der skal undersøges, og fastgør det med tape.
   BEMÆRK Kun hvis referencenettet er klæbet på korrekt udspændt, passer afstandsangivelserne i scannerens display til afstandsdataene i referencenettet.
3. Vælg funktionen "Imagescan" i hovedmenuen.
4. Vælg Grid size (kun muligt på PS 1000) og Starting point.
5. Hold scanneren på den flade, der skal undersøges, i henhold til nettet og startpunktet.
6. Start målingen med Start/Stop-tasten.
   Der høres et bip, som angiver, at målingen startes, og et rødt optagepunkt vises på displayet. Et dobbelt bip angiver sporets afslutning.
   Målingen afsluttes automatisk, når målesporet slutter.
7. Bevæg scanneren hen over den flade, der skal undersøges, i overensstemmelse med nettet. Mål alle spor.
   Hvis scanningsbevægelsen ligger på grænsen af den maksimalt tilladte scanningshastighed, udløses en akustisk og visuel advarsel. Hvis scanningsbevægelsen er for hurtig, afbrydes målingen, og målesporet skal gentages.
   Måleforløbet vises ved hjælp af en bjælke. Den røde forløbsbjælke bliver sort, når den mindste længde er nået.
8. Hvis du vil annullere det senest målte spor, skal du trykke på tasten Cancel.
   Derefter kan du starte en ny måling.
9. Efter scanning af det sidste spor vises måleresultatet straks, og du kan kontrollere og analysere målingen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. Med funktionstasterne "Contrast", "Param.“ og "Visualization“ kan du ændre visualiserings- og beregnings-parametrene. Hvis du ændrer værdierne i "Param.“, skal dataene beregnes igen. Det gør du ved at trykke på bekræftelsestasten "OK“.

5.6 Projects

Med denne funktion kan du administrere projekter, få vist og analysere udførte scanninger.

da

1. Vælg funktionen "Projects“ i hovedmenuen.
2. Vælg det ønskede projekt. Det aktive projekt er markeret ved at det øverste højre hjørne er bøjet.
   I dette aktive projekt gemmes de næste scanningsdata.
3. Vælg den ønskede scanning.
   Scanningen vises og kan analyseres igen.

5.7 Dataoverførsel

BEMÆRK
Denne funktion er ikke til rådighed for PS 1000-B.

Du kan overføre scanningsdataene til skærmen PSA 100 via dataoverførselskablet PSA 50/51 eller direkte til en pc med SD-hukommelseskortet PSA 95 og adapter PSA 96.
Hvis du overfører scanningsdataene ved hjælp af SD-hukommelseskortet, skal du sikre dig, at PS 1000 er slukket, før du tager kortet ud.
I modsat fald kan du miste data.

5.8 Afmontering af greb 5 6

På grund af for stor byggehøjde kan bygningsmæssige faktorer forhindre, at du anbringer X-Scan PS 1000 på den scanningsflade, der skal undersøges. Hvis du alligevel vil scanne disse flader, kan du fjerne grebet.

Løsn skruerne på undersiden af instrumentet, og løft derefter grebet op og af.

6. Indstillinger

6.1 Du kan foretage følgende indstillinger:

- Brightness
- Volume
- Date / Time
- Power modes
- Landeindstillinger

BEMÆRK
Tryk på funktionstasten "Help" for at åbne hele brugsanvisningen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Bortskaffelse

ADVARSEL
Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan der ske følgende:
Ved afbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde.
Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batteriet eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet.
Ved en skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du selv eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.

Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti indsamler sine brugte produkter til genvinding. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.

da

Kun for EU-lande

Elektrisk måleudstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!

I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.

Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med de nationale forskrifter.

8. EF-overensstemmelseserklæring

Betegnelse:	X-Scan
Typebetegnelse:	PS 1000
Produktionsår:	2010

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: 2004/108/EU, 2006/95/EU, 1999/5/EF, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

PS 1000 X-Scan

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder instrumentet.

Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med instrumentet.

Se till att bruksanvisningen följer med instrumentet, om detta lämnas till en annan användare.

Innehållsförteckning	Sidan
1. Allmän information	65
2. Beskrivning	66
3. Säkerhetsföreskrifter	66
4. Före start	67
5. Drift	67
6. Inställningar	70
7. Avfallshantering	71
8. Försäkran om EU-konformitet	71

1 Siffrorna hänvisar till olika bilder. Bilderna som hör till texten hittar du på det utvikbara omslaget. Ha alltid detta uppslaget vid genomgång av bruksanvisningen.

Skanner 1

① Handtag (löstagbart)
② Löphjul
③ Ångra-knapp
④ Start/stopp-knapp

Knappar 2

⑤ Funktionsknappar
⑥ På/av-knapp
⑦ Pilknapp
⑧ Bekräftelseknapp (OK)
⑨ Startsida-knapp

SV

1. Allmän information

1.1 Riskindikationer

FARA
Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.

VARNING
Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till allvarlig personskada eller dödsolycka.

FÖRSIKTIGHET
Anger situationer som kan vara farliga och leda till skador på person eller utrustning.

OBSERVERA
Används för viktiga anmärkningar och annan praktisk information.

1.2 Förklaring av illustrationer och fler anvisningar

Varningssymboler

Varning för allmän fara

Övriga symboler

Läs bruksanvisningen före användning

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Beskrivning

2.1 Användning

PS 1000 X-Scan används för att lokalisera objekt i betongstrukturer.

2.2 Begränsning för användningsområdet

Instrumentet uppfyller kraven enligt de riktlinjer och normer som beskrivs i kapitel 8.

Kontrollera att det inte finns känsliga system och anläggningar som använder radiovågor (flygradar, radioteleskop osv.) i närheten innan radarinstrument används. Sådana system kan drivas av en radioanläggning som har särskilt tillstånd av myndigheterna. Ta kontakt med den ansvarige för radioanläggningen och gör upp om villkor för användningen innan mätningar med radarinstrument påbörjas.

3. Säkerhetsföreskrifter

3.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen som finns lagrad i instrumentet.

a) **Instrumentet får inte användas i närheten av militära anläggningar, flygplatser eller radioastronomiska anläggningar utan godkännande i förväg.**
b) **Se till att inga barn finns i närheten. Håll obehöriga borta från arbetsområdet.**
c) **Kontrollera displayen när instrumentet aktiverats.** Hiltis logotyp och namn på instrumentet ska visas på displayen. Därefter visar displayen en ansvarsfriskrivning som du måste godkänna för att få tillgång till huvudmenyn för det aktuella projektet.
d) **Instrumentet får inte användas i närheten av personer med pacemaker.**
e) **Instrumentet får inte användas i närheten av gravida kvinnor.**
f) Snabbt ändrade mätvillkor kan ge missvisande mätresultat.
g) **Använd inte instrumentet i närheten av medicinsk utrustning.**
h) **Borra inte på ställen där instrumentet har hittat föremål. Ta även hänsyn till borrdiametern.**
i) **Observera alltid varningarna på displayen.**
j) **Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Till dessa hör t.ex. närhet till instrument och verktyg som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, väta, metallhaltiga byggmaterial, aluminiumkascherat isoleringsmaterial, konstruktioner i skikt, underlag med hålutrymmen samt ledande tapeter eller plattor. Gå därför noga igenom andra informationskällor (t.ex. ritningar) innan du borrar, sågar eller fräser i ett underlag.**
k) **Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.**
l) **Se till att displayen lätt går att läsa av (t.ex. vidrör den inte med fingrarna och låt den inte bli smutsig).**
m) **Använd inte instrumentet om det är defekt.**
n) **Säkerställ att detekteringsytan alltid är ren.**
o) **Kontrollera instrumentets inställningar innan det används.**
p) **Batterisatsen måste tas ut innan instrumentet transporteras.**
q) **Transportera och förvara instrumentet på ett säkert sätt. Förvaringstemperaturen ligger mellan -25 °C och 63 °C.**
r) **Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.**
s) **Kontrollera att eventuella tillbehör har monterats korrekt innan instrumentet används.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Före start

4.1 Sätta i batterisatsen och slå på instrumentet 3

1. Se till att batterisatsen PSA 81 är fulladdad (se bruksanvisningen till nätdelen PUA 81 och batterisatsen PSA 81).
2. Sätt i den laddade batterisatsen.
3. Sätt in det medföljande SD-minneskortet, PSA 95, i instrumentet. (Denna funktion är inte tillgänglig för PS 1000-B.)
   OBSERVERA Instrumentet måste vara avstängt innan SD-minneskortet sätts in.
   OBSERVERA Skanningsdata skrivs till SD-minneskortet om ett sådant finns. Om minneskort saknas skrivs skanningsdata till den interna lagringsenheten.
4. Slå på instrumentet med på/av-knappen.
   Om drifttemperaturen ligger utanför den godkända visas felmeddelandet nr 00012 och instrumentet stängs av automatiskt. Låt instrumentet svalna eller värmas upp. Slå sedan på instrumentet igen.
5. För att kunna använda instrumentet måste du godkänna ansvarsfriskrivningen som visas på displayen.
6. Stäng av instrumentet genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 3 sekunder.

SV

4.2 Inställningar

På fabriksnya instrument uppmanas du att göra landsspecifika inställningar.

1. Välj önskat språk med pilknappen och bekräfta valet med funktionsknappen ”OK”.
2. Fortsätt inställningarna med hjälp av pilknappen och bekräfta varje val med knappen ”OK”.
3. Bekräfta inställningarna med funktionsknappen ”OK”.
   OBSERVERA Om du vill vänta med inställningarna till nästa tillfälle trycker du på funktionsknappen ”Hoppa över”.

5. Drift

5.1 Visa bruksanvisningen

1. Tryck på startsida-knappen i 5 sekunder.
   På displayen visas relevant avsnitt av bruksanvisningen. Därefter går det bra att bläddra i hela bruksanvisningen.
2. Du kan också visa bruksanvisningen via inställningsmenyn med hjälp av funktionsknappen för ”Hjälp”.
3. Stäng bruksanvisningen med funktionsknappen ”Tillbaka”.

5.2 Grundläggande funktioner

Med funktionsknapparna kan du välja de tillgängliga funktionerna.

Med pilknappen kan du flytta fokus, ändra parametervärden eller, beroende på inställningarna, flytta hårkorset, ändra skikttjocklek/skiktdjup osv.
Med knappen "OK" kan du välja det fokuserade objektet eller starta databehandling.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.3 Quickscan-detektering

Lokalisera objekt i betongstrukturer och visa dem direkt. Objekt som ligger rätvinkligt mot skanningsriktningen kan du visualisera med planvyer och genomskärningsbilder och direkt anteckna deras position.

1. Slå på instrumentet eller gå till huvudmenyn med startsida-knappen.
2. Välj funktionen ”Quickscan Detektering”.
3. Håll skannern mot ytan som ska undersökas.
4. Starta mätningen med Start/stopp-knappen.
   En pipsignal indikerar att mätningen påbörjas och en röd stödpunkt visas på displayen.
5. Lokalisera objekten genom att flytta skannern åt höger eller vänster (minst 32 cm) och samma mätspår tillbaka igen.
   Läs av objektets läge med hjälp av mittlinjen på displayen och markera detta på den övre markeringsskåran mellan hjulen. Alternativt kan du använda de streckade linjerna för att markera objektets läge längs instrumentets sidokanter.
   Om skanningsrörelsen närmar sig gränsen för maximalt tillåten skanningshastighet får du en akustisk och visuell varning. Om skannern flyttas för snabbt avbryts mätningen.

SV



6. Med funktionsknapparna ”Färgschema”, ”Kontrast”och ”Param.” kan du ändra parametrarna för visualisering och beräkning.
   OBSERVERA Värdena för ”Param.” måste ställas in före mätningen (se bruksanvisningen i instrumentet).
7. Med pilknappen kan du ställa in skiktdjup/skikttjocklek beroende på objektets läge.
8. Avsluta mätningen med Start/stopp-knappen.
   En dubbel pipsignal meddelar att mätningen avslutats.

5.4 Quickscan-inspelning

OBSERVERA
Denna funktion är inte tillgänglig för PS 1000-B.

Spela in en längre mätsträcka i betongstrukturer. Objekt som ligger rätvinkligt mot skanningsriktningen kan du mot slutet av registreringen visualisera med planvyer och genomskärningsbilder.

1. Välj funktionen ”Quickscan Inspelning” i huvudmenyn.
2. Ställ in skanningsriktning.
3. Håll skannern mot ytan som ska undersökas.
4. Starta mätningen med Start/stopp-knappen.
   En pipsignal indikerar att mätningen påbörjas och en röd stödpunkt visas på displayen. Du måste skanna minst 32 cm för att kunna utvärdera mätdata. Den röda förloppsindikatorn blir svart när du nått minimilängd. Maximal skanningslängd är 10 m.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Flytta skannern i den förinställda riktningen.
   Om skanningsrörelsen närmar sig gränsen för maximalt tillåten skanningshastighet får du en akustisk och visuell varning. Om skannern flyttas för snabbt avbryts mätningen och inga data sparas.

   Ändra inte skanningsriktningen. Om skannern flyttas mer än 16 cm i den andra riktningen avbryts mätningen automatiskt.
6. Avsluta mätningen med Start/stopp-knappen.
   En dubbel pipsignal meddelar att mätningen avslutats.



7. Kontrollera mätningen med funktionen ”Förhandsgranskning senaste skanning”. Ställ in pilknappens funktion med hjälp av funktionsknappen uppe till vänster. Med pilknappen kan du ställa in skiktdjup/skikttjocklek beroende på objektets läge.
   OBSERVERA Med funktionsknapparna ”Kontrast”, ”Param.” och ”Visualisering” kan du ändra parametrarna för visualisering och beräkning. Om värden under ”Param.” ändras måste skannade data beräknas på nytt. Tryck på knappen ”OK” för att göra det.

SV

5.5 Imagescan 4

För visualisering av objekt i betongstrukturer. Objekten visualiseras i planvyer och genomskärningsbilder.

1. Gör en Quickscan-detektering för att fastställa objektets riktning (se kap. 5.3).
2. Placera referensrutnätet vinkelrätt mot objektets läge på ytan som ska undersökas och fäst det med tejpen.
   OBSERVERA Referensrutnätet måste vara korrekt spänt och fastsatt för att distansuppgifterna i skannerns display ska matchas referensrutnätets distansdata.
3. Välj funktionen ”Imagescan” i huvudmenyn.
4. Välj rutnätets storlek (endast på PS 1000) och startpunkt.
5. Håll skannern enligt rutnätet och startpunkten mot ytan som ska undersökas.
6. Starta mätningen med Start/stopp-knappen.
   En pipsignal indikerar att mätningen påbörjas och en röd stödpunkt visas på displayen. En dubbel pipsignal meddelar att slutpunkten för spåret nåtts.
   Mätningen avslutas automatiskt vid slutet av varje mätspår.
7. Flytta skannern enligt rutnätet över ytan som ska undersökas. Mät alla spår.
   Om skanningsrörelsen närmar sig gränsen för maximalt tillåten skanningshastighet får du en akustisk och visuell varning. Om skannern flyttas för snabbt avbryts mätningen och mätspåret måste upprepas.
   En förloppsindikator visar hur långt i mätningsprocessen du har kommit. Den röda förloppsindikatorn blir svart när du nått minimilängd.
8. Tryck på Ångra-knappen för att förkasta det senast uppmätta spåret.
   Starta därefter en ny mätning.
9. När det sista spåret har skannats visas mätresultatet direkt för att granskas och analyseras.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. Med funktionsknapparna ”Kontrast”, ”Param.” och ”Visualisering” kan du ändra parametrarna för visualisering och beräkning. Om värden under ”Param.” ändras måste skannade data beräknas på nytt. Tryck på knappen ”OK” för att göra det.

5.6 Projekt

Med denna funktion kan du hantera projekt samt visa och analysera lagrade skanningar:

1. Välj funktionen ”Projekt” i huvudmenyn.
2. Välj önskat projekt. Det aktiva projektet markeras med ett nedvikt hörn uppe till höger.
   I detta aktiva projekt kommer nästa uppsättning skanningsdata att sparas.
3. Välj önskad skanning.
   Skanningen visas och kan analyseras på nytt.

5.7 Dataöverföring

OBSERVERA
Denna funktion är inte tillgänglig för PS 1000-B.

Skanningsdata kan antingen överföras till monitorn PSA 100 via dataöverföringskabeln PSA 50/51 eller direkt till en PC via SD-minneskortet PSA 95 och adaptern PSA 96.
Om du för över skanndata med SD-minneskortet bör du se till att PS 1000 är avstängd innan du tar ut kortet. Annars kan data gå förlorade.

5.8 Demontering av handtag. 5 6

Strukturella omständigheter kan ibland göra det omöjligt att få upp X-Scan PS 1000 till rätt höjd för att kunna undersöka skannytan. Handtaget kan då användas för att möjliggöra skanning av dessa ytor.

Lossa skruvarna på instrumentets undersida och lyft sedan handtaget uppåt.

6. Inställningar

6.1 Följande inställningar kan göras:

- Ljusstyrka
- Ljudvolym
- Datum/tid
- Energiläge
- Landsinställningar

OBSERVERA
Tryck på funktionsknappen ”Hjälp” för att visa hela bruksanvisningen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Avfallshantering

VARNING

Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan det få följande konsekvenser:
Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser.
Om batterierna skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön.
Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.

Hiltis instrument är till stor del tillverkade av återvinningsbart material. En förutsättning för återvinning är att materialet separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti emot sina uttjänta produkter för återvinning. Fråga Hiltis kundservice eller din Hilti-säljare.

SV

Gäller endast EU-länder

Elektriska mätinstrument får inte kastas i hushållssoporna!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Källsortera batterierna enligt de nationella föreskrifterna

8. Försäkran om EU-konformitet

Beteckning:	X-Scan
Typbeteckning:	PS 1000
Konstruktionsår:	2010

Vi försäkrar under eget ansvar att produkten stämmer överens med följande riktlinjer och normer: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINAL BRUKSANVISNING

PS 1000 X-Scan

Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet brukes for første gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet.

Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når det overlates til andre personer.

Innholdsfortegnelse	Side
1. Generell informasjon	73
2. Beskrivelse	74
3. Sikkerhetsregler	74
4. Ta maskinen i bruk	75
5. Betjening	75
6. Innstillinger	78
7. Avhending	78
8. EF-samsvarserklæring	79

1 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved gjennomgåelse av bruksanvisningen.

Skanner 1

① Håndtak (avtagbart)
② Løpehjul
③ Avbryt-tast
④ Start/Stopp-tast

Taster 2

⑤ Funksjonstaster
⑥ På-/av-tast
⑦ Vippebryter
⑧ Bekreftelsestast (OK)
⑨ Home-tast

1. Generell informasjon

1.1 Indikasjoner og deres betydning

FARE
Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

FORSIKTIG
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyret eller annen eiendom.

INFORMASJON
For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

1.2 Forklaring på piktogrammer og ytterligere opplysninger.

Varselskilt

Generell advarsel

Symboler

Les bruksanvisningen før bruk

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Beskrivelse

2.1 Bruk

PS 1000 X-Scan brukes til å påvise gjenstander i betongkonstruksjoner.

2.2 Begrensninger av bruksområdet

Apparatet tilfredsstiller kravene ifølge retningslinjene og normene som er oppført i kapittel 8.

Før bruk av gulv-/veggradarapparater må du kontrollere at det ikke finnes ømfintlige offentlige radiosystemer eller radioanlegg (lufttrafikkradar, radioteleskop osv.) i nærheten av bruksstedet. Disse systemene/anleggene kan være drevet av en radiotjeneste som de ansvarlige nasjonale myndigheter kan redegjøre for. Hvis slike systemer/anlegg befinner seg i nærheten av målestedet skal du ta kontakt med de som er ansvarlig for driften av disse for å fastslå om det er mulig å bruke gulv-/veggradarapparatet på det aktuelle stedet.

3. Sikkerhetsregler

3.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

Les betjeningsveiledningen som er lagret i apparatet.

no

a) **Apparatet må ikke brukes i nærheten av militære anlegg, flyplasser eller radioastronomianlegg uten at det på forhånd er innhentet tillatelse.**
b) **Hold barn på sikker avstand fra arbeidsplassen. Hold andre personer unna arbeidsområdet.**
c) **Kontroller displayet når du har slått på apparatet.** Displayet skal vise Hilti-logoen og navnet på apparatet. Deretter viser displayet en ansvarsfraskrivelse som du må godta for å komme til hovedmenyen med det aktuelle prosjektet.
d) **Apparatet må ikke bruke i nærheten av personer med pacemaker.**
e) **Ikke bruk maskinen i nærheten av gravide.**
f) Raskt skiftende målebetingelser kan føre til feil måleresultater.
g) **Ikke bruk apparatet i nærheten av medisinske apparater.**
h) **Ikke bor i posisjoner hvor apparatet har funnet gjenstander. Ta også hensyn til bordiameteren.**
i) **Ta alltid hensyn til varselmeldinger på displayet.**
j) **I prinsippet kan måleresultatene bli påvirket av bestemte betingelser i omgivelsene. Dette omfatter blant annet nærhet til apparater som lager sterke magnetiske eller elektromagnetiske felt, fuktighet, metallholdige byggematerialer, aluminiumsbelagte isolasjonsmaterialer, lagvise konstruksjoner, underlag med hulrom samt elektrisk ledende tapeter og fliser. Derfor må du også ta hensyn til andre informasjonskilder før boring, saging eller fresing (f.eks. bygningstegninger).**
k) **Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene. Ikke benytt apparatet på steder hvor det er brann- eller eksplosjonsfare.**
l) **Sørg for å holde displayet lesbart (ta f.eks. ikke på displayet, og ikke la displayet blir skittent).**
m) **Ikke bruk et apparat som er defekt.**
n) **Sørg for at deflektorflaten alltid er ren.**
o) **Kontroller apparatets innstillinger før bruk.**
p) **Apparatet skal kun transporteres med batteriet fjernet.**
q) **Transporter og lagre apparatet på en sikker måte. Lagringstemperaturen skal være mellom -25°C og 63°C.**
r) **Når apparatet bringes fra et meget kaldt miljø og inn i varme omgivelser, eller omvendt, må du la apparatet akklimatisere seg før bruk.**
s) **Før arbeid med tilbehør må du kontrollere at dette er korrekt montert.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Ta maskinen i bruk

4.1 Sette i batteriet og slå på apparatet 3

1. Lad batteriet PSA 81 helt opp (se bruksanvisningen for PUA 81 lader og PSA 81 batteri).
2. Sett i det oppladede batteriet.
3. Sett det medfølgende PSA 95 SD-minnekortet i apparatet. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i PS 1000-B).
   INFORMASJON SD-minnekortet skal kun settes i apparatet når det er utkoblet.
   INFORMASJON Hvis et SD-minnekort er tilgjengelig blir skannedataene lagret på dette. Når det ikke er satt inn noe minnekort blir skannedataene lagret i det interne minnet.
4. Slå på apparatet med av/på-tasten.
   Når driftstemperaturen over- eller underskrides, vises feilmeldingen Nr. 00012 og apparatet kobles ut automatisk. La apparatet bli avkjølt eller oppvarmet og slå det deretter på igjen.
5. Godta ansvarsfraskrivelsen som vises i displayet for å kunne betjene apparatet.
6. For å koble ut skal du holde på/av-tasten inne i 3 sekunder.

4.2 Innstillinger

Når apparatet tas i bruk første gang blir du bedt om å velge landsspesifikke innstillinger.

1. Bruk vippebryteren til å velge ønsket språk, og bekreft valget med funksjonstasten "OK".
2. Bruk vippebryteren og bekreftelsestasten "OK" til å velge eventuelle andre innstillinger.
3. Bekreft de angitte innstillingene med funksjonstasten "Ok".
   INFORMASJON Med funksjonstasten "Skip" kan du også utsette disse innstillingene til neste gang du slår på apparatet.

5. Betjening

5.1 Vise betjeningsveiledningen

1. Trykk Home-tasten i 5 sekunder.
   Betjeningsveiledningen vises kontekstsensitivt i displayet. Deretter kan du navigere i hele betjeningsveiledningen.
2. Betjeningsveiledningen kan også vises via innstillingsmenyen med funksjonstasten "Help".
3. For å lukke betjeningsveiledningen trykker du funksjonstasten "Back".

5.2 Grunnleggende funksjoner

Du kan velge tilgjengelige funksjoner ved hjelp av funksjonstastene.

Ved hjelp av vippebryteren kan du forskyve fokus, endre parameterverdier eller, avhengig av innstillingene, forskyve trådkorset og endre sjikttykkelse/sjiktdybde, osv.
Ved hjelp av bekreftelsestasten "OK" kan du velge det fokuserte elementet eller starte databearbeidingen.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.3 Quickscan Detection

Finn objekter i betongstruktur og vis umiddelbart. Objekter som ligger vinkelrett på skanneretningen kan visualiseres med grunnriss og snittvisning, og posisjonen deres kan tegnes på direkte.

1. Slå på apparatet eller naviger med Home-tasten til hovedmenyen.
2. Velg funksjonen "Quickscan Detection".
3. Hold skanneren på flaten som skal undersøkes.
4. Start målingen med start/stopp-tasten.
   En pipetone høres, og den signaliserer starten på målingen og et rødt posisjonspunkt vises på displayet.
5. Beveg scanneren mot venstre eller høyre (min. 32 cm) og i samme målespor tilbake over flaten som skal skannes, for å fastslå posisjon for objektet.
   Les av objektets posisjon ved hjelp at midtlinjen i displayet, og merk av ved øvre markeringsspor mellom hjulene. Alternativt kan du bruke den stiplede linjen for å merke av objektposisjonen langs husets sidekant.
   Hvis skannebevegelsen ligger på grensen av den maksimalt tillatte skannehastigheten, utløses en akustisk og visuell varsling. Hvis skannebevegelsen er for rask blir målingen avbrutt.



6. Med funksjonstastene „Color scheme“, „Contrast“ og „Param.“ kan du endre visualiserings- og beregningsparametre.
   INFORMASJON Verdien for "Param." må stilles inn før målingen (se betjeningsveiledningen i apparatet).
7. Ved hjelp av vippebryteren kan du stille inn sjiktdybde/sjikttykkelse avhengig av objektets posisjon.
8. Avslutt målingen med start/stopp-tasten.
   En dobbelt pipetone signaliserer at målingen ble avsluttet.

5.4 Quickscan Recording

INFORMASJON
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for PS 1000-B.

Opptak av en lengre målestrekning i betongstruktur. Objekter som ligger vinkelrett på skanneretningen kan, etter avslutning av registreringen, visualiseres ved hjelp av grunnriss og snittvisning.

1. Stå i hovedmenyen og velg funksjonen "Quickscan Recording".
2. Still inn skanneretningen.
3. Hold skanneren på flaten som skal undersøkes.
4. Start målingen med start/stopp-tasten.
   En pipetone høres, og den signaliserer starten på målingen og et rødt posisjonspunkt vises på displayet. For å få analyserbare data må du skanne en minimumslengde på 32 cm. Den røde forløpssøylen blir svart når minimumslengden er nådd. Den maksimale skannelengden er på 10 meter.
5. Beveg skanneren i den retningen den er innstilt for på forhånd.
   Hvis skannebevegelsen ligger på grensen av den maksimalt tillatte skannehastigheten, utløses en akustisk og visuell varsling. Hvis skannebevegelsen er for rask blir målingen avbrutt og skanningen lagres ikke.

   Ikke endre skanneretning. Hvis du beveger skanneren mer enn 16 cm i den andre retningen, avbrytes målingen automatisk.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Avslutt målingen med start/stopp-tasten.
   En dobbelt pipetone signaliserer at målingen ble avsluttet.



7. Kontroller målingen med funksjonen "Preview last scan". Still inn vippebryterens styringskarakteristikk med funksjonstasten øverst til venstre. Ved hjelp av vippebryteren kan du stille inn sjiktdybde/sjikttykkelse avhengig av objektets posisjon.
   INFORMASJON Med funksjonstastene „Contrast“, „Param.“ og „Visualization“ kan du endre visualiserings- og beregningsparametre. Hvis du endrer "Param." må dataene beregnes på nytt. Trykk da bekreftelsestasten "OK".

5.5 Imagescan 4

For flatefremstilling av objekter i betongstruktur. Objekter visualiseres som grunnriss og snittvisning.

1. Utfør en Quickscan-detektering for å evaluere objektets plassering (se kap. 5.3).
2. Plasser referanserasteret ortogonalt på objektplasseringen på flaten som skal undersøkes, og feste det med teipen.
   INFORMASJON Det er kun når referanserasteret er riktig oppspent og fastlimt at avstandsangivelsene i skannerens display stemmer med avstandsdataene for referanserasteret.
3. I hovedmenyen velger du funksjonen "Imagescan".
4. Velg rasterstørrelsen (kun mulig med PS 1000) og startpunktet.
5. Hold skanneren riktig i forhold til rasteret og startpunktet på flaten som skal undersøkes.
6. Start målingen med start/stopp-tasten.
   En pipetone høres, og den signaliserer starten på målingen og et rødt posisjonspunkt vises på displayet.
   En dobbel pipetone singnaliserer slutten av sporet.
   Målingen avsluttes automatisk ved slutten av det aktuelle målesporet.
7. Beveg skanneren ifølge det angitte rasteret over flaten som skal undersøkes. Mål alle spor.
   Hvis skannebevegelsen ligger på grensen av den maksimalt tillatte skannehastigheten, utløses en akustisk og visuell varsling. Hvis skannebevegelsen er for rask blir målingen avbrutt og målesporet må gjentas.
   Målingens forløp vises med en søyle. Den røde forløpssøylen blir svart når minimumslengden er nådd.
8. For å forkaste sist målte spor skal du trykke avbryt-tasten.
   Deretter kan du starte en ny måling.
9. Etter skanningen av siste spor vises måleresultatet umiddelbart, og du kan kontrollere og analysere målingen.



Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

10. Med funksjonstastene „Contrast“, „Param.“ og „Visualization“ kan du endre visualiserings- og beregningsparametre. Hvis du endrer "Param." må dataene beregnes på nytt. Trykk da bekreftelsestasten "OK".

5.6 Prosjekter

Med denne funksjonen kan du velge prosjekter, vise og analysere registrerte skanninger:

1. I hovedmenyen velger du funksjonen "Projects".
2. Velg ønsket prosjekt. Det aktive prosjektet markeres med et brettet øvre høyre hjørne.
   I dette aktive prosjektet lagres de neste skannedataene.
3. Velg ut ønsket skanning.
   Scan'en vises og kan analyseres igjen.

5.7 Dataoverføring

INFORMASJON
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for PS 1000-B).

Skannedata kan enten overføres via dataoverføringskabelen PSA 50/51 til monitoren PSA 100 eller via SD-minnekortet PSA 95 og adapteren PSA 96 direkte til en PC.
Hvis du skal overføre skannedataene ved hjelp av SD-minnekortet må du sørge for at PS 1000 er utkoblet før du tar ut kortet.
Ellers kan det forekomme tap av data.

5.8 Demontere håndtak 5 6

Bygningsmessige forhold kan hindre at X-Scan PS 1000 kan plasseres på skanneflaten på grunn av for stor høyde på apparatet. For å kunne skanne disse flatene likevel, kan du fjerne håndtaket.

Løsne skruene på undersiden av apparatet og løft håndtaket oppover og av.

6. Innstillinger

6.1 Du kan utføre følgende innstillinger:

- Lysstyrke
- Lydstyrke
- Date / Time
- Power modes
- Landsinnstillinger

INFORMASJON
Trykk funksjonstasten "Help" for å hente frem den fullstendige betjeningsveiledningen.

7. Avhending

ADVARSEL
Ved ukyndig avhending av utstyret kan følgende skje:
Ved forbrenning av plastdeler kan det oppstå giftige gasser som kan gjøre personer syke.
Batterier kan eksplodere og dermed forårsake forgiftninger, forbrenninger, etseskader eller miljøskader dersom de skades eller varmes sterkt opp.
Ved ukyndig avhending kan uvedkommende få tak i utstyret og bruke det på uønskede måter. Dette kan føre til at de skader seg selv og tredjepart samt skader miljøet.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

De fleste av Hiltis apparater er laget av resirkulerbart materiale. En forutsetning for gjenvinning er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta apparater tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroniske måleapparater i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Avhend batteriene i tråd med nasjonale forskrifter.

8. EF-samsvarserklæring

Betegnelse:	X-Scan
Typebetegnelse:	PS 1000
Produksjonsår:	2010

Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende normer og retningslinjer: 2004/108/EF, 2006/95/EF, 1999/5/EF, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ALKUPERÄISET OHJEET

X-Scan PS 1000

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.

Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.

Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.

Sisällysluettelo	Sivu
1. Yleistä	81
2. Kuvaus	82
3. Turvallisuusohjeet	82
4. Käyttöönotto	83
5. Käyttö	83
6. Asetukset	87
7. Hävittäminen	87
8. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	88

1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä nämä kansisivut auki, kun luet käyttöohjetta.

Skanneri 1

① Käsikahva (irrotettava)
② Juoksupyörät
③ Peruuta-painike
④ Start-stop-painike

Painikkeet 2

⑤ Toimintopainikkeet
⑥ Käyttökytkin
⑦ Keinukytkin
⑧ Kuittauspainike (OK)
⑨ Home-painike

fi

1. Yleistä

1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

VAKAVA VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.

HUOMAUTUS
Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.

1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys

Varoitussymbolit

Yleinen varoitus

Symbolit

Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Kuvaus

2.1 Käyttö

PS 1000 X-Scan on tarkoitettu esineiden paikallistamiseen betonirakenteista.

2.2 Käyttöaluetta koskevat rajoitukset

Laite täyttää kappaleessa 8 esitettyjen direktiivien ja normien vaatimukset.
Ennen lattia-/seinätutkalaitteiden käyttämistä tarkasta, ettei mittauspaikan lähistöllä ole eri operaattoreiden herkkiä radiotaajuuslaitteita tai -järjestelmiä (lentoliikennetutka, radioteleskooppi jne.). Näiden järjestelmien/laitteistojen operaattorina on yleensä taho, jolle kyseisen maan viranomaiset ovat antaneet toimiluvan. Jos mittauspaikan lähistöllä on tällaisia järjestelmiä/laitteita, ota yhteys niiden operaattoreihin, jotta asianmukaisesti sovit lattia-/seinätutkan käyttämisestä ennen mittausten aloittamista.

3. Turvallisuusohjeet

3.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Lue laitteeseen tallennettu käyttöohje.

fi

a) **Tätä laitetta ei saa ilman etukäteen hankittua lupaa käyttää sotilaskohteiden, lentokenttien tai radioastronomisten laitteiden lähellä.**
b) **Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Pidä muut henkilöt poissa työskentelyalueelta.**
c) **Tarkasta näyttökenttä kytkettyäsi laitteen päälle.** Näyttökentässä pitää näkyä Hiltin logo ja laitteen nimi. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyvät oikeudelliset huomautukset, jotka sinun on hyväksyttävä, jotta pääset päävalikkoon nykyisellä projektilla.
d) **Laitetta ei saa käyttää sellaisten henkilöiden läheisyydessä, joilla on sydämentahdistin.**
e) **Laitetta ei saa käyttää raskaana olevien naisten läheisyydessä.**
f) Mittausolosuhteiden nopeat muutokset voivat vääristää mittaustuloksia.
g) **Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä.**
h) **Älä poraa kohtaan, josta laite on löytänyt kohteen. Ota myös poraterän halkaisija huomioon.**
i) **Ota aina näyttökentän varoitusviestit huomioon.**
j) **Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys, kosteus, metallia sisältävät rakennusmateriaalit, alumiinipinnoitetut vaimennusmateriaalit, kerrosrakenteet ja rakenteiden ontelotilat sekä sähköä johtavat tapetit ja laatat. Tämän vuoksi perehdy aina rakenteen materiaalitietoihin (esimerkiksi rakennussuunnitelmat) ennen poraamista, sahaamista tai jyrsimistä.**
k) **Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.**
l) **Pidä näyttökenttä aina luettavassa kunnossa (esimerkiksi älä koske näyttökenttään sormin, pidä näyttökenttä puhtaana).**
m) **Älä käytä vaurioitunutta laitetta.**
n) **Varmista, että tunnistuspinta on aina puhdas.**
o) **Tarkasta laitteen asetukset ennen käyttämistä.**
p) **Kuljeta laitetta aina akku irrotettuna.**
q) **Kuljeta ja varastoi laite aina turvallisesti. Varastointilämpötilan pitää olla välillä -25 °C ja 63 °C.**
r) **Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.**
s) **Jos käytät työssä lisävarusteita, varmista niiden kunnollinen kiinnitys ennen työn aloittamista.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Käyttöönotto

4.1 Akun asettaminen paikalleen ja laitteen kytkeminen päälle 3

1. Lataa akku PSA 81 täyteen (ks. verkkolaitteen PUA 81 käyttöohje ja akun PSA 81 käyttöohje).
2. Laita ladattu akku laitteeseen.
3. Laita laitteen mukana toimitettu PSA 95 SD-muistikortti paikalleen laitteeseen. (Tätä toimintoa ei ole laitteessa PS 1000-B).
   HUOMAUTUS Kun laitat SD-muistikorttia paikalleen, laitteen pitää olla pois päältä kytkettynä.
   HUOMAUTUS Jos olet laittanut laitteeseen SD-muistikortin, skannaustiedot tallennetaan sille. Jos et ole laittanut laitteeseen muistikorttia, skannaustiedot tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin.
4. Kytke laite käyttökytkimellä päälle.
   Jos laitteen käyttölämpötila ei ole sallituissa rajoissa, näyttöön ilmestyy vikakoodi nro 00012, ja laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Anna laitteen jäähtyä tai lämmetä ja kytke se sitten päälle.
5. Hyväksy näyttöön ilmestyvät oikeudelliset huomautukset, jotta voit käyttää laitetta.
6. Pois päältä kytkemiseksi pidä käyttökytkin painettuna 3 sekunnin ajan.

4.2 Asetukset

Jos laite on tehdasuusi, sinua kehotetaan ensin tekemään maakohtaiset asetukset.

1. Valitse keinukytkimellä haluamasi kieli ja kuittaa valintasi toimintopainikkeella "Ok".
2. Valitse sitten keinukytkimellä ja kuittauspainikkeella "OK" muut asetusmahdollisuudet.
3. Kuittaa tekemäsi asetukset toimintopainikkeella "OK".
   HUOMAUTUS Kun kytket laitteen seuraavan kerran päälle, voit ohittaa asetusten tekemisen toimintopainikkeella "Skip" (ohita).

5. Käyttö

5.1 Käyttöohjeen haku näyttöön

1. Paina Home-painiketta 5 sekunnin ajan.
   Käyttöohje näytetään esillä olevaan kohtaan liittyen näyttökentässä. Sen jälkeen voit navigoida koko käyttöohjeessa.
2. Voit hakea käyttöohjeen näyttöön myös asetusvalikon kautta painamalla toimintopainiketta "Apua".
3. Käyttöohjeen näytön suljet painamalla toimintopainiketta "Takaisin".

5.2 Perustoiminnot

Haluamasi toiminnon valitset toimintopainikkeilla.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Keinukytkimellä voit siirtää tarkastelukohtaa, muuttaa parametriarvoja tai asetuksista riippuen siirtää tähtäinristiä, muuttaa kerrosvahvuutta ja kerrossyvyyttä.
Kuittauspainikkeella "OK" voit valita tarkastelukohdan elementin tai käynnistää tietojen muokkauksen.

5.3 Pikaskannaustunnistus

Tarkoitettu betonirakenteessa olevien esineiden paikallistamiseen ja näyttämiseen heti. Skannaussuuntaan nähden suorassa kulmassa olevia esineitä voit tarkastella näytössä päältä katsottuna kuvana ja leikkauskuvana ja merkitä esineiden sijainnin tutkittuun kohteeseen.

1. Kytke laite päälle tai navigoi Home-painikkeella päävalikkoon.
2. Valitse toiminto "Quickscan Detection" (pikaskannaustunnistus).
3. Pidä skanneri tutkittavaa pintaa vasten.
4. Käynnistä mittaus start-stop-painikkeella.
   Mittauksen alkamisesta kertoo piippausääni, ja näyttöön ilmestyy punainen tallennuspiste.
5. Esineiden paikallistamiseksi liikuta skanneria vasemmalle tai oikealle (vähintään 32 cm) ja sitten skannatulla alueella takaisin samaa mittauskaistaa pitkin.
   Lue esineiden sijainti näyttökentän keskilinjan perusteella ja merkitse esineet pyörien välissä ylhäällä olevan merkintäuran avulla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää katkoviivoitettua linjaa ja merkitä esineiden sijainnin kotelon sivureunan kohdalta.
   Jos skannausliike on suurimman sallitun skannausnopeuden rajalla, annetaan akustinen ja visuaalinen varoitus. Jos skannausliike on liian nopea, mittaus keskeytyy.

fi



6. Toimintopainikkeilla "Color Scheme" (värivalikoima), "Contrast" (kontrasti) ja "Param." (parametrit) voit muuttaa esitystapaa ja laskentaparametrejä.
   HUOMAUTUS Kohdan "Param." (parametrit) arvot sinun on muutettava ennen mittausta (ks. laitteeseen tallennettu käyttöohje).
7. Keinukytkimellä voit säätää kerrossyvyyden/kerrosvahvuuden esineen sijainnista riippuen.
8. Lopeta mittaus start-stop-painikkeella.
   Kaksoispiippausääni kertoo, että mittaus on päättynyt.

5.4 Pikaskannaustallennus

HUOMAUTUS
Tätä toimintoa ei ole laitteessa PS 1000-B.

Tarkoitettu betonirakenteen pitemmän mittausmatkan tallentamiseen. Skannaussuuntaan nähden suorassa kulmassa olevia esineitä voit tallennuksen lopettamisen jälkeen tarkastella näytössä päältä katsottuna kuvana ja leikkauskuvana.

1. Valitse päävalikkossa toiminto "Quickscan Recording" (pikaskannaustallennus).
2. Aseta skannaussuunta.
3. Pidä skanneri tutkittavaa pintaa vasten.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Käynnistä mittaus start-stop-painikkeella.
   Mittauksen alkamisesta kertoo piippausääni, ja näyttöön ilmestyy punainen tallennuspiste. Jotta saat analyysikelpoisia tietoja, skannaa vähintään 32 cm:n matka. Punainen edistymispalkki muuttuu mustaksi, kun minimipituus on saavutettu. Suurin mahdollinen skannauspituus on 10 m.
5. Liikuta skanneria siihen suuntaan, jonka edellä asetit suunnaksi.
   Jos skannausliike on suurimman sallitun skannausnopeuden rajalla, annetaan akustinen ja visuaalinen varoitus. Jos skannausliike on liian nopea, mittaus keskeytyy eikä skannausta tallenneta.

   Älä muuta skannaussuuntaa. Jos skanneri liikkuu yli 16 cm:n verran toiseen suuntaan, mittaus keskeytyy automaattisesti.
6. Lopeta mittaus start-stop-painikkeella.
   Kaksoispiippausääni kertoo, että mittaus on päättynyt.



7. Tarkasta mittaus toiminnolla "Preview Last Scan" (viimeisimmän skannauksen esikatselu). Säädä keinukytkimen ohjaustoiminta toimintopainikkeella vasemmalla ylhäällä. Keinukytkimellä voit säätää kerrossyvyyden/kerrosvahvuuden esineen sijainnista riippuen.
   HUOMAUTUS Toimintopainikkeilla "Contrast" (kontrasti), "Param." (parametrit) ja "Visualization" (esitystapa) voit muuttaa esitystapaa ja laskentaparametrejä. Jos muutat arvoja kohdassa "Param." (parametrit), tiedot on laskettava uudelleen. Tätä varten paina kuittauspainiketta "OK".

5.5 Kuvaskannaus 4

Tarkoitettu betonirakenteissa olevien esineiden näyttöön laajalta alalta. Esineet näytetään päältä katsottuna kuvana ja leikkauskuvana.

1. Tee Quickscan Detection (pikaskannaustunnistus), jotta voit arvioida esineiden suuntaa (ks. kappale 5.3).
2. Aseta referenssirasteri ortogonaalisesti esineen sijaintiin nähden tutkittavalle pinnalle ja kiinnitä se teipillä.
   HUOMAUTUS Vain jos referenssirasteri on kiinnitetty paikalleen oikein, skannerin näytössä näkyvät etäisyydet sopivat referenssirasterin etäisyystietoihin.
3. Valitse päävalikossa toiminto "Imagescan" (kuvaskannaus).
4. Valitse rasterikoko (mahdollista vain laitteessa PS 1000) ja aloituspiste.
5. Pidä skanneri rasterin ja aloituspisteen mukaisesti tutkittavalla pinnalla.
6. Käynnistä mittaus start-stop-painikkeella.
   Mittauksen alkamisesta kertoo piippausääni, ja näyttöön ilmestyy punainen tallennuspiste. Kaksoispiippausääni kertoo kaistan päättymisestä.
   Mittaus päättyy automaattisesti kunkin mittauskaistan lopussa.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Liikuta skanneria tutkittavaa pintaa pitkin rasterin mukaisesti. Mittaa kaikki kaistat.
   Jos skannausliike on suurimman sallitun skannausnopeuden rajalla, annetaan akustinen ja visuaalinen varoitus. Jos skannausliike on liian nopea, mittaus keskeytyy ja mittauskaista on toistettava.
   Mittauksen edistymisen näet palkista. Punainen edistymispalkki muuttuu mustaksi, kun minimipituus on saavutettu.
8. Viimeksi mitatun kaistan hylkäämiseksi paina peruuta-painiketta.
   Sen jälkeen voit käynnistää uuden mittauksen.
9. Viimeisen kaistan jälkeen mittaustulos näytetään heti, ja voit tarkastaa ja analysoida mittauksen.



10. Toimintopainikkeilla "Contrast" (kontrasti), "Param." (parametrit) ja "Visualization" (esitystapa) voit muuttaa esitystapaa ja laskentaparametrejä. Jos muutat arvoja kohdassa "Parameter" (parametrit), tiedot on laskettava uudelleen. Tätä varten paina kuittauspainiketta "OK".

fi

5.6 Projektit

Tällä toiminnolla voit hallinnoida projekteja, hakea näyttöön tallennettuja skannauksia ja analysoida niitä.

1. Valitse päävalikossa toiminto "Projects" (projektit).
2. Valitse haluamasi projekti. Aktiivisena olevan projektin tunnistat taitetusta oikeasta yläkulmasta.
   Tähän aktiivisena olevaan projektiin tallennetaan seuraavat skannaustiedot.
3. Valitse haluamasi skannaus.
   Skannaus näytetään ja voidaan analysoida uudelleen.

5.7 Tiedonsiirto

HUOMAUTUS

Tätä toimintoa ei ole laitteessa PS 1000-B.

Voit siirtää skannaustiedot joko tiedonsiirtojohdolla PSA 50/51 monitoriin PSA 100 tai SD-muistikortilla PSA 95 ja adapterilla PSA 96 suoraan tietokoneelle.
Jos siirrät skannaustiedot SD-muistikortilla, varmista ennen muistikortin irrottamista, että PS 1000 on kytketty pois päältä.
Muutoin tietoja saattaa hävitä.

5.8 Käsikahvan irrotus 5 6

Käyttöpaikan olosuhteet saattavat estää X-Scan PS 1000 -laitteen korkeuden vuoksi laitteen asettamisen tutkittavalle pinnalle. Tällaisten kohteiden tutkimiseksi voit irrottaa käsikahvan.

Avaa laitteen alapinnalla levat ruuvit ja nosta käsikahva irti.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Asetukset

6.1 Voit tehdä seuraavia asetuksia:

- Kirkkaus
- Äänenvoimakkuus
- Päiväys ja kellonaika
- Energiankäyttö
- Maa-asetukset

HUOMAUTUS
Apua-toimintopainiketta painamalla saat näyttöön täydellisen käyttöohjeen.

7. Hävittäminen

VAARA
Laitteen virheellinen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa:
Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin.
Paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumisen.
Huolimattomasti hävitetty laite tai kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.

fi

Hilti-laitteet ja -koneet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat koneet ja laitteet kierrätettäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta tai Hilti-myyntiedustajalta.

Koskee vain EU-maita

Älä hävitä elektronisia mittalaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Hävitä käytetyt akut maakohtaisten lakimääräysten mukaisesti

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nimi:	X-Scan
Tyyppimerkintä:	PS 1000
Suunnitteluvuosi:	2010

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset: 2004/108/EY, 2006/95/EY, 1999/5/EY, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

fi

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

X-Scan PS 1000

Πριν από τη θέση σε λειτουργία διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης.

Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης πάντα στη συσκευή.

Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλους, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε δώσει και τις οδηγίες χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων **Σελίδα**

1. Γενικές υποδείξεις	89
2. Περιγραφή	90
3. Υποδείξεις για την ασφάλεια	90
4. Θέση σε λειτουργία	91
5. Χειρισμός	91
6. Ρυθμίσεις	95
7. Διάθεση στα απορρίμματα	95
8. Δήλωση συμβατότητας ΕΚ	96

1 Οι αριθμοί παραπέμπουν σε εικόνες. Στις αναδιπλούμενες σελίδες των εξώφυλλων θα βρείτε τις εικόνες που αναφέρονται στο κείμενο. Κρατήστε τις σελίδες αυτές ανοιχτές, ενώ μελετάτε τις οδηγίες χρήσης.

Σαρωτής 1

① Χειρολαβή (αφαιρούμενη)
② Ρόδες
③ Πλήκτρο ακύρωσης
④ Πλήκτρο έναρξης/διακοπής

Πλήκτρα 2

⑤ Πλήκτρα λειτουργίας
⑥ Πλήκτρο ON/OFF
⑦ Πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων
⑧ Πλήκτρο επιβεβαίωσης (OK)
⑨ Πλήκτρο Home

el

1. Γενικές υποδείξεις

1.1 Λέξεις επισήμανσης και η σημασία τους

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

1.2 Επεξήγηση εικονοσυμβόλων και λοιπών υποδείξεων

Σύμβολα προειδοποίησης

Προειδοποίηση για κίνδυνο γενικής φύσης

Σύμβολα

Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Περιγραφή

2.1 Χρήση

Το PS 1000 X-Scan χρησιμεύει στον εντοπισμό αντικειμένων σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

2.2 Περιορισμοί των πεδίων χρήσης

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση συσκευών ραντάρ δαπέδου/τοίχου, ότι δεν υπάρχουν κοντά στο σημείο μέτρησης ευαίσθητα συστήματα ή εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών (ραντάρ αεροπορίας, ραδιοτηλεσκόπια κτλ.). Αυτά τα συστήματα/οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να λειτουργούν από μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών, που έχει εγκριθεί ως τέτοια σύμφωνα με την εθνικά αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Εάν υπάρχουν κοντά στο σημείο μέτρησης αντίστοιχα συστήματα/εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές των συστημάτων/της εγκατάστασης, ώστε να συμφωνήσετε επιτόπου για τη χρήση της συσκευής ραντάρ δαπέδου/τοίχου.

3. Υποδείξεις για την ασφάλεια

3.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.

el

a) **Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς προηγούμενη άδεια κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και ραδιοαστρονομικές εγκαταστάσεις.**
b) **Μακριά από παιδιά. Κρατήστε τα άλλα άτομα μακριά από την περιοχή εργασίας σας.**
c) **Ελέγξτε το πεδίο ενδείξεων, μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.** Στο πεδίο ενδείξεων πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο της Hilti και το όνομα της συσκευής. Στη συνέχεια εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων ένα μήνυμα αποποίησης ευθύνης, το οποίο πρέπει να αποδεχθείτε, για να μεταβείτε στο κύριο μενού με το τρέχον έργο.
d) **Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά σε άτομα με βηματοδότες.**
e) **Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά σε εγκυμονούσες.**
f) Από γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες μέτρησης μπορεί να παραποιηθεί το αποτέλεσμα της μέτρησης.
g) **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικές συσκευές.**
h) **Μην τρυπάτε σε σημεία, στα οποία η συσκευή έχει ανιχνεύσει αντικείμενα. Λάβετε επίσης υπόψη σας τη διάμετρο διάτρησης.**
i) **Προσέχετε πάντα τα μηνύματα προειδοποίησης στο πεδίο ενδείξεων.**
j) **Τα αποτελέσματα της μέτρησης ενδέχεται να επηρεαστούν, λόγω της αρχής λειτουργίας, από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τέτοιες είναι π.χ. η εγγύτητα σε συσκευές οι οποίες παράγουν ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η υγρασία, τα δομικά υλικά που περιέχουν μέταλλα, τα μονωτικά υλικά με επένδυση αλουμινίου, στρώσεις υλικών, υποστρώματα με κοιλότητες καθώς και αγώγιμες ταπετσαρίες ή αγώγιμα πλακίδια. Λάβετε επομένως υπόψη και άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. σχέδια) πριν από εργασίες διάτρησης, κοπής ή φρεζαρίσματος σε υποστρώματα.**
k) **Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκρήξεων.**
l) **Διατηρήστε σε ευανάγνωστη κατάσταση το πεδίο ενδείξεων (π.χ. μην ακουμπάτε με τα δάκτυλα το πεδίο ενδείξεων, μην το αφήνετε να λερωθεί).**
m) **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι ελαττωματική.**
n) **Βεβαιώνεστε πάντα ότι είναι καθαρή η επιφάνεια ανίχνευσης.**
o) **Ελέγχετε τις ρυθμίσεις της συσκευής πριν από τη χρήση.**
p) **Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο έχοντας αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.**
q) **Μεταφέρετε και αποθηκεύετε με ασφάλεια τη συσκευή. Η θερμοκρασία αποθήκευσης βρίσκεται μεταξύ -25°C και 63°C.**
r) **Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από πολύ κρύο σε πιο ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, θα πρέπει να την αφήσετε να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση.**
s) **Φροντίζετε πριν από την εργασία με αξεσουάρ ώστε να είναι τοποθετημένα σωστά.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Θέση σε λειτουργία

4.1 Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και ενεργοποίηση συσκευής 3

1. Φορτίστε τελείως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία PSA 81 (βλέπε οδηγίες χρήσης του τροφοδοτικού PUA 81 και της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας PSA 81).
2. Τοποθετήστε την φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3. Τοποθετήστε στη συσκευή την κάρτα μνήμης PSA 95 SD που παραλάβατε. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο PS 1000-B).
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τοποθετείτε την κάρτα μνήμης SD στη συσκευή μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εάν υπάρχει κάρτα μνήμης SD, τα στοιχεία της σάρωσης γράφονται σε αυτή. Εάν δεν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, τα στοιχεία της σάρωσης γράφονται στην εσωτερική μνήμη.
4. Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο με το πλήκτρο ON/OFF.
   Εκτός της θερμοκρασίας λειτουργίας, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος αρ. 00012 και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει ή να ζεσταθεί και θέστε τη στη συνέχεια σε λειτουργία.
5. Αποδεχθείτε το μήνυμα αποποίησης ευθύνης, που εμφανίζεται στην οθόνη, για να χειριστείτε τη συσκευή.
6. Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.

4.2 Ρυθμίσεις

el

Στις καινούργιες συσκευές από το εργοστάσιο, ζητείται πρώτα να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τη χώρα.

1. Επιλέξτε με το πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων τη γλώσσα που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο λειτουργίας "Ok".
2. Επιλέξτε στη συνέχεια με το πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων και το πλήκτρο επιβεβαίωσης "OK" τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο "Ok".
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μπορείτε να μεταθέσετε αυτές τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο λειτουργίας "Skip" και στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

5. Χειρισμός

5.1 Εμφάνιση οδηγιών χρήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο Home για 5 δευτ.
   Οι οδηγίες χρήσης εμφανίζονται στο πεδίο ενδείξεων με θεματικά μενού. Στη συνέχεια μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης.
2. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες χρήσης και από το μενού ρυθμίσεων με το πλήκτρο λειτουργίας "Help".
3. Για να κλείσετε τις οδηγίες χρήσης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας "Back".

5.2 Βασικές λειτουργίες

Με τα πλήκτρα λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Με το πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων μπορείτε να μετακινείτε την εστίαση, να τροποποιείτε τιμές παραμέτρων ή, ανάλογα με τη ρύθμιση, να μετακινείτε το σταυρόνημα, να τροποποιείτε το πάχος στρώσης/βάθος στρώσης κτλ..

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Με το πλήκτρο επιβεβαίωσης "OK" μπορείτε να επιλέξετε το εστιασμένο στοιχείο ή να αρχίσετε την επεξεργασία δεδομένων.

5.3 Ανίχνευση Quickscan

Εντοπισμός και άμεση εμφάνιση αντικειμένων σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σε ορθή γωνία σε σχέση με την κατεύθυνση σάρωσης μπορείτε να τα απεικονίσετε με την προβολή κάτοψης και τομής και να σημαδέψετε κατευθείαν τη θέση τους.

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και μεταβείτε με το πλήκτρο Home στο κύριο μενού.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία "Quickscan Detection".
3. Κρατήστε το σαρωτή πάνω στην εξεταζόμενη επιφάνεια.
4. Αρχίστε τη μέτρηση με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, που υποδηλώνει την έναρξη της μέτρησης και εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα εγγραφής στο πεδίο ενδείξεων.
5. Μετακινήστε το σαρωτή προς τα αριστερά ή δεξιά (τουλ. 32 cm) και ξανά πίσω στο ίδιο ίχνος μέτρησης πάνω από την προς σάρωση επιφάνεια, για να εντοπίσετε τα αντικείμενα.
   Διαβάστε τη θέση των αντικειμένων με τη βοήθεια της κεντρικής γραμμής στο πεδίο ενδείξεων και σημαδέψτε τα στην επάνω εγκοπή σήμανσης ανάμεσα από τις ρόδες. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διακεκομμένες γραμμές, για να σημαδέψετε κατά μήκος της αντίστοιχης πλευρικής ακμής του περιβλήματος τη θέση του αντικειμένου.
   Όταν η κίνηση σάρωσης βρεθεί στο όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας σάρωσης, ακολουθεί μια ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εάν η κίνηση σάρωσης είναι υπερβολικά γρήγορη, η μέτρηση διακόπτεται.



6. Με τα πλήκτρα λειτουργίας "Color scheme", "Contrast" και "Param." μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους απεικόνισης και υπολογισμού.
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τις τιμές για το "Param." πρέπει να τις ρυθμίζετε πριν από τη μέτρηση (βλέπε οδηγίες χρήσης στη συσκευή).
7. Με το πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων μπορείτε να ρυθμίζετε το βάθος στρώσης/πάχος στρώσης ανάλογα με τη θέση του αντικειμένου.
8. Τελειώστε τη μέτρηση με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.
   Ένα διπλό ηχητικό σήμα υποδηλώνει, ότι έχει τελειώσει η μέτρηση.

5.4 Λήψη Quickscan

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το PS 1000-B.

Λήψη μιας μεγαλύτερης απόστασης μέτρησης σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σε ορθή γωνία σε σχέση με την κατεύθυνση σάρωσης μπορείτε να τα απεικονίσετε μετά το τέλος της λήψης με την προβολή κάτοψης και τομής.

1. Επιλέξτε στο κύριο μενού τη λειτουργία "Quickscan Recording".
2. Ρυθμίστε την κατεύθυνση σάρωσης.
3. Κρατήστε το σαρωτή πάνω στην εξεταζόμενη επιφάνεια.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Αρχίστε τη μέτρηση με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, που υποδηλώνει την έναρξη της μέτρησης και εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα εγγραφής στο πεδίο ενδείξεων. Για να λάβετε αξιοποιήσιμα στοιχεία, σαρώστε ένα ελάχιστο μήκος 32 cm. Η κόκκινη μπάρα γίνεται μαύρη όταν επιτευχθεί το ελάχιστο μήκος. Το μέγιστο μήκος σάρωσης ανέρχεται σε 10 m.
5. Μετακινήστε το σαρωτή προς την κατεύθυνση, που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
   Όταν η κίνηση σάρωσης βρεθεί στο όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας σάρωσης, ακολουθεί μια ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εάν η κίνηση σάρωσης είναι υπερβολικά γρήγορη, η μέτρηση διακόπτεται και η σάρωση δεν αποθηκεύεται.

   Μην αλλάζετε την κατεύθυνση σάρωσης. Εάν μετακινήσετε το σαρωτή περισσότερα από 16 cm προς την άλλη κατεύθυνση, διακόπτεται αυτόματα η μέτρηση.
6. Τελειώστε τη μέτρηση με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.
   Ένα διπλό ηχητικό σήμα υποδηλώνει, ότι έχει τελειώσει η μέτρηση.



7. Ελέγξτε τη μέτρηση με τη λειτουργία "Preview last scan". Ρυθμίστε τη συμπεριφορά ελέγχου του πλήκτρου τεσσάρων κατευθύνσεων με το πλήκτρο λειτουργίας επάνω αριστερά. Με το πλήκτρο τεσσάρων κατευθύνσεων μπορείτε να ρυθμίζετε το βάθος στρώσης/πάχος στρώσης ανάλογα με τη θέση του αντικειμένου.
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Με τα πλήκτρα λειτουργίας "Contrast", "Param." και "Visualization" μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους απεικόνισης και υπολογισμού. Εάν αλλάξετε το "Param.", πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου τα στοιχεία. Πατήστε για το σκοπό αυτό το πλήκτρο επιβεβαίωσης "OK".

5.5 Imagescan 4

Για την επιφανειακή απεικόνιση αντικειμένων σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα αντικείμενα απεικονίζονται σε κάτοψη και τομή.

1. Πραγματοποιήστε μια ανίχνευση Quickscan, για να επιβεβαιώσετε την ευθυγράμμιση των αντικειμένων (βλέπε κεφ. 5.3).
2. Φέρτε το ράστερ αναφοράς ορθογώνια προς τη θέση του αντικειμένου στην εξεταζόμενη επιφάνεια και στερεώστε το με την αυτοκόλλητη ταινία.
   ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μόνο όταν το ράστερ αναφοράς είναι κολλημένο σωστά τεντωμένο, ταιριάζουν τα στοιχεία απόστασης του σαρωτή με τα στοιχεία απόστασης του ράστερ αναφοράς.
3. Επιλέξτε στο κύριο μενού τη λειτουργία "Imagescan".
4. Επιλέξτε το μέγεθος του ράστερ (η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο στο PS 1000) και το σημείο έναρξης.
5. Κρατήστε το σαρωτή σύμφωνα με το ράστερ και το σημείο έναρξης πάνω στην εξεταζόμενη επιφάνεια.
6. Αρχίστε τη μέτρηση με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, που υποδηλώνει την έναρξη της μέτρησης και εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα εγγραφής στο πεδίο ενδείξεων. Ένα διπλό ηχητικό σήμα υποδηλώνει το τέλος του ίχνους.
   Η μέτρηση τελειώνει αυτόματα στο τέλος του εκάστοτε ίχνους μέτρησης.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Μετακινήστε το σαρωτή σύμφωνα με το προκαθορισμένο ράστερ πάνω από την εξεταζόμενη επιφάνεια. Μετρήστε όλα τα ίχνη.
   Όταν η κίνηση σάρωσης βρεθεί στο όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας σάρωσης, ακολουθεί μια ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εάν η κίνηση σάρωσης είναι υπερβολικά γρήγορη, η μέτρηση διακόπτεται και πρέπει να επαναληφθεί το ίχνος μέτρησης.
   Η πρόοδος της μέτρησης απεικονίζεται με μια μπάρα ένδειξης προόδου. Η κόκκινη μπάρα γίνεται μαύρη όταν επιτευχθεί το ελάχιστο μήκος.
8. Για απόρριψη του τελευταίου μετρημένου ίχνους πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης.
   Στη συνέχεια μπορείτε να αρχίσετε μια νέα μέτρηση.
9. Μετά τη σάρωση του τελευταίου ίχνους, εμφανίζεται αμέσως το αποτέλεσμα της μέτρησης και μπορείτε να ελέγξετε και να αναλύσετε τη μέτρηση.



10. Με τα πλήκτρα λειτουργίας "Contrast", "Param." και "Visualization" μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους απεικόνισης και υπολογισμού. Εάν αλλάξετε το "Parameter", πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου τα στοιχεία. Πατήστε για το σκοπό αυτό το πλήκτρο επιβεβαίωσης "OK".

el

5.6 Έργα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να διαχειρίζεστε έργα, να προβάλετε και να αναλύετε εγγεγραμμένες σαρώσεις:

1. Επιλέξτε στο κύριο μενού τη λειτουργία "Projects".
2. Επιλέξτε το έργο που επιθυμείτε. Το ενεργό έργο διακρίνεται από μια κομμένα επάνω ορθή γωνία.
   Σε αυτό το ενεργό έργο αποθηκεύονται τα επόμενα στοιχεία σάρωσης.
3. Επιλέξτε τη σάρωση που επιθυμείτε.
   Η σάρωση εμφανίζεται και μπορεί να αναλυθεί εκ νέου.

5.7 Μεταφορά δεδομένων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το PS 1000-B.

Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σάρωσης είτε μέσω του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων PSA 50/51 στην οθόνη PSA 100 ή μέσω της κάρτας μνήμης SD PSA 95 και του αντάπτορα PSA 96 κατευθείαν σε κάποιον υπολογιστή.
Εάν μεταφέρετε τα δεδομένα σάρωσης με την κάρτα μνήμης SD, βεβαιωθείτε προηγουμένως, ότι το PS 1000 X-Scan είναι απενεργοποιημένο, πριν αφαιρέσετε την κάρτα.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

5.8 Αφαιρέστε τη χειρολαβή 5 6

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενδέχεται να σας εμποδίζουν να φέρετε το X-Scan PS 1000 λόγω πολύ ψηλού ύψους στην προς εξέταση επιφάνεια σάρωσης. Για να μπορέσετε να σαρώσετε παρόλα αυτά αυτές τις επιφάνειες, μπορείτε να αφαιρέσετε τη χειρολαβή.

Ξεβιδώστε στην κάτω πλευρά της συσκευής τις βίδες και αφαιρέστε στη συνέχεια τη λαβή προς τα επάνω.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Ρυθμίσεις

6.1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Φωτεινότητα
- Ένταση ήχου
- Ημερομηνία / ώρα
- Τρόποι λειτουργίας ενέργειας
- Ρυθμίσεις χώρας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας "Help", για να ανοίξουν ολόκληρες οι οδηγίες χρήσης.

7. Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης του εξοπλισμού μπορούν να παρουσιαστούν τα ακόλουθα:
Κατά την καύση πλαστικών μερών δημιουργούνται τοξικά αέρια, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες.
Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν έτσι δηλητηριάσεις, εγκαύματα, χημικά εγκαύματα ή ρύπανση στο περιβάλλον, όταν υποστούν ζημιά ή εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πετώντας τη συσκευή απλά στα σκουπίδια, επιτρέπετε σε αναρμόδια πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα τον εξοπλισμό. Ενδέχεται να τραυματίσουν σοβαρά τον εαυτό τους ή τρίτους καθώς και να ρυπάνουν το περιβάλλον.

Οι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασμένες σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti έχει οργανωθεί ήδη ώστε να μπορείτε να επιστρέφετε την παλιά σας συσκευή για ανακύκλωση. Ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Hilti ή τον σύμβουλο πωλήσεων.

Μόνο για τις χώρες της ΕΕ

Μην πετάτε τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέτετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα απορρίμματα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. Δήλωση συμβατότητας ΕΚ

Περιγραφή:	X-Scan
Περιγραφή τύπου:	PS 1000
Έτος κατασκευής:	2010

Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

el

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PS 1000 X-Scan

Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást.

Ezt a használati utasítást tartsa mindig a készülék közelében.

A készüléket csak a használati utasítással együtt adja tovább.

Tartalomjegyzék	oldal
1. Általános információk	97
2. A gép leírása	98
3. Biztonsági előírások	98
4. Üzembe helyezés	99
5. Üzemeltetés	100
6. Beállítások	103
7. Hulladékkezelés	103
8. EU megfelelőségi nyilatkozat	104

1 Ezek a számok a megfelelő ábrákra vonatkoznak. Az ábrák a kihajtható borítólapokon találhatók. Tartsa kinyitva ezeket az oldalakat, mialatt a használati utasítást tanulmányozza.

Ferroscan 1

① Markolat (levehető)
② Szabadonfutó kerekek
③ Megszakítógomb
④ Start/Stop gomb

Gombok 2

⑤ Funkciógombok
⑥ Be/Ki gomb
⑦ Kapcsolóhimba
⑧ Nyugtázógomb (OK)
⑨ Home gomb

hu

1. Általános információk

1.1 Figyelmeztetések és jelentésük

VESZÉLY
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely súlyos testi sérülést okozhat, vagy halálhoz vezető közvetlen veszélyt jelöl.

VIGYÁZAT
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely kisebb személyi sérüléshez, vagy a gép, illetve más eszköz tönkremeneteléhez vezethet.

INFORMÁCIÓ
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet az alkalmazási útmutatókra és más hasznos információkra.

1.2 Ábrák értelmezése és további információk

Figyelmeztető jelek

Legyen óvatos!

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Szimbólumok

Használat előtt olvassa el a használati utasítást

2. A gép leírása

2.1 Alkalmazás

A PS 1000 X-Scan a betonszerkezetekben levő objektumok helyének meghatározására szolgál.

2.2 Az alkalmazási terület határai

A készülék megfelel a 8. fejezetben részletezett irányelvek és normák követelményeinek.
A padló/falvizsgáló készülékek használata előtt ellenőrizze, hogy a mérőhely közelében nincsenek-e érzékeny rádiórendszerek, ill. rádióhullámokkal működő berendezések (repülőgépradar, rádióteleszkóp stb.). Ezeket a rendszereket/berendezéseket az illetékes országos hatóság által kijelölt szolgáltatók üzemeltethetik. Amennyiben a mérőhely közelében ilyen rendszerek/berendezések vannak, úgy vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetőjével annak érdekében, hogy a mérés megkezdése előtt egyezségre jussanak a padló/falvizsgáló készülék helyszíni használatáról.

hu

3. Biztonsági előírások

3.1 Általános biztonsági tudnivalók

Olvassa el a készülékben elmentett használati utasítást.

a) **A készüléket előzetes engedély nélkül nem szabad alkalmazni katonai berendezések, repülőterek, valamint rádiócsillagászati berendezések közelében.**
b) **A gyermekeket tartsa távol. Tartsa távol az idegeneket a munkaterülettől.**
c) **A készülék bekapcsolása után ellenőrizze a kijelzőt.** A kijelzőmezőben a Hilti logónak és a készülék nevének kell megjelennie. Ezután a kijelzőmezőben megjelenik a jognyilatkozat, amit el kell fogadnia ahhoz, hogy az aktuális projektet is tartalmazó főmenübe jusson.
d) **A készüléket nem szabad alkalmazni szívritmus-szabályozót használó személyek közelében.**
e) **Tilos használni a készüléket terhes nők közelében.**
f) A gyorsan változó mérési feltételek hamis mérési eredményhez vezethetnek.
g) **Ne használja a készüléket orvostechnikai eszközök közelében.**
h) **Ne fúrjon azokon a helyeken, ahol a készülék találatot jelzett. Vegye figyelembe a furatátmérőt is.**
i) **Mindig vegye figyelembe a kijelzőn megjelenő figyelmeztetéseket.**
j) **A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ezek közé tartozik pl. a készülék közelsége erős mágneses vagy elektromágneses mezőt keltő készülékekhez, nedves területekhez, fémtartalmú építőanyagokhoz, alukasírozott szigetelőanya-**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

gokhoz, réteges felépítményekhez, üreges aljzatokhoz, valamint vezetőképes tapétákhoz, csempékhez. Ezért az aljzatokban végzett fúrási, fűrészelési vagy marási munkák megkezdése előtt vegyen figyelembe más információs forrást is pl. építési tervrajzokat.

k) Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a gépet olyan helyen, ahol tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

l) Tartsa olvasható állapotban a kijelzőt (pl. ne nyúljon hozzá ujjal, ne hagyja elszennyeződni).

m) Ne használjon hibás készüléket.

n) Mindig bizonyosodjon meg az érzékelőfelület tisztaságáról.

o) Használat előtt ellenőrizze a készülék beállításait.

p) A készüléket csak kivett akkuegységgel szállítsa.

q) Biztonságosan szállítsa és tárolja a készüléket. A tárolási hőmérsékletnek -25 °C és 63 °C között kell lennie.

r) Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy magasabb hőmérsékletű helyre viszi a készüléket, vagy fordítva, akkor bekapcsolás előtt hagyja a készüléket a környezet hőmérsékletéhez alkalmazkodni.

s) A tartozékokkal végzendő munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az jól van-e felszerelve.

4. Üzembe helyezés

hu

4.1 Az akkuegység behelyezése és a készülék bekapcsolása 3

1. Töltse fel teljesen a PSA 81 akkuegységet (lásd a PUA 81 hálózati egység és a PSA 81 akkuegység használati utasítását).
2. Helyezze be a feltöltött akkuegységet.
3. Helyezze be a készülékbe a mellékelt PSA 95 SD-memóriakártyát. (A PS 1000-B készüléknél ez a funkció nem áll rendelkezésre).
   INFORMÁCIÓ Az SD-memóriakártyát csak akkor helyezze a készülékbe, ha az ki van kapcsolva.
   INFORMÁCIÓ Ha van SD-memóriakártya, akkor a beolvasás adatai erre íródnak. Ha nincs betéve memóriakártya, akkor a leolvasás adatai a belső memóriaegységre íródnak.
4. A készülék a Be/Ki gombbal kapcsolható be.
   Az üzemi hőmérsékleten kívül megjelenik a 00012 sz. hibaüzenet, és a készülék automatikusan kikapcsol. Hagyja lehűlni, illetve felmelegedni a készüléket, és csak azután kapcsolja be.
5. A készülék kezeléséhez fogadja el a képernyőn megjelenő jognyilatkozatot.
6. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Ki gombot.

4.2 Beállítások

Az új készülékek esetében először az országspecifikus beállításokat kell kiválasztani.

1. A kapcsolóhimba segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, és nyugtázza választását az „Ok” funkciógombbal.
2. Majd válassza ki a kapcsolóhimba és az „OK” nyugtázógomb segítségével a további beállításokat.
3. A végrehajtott beállításokat nyugtázza az „Ok” funkciógombbal.
   INFORMÁCIÓ Ezek a beállítások elhalaszthatók a készülék következő bekapcsolásáig a „Skip” funkciógombbal.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Üzemeltetés

5.1 A használati utasítás megjelenítése

1. Tartsa nyomva 5 másodpercig a Home gombot.
   A kijelzőmezőben megjelenik a kontextusfüggő használati utasítás. Ezután átléphet a teljes használati utasításhoz.
2. A használati utasítás megjeleníthető a beállítás menü „Help” funkciógombjával is.
3. A használati utasítás bezárásához nyomja meg a „Back” funkciógombot.

5.2 Alapvető funkciók

A funkciógombok segítségével választhatók ki a rendelkezésre álló funkciók.

A kapcsolóhimbával eltolható a fókusz, módosíthatók a paraméterértékek vagy a beállítástól függően eltolható a szálkereszt, módosítható a rétegvastagság/rétegmélység stb.
Az „OK” nyugtázógomb segítségével kiválasztható a fókuszált elem, vagy elindítható az adatfeldolgozás.

5.3 Gyors beolvasás detektálás

hu

A betonszerkezetekben levő objektumok helyének meghatározása és közvetlen megjelenítése. A beolvasási irányra merőleges objektumok a felülnézeti és metszetábrázolásokkal jeleníthetők meg, és helyzetük így közvetlenül megjelölhető.

1. Kapcsolja be a készüléket, vagy a Home gombbal lépjen be a főmenübe.
2. Válassza a „Quickscan Detection” funkciót.
3. Tartsa a detektort a vizsgálandó felülethez.
4. Indítsa el a mérést a Start/Stop gombbal.
   Sípjel jelzi a mérés kezdetét, és a kijelzőn megjelenik egy piros felvételt jelző pont.
5. Az objektum helyzetének meghatározásához mozgassa a detektort balra vagy jobbra (legalább 32 cm hosszan), majd ugyanazon a mérésnyomvonalon vissza a vizsgálandó felület fölött.
   Olvassa le az objektum helyzetét a kijelzőmező középvonala függvényében, és jelölje be a felső jelzőrovátkánál a kerekek között. Alternatív módon használható a beosztással ellátott vonal, az objektum helyének a ház megfelelő oldalsó peremén történő megjelöléséhez.
   Ha a beolvasási mozgás eléri a maximális megengedett beolvasási sebességet, a rendszer hallható és látható figyelmeztető jelzést ad. Ha a beolvasási mozgás túl gyors, a mérés megszakad.



Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. A „Color scheme”, „Contrast” és „Param.” funkciógombokkal módosíthatók a megjelenítés és a számítás paraméterei.
   INFORMÁCIÓ A „Param.” értékeit mérés előtt kell beállítani (lásd a készüléken tárolt használati utasítást).
7. A kapcsolóhimba segítségével állítható be a rétegmélység/rétegvastagság az objektumtól függően.
8. Fejezze be a mérést a Start/Stop gombbal.
   Kettős sípjel jelzi, hogy a mérés befejeződött.

5.4 Gyors beolvasás felvétele

INFORMÁCIÓ
A PS 1000-B készüléknél ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Hosszabb mérési szakasz felvétele betonszerkezetekben. A beolvasás irányára merőleges objektumok a felvétel befejezését követően a felülnézeti és metszetábrázolások segítségével jeleníthetők meg.

1. Válassza a főmenüben a „Quickscan Recording” menüpontot.
2. Állítsa be a beolvasás irányát.
3. Tartsa a detektort a vizsgálandó felülethez.
4. Indítsa el a mérést a Start/Stop gombbal.
   Sípjel jelzi a mérés kezdetét, és a kijelzőn megjelenik egy piros felvételt jelző pont. Ahhoz, hogy értékelhető adatokat kapjon, a minimális beolvasási hossznak 32 cm-nek kell lennie. A piros haladási sáv feketére vált, amikor elérte a minimális hosszt. A maximális beolvasási hossz 10 m.
5. Mozgassa a detektort abba az irányba, amelyet előzőleg beállított.
   Ha a beolvasási mozgás eléri a maximális megengedett beolvasási sebességet, a rendszer hallható és látható figyelmeztető jelzést ad. Ha a beolvasási mozgás túl gyors, a mérés megszakad, és a beolvasást a készülék nem menti.

   Ne változtassa meg a beolvasás irányát. Ha a detektort 16 cm-nél hosszabb szakaszon más irányban mozgatja, a mérés automatikusan megszakad.
6. Fejezze be a mérést a Start/Stop gombbal.
   Kettős sípjel jelzi, hogy a mérés befejeződött.



7. Ellenőrizze a mérést az „Preview last scan” funkcióval. Állítsa be a kapcsolóhimba vezérlési viszonyait a bal felső funkciógombbal. A kapcsolóhimba segítségével állítható be a rétegmélység/rétegvastagság az objektumtól függően.
   INFORMÁCIÓ A „Contrast”, „Param.” és „Visualisation” funkciógombokkal módosíthatók a megjelenítés és a számítás paraméterei. Ha a „Param.” módosulnak, az adatokat újra kell számolni. Ehhez nyomja meg az „OK” nyugtázógombot.

hu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.5 Kép beolvasása 4

A betonszerkezetekben levő objektumok síkbeli megjelenítésére. Az objektumok felülnézetben és metszetábrákon jeleníthetők meg.

1. Végezzen egy gyorsbeolvasásos detektálást az objektum elhelyezkedésének megállapításához (lásd az 5.3 fejezetet).
2. Helyezze a referenciarácsot az objektumra merőlegesen a vizsgálandó felületre, és rögzítse ragasztószalaggal.
   INFORMÁCIÓ A kijelzőn megjelenő beolvasott távolságok csak akkor illeszkednek a referenciarács távolságaihoz, ha a referenciarács szorosan rászorítva van felragasztva.
3. A főmenüben válassza a „Imagescan" funkciót.
4. Válassza ki a rácsméretet (csak a PS 1000 készüléknél lehetséges) és az indítási pontot.
5. Tartsa a detektort a rácstól és indítási ponttól függően a vizsgálandó felülethez.
6. Indítsa el a mérést a Start/Stop gombbal.
   Sípjel jelzi a mérés kezdetét, és a kijelzőn megjelenik egy piros, felvételt jelző pont. Kettős sípjel jelzi a nyomvonal végét.
   A mérés automatikusan befejeződik a mindenkori mérésnyomvonal végén.
7. Mozgassa az adott rács szerint a detektort a vizsgálandó felület fölött. Mérje végig az összes nyomvonalat.
   Ha a beolvasási mozgás eléri a maximális megengedett beolvasási sebességet, a rendszer hallható és látható figyelmeztető jelzést ad. Ha a beolvasási mozgás túl gyors, a mérés megszakad, és a nyomvonal mérését meg kell ismételni.
   A mérés előrehaladását sáv jelzi. A piros haladási sáv feketére vált, amikor elérte a minimális hosszt.
8. A legutóbb mért nyomvonal elvetéséhez nyomja meg a megszakítógombot.
   Azután újabb mérés indítható.
9. A legutolsó nyomvonal mérését követően a mérés eredménye azonnal megjelenik, így a mérés ellenőrizhető és elemezhető.



10. A „Contrast", „Param." és „Visualisation" funkciógombokkal módosíthatók a megjelenítés és a számítás paraméterei. Ha a „Paraméterek" módosulnak, az adatokat újra kell számolni. Ehhez nyomja meg az „OK" nyugtázógombot.

5.6 Projektek

Ezzel a funkcióval kezelhetők a projektek, a felvett beolvasások megjeleníthetők és elemezhetők:

1. A főmenüben válassza a „Projects" funkciót.
2. Válassza ki a kívánt projektet. Az aktív projekt a megtört jobb felső sarok alapján azonosítható. Ebben az aktív projektben tárolódnak a következő beolvasási adatok.
3. Válassza ki a kívánt beolvasást.
   Megjelenik a beolvasás, és újra elemezhető.

hu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.7 Adatátvitel

INFORMÁCIÓ

A PS 1000-B készüléknél ez a funkció nem áll rendelkezésre.

A beolvasott adatok a PSA 50/51 adatkábel segítségével vihetők át a PSA 100 monitorra, vagy a PSA 95 SD-memóriakártyával és a PSA 96 adapterrel közvetlenül egy számítógépre.
Ha a leolvasott adatokat SD-memóriakártyával viszi át, a kártya kivétele előtt ellenőrizze, hogy a PS 1000 ki van-e kapcsolva.
Ellenkező esetben az adat elveszhet.

5.8 A fogantyú leszerelése 5 6

Az építési körülmények miatt előfordulhat, hogy az X-Scan PS 1000 készüléket magas felépítése miatt nem lehet a vizsgálandó letapogatási felületre helyezni. A fogantyú eltávolításával az ilyen felületek is letapogathatók.

A készülék alján lazítsa ki a csavarokat, majd felfelé vegye le a fogantyút.

6. Beállítások

6.1 A következő beállítások végezhetők el:

- Fényerő
- Hangerő
- Dátum / idő
- Energiaellátás módja
- Ország szerinti beállítások

INFORMÁCIÓ

A teljes használati utasítás megnyitásához nyomja meg a „Help” funkciógombot.

7. Hulladékkezelés

VIGYÁZAT

A felszerelések nem szakszerű ártalmatlanítása az alábbi következményekkel járhat:
A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek.
Ha az elemek megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor felrobbanhatnak és közben mérgezést, égési sérülést, marást vagy környezetszennyezést okozhatnak.
A könnyelmű hulladékkezeléssel lehetővé teszi jogosulatlan személyek számára a felszerelés szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy harmadik személy súlyosan megsérülhet, valamint környezetszennyezés következhet be.

A Hilti-gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. Sok országban a Hilti már előkészületeket tett arra, hogy vissza tudja venni a régi készülékeket az anyagok újrafelhasználása céljából. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a Hilti Centerekben vagy értékesítési szaktanácsadójánál.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Csak EU-országok számára

Az elektromos mérőkészülékeket ne dobja a háztartási szemétbe!

A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

Az akkuegységet a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa

8. EU megfelelőségi nyilatkozat

Megnevezés:	X-Scan
Típusmegjelölés:	PS 1000
Konstrukciós év:	2010

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak: 2004 / 108 / EK, 2006 / 95 / EK, 1999/5/EK, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

hu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

X-Scan PS 1000

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejszą instrukcję obsługi przechowywać zawsze wraz z urządzeniem.

Urządzenie należy przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Spis treści	Strona
1. Wskazówki ogólne	105
2. Opis	106
3. Wskazówki bezpieczeństwa	106
4. Przygotowanie do pracy	107
5. Obsługa	108
6. Ustawienia	111
7. Utylizacja	111
8. Deklaracja zgodności WE	112

1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.

Skaner 1

① Uchwyt (zdejmowany)
② Kółka prowadzące
③ Przycisk anulowania
④ Przycisk Start/Stop

Przyciski 2

⑤ Przyciski funkcyjne
⑥ Przycisk Wł./Wył.
⑦ Przełącznik dźwigienkowy
⑧ Przycisk potwierdzenia (OK)
⑨ Przycisk strony głównej (Home)

pl

1. Wskazówki ogólne

1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie

ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.

1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze wskazówki

Znaki ostrzegawcze

Ostrzeżenie przed ogólnym niebezpieczeństwem

Symbole

Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Opis

2.1 Zastosowanie

Urządzenie PS 1000 X-Scan służy do lokalizowania przedmiotów w konstrukcjach betonowych.

2.2 Ograniczenia zakresów zastosowań

Urządzenie spełnia wymagania zgodnie z dyrektywami i normami zawartymi w rozdziale 8.
Przed użyciem podłogowo-ściennych urządzeń radarowych należy się upewnić, że w pobliżu miejsca pomiaru nie ma czułych systemów lub urządzeń radiowych służb łączności (radar lotniczy, radioteleskopy, itd.). Takie systemy lub urządzenia mogą być użytkowane przez służbę łączności, uprawnioną do tego przez odpowiedni krajowy urząd. Jeśli takie systemy lub urządzenia znajdują się w pobliżu miejsca pomiaru, należy skontaktować się z ich operatorami, aby przed rozpoczęciem pomiaru porozumieć się w sprawie korzystania z podłogowo-ściennego urządzenia radarowego.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

3.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi zapisaną w urządzeniu.

pl

a) **Urządzenia nie wolno używać, bez wcześniejszego zezwolenia, w pobliżu obiektów militarnych, lotnisk oraz obiektów do obserwacji radioastronomicznych.**
b) **Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się do urządzenia. Nie dopuszczać osób postronnych do stanowiska pracy.**
c) **Po włączeniu urządzenia należy skontrolować pole wyświetlacza.** Pole wyświetlacza powinno wyświetlać logo firmy Hilti oraz nazwę urządzenia. Następnie w polu wyświetlacza pojawia się zwolnienie od odpowiedzialności, które należy zaakceptować, aby przejść do głównego menu bieżącego projektu.
d) **Nie wolno używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca.**
e) **Nie można stosować tego urządzenia w pobliżu kobiet w ciąży.**
f) Szybko zmieniające się warunki pomiarowe mogą zafałszować wyniki pomiarów.
g) **Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych.**
h) **Nie należy wiercić w miejscach, w których urządzenie wykryło jakieś obiekty. Należy również wziąć pod uwagę średnicę wierconego otworu.**
i) **Należy zawsze przestrzegać komunikatów ostrzegawczych w polu wyświetlacza.**
j) **Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Do nich należą np. bliskość urządzeń, które emitują silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, wilgoć, materiały budowlane zawierające metale, materiały izolacyjne laminowane aluminium, konstrukcje warstwowe, podłoża z pustymi przestrzeniami oraz tapety lub glazura przewodzące prąd. Dlatego podczas wiercenia, piłowania lub frezowania w podłożach należy wykorzystywać również inne źródła informacji (np. plany budowlane).**
k) **Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.**
l) **Pole wyświetlacza należy utrzymywać w czytelnym stanie (np. nie dotykać pola wyświetlacza palcami, nie dopuścić do zabrudzenia pola wyświetlacza).**
m) **Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone.**
n) **Należy zawsze upewnić się, że powierzchnia detekcji jest czysta.**
o) **Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić jego ustawienia.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

p) **Urządzenie wolno przenosić wyłącznie z wyjętym akumulatorem.**
q) **Urządzenie należy przenosić i przechowywać w bezpieczny sposób. Temperatura składowania leży w zakresie od -25°C do 63°C.**
r) **W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy przed użyciem odczekać, aż urządzenie się zaaklimatyzuje.**
s) **Przed wykonywaniem prac z użyciem osprzętu należy zwrócić uwagę, czy jest on właściwie zamontowany.**

4. Przygotowanie do pracy

4.1 Wkładanie akumulatora i włączanie urządzenia 3

1. Całkowicie naładować akumulator PSA 81 (patrz instrukcja obsługi zasilacza PUA 81 i akumulatora PSA 81).
2. Włożyć naładowany akumulator.
3. Włożyć do urządzenia dostarczoną w zestawie kartę pamięci PSA 95 SD. (Ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu PS 1000-B).
   WSKAZÓWKA Kartę pamięci SD wolno wkładać wyłącznie do wyłączonego urządzenia.
   WSKAZÓWKA Gdy karta pamięci jest włożona na miejsce, wówczas zapisywane są na niej dane skanowania. Jeśli karta pamięci nie zostanie włożona, wówczas dane skanowania są zapisywane w pamięci wewnętrznej.
4. Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył.
   W zakresie poza temperaturą roboczą zostaje wyświetlony komunikat o błędzie nr 00012 i urządzenie zostaje automatycznie wyłączone. Należy odczekać na ostygnięcie lub ogrzanie się urządzenia, a potem włączyć je ponownie.
5. Aby móc korzystać z urządzenia, należy zaakceptować wyświetlone na ekranie zwolnienie od odpowiedzialności.
6. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Wył. urządzenia.

4.2 Ustawienia

W przypadku fabrycznie nowych urządzeń na początku zostanie wyświetlony monit o wybranie odpowiednich ustawień regionalnych.

1. Za pomocą przełącznika dźwigienkowego wybrać żądany język i zatwierdzić wybór przyciskiem funkcyjnym „OK”.
2. Następnie przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem potwierdzenia „OK” wybrać dalsze ustawienia.
3. Zatwierdzić dokonane ustawienia przyciskiem funkcyjnym „OK”.
   WSKAZÓWKA Za pomocą przycisku „Skip” (Pomiń) ustawienia te można również przesunąć do następnego włączenia urządzenia.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Obsługa

5.1 Wyświetlanie instrukcji obsługi

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Home przez 5 sekund.
   Instrukcja obsługi jest wyświetlana kontekstowo w polu wyświetlacza. Możliwe jest późniejsze przejście do kompletnej instrukcji obsługi.
2. Instrukcję obsługi można również wyświetlić przez menu ustawień za pomocą przycisku funkcyjnego "Help" (Pomoc).
3. Aby zakończyć wyświetlanie instrukcji obsługi, nacisnąć przycisk funkcyjny "Back" (Powrót).

5.2 Podstawowe funkcje

Przyciski funkcyjne umożliwiają wybieranie dostępnych funkcji.

Przełącznik dźwigienkowy umożliwia przesuwanie ogniskowania, zmianę wartości parametrów lub, w zależności od ustawienia krzyża nitkowego, zmianę grubości/głębokości warstwy, itd.
Przycisk potwierdzenia „OK" umożliwia wybranie zogniskowanego elementu lub uruchomienie przetwarzania danych.

5.3 Szybkie skanowanie (funkcja Quickscan)

pl

Lokalizowanie i bezpośrednie wskazywanie przedmiotów w konstrukcjach betonowych. Przedmioty znajdujące się pod kątem prostym do kierunku skanowania można zwizualizować za pomocą wskazania rzutu poziomego i wskazania przekroju oraz bezpośrednio wskazać ich pozycję.

1. Włączyć urządzenie lub przejść do menu głównego przyciskiem Home.
2. Wybrać funkcję „Quickscan Detection" (Szybkie skanowanie, detekcja).
3. Przystawić skaner do badanej powierzchni.
4. Rozpocząć pomiar przyciskiem Start/Stop.
   Emitowany jest sygnał akustyczny informujący o rozpoczęciu pomiaru, a w polu wskazań pojawia się czerwona kropka oznaczająca zapis danych.
5. Aby zlokalizować przedmioty, przesunąć skaner w lewo lub w prawo (min. 32 cm) i z powrotem po tym samym śladzie pomiarowym na skanowanej powierzchni.
   Odczytać położenie przedmiotu na podstawie linii środkowej w polu wskazań i zaznaczyć je na górnym znaczniku pomiędzy kółkami. Do zaznaczenia położenia obiektu wzdłuż odpowiedniej bocznej krawędzi obudowy można również użyć linii przerywanych.
   Jeśli ruch skanera jest na granicy maksymalnej dozwolonej prędkości skanowania, pojawia się akustyczne i wizualne ostrzeżenie. Jeśli ruch skanera jest za szybki, pomiar zostaje przerwany.



Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Przyciski funkcyjne „Color Scheme” (Kolorystyka), „Contrast” (Kontrast) i „Param.” (Parametry) umożliwiają zmianę parametrów wizualizacji i obliczania.
   WSKAZÓWKA Wartości dla opcji „Param.” (Parametry) należy ustawić przed rozpoczęciem pomiaru (patrz instrukcja obsługi w urządzeniu).
7. Przełącznik dźwigienkowy umożliwia ustawienie głębokości/grubości warstwy w zależności od położenia przedmiotu.
8. Zakończyć pomiar przyciskiem Start/Stop.
   Podwójny sygnał akustyczny sygnalizuje zakończenie pomiaru.

5.4 Funkcja Quickscan Recording (Szybkie skanowanie, zapis)

WSKAZÓWKA
Ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu PS 1000-B.

Zapis dłuższej trasy pomiarowej w konstrukcjach betonowych. Przedmioty znajdujące się pod kątem prostym do kierunku skanowania można po zakończeniu zapisu zwizualizować za pomocą wskazania rzutu poziomego i wskazania przekroju.

1. W menu podstawowym wybrać funkcję „Quickscan Recording” (Szybkie skanowanie, zapis).
2. Ustawić kierunek skanowania.
3. Przystawić skaner do badanej powierzchni.
4. Rozpocząć pomiar przyciskiem Start/Stop.
   Emitowany jest sygnał akustyczny informujący o rozpoczęciu pomiaru, a w polu wskazań pojawia się czerwona kropka oznaczająca zapis danych. Aby uzyskać dane umożliwiające analizę, przeprowadź skanowanie na długości minimum 32 cm. Po osiągnięciu minimalnej długości czerwony pasek postępu zmienia kolor na czarny. Maksymalna długość skanowania wynosi 10 m.
5. Przesuwać skaner w ustawionym wcześniej kierunku.
   Jeśli ruch skanera jest na granicy maksymalnej dozwolonej prędkości skanowania, pojawia się akustyczne i wizualne ostrzeżenie. Jeśli ruch skanera jest za szybki, pomiar zostaje przerwany, a skan nie zostanie zapisany.

   Nie zmieniać kierunku skanowania. Jeśli skaner zostanie przesunięty o więcej niż 16 cm w innym kierunku, pomiar zostanie automatycznie przerwany.
6. Zakończyć pomiar przyciskiem Start/Stop.
   Podwójny sygnał akustyczny sygnalizuje zakończenie pomiaru.



7. Sprawdzić pomiar za pomocą funkcji „Preview last scan” (Podgląd ostatniego skanu). Ustawić tryb sterowania dla przełącznika dźwigienkowego za pomocą górnego lewego przycisku. Przełącznik dźwigienkowy umożliwia ustawienie głębokości/grubości warstwy w zależności od położenia przedmiotu.
   WSKAZÓWKA Przyciski funkcyjne „Contrast” (Kontrast), „Param.” (Parametry) i „Visualization” (Wizualizacja) umożliwiają zmianę parametrów wizualizacji i obliczania. Zmiana parametrów wiąże się z koniecznością ponownego obliczenia danych. W tym celu należy nacisnąć przycisk potwierdzenia „OK”.

pl

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.5 Tryb skanowania obrazu 4

Umożliwia wizualizację płaskiego obrazu przedmiotów w konstrukcjach betonowych. Przedmioty wizualizowane są na wskazaniu rzutu poziomego i wskazaniu przekroju.

1. Aby oszacować rozmieszczenie przedmiotów, należy przeprowadzić wykrywanie za pomocą funkcji Quickscan (patrz rozdział 5.3).
2. Na badaną powierzchnię nałożyć raster odniesienia prostopadle do położenia obiektu i zamocować go za pomocą taśmy samoprzylepnej.
   WSKAZÓWKA Odległości podane na wyświetlaczu skanera będą zgodne z danymi rastra odniesienia tylko wtedy, gdy przyklejony raster odniesienia będzie prawidłowo naprężony.
3. W menu podstawowym wybrać funkcję „Imagescan" (Skanowanie obrazu).
4. Wybrać wielkość rastra (możliwe tylko w urządzeniu PS 1000) i punkt początkowy.
5. Przystawić skaner do badanej powierzchni zgodnie z rastrem i punktem początkowym.
6. Rozpocząć pomiar przyciskiem Start/Stop.
   Emitowany jest sygnał akustyczny informujący o rozpoczęciu pomiaru, a w polu wskazań pojawia się czerwona kropka oznaczająca zapis danych. Podwójny sygnał akustyczny sygnalizuje koniec śladu.
   Pomiar kończy się automatycznie pod koniec każdego śladu pomiarowego.
7. Poruszać skanerem po badanej powierzchni zgodnie z zadanym rastrem. Zmierzyć wszystkie ślady.
   Jeśli ruch skanera jest na granicy maksymalnej dozwolonej prędkości skanowania, pojawia się akustyczne i wizualne ostrzeżenie. Jeśli ruch skanera jest za szybki, pomiar zostaje przerwany i należy powtórzyć ślad pomiarowy.
   Postęp pomiaru jest wyświetlany w formie paska. Po osiągnięciu minimalnej długości czerwony pasek postępu zmienia kolor na czarny.

pl

8. Aby odrzucić ostatnio zmierzony ślad, nacisnąć przycisk Cancel (Anuluj).
   Następnie można rozpocząć nowy pomiar.
9. Po zeskanowaniu ostatniego śladu zostaje od razu wyświetlony wynik pomiaru, umożliwiając wykonanie sprawdzenia i analizy pomiaru.



10. Przyciski funkcyjne „Contrast" (Kontrast), „Param." (Parametry) i „Visualization" (Wizualizacja) umożliwiają zmianę parametrów wizualizacji i obliczania. Zmiana parametrów wiąże się z koniecznością ponownego obliczenia danych. W tym celu należy nacisnąć przycisk potwierdzenia „OK".

5.6 Projekty

Ta funkcja umożliwia zarządzanie projektami oraz wyświetlanie i analizę zarejestrowanych skanów:

1. W menu głównym wybrać funkcję „Projects" (Projekty).
2. Wybrać żądany projekt. Aktywny projekt można rozpoznać po załamanym górnym prawym rogu.
   W tym aktywnym projekcie będą zapisywane następne dane skanowania.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

3. Wybrać żądany skan.
   Skan zostaje wyświetlony i możliwa jest jego ponowna analiza.

5.7 Przesyłanie danych

WSKAZÓWKA
Ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu PS 1000-B.

Dane ze skanowania można przesyłać za pomocą kabla PSA 50/51 do monitora PSA 100 lub za pomocą karty pamięci SD PSA 95 i adaptera PSA 96 bezpośrednio do komputera PC.
W przypadku przenoszenia zeskanowanych danych z użyciem karty pamięci SD należy przed wyjęciem karty upewnić się, że urządzenie PS 1000 jest wyłączone.
W przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

5.8 Demontaż uchwytu 5 6

Warunki budowlane mogą sprawić, że ze względu na zbyt dużą wysokość budowli naprowadzenie skanera X-Scan PS 1000 na powierzchnię, którą się chce zeskanować, będzie niemożliwe. Aby mimo to zeskanować tę powierzchnię, należy zdemontować uchwyt.

Poluzować śruby na spodniej stronie urządzenia i unieść uchwyt do góry.

6. Ustawienia

6.1 Istnieje możliwość dokonania następujących ustawień:

- Jasność
- Głośność
- Data i czas
- Tryby zasilania
- Ustawienia w różnych krajach

WSKAZÓWKA
Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, należy nacisnąć przycisk „Help” (Pomoc).

7. Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niefachowa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki:
Przy spalaniu elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które są niebezpieczne dla zdrowia.
W razie uszkodzenia lub silnego rozgrzania, baterie mogą eksplodować i spowodować przy tym zatrucie, oparzenia ogniem i kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.
Lekkomyślne usuwanie sprzętu umożliwia niepowołanym osobom używanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to doprowadzić do poważnych okaleczeń osób trzecich oraz do zatrucia środowiska.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti jest już przygotowana na przyjmowanie starych urządzeń w celu ich utylizacji. Informacje na ten temat można uzyskać u doradców technicznych lub w punkcie serwisowym Hilti.

Dotyczy tylko państw UE

Nie wyrzucać elektrycznych urządzeń mierniczych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

8. Deklaracja zgodności WE

pl

Nazwa:	X-Scan
Nazwa typu:	PS 1000
Rok konstrukcji:	2010

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz normami: 2004/108/WE, 2006/95/WE, 1999/5/WE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ОРИГИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

X-Scan PS 1000

Перед началом работы обязательно изучите руководство по эксплуатации.

Всегда храните данное руководство по эксплуатации рядом с инструментом.

При смене владельца обязательно передайте руководство по эксплуатации вместе с инструментом.

Содержание	с.
1. Общая информация	113
2. Описание	114
3. Указания по технике безопасности	114
4. Подготовка к работе	115
5. Эксплуатация	115
6. Настройки	119
7. Утилизация	119
8. Декларация соответствия нормам ЕС	120

1 Цифрами обозначены иллюстрации. Иллюстрации к тексту расположены на разворотах. При знакомстве с инструментом откройте их для наглядности.

Детектор 1

① Ручка (съемная)
② Ходовые колеса
③ Кнопка «Отмена»
④ Кнопка «Старт/Стоп»

Кнопки 2

⑤ Функциональные кнопки
⑥ Кнопка «Вкл/Выкл»
⑦ Клавишный переключатель
⑧ Кнопка подтверждения (OK)
⑨ Кнопка «Home»

ru

1. Общая информация

1.1 Условные обозначения и их значение

ОПАСНО
Общее обозначение непосредственной опасной ситуации, которая может повлечь за собой тяжёлые травмы или представлять угрозу для жизни.

ВНИМАНИЕ
Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой тяжёлые травмы или представлять угрозу для жизни.

ОСТОРОЖНО
Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой лёгкие травмы или повреждение оборудования.

УКАЗАНИЕ
Указания по эксплуатации и другая полезная информация.

1.2 Обозначение пиктограмм и другие обозначения

Предупреждающие знаки

Опасность

Символы

Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Описание

2.1 Область применения

PS 1000 X-Scan предназначен для обнаружения объектов в бетонных конструкциях.

2.2 Ограничения по применению

Прибор отвечает требованиям норм, приведенных в главе 8.

Перед использованием радарных устройств для сканирования напольных/настенных конструкций убедитесь в том, что вблизи места проведения работ отсутствуют чувствительные радиосистемы/устройства радиослужб (радиолокаторы, радиотелескопы и т. д.). Такое оборудование может эксплуатироваться радиослужбой, сертифицированной со стороны соответствующего ведомства. Если соответствующие системы/устройства находятся вблизи места сканирования, свяжитесь с их пользователями для согласования порядка выполнения измерительных работ с применением вышеназванных радаров заблаговременно, до начала проведения работ на месте.

3. Указания по технике безопасности

3.1 Общие указания по безопасности

Ознакомьтесь с сохранённым в приборе руководством по эксплуатации.

ru

a) **Без предварительного разрешения эксплуатация прибора вблизи военных объектов, аэропортов, а также радиоастрономических сооружений запрещается.**
b) **Не допускайте детей в рабочую зону. Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.**
c) **После включения прибора проверьте поле индикации.** В поле индикации должны отображаться логотип Hilti и название прибора. Затем там появится заявление об отказе от ответственности, с которым вы должны согласиться, чтобы перейти в главное меню текущего проекта.
d) **Запрещается применять прибор вблизи лиц, использующих кардиостимуляторы.**
e) **Запрещается использование инструмента, если поблизости находятся беременные женщины.**
f) Быстро изменяющиеся условия измерений могут исказить результаты измерений.
g) **Не эксплуатируйте прибор вблизи медицинских аппаратов**.
h) **Не сверлите в местах обнаружения объектов. Принимайте во внимание также диаметр отверстия.**
i) **Постоянно следите за предупреждающими сообщениями в поле индикации.**
j) **Результаты измерений могут искажаться вследствие определённых условий внешней среды, например вследствие близкого расположения устройств, генерирующих сильные магнитные или э/магнитные поля, влажности, металлосодержащих стройматериалов, кашированных алюминием изоляционных материалов, многослойных конструкций, наличия полостей в основаниях, а также электропроводных обоев или керамической плитки. Поэтому перед сверлением, пилением или фрезерованием в основаниях используйте также другие источники информации (например строительные планы).**
k) **Учитывайте влияние окружающей среды. Не используйте инструмент там, где существует опасность пожара или взрыва.**
l) **Следите за состоянием поля индикации, обеспечьте возможность постоянного считывания информации (например, не прикасайтесь к нему пальцами, не допускайте загрязнения).**
m) **Не используйте неисправный прибор.**
n) **Следите за чистотой сканируемой поверхности.**
o) **Проверьте настройки прибора перед работой.**
p) **Транспортируйте прибор только с извлечённым аккумуляторным блоком.**
q) **Обеспечьте надёжную транспортировку и хранение прибора. Рекомендуемая температура хранения: -25 °C – 63 °C.**
r) **В случае резкого изменения температуры подождите, пока прибор не примет температуру окружающей среды.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

s) **Перед началом работ с использованием той или иной принадлежности убедитесь в её правильной установке.**

4. Подготовка к работе

4.1 Установка аккумуляторного блока и включение прибора 3

1. Полностью зарядите аккумулятор PSA 81 (см. инструкцию для блока питания PUA 81 и аккумуляторного блока PSA 81).
2. Установите заряженный аккумулятор.
3. Вставьте в прибор входящую в комплект поставки SD-карту PSA 95 (эта опция не предусмотрена для PS 1000-B).
   УКАЗАНИЕ Установку SD-карты выполняйте только при выключенном приборе.
   УКАЗАНИЕ После установки SD-карты на нее можно записывать данные сканирования. При отсутствии карты памяти данные сканирования сохраняются во внутренней памяти прибора.
4. Включите прибор с помощью кнопки «Вкл/Выкл».
   При выходе за пределы диапазона рабочей температуры появляется сигнал ошибки № 00012 и прибор автоматически отключается. Дайте прибору остыть или разогреться, после чего снова включите его.
5. Согласитесь с заявлением об отказе, которое появится на экране, чтобы получить доступ к управлению прибором.
6. Для выключения нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

4.2 Настройки

После поставки прибора прежде всего следует выполнить региональные настройки.

1. С помощью клавишного переключателя задайте нужный язык интерфейса и подтвердите ввод нажатием функциональной кнопки «OK».
2. С помощью клавишного переключателя и кнопки подтверждения «OK» также выбираются и другие настройки.
3. Подтверждайте выбранные настройки нажатием функциональной кнопки «OK».
   УКАЗАНИЕ С помощью функциональной кнопки «Skip» эти настройки можно также сохранить для последующих включений прибора.

5. Эксплуатация

5.1 Индикация руководства по эксплуатации

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Home» в течение 5 с.
   Руководство по эксплуатации будет отображаться в поле индикации в зависимости от контекста. Затем вы сможете перейти к полной версии руководства по эксплуатации.
2. Вызвать руководство по эксплуатации можно также через меню настроек с помощью функциональной кнопки «Help».

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

3. Чтобы закрыть руководство по эксплуатации, нажмите функциональную кнопку «Back».

5.2 Основные функции

С помощью функциональных кнопок можно выбирать доступные функции.

С помощью клавишного переключателя можно изменять фокусировку, редактировать значения параметров или перемещать (в зависимости от настройки) символ перекрестия, изменять толщину/глубину слоя и т. д.
С помощью кнопки подтверждения «OK» можно выбрать нужный элемент или запустить процесс обработки данных.

5.3 Обнаружение в режиме Quickscan

Обнаружение объектов в бетонных конструкциях и их непосредственное отображение на экране. Объекты, расположенные перпендикулярно направлению сканирования, можно визуализировать в режиме вида сверху и в сечении и отметить их позиции непосредственно на экране.

1. Включите прибор или с помощью кнопки «Home» перейдите в главное меню.
2. Выберите функцию «Quickscan Detection».
3. Удерживайте детектор на сканируемой поверхности.
4. Начните измерение нажатием кнопки «Старт/Стоп».
   Раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий о начале измерения, и в поле индикации появится красная точка записи.
5. Для обнаружения объектов смещайте детектор влево или вправо (мин. 32 см) и обратно по той же дорожке измерения на сканируемой поверхности.
   Считайте положение объекта с помощью средней линии в поле индикации и маркируйте его по верхней метке между колёсами. В виде альтернативы можно использовать штрих-линии для маркировки позиции объекта вдоль соответствующей боковой кромки прибора.
   При перемещении детектора со скоростью, близкой к максимально допустимой, выдаётся звуковое и оптическое предупреждение. Если перемещение детектора слишком быстрое, измерение прерывается.



6. С помощью функциональных кнопок «Color scheme», «Contrast» и «Param.» можно изменять параметры визуализации и расчёта.
   УКАЗАНИЕ Настройки «Param.» необходимо выполнить до начала измерения (см. руководство по эксплуатации в приборе).
7. С помощью клавишного переключателя можно настраивать глубину/толщину слоя в зависимости от местоположения объектов.
8. Завершите измерение нажатием кнопки «Старт/Стоп».
   Двойной звуковой сигнал сигнализирует об окончании измерения.

5.4 Запись в режиме Quickscan

УКАЗАНИЕ
Эта опция недоступна для PS 1000-B.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Запись удлинённого участка измерения в бетонных конструкциях. Объекты, расположенные перпендикулярно направлению сканирования, после завершения записи можно визуализировать в режиме вида сверху и в сечении.

1. Выберите в главном меню функцию «Quickscan Recording».
2. Установите направление сканирования.
3. Удерживайте детектор на сканируемой поверхности.
4. Начните измерение нажатием кнопки «Старт/Стоп».
   Раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий о начале измерения, и в поле индикации появится красная точка записи. Для получения данных, подходящих для анализа, минимальная длина сканирования должна составлять 32 см. Индикация красного цвета становится чёрной после достижения минимальной длины. Максимальная длина сканирования составляет 10 м.
5. Смещайте детектор в предустановленном направлении.
   При перемещении детектора со скоростью, близкой к максимально допустимой, выдаётся звуковое и оптическое предупреждение. Если перемещение детектора слишком быстрое, измерение прерывается и результаты сканирования не сохраняются.

   Не изменяйте направление сканирования. При смещении детектора в другом направлении более чем на 16 см измерение автоматически прерывается.
6. Завершите измерение нажатием кнопки «Старт/Стоп».
   Двойной звуковой сигнал сигнализирует об окончании измерения.



7. Проверьте результаты измерения с помощью функции «Preview». Настройте управление клавишного переключателя с помощью функциональной кнопки вверху слева. С помощью клавишного переключателя можно настраивать глубину/толщину слоя в зависимости от местоположения объектов.
   УКАЗАНИЕ С помощью функциональных кнопок «Contrast», «Param.» и «Visualization» можно изменять параметры визуализации и расчёта. При изменении настроек «Param.» необходимо выполнить повторный расчёт данных. Для этого нажмите кнопку подтверждения «OK».

5.5 Режим Imagescan 4

Для плоскостного отображения объектов в бетонных конструкциях. Визуализация объектов происходит в режиме вида сверху и в сечении.

1. Выполните сканирование в режиме Quickscan для определения расположения объектов (см. гл. 5.3).
2. Установите разметочную сетку ортогонально к местоположению объектов на сканируемой поверхности и закрепите ее клейкой лентой.
   УКАЗАНИЕ Расстояния в поле индикации детектора соответствуют расстояниям разметочной сетки только при условии правильного натяжения зафиксированной сетки.
3. Выберите функцию «Imagescan» в главном меню.
4. Выберите размер растра (доступно только для PS 1000) и исходную точку.
5. Удерживайте детектор в соответствии с растром и исходной точкой на сканируемой поверхности.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Начните измерение нажатием кнопки «Старт/Стоп».
   Раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий о начале измерения, и в поле индикации появится красная точка записи. Двойной звуковой сигнал сигнализирует о конце дорожки.
   Измерение завершается автоматически в конце соответствующей дорожки.
7. Перемещайте детектор по заданному растру на сканируемой поверхности. Измерьте все дорожки.
   При перемещении детектора со скоростью, близкой к максимально допустимой, выдается звуковое и оптическое предупреждение. Если перемещение детектора слишком быстрое, измерение прерывается и перемещение по дорожке следует повторить.
   Ход измерения отображается с помощью индикатора прогресса. Индикация красного цвета становится черной после достижения минимальной длины.
8. Для отмены перемещения по последней дорожке нажмите кнопку «Отмена».
   После этого измерение можно начать заново.
9. После завершения сканирования последней дорожки результат измерения сразу отображается на экране и вы можете проверить и проанализировать его.



10. С помощью функциональных кнопок «Contrast», «Param.» и «Visualization» можно изменять параметры визуализации и расчета. При изменении настроек «Param.» необходимо выполнить повторный расчет данных. Для этого нажмите кнопку подтверждения «OK».

ru

5.6 Проекты

С помощью этой функции вы можете управлять проектами, вызывать на экран записанные в память данные сканирования и анализировать их:

1. Выберите в главном меню функцию «Projects».
2. Выберите нужный проект. Активный проект можно различить по загнутому уголку вверху справа.
   В этом активном проекте сохраняются последующие данные сканирования.
3. Выберите нужные данные сканирования.
   Данные появятся на экране и их можно будет проанализировать повторно.

5.7 Обмен данными

УКАЗАНИЕ
Эта функция доступна для PS 1000-B.

Вы можете переносить данные сканирования либо через кабель передачи данных PSA 50/51 на монитор PSA 100, либо с помощью SD-карты PSA 95 и адаптера PSA 96 непосредственно на ПК.
При переносе данных сканирования с помощью SD-карты сначала убедитесь в том, что PS 1000 был выключен до извлечения карты памяти.
В противном случае возможна потеря данных.

5.8 Снятие ручки 5 6

Вследствие конструкционных особенностей установка на исследуемую поверхность X-Scan PS 1000 может быть затруднена из-за слишком большой габаритной высоты. В этом случае для возможности сканирования поверхности можно снять ручку.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Выверните винты на нижней части прибора, после чего снимите ручку движением вверх.

6. Настройки

6.1 Возможны следующие настройки:

- яркость;
- громкость;
- дата/время;
- режим энергосбережения;
- региональные настройки.

УКАЗАНИЕ

Для вызова полной версии руководства по эксплуатации нажмите функциональную кнопку «Help».

7. Утилизация

ВНИМАНИЕ

Нарушение правил утилизации оборудования может иметь следующие последствия:
при сжигании деталей из пластмассы образуются токсичные газы, которые могут представлять угрозу для здоровья.
Если батареи питания повреждены или подвержены воздействию высоких температур, они могут взорваться и стать причиной отравления, возгораний, химических ожогов или загрязнения окружающей среды.
При нарушении правил утилизации оборудование может быть использовано посторонними лицами, не знакомыми с правилами обращения с ним. Это может стать причиной серьезных травм, а также причиной загрязнения окружающей среды.

Большинство материалов, из которых изготовлены изделия Hilti, подлежит вторичной переработке. Перед утилизацией следует тщательно рассортировать материалы. Во многих странах Hilti уже организовала приём старых инструментов для утилизации. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе по обслуживанию клиентов компании Hilti или у вашего консультанта по продажам.

Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроприборы вместе с обычным мусором!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об утилизации старых электрических и электронных приборов и в соответствии с местными законами электроприборы, бывшие в эксплуатации, должны утилизовываться отдельно безопасным для окружающей среды способом.

Утилизируйте аккумуляторы согласно национальным требованиям

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. Декларация соответствия нормам ЕС

Обозначение:	X-Scan
Тип инструмента:	PS 1000
Год выпуска:	2010

Компания Hilti со всей ответственностью заявляет, что данная продукция соответствует следующим директивам и нормам: 2004/108/EG, 2006/95/EC, 1999/5/EC, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

ru

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

X-Scan PS 1000

Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze.

Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje.

Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.

Obsah	Stránka
1. Všeobecné pokyny	121
2. Popis	122
3. Bezpečnostní pokyny	122
4. Uvedení do provozu	123
5. Obsluha	123
6. Nastavení	127
7. Likvidace	127
8. Prohlášení o shodě s EU	128

1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu k obsluze mějte tyto stránky otevřené.

Skener 1

① Držadlo (odnímatelné)
② Kolečka
③ Tlačítko přerušení
④ Tlačítko start/stop

Tlačítka 2

⑤ Funkční tlačítka
⑥ Tlačítko On/Off
⑦ Přepínací tlačítko
⑧ Potvrzovací tlačítko (OK)
⑨ Tlačítko Home

1. Všeobecné pokyny

CS

1.1 Signální slova a jejich význam

NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.

VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.

POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.

1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění

Výstražné značky

Obecné varování

Symboly

Před použitím čtěte návod k obsluze

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Popis

2.1 Použití

PS 1000 X-Scan slouží k detekci objektů v betonových strukturách.

2.2 Omezení oblastí použití

Přístroj splňuje požadavky podle směrnic a norem uvedených v kapitole 8.
Před použitím podlahových a stěnových radarových přístrojů zkontrolujte, zda se v blízkosti místa měření nenacházejí citlivé rádiové systémy, resp. rádiová zařízení telekomunikačních služeb (navigační radary, radioteleskopy atd.). Tyto systémy/tato zařízení může provozovat telekomunikační společnost, která má pověření od příslušného národního úřadu. Pokud se takové systémy/taková zařízení nacházejí v blízkosti místa měření, kontaktujte provozovatele těchto systémů/zařízení, abyste se před zahájením měření dohodli o použití podlahového/stěnového radarového přístroje přímo na místě.

3. Bezpečnostní pokyny

3.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si návod k použití, který je uložený v přístroji.

a) **Přístroj se nesmí bez udělení předchozího souhlasu používat v blízkosti vojenských zařízení, letišť a rádiových astronomických zařízení.**
b) **Nedovolte přístup dětem. Nepovolané osoby udržujte mimo své pracoviště.**
c) **Po zapnutí přístroje přezkoušejte displej.** Na displeji by se mělo zobrazit logo Hilti a název přístroje. Poté se na displeji zobrazí prohlášení ohledně vyloučení odpovědnosti, které musíte potvrdit, abyste se dostali do hlavní nabídky s aktuálním projektem.
d) **Přístroj se nesmí používat v blízkosti osob s kardiostimulátorem.**
e) **Přístroj se nesmí používat v blízkosti těhotných žen.**
f) Rychle se měnící podmínky měření mohou výsledek měření zkreslit.
g) **Přístroj nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů.**
h) **Nevrtejte v místech, ve kterých přístroj vyhledal nějaké předměty. Zohledněte také průměr vrtaného otvoru.**
i) **Vždy respektujte výstražné zprávy zobrazené na displeji.**
j) **Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. Mezi ně patří např. blízkost zařízení, která vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, vlhkost, stavební materiály s obsahem kovu, izolační materiály potažené hliníkem, vícevrstvé nástavby, podklady s dutinami a dále vodivé tapety nebo dlaždice. Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do podkladu si proto prostudujte také jiné informační zdroje (např. stavební plány).**
k) **Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.**
l) **Zachovávejte čitelnost displeje (např. se nedotýkejte displeje prsty, zabraňte znečištění displeje).**
m) **Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.**
n) **Zajistěte, aby byla detekční plocha stále čistá.**
o) **Před použitím zkontrolujte nastavení přístroje.**
p) **Přístroj přepravujte pouze s vyjmutým akumulátorem.**
q) **Přístroj přepravujte a skladujte bezpečně. Skladovací teplota je v rozmezí od -25 °C do 63 °C.**
r) **Když přenášíte přístroj z chladného prostředí do teplejšího nebo naopak, nechte ho před použitím aklimatizovat.**
s) **Před použitím příslušenství zkontrolujte, zda je správně namontované.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Uvedení do provozu

4.1 Vložení akumulátoru a zapnutí přístroje 3

1. Úplně nabijte akumulátor PSA 81 (viz návod k použití síťového adaptéru PUA 81 a akumulátoru PSA 81).
2. Vložte nabitý akumulátor.
3. Vložte do přístroje paměťovou kartu SD PSA 95, která je součástí dodávky. (Tato funkce není k dispozici u PS 1000-B.)
   UPOZORNĚNÍ Paměťovou kartu SD vkládejte do přístroje pouze tehdy, když je vypnutý.
   UPOZORNĚNÍ Pokud je vložená paměťová karta SD, naskenovaná data se uloží na ni. Pokud není vložená paměťová karta, naskenovaná data se uloží do interní paměti.
4. Přístroj zapněte tlačítkem On/Off.
   Pokud je provozní teplota mimo přípustné meze, zobrazí se chybové hlášení č. 00012 a přístroj se automaticky vypne. Nechte přístroj vychladnout nebo zahřát a poté ho zapněte.
5. Potvrďte prohlášení ohledně vyloučení odpovědnosti, které se zobrazí na displeji, abyste mohli přístroj obsluhovat.
6. Pro vypnutí držte 3 sekundy stisknuté tlačítko On/Off.

4.2 Nastavení

U nových přístrojů budete nejprve vyzváni, abyste zvolili nastavení specifická pro vaši zemi.

1. Pomocí přepínacího tlačítka zvolte požadovaný jazyk a volbu potvrďte funkčním tlačítkem "OK".
2. Pomocí přepínacího tlačítka a potvrzovacího tlačítka "OK" vyberte další nastavení.
3. Provedená nastavení potvrďte funkčním tlačítkem "OK".
   UPOZORNĚNÍ Tato nastavení můžete pomocí funkčního tlačítka "Skip" také odložit do příštího zapnutí přístroje.

CS

5. Obsluha

5.1 Zobrazení návodu k použití

1. 5 sekund držte stisknuté tlačítko Home.
   Na displeji se podle kontextu zobrazí návod k použití. Poté můžete procházet celým návodem k použití.
2. Návod k použití si můžete nechat zobrazit také v nabídce nastavení pomocí funkčního tlačítka "Help".
3. Pro zavření návodu k použití stiskněte funkční tlačítko "Back".

5.2 Základní funkce

Pomocí funkčních tlačítek můžete zvolit funkce, které jsou k dispozici.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Pomocí přepínacího tlačítka můžete posouvat ohnisko, měnit hodnoty parametrů nebo v závislosti na nastavení posouvat nitkový kříž, měnit tloušťku a hloubku vrstvy atd.
Pomocí potvrzovacího tlačítka "OK" můžete zvolit zaostřený prvek nebo spustit zpracování dat.

5.3 Quickscan Detection

Detekce a přímé zobrazení objektu v betonových strukturách. Objekty, které leží pravoúhle vůči směru skenování, můžete zobrazit v půdorysu nebo v řezu a přímo zaznamenat jejich polohu.

1. Zapněte přístroj nebo přejděte pomocí tlačítka Home do hlavní nabídky.
2. Zvolte funkci "Quickscan Detection".
3. Namiřte skener na zkoumanou plochu.
4. Tlačítkem start/stop spusťte měření.
   Zazní pípnutí, které signalizuje začátek měření, a na displeji se zobrazí červený bod, který indikuje záznam.
5. Pro detekci objektů pohybujte skenerem doleva nebo doprava (min. 32 cm) a stejnou měřenou stopu přes skenovanou plochu zase zpět.
   Na základě středové čáry na displeji odečtěte polohu objektu a vyznačte ji pomocí horního zářezu mezi kolečky. Alternativně můžete pro vyznačení polohy objektu podél příslušné postranní hrany krytu použít přerušované čáry.
   Pokud je pohyb při skenování na hranici maximální přípustné rychlosti skenování, dojde k akustickému a vizuálnímu varování. Pokud je pohyb při skenování příliš rychlý, měření se přeruší.



6. Pomocí funkčního tlačítka "Color scheme", "Contrast" a "Param." můžete změnit parametry vizualizace a výpočtu.
   UPOZORNĚNÍ Hodnoty pro "Param." musíte nastavit před měřením (viz návod k obsluze v přístroji).
7. Pomocí přepínacího tlačítka můžete podle délky objektu nastavit hloubku/tloušťku vrstvy.
8. Měření ukončete tlačítkem start/stop.
   Dvojité pípnutí signalizuje, že měření bylo ukončeno.

5.4 Quickscan Recording

UPOZORNĚNÍ
(Tato funkce není k dispozici u PS 1000-B.)

Záznam delší měřené vzdálenosti v betonových strukturách. Objekty, které leží pravoúhle vůči směru skenování, můžete po dokončení záznamu zobrazit v půdorysu nebo v řezu.

1. V hlavní nabídce zvolte funkci "Quickscan Recording".
2. Nastavte směr skenování.
3. Namiřte skener na zkoumanou plochu.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Tlačítkem start/stop spusťte měření.
   Zazní pípnutí, které signalizuje začátek měření, a na displeji se zobrazí červený bod, který indikuje záznam. Abyste získali data, která bude možno vyhodnotit, naskenujte minimální délku 32 cm. Po dosažení minimální délky se červený sloupec změní na černý. Maximální délka skenování činí 10 m.
5. Pohybujte skenerem směrem, který jste předtím nastavili.
   Pokud je pohyb při skenování na hranici maximální přípustné rychlosti skenování, dojde k akustickému a vizuálnímu varování. Pokud je pohyb při skenování příliš rychlý, měření se přeruší a sken se neuloží.

   Neměňte směr skenování. Pokud skenerem pohnete o více než 16 cm jiným směrem, měření se automaticky přeruší.
6. Měření ukončete tlačítkem start/stop.
   Dvojité pípnutí signalizuje, že měření bylo ukončeno.



7. Zkontrolujte měření pomocí funkce "Preview last scan". Pomocí funkčního tlačítka vlevo nahoře nastavte režim přepínacího tlačítka. Pomocí přepínacího tlačítka můžete podle délky objektu nastavit hloubku/tloušťku vrstvy.
   UPOZORNĚNÍ Pomocí funkčního tlačítka "Contrast", "Param." a "Visualisation" můžete změnit parametry vizualizace a výpočtu. Pokud změníte "Param.", je nutné provést nový výpočet dat. Za tímto účelem stiskněte potvrzovací tlačítko "OK".

5.5 Imagescan 4

Pro plošné zobrazení objektů v betonových strukturách. Objekty se zobrazují v půdorysu a v řezu.

1. Proveďte rychlý sken (Quickscan Detection), abyste zjistili orientaci objektů (viz kap. 5.3).
2. Přiložte referenční rastr ortogonálně k poloze objektu na zkoumanou plochu a upevněte ho lepicí páskou.
   UPOZORNĚNÍ Pouze když je přilepený referenční rastr správně napnutý, odpovídají údaje vzdálenosti na displeji skeneru údajům vzdálenosti referenčního rastru.
3. V hlavní nabídce zvolte funkci "Imagescan".
4. Zvolte velikost rastru (lze jen u PS 1000) a spouštěcí bod.
5. Namiřte skener podle rastru a spouštěcího bodu na zkoumanou plochu.
6. Tlačítkem start/stop spusťte měření.
   Zazní pípnutí, které signalizuje začátek měření, a na displeji se zobrazí červený bod, který indikuje záznam. Dvojité pípnutí signalizuje konec stopy.
   Měření skončí automaticky na konci příslušné měřené stopy.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Pohybujte skenerem podle stanoveného rastru přes zkoumanou plochu. Změřte všechny stopy.
   Pokud je pohyb při skenování na hranici maximální přípustné rychlosti skenování, dojde k akustickému a vizuálnímu varování. Pokud je pohyb při skenování příliš rychlý, měření se přeruší a měřenou stopu je nutno opakovat.
   Postup měření indikuje sloupec. Po dosažení minimální délky se červený sloupec změní na černý.
8. Pro vymazání naposledy měřené stopy stiskněte tlačítko přerušení.
   Poté můžete spustit nové měření.
9. Po naskenování poslední stopy se ihned zobrazí výsledek měření a můžete měření zkontrolovat a analyzovat.



10. Pomocí funkčního tlačítka "Contrast", "Param." a "Visualisation" můžete změnit parametry vizualizace a výpočtu. Pokud změníte "Parameter", je nutné provést nový výpočet dat. Za tímto účelem stiskněte potvrzovací tlačítko "OK".

5.6 Projekty

Pomocí této funkce můžete spravovat projekty, nechat si zobrazit zaznamenané skeny a analyzovat je:

CS

1. V hlavní nabídce zvolte funkci "Projects".
2. Vyberte požadovaný projekt. Aktivní projekt se pozná podle zahnutého pravého horního rohu.
   Do tohoto aktivního projektu se uloží příští skenovaná data.
3. Vyberte požadovaný sken.
   Sken se zobrazí a lze ho znovu analyzovat.

5.7 Přenos dat

UPOZORNĚNÍ

(Tato funkce není k dispozici u PS 1000-B.)

Naskenovaná data můžete buď přenést pomocí datového kabelu PSA 50/51 na monitor PSA 100 nebo pomocí paměťové karty SD PSA 95 a adaptéru PSA 96 přímo do počítače.
Pokud naskenovaná data přenášíte pomocí paměťové karty SD, před vyjmutím karty zkontrolujte, zda je přístroj PS 1000 vypnutý.
Jinak může dojít ke ztrátě dat.

5.8 Demontáž držadla 5 6

V důsledku stavebních podmínek může vzniknout situace, že nebude možné přístroj X-Scan PS 1000 kvůli příliš velké výšce umístit na zkoumanou plochu. Abyste přesto mohli takové plochy skenovat, můžete držadlo demontovat.

Povolte šrouby na spodní straně přístroje a sejměte držadlo směrem nahoru.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Nastavení

6.1 Můžete provést následující nastavení:

- Brightness
- Volume
- Dat/Time
- Power mode
- Country settings

UPOZORNĚNÍ

Pro vyvolání celého návodu k obsluze stiskněte funkční tlačítko "Help".

7. Likvidace

VÝSTRAHA

Při nevhodné likvidaci vybavení může dojít k následujícím efektům:
Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob.
Baterie mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.
Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.

Výrobky firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné roztřídění. V mnoha zemích již je firma Hilti zařízena na příjem starého výrobku k recyklaci. Ptejte se zákaznického servisního oddělení Hilti nebo svého obchodního zástupce.

Jen pro státy EU

Elektronické zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická zařízení musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.

Akumulátory likvidujte v souladu s národními předpisy

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. Prohlášení o shodě s EU

Označení:	X-Scan
Typové označení:	PS 1000
Rok výroby:	2010

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

X-Scan PS 1000

Pred uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na používanie.

Tento návod na používanie odkladajte vždy pri prístroji.

Prístroj odovzdávajte iným osobám vždy len s návodom na používanie.

Obsah	Strana
1. Všeobecné informácie	129
2. Opis	130
3. Bezpečnostné pokyny	130
4. Pred použitím	131
5. Obsluha	131
6. Nastavenia	135
7. Likvidácia	135
8. ES vyhlásenie o zhode	136

1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu nájdete na rozkladacích stranách. Pri študovaní návodu ich majte vždy otvorené.

Skener 1

① Držadlo (odnímateľné)
② Vodiace kolieska
③ Tlačidlo na prerušenie
④ Tlačidlo štart/stop

Tlačidlá 2

⑤ Funkčné tlačidlá
⑥ Tlačidlo vypínača
⑦ Kolíska s prepínačmi
⑧ Tlačidlo na potvrdenie (OK)
⑨ Tlačidlo "Home"

1. Všeobecné informácie

sk

1.1 Signálne slová a ich význam

NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.

VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.

POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.

UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie

1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny

Výstražné symboly

Všeobecná výstraha pred nebezpečenstvom

Symboly

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Opis

2.1 Použitie

Prístroj PS 1000 X-Scan slúži na detegovanie objektov v betónových stavbách.

2.2 Obmedzenia oblasti použitia

Prístroj spĺňa požiadavky podľa smerníc a noriem uvedených v kapitole 8.
Pred použitím rádiolokačných prístrojov na podlahe alebo stene skontrolujte, či sa v blízkosti miesta merania nenachádzajú žiadne citlivé rádiové systémy či zariadenia rádiových služieb (letecký radar, rádioteleskopy atď.). Tieto systémy/zariadenia by mohli byť prevádzkované rádiokomunikačnou službou, ktorá je takto určená podľa príslušných úradov v danej krajine. Ak sa v blízkosti miesta merania nachádzajú príslušné systémy/zariadenia, skontaktujte sa s prevádzkovateľmi systémov/zariadení, aby ste ešte pred začatím merania získali dohodu o použití rádiolokačného prístroja na podlahe alebo stene na danom mieste.

3. Bezpečnostné pokyny

3.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si návod na obsluhu uložený v prístroji.

a) **Prístroj sa bez predchádzajúceho súhlasu nesmie prevádzkovať v blízkosti vojenských zariadení, letísk ani rádiových astronomických zariadení.**
b) **Udržiavajte mimo dosahu detí. Zabráňte prístupu iných osôb do vašej oblasti práce.**
c) **Po zapnutí prístroja skontrolujte zobrazovacie pole displeja.** Zobrazovacie pole displeja by malo zobrazovať logo spoločnosti Hilti a názov prístroja. Potom sa na displeji zobrazí vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré musíte potvrdiť, aby ste sa dostali do hlavnej ponuky s aktuálnym projektom.
d) **Prístroj sa nesmie používať v blízkosti osôb, ktoré majú implantovaný kardiostimulátor.**
e) **Prístroj sa nesmie používať v blízkosti tehotných žien.**
f) Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu výsledok merania skresliť.
g) **Nepoužívajte prístroj v blízkosti lekárskych prístrojov.**
h) **Nevŕtajte na miestach, na ktorých prístroj zistil výskyt nejakých objektov. Zohľadnite aj priemer vŕtaného otvoru.**
i) **Vždy dodržiavajte varovné hlásenia zobrazené na displeji.**
j) **Výsledky meraní môžu byť principiálne ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. K tomu patrí napríklad blízkosť prístrojov, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické polia, vlhkosť, stavebné materiály obsahujúce kov, izolačné a tlmiace látky potiahnuté hliníkom, vrstvené nadstavby, podklady s dutinami, ako aj vodivé tapety alebo obkladačky. Preto pred vŕtaním, rezaním alebo frézovaním do podkladov zohľadnite aj údaje uvedené v iných zdrojoch informácií (napr. v stavebných plánoch).**
k) **Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.**
l) **Zobrazovacie pole displeja udržiavajte čitateľné (nedotýkajte sa ho napr. prstami, nenechajte ho znečistiť).**
m) **Poškodený prístroj nepoužívajte.**
n) **Uistite sa, že detekčná plocha je vždy čistá.**
o) **Pred použitím skontrolujte nastavenia prístroja.**
p) **Prístroj prepravujte iba s vyňatým akumulátorom.**
q) **Prístroj prepravujte a uskladňujte bezpečným spôsobom. Teplota skladovania je v rozmedzí -25 °C a 63 °C.**
r) **Keď prístroj prenášate z veľmi chladného prostredia do teplejšieho alebo naopak, nechajte ho pred použitím aklimatizovať.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

s) **Pred prácou s príslušenstvom dávajte pozor na to, aby bolo správne namontované.**

4. Pred použitím

4.1 Vloženie akumulátora a zapnutie prístroja 3

1. Akumulátor PSA 81 úplne nabite (pozrite si návod na obsluhu sieťového zdroja PUA 81 a akumulátora PSA 81).
2. Vložte nabitý akumulátor.
3. Vložte dodanú pamäťovú SD-kartu PSA 95 do prístroja. (Táto funkcia nie je k dispozícii pri type PS 1000-B).
   UPOZORNENIE Pamäťovú SD-kartu vkladajte do prístroja len vtedy, keď je vypnutý.
   UPOZORNENIE Ak je pamäťová SD-karta dostupná, budú sa údaje získané skenovaním ukladať na ňu. Ak nie je zasunutá žiadna pamäťová karta, budú sa údaje získané skenovaním ukladať do internej pamäti prístroja.
4. Zapnite prístroj stlačením vypínača.
   Mimo rozsahu prevádzkovej teploty sa zobrazí hlásenie o chybe číslo 00012 a prístroj sa automaticky vypne. Nechajte prístroj ochladnúť alebo zahriať a potom ho opäť zapnite.
5. Potvrďte vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sa zobrazí na displeji, aby ste mohli prístroj obsluhovať.
6. Na vypnutie je potrebné podržať tlačidlo vypínača stlačené počas 3 sekúnd.

4.2 Nastavenia

Pri nových prístrojoch priamo z výrobného závodu sa ako prvá zobrazí žiadosť o voľbu nastavení špecifických pre danú krajinu.

1. Pomocou kolísky s prepínačmi si vyberte želaný jazyk a potvrďte výber funkčným tlačidlom "Ok".
2. Potom pomocou kolísky s prepínačmi a tlačidla na potvrdenie "OK" vyberte vždy ďalšie nastavenia.
3. Vykonané nastavenia potvrďte funkčným tlačidlom "Ok".
   UPOZORNENIE Tieto nastavenia môžete pomocou funkčného tlačidla "Skip" presunúť aj na ďalšie zapnutie prístroja.

5. Obsluha

5.1 Zobrazenie návodu na obsluhu

1. Stlačte tlačidlo "Home" na dobu 5 sekúnd.
   Na displeji sa vám zobrazí návod na obsluhu, v závislosti od kontextu. Potom je možné listovať v celom návode na obsluhu.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Návod na obsluhu si môžete nechať zobraziť aj pomocou menu pre nastavenia funkčným tlačidlom "Help".
3. Na zatvorenie návodu na obsluhu stlačte funkčné tlačidlo "Back".

5.2 Základné funkcie

Pomocou funkčných tlačidiel si môžete vyberať dostupné funkcie.

Kolískou s prepínačmi je možné posúvať zobrazenie (zvýraznenie) konkrétnej oblasti, meniť hodnoty jednotlivých parametrov alebo posúvať nitkový kríž v závislosti od konkrétneho nastavenia, meniť hrúbku vrstvy/hĺbku vrstvy, atď..
Tlačidlom na potvrdenie "OK" môžete vybrať zvýraznený prvok alebo spustiť spracovávanie údajov.

5.3 Quickscan Detection

Detegovanie a priame zobrazenie objektov v betónových stavbách. Objekty ležiace v pravom uhle voči smeru skenovania si môžete vizualizovať prostredníctvom zobrazenia pohľadu zhora a zobrazenia prierezu a ich pozíciu si priamo označiť.

1. Zapnite prístroj alebo tlačidlom "Home" prejdite do hlavného menu.
2. Vyberte si funkciu "Quickscan Detection".
3. Držte skener na prehľadávanej ploche.
4. Spustite meranie tlačidlom štart/stop.
   Zaznie pípnutie, ktoré signalizuje začiatok merania a v zobrazovacom poli displeja sa rozsvieti červený bod snímania.
5. Na detegovanie objektov pohybujte skenerom doľava alebo doprava (aspoň 32 cm) a naspäť po rovnakej meracej stope po skenovanej ploche.
   Odčítajte pozíciu objektu podľa stredovej línie v zobrazovacom poli displeja a označte si ju na hornom značkovacom zároveze medzi kolieskami. Alternatívne môžete použiť prerušované čiarky na označenie pozície objektu pozdĺž príslušnej bočnej hrany krytu.
   Ak je pohyb pri skenovaní na hranici maximálnej povolenej rýchlosti skenovania, vydá prístroj akustický a vizuálny varovný signál. Ak je pohyb pri skenovaní príliš rýchly, meranie sa preruší.



6. Pomocou funkčných tlačidiel "Color scheme", "Contrast" a "Param." môžete nastavovať parametre vizualizácie a vypočítavania.
   UPOZORNENIE Hodnoty pre "Param." musíte nastaviť pred meraním (pozrite si návod na obsluhu v prístroji).
7. Pomocou kolísky s prepínačmi môžete nastaviť hĺbku vrstvy/hrúbku vrstvy v závislosti od pozície objektu.
8. Ukončite meranie stlačením tlačidla štart/stop.
   Dvojité pípnutie signalizuje, že meranie bolo ukončené.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.4 Quickscan Recording

UPOZORNENIE
Táto funkcia nie je k dispozícii pri type PS 1000-B.

Zaznamenávanie dlhšej trasy merania v betónových stavbách. Objekty ležiace v pravom uhle voči smeru skenovania si môžete vizualizovať po ukončení zaznamenávania - prostredníctvom zobrazenia pohľadu zhora a zobrazenia prierezu.

1. V hlavnom menu si vyberte funkciu "Quickscan Recording".
2. Nastavte smer skenovania.
3. Držte skener na prehľadávanej ploche.
4. Spustite meranie tlačidlom štart/stop.
   Zaznie pípnutie, ktoré signalizuje začiatok merania a v zobrazovacom poli displeja sa rozsvieti červený bod snímania. Na získanie údajov, ktoré je možné vyhodnotiť, je potrebné skenovať dĺžku minimálne 32 cm. Červený stĺpec s informáciou o postupe sa zafarbí čiernou farbou po dosiahnutí minimálnej dĺžky. Maximálna dĺžka skenovania je 10 m.
5. Pohybujte skenerom do smeru, ktorý ste predtým nastavili.
   Ak je pohyb pri skenovaní na hranici maximálnej povolenej rýchlosti skenovania, vydá prístroj akustický a vizuálny varovný signál. Ak je pohyb pri skenovaní príliš rýchly, meranie sa preruší a skenovanie sa neuloží.

   Nemeňte smer skenovania. Ak posuniete skener o viac ako 16 cm iným smerom, meranie sa automaticky preruší.
6. Ukončite meranie stlačením tlačidla štart/stop.
   Dvojité pípnutie signalizuje, že meranie bolo ukončené.



7. Prekontrolujte meranie funkciou "Preview last scan". Nastavte ovládanie kolísky s prepínačmi prostredníctvom funkčného tlačidla vľavo hore. Pomocou kolísky s prepínačmi môžete nastaviť hĺbku vrstvy/hrúbku vrstvy v závislosti od pozície objektu.
   UPOZORNENIE Pomocou funkčných tlačidiel "Contrast", "Param." a "Visualisation" môžete meniť parametre vizualizácie a vypočítavania. Keď zmeníte "Param." je potrebné údaje opätovne prepočítať. Na vykonanie tohto úkonu stlačte tlačidlo na potvrdenie "OK".

5.5 Imagescan 4

Na plošnú vizualizáciu objektov v betónových stavbách. Objekty sa vizualizujú v zobrazení zhora a zobrazení prierezu.

1. Ak chcete vyhodnotiť vyrovnanie objektov, vykonajte detekciu Quickscan (pozrite si kapitolu 5.3).
2. Dajte referenčný raster ortogonálne (do pravého uhla) voči pozícii objektu na prehľadávanú plochu a pripevnite ho lepiacou páskou.
   UPOZORNENIE Len v prípade správneho prilepenia referenčného rastra so správnym napnutím zodpovedajú údaje vzdialenosti na displeji skenera údajom vzdialenosti referenčného rastra.

sk

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

3. V hlavnom menu si vyberte funkciu "Imagescan".
4. Vyberte si veľkosť rastra (možné len pri type PS 1000) a počiatočný bod.
5. Držte skener podľa rastra a počiatočného bodu na prehľadávanej ploche.
6. Spustite meranie tlačidlom štart/stop.
   Zaznie pípnutie, ktoré signalizuje začiatok merania a v zobrazovacom poli displeja sa rozsvieti červený bod snímania. Dvojité pípnutie signalizuje koniec stopy.
   Meranie sa automaticky ukončí na konci príslušnej meracej stopy.
7. Pohybujte skenerom podľa daného rastra po prehľadávanej ploche. Premerajte všetky stopy.
   Ak je pohyb pri skenovaní na hranici maximálnej povolenej rýchlosti skenovania, vydá prístroj akustický a vizuálny varovný signál. Ak je pohyb pri skenovaní príliš rýchly, meranie sa preruší a meranie na danej meracej stope je potrebné zopakovať.
   Postup merania sa znázorňuje vo forme stĺpca. Červený stĺpec s informáciou o postupe sa zafarbí čiernou farbou po dosiahnutí minimálnej dĺžky.
8. Na vymazanie naposledy meranej stopy stlačte tlačidlo na prerušenie.
   Potom môžete začať s novým meraním.
9. Po skenovaní poslednej stopy sa výsledok merania ihneď znázorní a môžete meranie prekontrolovať a analyzovať.



10. Pomocou funkčných tlačidiel "Contrast", "Param." a "Visualisation" môžete meniť parametre vizualizácie a vypočítavania. Keď zmeníte "Parametre", je potrebné údaje opätovne prepočítať. Na vykonanie tohto úkonu stlačte tlačidlo na potvrdenie "OK".

sk

5.6 Projects

Prostredníctvom tejto funkcie môžete spravovať projekty, nechať si zobraziť zaznamenané skenovania a analyzovať ich:

1. V hlavnom menu si vyberte funkciu "Projects".
2. Vyberte si želaný projekt. Aktívny projekt je možné rozpoznať prostredníctvom zalomeného horného pravého rohu.
   Do tohto aktívneho projektu sa ukladajú ďalšie údaje získané skenovaním.
3. Vyberte si želané skenovanie.
   Skenovanie sa zobrazí a dá sa opätovne analyzovať.

5.7 Prenos údajov

UPOZORNENIE

Táto funkcia nie je k dispozícii pri type PS 1000-B.

Údaje získané skenovaním môžete preniesť buď prostredníctvom dátového kábla na prenos údajov PSA 50/51 do monitora PSA 100 alebo prostredníctvom pamäťovej SD-karty PSA 95 a adaptéra PSA 96 priamo do počítača.
Pokiaľ údaje získané skenovaním prenášate pomocou pamäťovej SD-karty, pred vysunutím karty skontrolujte, či je prístroj PS 1000 vypnutý.
Inak môže dôjsť k strate údajov.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.8 Demontáž držadla 5 6

V dôsledku stavebných podmienok môže nastať situácia, že nebude možné prístroj X-Scan PS 1000 kvôli príliš veľkej výške umiestniť na prehľadávanú plochu. Aby ste napriek tomu mohli také plochy skenovať, môžete držadlo demontovať.

Povoľte skrutky na spodnej strane prístroja a snímte držadlo smerom nahor.

6. Nastavenia

6.1 Môžete vykonávať nasledujúce nastavenia:

- Jas - Brightness
- Hlasitosť - Volume
- Dátum/čas - Date/Time
- Energetické režimy - Power modes
- Nastavenia špecifické pre danú krajinu - Country settings

UPOZORNENIE
Ak chcete vyvolať úplný návod na obsluhu, stlačte funkčné tlačidlo "Help".

7. Likvidácia

VÝSTRAHA
Pri nevhodnej likvidácii vybavenia môže dôjsť k nasledujúcim efektom:
Pri spaľovaní plastových dielov vznikajú jedovaté plyny, ktoré môžu ohrozovať zdravie.
Ak sa akumulátory poškodia alebo silne zohrejú, môžu explodovať a pritom spôsobiť otravy, popáleniny, poleptanie alebo môžu znečistiť životné prostredie.
Pri nedbalej likvidácii umožňujete zneužitie vybavenia nepovolanými osobami. Pritom môže dôjsť k ťažkému poraneniu tretích osôb, ako aj k znečisteniu životného prostredia.

Prístroje Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na recykláciu je správne rozdelenie materiálov. Spoločnosť Hilti je už v mnohých krajinách zariadená na príjem vášho starého prístroja na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u vášho predajcu.

Iba pre krajiny EÚ

Elektronické meracie prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach v znení národných predpisov sa opotrebované elektrické ručné náradie musí podrobiť separovanej a ekologickej recyklácii.

Akumulátory likvidujte v súlade s predpismi platnými v danej krajine

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. ES vyhlásenie o zhode

Označenie:	X-Scan
Typové označenie:	PS 1000
Rok výroby:	2010

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/ES, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

sk

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

X-Scan PS 1000

Prije stavljanja uređaja u pogon obavezno pročitajte uputu za uporabu.

Ovu uputu za uporabu uvijek čuvajte uz uređaj.

Uređaj prosljeđujte drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.

Kazalo	Stranica
1. Opće upute	137
2. Opis	138
3. Sigurnosne napomene	138
4. Prije stavljanja u pogon	139
5. Posluživanje	139
6. Postavke	143
7. Zbrinjavanje otpada	143
8. EZ-izjava o suglasju	144

1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike za tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim omotnim stranicama. Kod proučavanja upute uvijek ih držite otvorene.

Skener 1

① Ručica (koja se može skinuti)
② Rotori
③ Tipka za prekid
④ Start/Stop tipka

Tipke 2

⑤ Funkcijske tipke
⑥ Tipka za uključivanje / isključivanje
⑦ Ozibna sklopka
⑧ Tipka za potvrđivanje (OK)
⑨ Home tipka

1. Opće upute

1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje

OPASNOST
Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.

OPREZ
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.

NAPOMENA
Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i druge korisne informacije.

1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci

Znakovi upozorenja

Upozorenje na opću opasnost

Simboli

Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu

hr

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Opis

2.1 Korištenje

PS 1000 X-scan služi za određivanje položaja objekata u betonskim strukturama.

2.2 Ograničenja u područjima primjene

Uređaj ispunjava zahtjeve prema smjernicama i normama navedenim u poglavlju 8.
Prije korištenja podnih / zidnih radarskih uređaja provjerite da se u blizini mjesta mjerenja ne nalaze nikakvi osjetljivi radijski sustavi odn. uređaji raznih radioslužbi (radari kontrole leta, radijski teleskopi, itd.). Ove sustave/uređaje bi mogla koristi radijska služba, koja vrši ovu funkciju sukladno nacionalnim propisima. Ukoliko se odgovarajući sustavi/uređaji nalaze u blizini mjesta mjerenja, stupite u kontakt s operaterima sustava/uređaja kako biste prije početka mjerenja postigli zajednički stav oko korištenja podnih / zidnih uređaja na licu mjesta.

3. Sigurnosne napomene

3.1 Opće sigurnosne napomene

Pročitajte upute za uporabu pohranjene u uređaju.

a) **Uređaj se bez prethodnog odobrenja ne smije koristiti u blizini vojnih postrojenja, aerodroma te astronomskih postrojenja.**
b) **Djecu držite dalje od mjesta rada. Druge osobe udaljite iz Vašeg područja rada.**
c) **Provjerite prikazno polje, nakon što ste uključili uređaj.** Na prikaznom polju bi se trebali prikazati logo Hilti i naziv uređaja. Zatim se na prikaznom polju pojavljuje isključenje od odgovornosti koje morate prihvatiti kako biste dospjeli u glavni izbornik s aktualnim projektom.
d) **Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini osoba sa srčanim stimulatorom (pejsmejkerom).**
e) **Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini trudnica.**
f) Brzo promjenjivi uvjeti mjerenja mogu dati krivi rezultat mjerenja.
g) **Uređaj nikada ne koristite u blizini medicinskih aparata.**
h) **Ne bušite na mjestima na kojima je uređaj pronašao predmete. Uzmite u obzir i promjer buštotine.**
i) **Uvijek poštujte poruke upozorenja na prikaznom polju.**
j) **Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vlaga, građevni materijali koji sadrže metale, alu-kaširani izolacijski materijali, slojevite strukture, podloge sa šupljinama te provodljive tapete ili pločice. Stoga prije bušenja, piljenja ili glodanja u podloge molimo poštujte i druge izvore informacija (npr. planove gradnje).**
k) **Vodite računa o utjecajima okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.**
l) **Prikazno polje održavajte u čistom i čitljivom stanju (npr. ne primajte prstima za prikazno polje, ne dozvolite da se prikazno polje zaprlja).**
m) **Ne koristite neispravan uređaj.**
n) **Uvjerite se da je detekcijska površina uvijek čista.**
o) **Prije uporabe provjerite postavke uređaja.**
p) **Uređaj transportirajte samo s izvađenim akumulatorskim paketom.**
q) **Uređaj sigurno transportirajte i skladištite. Temperatura skladištenja je između -25 °C i 63 °C.**
r) **Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste pustiti da se prije uporabe aklimatizira.**
s) **Prije radova s priborom pazite da je pribor pravilno montiran.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Prije stavljanja u pogon

4.1 Umetanje akumulatorskog paketa i uključivanje uređaja 3

1. Napunite akumulatorski paket PSA 81 u cijelosti (vidi upute za uporabu mrežnog dijela PUA 81 i akumulatorskog paketa PSA 81).
2. Umetnite napunjeni akumulatorski paket.
3. Umetnite isporučenu PSA 95 SD-memorijsku karticu u uređaj. (Ova funkcija nije raspoloživa kod PS 1000-B).
   NAPOMENA SD-memorijsku karticu umetnite u uređaj samo kada je isključen.
   NAPOMENA Ukoliko SD-memorijska kartica postoji, na istu će se upisivati podaci skeniranja. Ukoliko memorijska kartica nije umetnuta, podaci skeniranja će se upisivati u internu memoriju.
4. Uređaj uključite tipkom za uključivanje/ isključivanje.
   Izvan vrijednosti radne temperature se prikazuje dojava smetnje br. 00012 i uređaj se automatski isključuje. Ostavite uređaj da se ohladi ili ugrije te ga potom uključite.
5. Prihvatite isključenje od odgovornosti koje se pojavljuje na ekranu kako biste upravljali uređajem.
6. Za isključivanje mora tipka za uključivanje/isključivanje biti pritisnuta najmanje 3 sekunde.

4.2 Postavke

Kod tvornički novih uređaja se od vas traži da najprije unesete postavke specifične za zemlju.

1. Pomoću ozibne sklopke odaberite željeni jezik te potvrdite vaš odabir preko funkcijske tipke "Ok".
2. Zatim preko ozibne sklopke i preko tipke za potvrđivanje "OK" odabirite i ostale potrebne postavke.
3. Provedene postavke potvrdite funkcijskom tipkom "Ok".
   NAPOMENA Ove postavke možete pomoću funkcijske tipke "Preskoči" pomaknuti i na slijedeće uključivanje uređaja.

5. Posluživanje

5.1 Prikaz uputa za uporabu

1. Pritisnite i držite pritisnutu home-tipku tijekom 5 sekundi
   Uputa za uporabu će se vam ovisno o konekstu prikazati na prikaznom polju uređaja. Zatim možete navigirati po čitavoj uputi za uporabu.
2. Uputu za uporabu možete prikazati i pomoću izbornika za podešavanje u glavnom izborniku preko funkcijske tipke "Help".
3. Za zatvaranje upute za uporabu pritisnite funkcijsku tipku "Back".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.2 Osnovne funkcije

Preko funkcijskih tipaka možete odabrati raspoložive funkcije.

Preko ozibne sklopke možete pomicati fokus, mijenjati parametarske vrijednosti ili ovisno o postavkama pomicati nitni križ, mijenjati debljinu/dubinu sloja, itd..
Preko tipke za potvrđivanje "OK" možete odabrati fokusirani element ili pokrenuti obradu podataka.

5.3 Quickscan Detection

Odredite položaj objekata u betonskim strukturama i izravno ga prikažite. Objekte koji leže pravokutno na smjer skeniranja možete vizualizirati pomoću prikaza nacrta i prikaza presjeka te izravno iscrtati njihov položaj.

1. Uključite uređaj ili navigirajte pomoću Home-tipke u glavni izbornik.
2. Odaberite funkciju „Quickscan detection“.
3. Skener držite na površini koju pretražujete.
4. Započnite s mjerenjem sa Start/Stop tipkom.
   Javlja se zvučni signal koji signalizira početak mjerenja a na prikaznom polju se pojavljuje crvena točka snimanja.
5. Skener pomičite ulijevo ili udesno (najmanje. 32 cm) te natrag po istom tragu mjerenja preko površine koju ćete skenirati, kako biste mogli odrediti položaj objekata.
   Položaj objekta očitajte pomoću središnje linije u prikaznom polju te ga označite na gornjem urezu za označavanje između kotačića. Alternativno možete koristiti i iscrtane linije kako biste označili položaj objekta uzduž odgovavajućeg bočnog ruba kućišta.
   Ako je pomicanje skenera na granici maksimalno dopuštene brzine skeniranja, javlja se akustičko i vizualno upozorenje. Ukoliko je pomicanje skenera suviše brzo, mjerenje se prekida.



6. Preko funkcijskih tipaka "Color scheme", "Contrast" i "Param." možete podesiti parametre za vizualiziranje i izračun.
   NAPOMENA Vrijednosti za "Param." morate podesiti prije mjerenja (vidi upute za uporabu u uređaju).
7. Pomoću ozibne sklopke možete ovisno o dužini objekta podesiti dubinu/debljinu sloja.
8. Dovršite mjerenje sa Start/Stop tipkom.
   Dvostruki zvučni signal signalizira da je mjerenje dovršeno.

5.4 Quickscan recording

NAPOMENA
Ova funkcija nije raspoloživa kod PS 1000-B.

Snimanje duže dužine mjerenja u betonskim strukturama. Objekti koji leže pravokutno na smjer skeniranja se mogu vizualizirati nakon dovršetka snimanja pomoću prikaza nacrta i prikaza presjeka.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1. U glavnom izborniku odaberite funkciju „Quickscan recording“.
2. Podesite smjer skeniranja.
3. Skener držite na površini koju pretražujete.
4. Započnite s mjerenjem sa Start/Stop tipkom.
   Javlja se zvučni signal koji signalizira početak mjerenja a na prikaznom polju se pojavljuje crvena točka snimanja. Kako biste dobili podatke koje ćete kasnije moći analizirati, skenirajte minimalnu dužinu od 32 cm. Crveni stupac napretka postaje crn kada je postignuta minimalna dužina. Maksimalna dužina skeniranja iznosi 10 m.
5. Skener pomičite u smjeru koji ste prethodno podesili.
   Ako je pomicanje skenera na granici maksimalno dopuštene brzine skeniranja, javlja se akustičko i vizualno upozorenje. Ako je pomicanje skenera prebrzo, mjerenje se prekida a skeniranje nije pohranjeno.

   Ne mijenjajte smjer skeniranja. Ako skener pomičete više od 16 cm u drugom smjeru, mjerenje se automatski prekida.
6. Dovršite mjerenje sa Start/Stop tipkom.
   Dvostruki zvučni signal signalizira da je mjerenje dovršeno.



7. Mjerenje provjerite funkcijom "Predpregled posljednjeg skena". Podesite upravljačko ponašanje ozibne sklopke preko funkcijske tipke gore lijevo. Pomoću ozibne sklopke možete ovisno o dužini objekta podesiti dubinu/debljinu sloja.
   NAPOMENA Preko funkcijskih tipaka "Contrast", "Param." i "Visualization" možete promijeniti parametre za vizualiziranje i izračun. Kada mijenjate vrijednosti u "Param.", morate iznova izračunati podatke. Za to pritisnite tipku za potvrđivanje „OK“.

5.5 Imagescan 4

Za prikaz površine objekata i betonskih struktura. Objekte možete vizualizirati u prikazu nacrta i prikazu presjeka.

1. Provedite quickscan detekciju kako biste evaluirali usmjerenje objekata (vidi pog. 5.3).
2. Referentni raster postavite okomito na položaj objekta na površinu koju pretražujete te ga pričvrstite ljepljivom trakom.
   NAPOMENA Tek kada je referentni raster pravilno napeto prilijepljen, prilagodite informacije o udaljenosti na prikaznom polju skenera sukladno podacima o udaljenosti referentnog rastera.
3. U glavnom izborniku odaberite funkciju „Imagescan“.
4. Odaberite veličinu rastera (moguće samo kod PS 1000) i startnu točku.
5. Skener držite na površini koju pretražujete prema rasteru i startnoj točci.
6. Započnite s mjerenjem sa Start/Stop tipkom.
   Javlja se zvučni signal koji označava početak mjerenja a na prikaznom polju se pojavljuje crvena točka snimanja. Dvostruki zvučni signal signalizira kraj traga.
   Mjerenje se automatski završava na kraju pojedinog traga mjerenja.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Skener pomičite po površini koju pretražujete prema zadanom rasteru. Izmjerite sve tragove.
   Ako je pomicanje skenera na granici maksimalno dopuštene brzine skeniranja, javlja se akustičko i vizualno upozorenje. Ako je pomicanje skenera prebrzo, mjerenje se prekida a trag mjerenja treba ponoviti.
   Napredak mjerenja je prikazan stupcem. Crveni stupac napretka postaje crn kada je postignuta minimalna dužina.
8. Za odbacivanje posljednje izmjerenog traga pritisnite tipku za prekid.
   Zatim možete započeti s novim mjerenjem.
9. Nakon skeniranja posljednjeg traga se odmah prikazuje rezultat mjerenja te odmah možete provjeriti i analizirati mjerenje.



10. Preko funkcijskih tipaka "Contrast", "Param." i "Visualization" možete promijeniti parametre za vizualiziranje i izračun. Kada mijenjate vrijednosti u „Param.“, morate iznova izračunati podatke. Za to pritisnite tipku za potvrđivanje „OK“.

5.6 Projekti

Ovom funkcijom možete upravljati projektima, prikazati iscrtana skeniranja i analizirati.

1. U glavnom izborniku odaberite funkciju „Projects“.
2. Odaberite željeni projekt. Aktivni projekt se može prepoznati po preklopljenom gornjem desnom kutu.
   U ovaj aktivni projekt se pohranjuju slijedeći podaci o skeniranju.
3. Odaberite željeni sken.
   Skeniranje se prikazuje te ga se ponovno može analizirati.

5.7 Prijenos podataka

NAPOMENA

Ova funkcija nije raspoloživa kod PS 1000-B.

Podatke o skeniranju možete prenijeti bilo preko PSA 50/51 kabela za prijenos podataka na PSA 100 monitor ili preko PSA 95 SD-memorijske kartice i PSA 96 adaptera izravno na računalo. Kada sa SD-memorijskom karticom prenosite podatke o skeniranju, naprije se uvjerite da je PS 1000 isključen, prije nego što izvadite karticu.
U suprotnom bi moglo doći do gubitka podataka.

5.8 Demontaža ručice 5 6

Okolnosti na gradilištu mogu onemogućiti da X-Scan PS 1000 zbog previsoke visine gradnje postavite na površinu skeniranja koju morate pretražiti. Kako biste unatoč tome mogli skenirati ove površine, ručicu možete skinuti.

Na donjoj strani uređaja otpustite vijke i zatim podignite ručicu prema gore.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Postavke

6.1 Možete podesiti slijedeće postavke:

- Svjetlina
- Jačina zvuka
- Datum / vrijeme (Date/Time)
- Načini energije (Power modes)
- Postavke zemlje

NAPOMENA
Za pozivanje uputa za uporabu pritisnite funkcijsku tipku "Help".

7. Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja:
Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi, koji su opasni za zdravlje ljudi.
Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša.
Lakomislenim zbrinjavanjem omogućujete neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i treće osobe kao i onečistiti okoliš.

Uređaji tvrtke Hilti izrađeni su većim dijelom od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim državama je Hilti već spreman za preuzimanje Vašeg starog uređaja na ponovnu preradu. O tome se raspitajte u servisu tvrtke Hilti ili kod Vašeg savjetnika za prodaju.

Samo za EU države

Električne aparate ne odlažite u kućne otpatke!

Prema Europskoj direktivi 2002/96/EZ o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo, moraju se istrošeni električni uređaji sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.

Akumulatorske pakete zbrinite sukladno nacionalnim propisima

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EZ-izjava o suglasju

Oznaka:	X-Scan
Tipska oznaka:	PS 1000
Godina konstrukcije:	2010

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama: 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 1999/5/EZ, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

IZVIRNA NAVODILA

X-Scan PS 1000

Pred začetkom uporabe obvezno preberite navodila za uporabo.

Navodila za uporabo naj bodo vedno shranjena pri napravi.

Napravo dajte drugi osebi le s priloženimi navodili za uporabo.

Vsebina	Stran
1. Splošna opozorila	145
2. Opis	146
3. Varnostna opozorila	146
4. Pred začetkom uporabe	147
5. Uporaba	147
6. Nastavitve	150
7. Recikliranje	151
8. ES-izjava o skladnosti	151

1 Številke označujejo slike. Slike se nahajajo na notranjih straneh zložljivih platnic. Slednje naj bodo pri prebiranju navodil odprte.

Detektor 1

① Ročaj (snemljiv)
② Tekalna kolesa
③ Tipka za prekinitev
④ Tipka Začetek/Zaustavitev

Tipke 2

⑤ Funkcijske tipke
⑥ Tipka za vklop/izklop
⑦ Izbirno stikalo
⑧ Potrditvena tipka (OK)
⑨ Tipka Domov

1. Splošna opozorila

1.1 Opozorila in njihov pomen

NEVARNOST
Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.

OPOZORILO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

NASVET
Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.

1.2 Pojasnila slikovnih oznak in dodatna opozorila

Opozorilni znaki

Opozorilo na splošno nevarnost

Simbol

Pred začetkom dela preberite navodila za uporabo

sl

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Opis

2.1 Uporaba

Naprava PS 1000 X-Scan je namenjena detekciji predmetov v betonskih strukturah.

2.2 Omejitve področja uporabe

Naprava izpolnjuje zahteve smernic in standardov, ki so navedeni v 8. poglavju.

Pred uporabo talnih/stenskih radarjev preverite, da v bližini merilnega mesta ni občutljivih radijskih sistemov oz. naprav radijskih služb (letalski radar, radioteleskopi itd.). Te sisteme/naprave morda uporablja radijska služba, ki ima takšno funkcijo v skladu z nacionalno zakonodajo. Če so v bližini merilnega mesta ustrezni sistemi/naprave, se obrnite na upravaljca sistema/naprave, da se pred začetkom merjenja dogovorite o uporabi talnega/stenskega radarja.

3. Varnostna opozorila

3.1 Splošna varnostna navodila

Preberite navodila za uporabo, shranjena v napravi.

a) **Naprave brez predhodnega dovoljenja ne smete uporabljati v bližini vojaških objektov, letališč ali radio-astronomskih objektov.**
b) **Otroci naj se ne zadržujejo v območju dela. Pri delu morajo biti druge osebe izven delovnega območja.**
c) **Ko ste vključili napravo, preverite prikazovalnik.** Na prikazovalniku mora biti viden Hiltijev logotip in ime naprave. Nato se na prikazovalniku prikaže izjava o odgovornosti, ki jo morate sprejeti, če želite nadaljevati do glavnega menija aktualnega projekta.
d) **Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini oseb s srčnimi spodbujevalniki.**
e) **Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini nosečnic.**
f) Če se rezultati pri merjenju hitro spreminjajo, je lahko rezultat merjenja popačen.
g) **Naprave ne uporabljajte v bližini medicinskih aparatov.**
h) **Ne vrtajte na mestih, na katerih je naprava zaznala predmet. Prav tako upoštevajte premer vrtanja.**
i) **Vedno upoštevajte opozorilna sporočila na prikazovalniku.**
j) **Na rezultate meritev lahko zaradi načina delovanja vplivajo določeni pogoji v okolici. Sem šteje npr. bližina naprav, ki oddajajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, vlaga, gradbeni materiali, ki vsebujejo kovine, z aluminijem prekrita izolacijska sredstva, večslojne površine, podlage v votlinah ter prevodne tapete ali ploščice. Pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v podlago upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).**
k) **Upoštevajte vplive okolice. Naprave ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.**
l) **Zagotovite, da bo prikazovalnik vedno čitljiv (npr. ne dotikajte se ga s prsti in pazite, da se ne umaže).**
m) **Ne uporabljajte naprave, ki je v okvari.**
n) **Prepričajte se, da je površina detektorja vedno čista.**
o) **Pred uporabo preverite nastavitve naprave.**
p) **Napravo transportirajte samo, če ste odstranili akumulatorsko baterijo.**
q) **Napravo varno transportirajte in shranjujte. Temperatura shranjevanja mora znašati -25 °C do 63 °C.**
r) **Če napravo prenesete iz hladnega v toplejši prostor ali pa obratno, se mora pred uporabo aklimatizirati.**
s) **Pred delom s priborom se prepričajte, da je pribor pravilno nameščen.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Pred začetkom uporabe

4.1 Vstavljanje akumulatorske baterije in vklop naprave 3

1. Povsem napolnite akumulatorsko baterijo PSA 81 (glejte navodila za uporabo usmernika PUA 81 in akumulatorske baterije PSA 81).
2. Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo.
3. V napravo vstavite priloženo SD-spominsko kartico PSA 95. (Ta funkcija ni na voljo pri PS 1000-B.)
   NASVET SD-spominsko kartico vstavite v napravo samo, ko je ta izklopljena.
   NASVET Če je vstavljena SD-spominska kartica, se podatki o iskanju shranjujejo na kartico. Če spominska kartica ni vstavljena, se podatki o iskanju shranjujejo v interni pomnilnik.
4. Napravo vklopite s tipko za vklop/izklop.
   Če je temperatura izven območja delovne temperature, se prikaže sporočilo o napaki št. 00012 in naprava se samodejno izklopi. Počakajte, da se naprava ohladi ali segreje, in jo vklopite.
5. Sprejmite izjavo o odgovornosti, ki se prikaže na zaslonu, če želite uporabljati napravo.
6. Za izklop 3 sekunde držite tipko za vklop/izklop.

4.2 Nastavitve

Pri povsem novih napravah morate najprej izbrati želeni jezik.

1. Z izbirnim stikalom izberite želeni jezik in potrdite svojo izbiro s funkcijsko tipko "Ok".
2. Nato z izbirnim stikalom in potrditveno tipko "OK" izberite nadaljnje nastavitve.
3. Opravljene nastavitve potrdite s funkcijsko tipko "Ok".
   NASVET Te nastavitve lahko s funkcijsko tipko "Skip" preskočite in se jih lotite, ko naslednjič vklopite napravo.

5. Uporaba

5.1 Prikaz navodil za uporabo

1. Pribl. 5 sekund držite tipko Domov.
   Na prikazovalniku se prikazujejo navodila za uporabo, prilagojena vašemu trenutnemu opravilu. Nato se lahko pomikate po celotnih navodilih za uporabo.
2. Navodila za uporabo lahko prikažete tudi v meniju za nastavitve s tipko "Help".
3. Če želite zapreti navodila za uporabo, pritisnite funkcijsko tipko "Back".

5.2 Osnovne funkcije

S funkcijskimi tipkami lahko izberete funkcije, ki so na voljo.

Z izbirnim stikalom lahko zamaknete fokus, spremenite vrednosti parametrov in glede na nastavitve zamaknete nitni križ, spremenite debelino/globino plasti itd.
S potrditveno tipko "OK" lahko izberete fokusirani element in začnete prenos podatkov.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.3 Quickscan Detection

Določanje položaja in prikaz predmetov v betonskih konstrukcijah. Predmete, ki ležijo pravokotno na smer skeniranja, lahko prikažete od zgoraj in v preseku ter jih označite.

1. Vključite napravo ali s tipko Domov preklopite v glavni meni.
2. Izberite funkcijo " Quickscan Detection".
3. Držite detektor na površino, ki jo želite preiskati.
4. Vključite merjenje s tipko Začetek/Zaustavitev.
   Oglasi se pisk, ki signalizira začetek merjenja in na prikazovalniku se prikaže rdeča referenčna točka.
5. Premikajte detektor v levo ali desno (najmanj. 32 cm) in po isti poti nazaj nad površino, ki jo želite preiskati, da določite položaj predmetov.
   S pomočjo sredinske linije na prikazovalniku odčitajte položaj predmeta in ga označite na zgornji označevalni zarezi med kolescema. Alternativno lahko uporabite črtkane linije, da označite položaj predmeta okrog ustreznega stranskega roba ohišja.
   Če iskanje poteka na meji dovoljene hitrosti iskanja, se pojavi zvočno in vizualno opozorilo. Če je hitrost iskanja prehitra, se merjenje prekine.



6. S funkcijskimi tipkami "Color scheme", "Contrast" in "Param." lahko nastavite parametre za prikaz in izračun.
   NASVET Vrednosti za parametre "Param." morate nastaviti pred meritvijo (glejte navodila za uporabo na napravi).
7. Z izbirnim stikalom lahko nastavite globino/debelino plasti glede na dolžino predmeta.
8. Končajte merjenje s tipko Začetek/Zaustavitev.
   Dvojni pisk signalizira, da je merjenje zaključeno.

sl

5.4 Quickscan Recording

NASVET
Ta funkcija ni na voljo za PS 1000-B.

Zajem daljše merilne poti v betonskih konstrukcijah. Predmete, ki ležijo pravokotno na smer skeniranja, lahko po koncu zajema prikažete od zgoraj in v preseku.

1. V glavnem meniju izberite funkcijo "Quickscan Recording".
2. Nastavite smer skeniranja.
3. Držite detektor na površino, ki jo želite preiskati.
4. Vključite merjenje s tipko Začetek/Zaustavitev.
   Oglasi se pisk, ki signalizira začetek merjenja in na prikazovalniku se prikaže rdeča referenčna točka. Da bi dobili podatke, ki jih je možno analizirati, skenirajte vsaj 32 cm dolg odsek. Ko je dosežena najmanjša dolžina, se rdeča črtica prikaza napredka spremeni v črno. Največje dolžina skeniranja znaša 10 m.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Premikajte detektor v smer, ki ste jo vnaprej nastavili.
   Če iskanje poteka na meji dovoljene hitrosti iskanja, se pojavi zvočno in vizualno opozorilo. Če je hitrost iskanja prehitra, se merjenje prekine in postopek skeniranja se ne shrani.

   Ne spreminjajte smeri skeniranja. Če premaknete detektor več kot 16 cm v drugo smer, se postopek merjenja samodejno prekine.
6. Končajte merjenje s tipko Začetek/Zaustavitev.
   Dvojni pisk signalizira, da je merjenje zaključeno.



7. Preverite meritev s funkcijo "Preview last scan". Nastavite možnost upravljanja izbirnega stikala s funkcijsko tipko zgoraj levo. Z izbirnim stikalom lahko nastavite globino/debelino plasti glede na dolžino predmeta.
   NASVET S funkcijskimi tipkami "Contrast", "Param." in "Visualization" lahko spremenite parametre za prikaz in izračun. Če želite spremeniti parametre "Param.", je treba podatke izračunati na novo. V ta namen pritisnite potrditveno tipko "OK".

5.5 Imagescan 4

Za ploski prikaz predmetov v betonskih strukturah. Predmeti so prikazani od zgoraj in v preseku.

1. Opravite hitro detekcijo, če želite oceniti poravnanost predmeta (glejte poglavje 5.3).
2. Referenčno mrežo postavite pravokotno na predmet na površino, ki jo želite preiskati, in jo pritrdite z lepilnim trakom.
   NASVET Razdalje na prikazovalniku detektorja se ujemajo s podatki o razdalji referenčne mreže, samo če je referenčna mreža prilepljena tako, da je pravilno napeta.
3. V glavnem meniju izberite funkcijo "Imagescan".
4. Izberite velikost mreže (možno samo pri PS 1000) in začetno točko.
5. Držite detektor na površino, ki jo želite preiskati, v skladu z mrežo in začetno točko.
6. Vključite merjenje s tipko Začetek/Zaustavitev.
   Oglasi se pisk, ki signalizira začetek merjenja, in na prikazovalniku se prikaže rdeča referenčna točka. Dvojni pisk signalizira konec poti.
   Merjenje se samodejno končna na koncu posamezne merilne poti.
7. Premikajte detektor po površini, ki jo želite preiskati, v skladu s predpisano mrežo. Izmerite vse poti.
   Če iskanje poteka na meji dovoljene hitrosti iskanja, se pojavi zvočno in vizualno opozorilo. Če je hitrost iskanja prehitra, se merjenje prekine in merilno pot je treba ponoviti.
   Napredek merjenja je prikazan s črtico. Ko je dosežena najmanjša dolžina, se rdeča črtica prikaza napredka spremeni v črno.
8. Če želite zavreči nazadnje izmerjeno pot, pritisnite tipko za prekinitev.
   Nato lahko začnete z novo meritvijo.
9. Po skeniranju zadnje poti se prikaz merjenja prikaže takoj in meritev lahko preverite ter analizirate.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. S funkcijskimi tipkami "Contrast", "Param." in "Visualization" lahko spremenite parametre za prikaz in izračun. Če želite spremeniti parametre "Param.", je treba podatke izračunati na novo. V ta namen pritisnite potrditveno tipko "OK".

5.6 Projects

S to funkcijo lahko upravljate projekte, prikažete zajete posnetke in jih analizirate:

1. V glavnem meniju izberite funkcijo „Projects“.
2. Izberite želeni projekt. Aktiven projekt lahko prepoznate po upognjenem zgornjem desnem robu.
   V ta aktiven projekt se shranjujejo podatki naslednjih skeniranj.
3. Izberite želeni posnetek.
   Posnetek se prikaže in možno ga je na novo analizirati.

5.7 Prenos podatkov

NASVET
Ta funkcija ni na voljo za PS 1000-B.

Podatke detektorja lahko s kablom za prenos podatkov PSA 50/51 prenesete na zaslon PSA 100 ali s SD-spominsko kartico PSA 95 prek adapterja PSA 96 neposredno prenesete na osebni računalnik.
Če za prenos podatkov uporabljate SD-spominsko kartico, se najprej prepričajte, da je PS 1000 izklopljen, preden odstranite kartico.
Sicer lahko izgubite shranjene podatke.

sl

5.8 Demontaža ročaja 5 6

Zaradi razmer na gradbišču morda naprave X-Scan PS 1000 zaradi prevelike višine ni mogoče prinesti na površino, ki jo želite skenirati. Da bi lahko analizirali tudi te površine, lahko ročaj snamete.

Odvijte vijake na spodnji strani naprave in ročaj odstranite navzgor.

6. Nastavitve

6.1 Opravite lahko naslednje nastavitve:

- Svetlost (Brightness)
- Glasnost (Volume)
- Datum/čas (Date/Time)
- Načini za energijo (Power modes)
- Nastavitve za posamezno državo

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

NASVET
Pritisnite funkcijsko tipko "Help", če želite priklicati celotna navodila za uporabo.

7. Recikliranje

OPOZORILO
Nepravilno odlaganje dotrajanih orodij lahko privede do naslednjega:
pri sežigu plastičnih delov nastajajo strupeni plini, ki lahko škodujejo zdravju.
Če se baterije poškodujejo ali segrejejo do visokih temperatur, lahko eksplodirajo in pri tem povzročijo zastrupitve, opekline, razjede in onesnaženje okolja.
Oprema, ki jo odstranite na lahkomiseln način, lahko pride v roke nepooblaščenim osebam, ki jo bodo uporabile na nestrokoven način. Pri tem lahko pride do težkih poškodb uporabnika ali tretje osebe ter do onesnaženja okolja.

Naprave proizvajalca Hilti so pretežno narejena iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Predpogoj za recikliranje je strokovno razvrščanje materialov. Hilti v mnogih državah že omogoča prevzem odsluženih naprav v reciklažo. Posvetujte se s servisom Hilti ali s svojim prodajnim svetovalcem.

Samo za države EU

Elektronskih merilnih naprav ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji, je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe zbirati ločeno in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

Akumulatorske baterije odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.

sl

8. ES-izjava o skladnosti

Oznaka:	X-Scan
Tipska oznaka:	PS 1000
Leto konstrukcije:	2010

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom: 2004/108/ES, 2006/95/ES, 1999/5/ES, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

PS 1000 X-Scan

Преди работа с уреда непременно прочетете настоящото Ръководство за експлоатация.

Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с уреда.

Предавайте уреда на трети лица само заедно с Ръководството за експлоатация.

Съдържание	Страница
1. Общи указания	153
2. Описание	154
3. Указания за безопасност	154
4. Въвеждане в експлоатация	155
5. Експлоатация	156
6. Настройки	159
7. Третиране на отпадъци	159
8. Декларация за съответствие с нормите на ЕС	160

1 Числата указват номерата на фигурите към текста. Тях ще намерите в сгънатата част на Ръководството за експлоатация. Разгънете я при изучаването му.

Скенер 1

① Ръкохватка (разглобяема)
② Ходови колела
③ Бутон прекъсване
④ Бутон Старт/Стоп

Бутони 2

⑤ Функционални бутони
⑥ Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
⑦ Шалтер за функции
⑧ Бутон за потвърждение (OK)
⑨ Бутон Home

1. Общи указания

1.1 Предупредителни надписи и тяхното значение

ОПАСНОСТ
Отнася се за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ
Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

УКАЗАНИЕ
Препоръки при употреба и друга полезна информация.

bg

1.2 Обяснения на пиктограмите и други указания

Предупредителни знаци

Предупреждение за опасност от общ характер

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Символи

Преди употреба да се прочете Ръководството за експлоатация

2. Описание

2.1 Използване

PS 1000 X-Scan служи за ориентиране на обекти в бетонни структури.

2.2 Ограничения на на областите на приложение

Уредът изпълнява изискванията съгласно цитираните в Раздел 8 инструкции и стандарти.
Преди използване на подови и стенни радарни уреди проверете дали в близост до мястото за измерване няма чувствителни радиосигнални системи, респ. инсталации на радиослужби (радар за полети, радиотелескопи и т.н.). Тези системи/инсталации би могло да бъдат обслужвани от радиослужба, която съгласно компетентния национален орган е упълномощена като такава. Ако в близост до мястото за измерване се намират съответни системи/инсталации, влезте в контакт с обслужващите тези системи/инсталации, за да постигнете единодушие преди началните измервания относно използването на място на подовия и стенен радарен уред.

3. Указания за безопасност

3.1 Общи указания за безопасност

Прочетете запаметеното в уреда Ръководство за експлоатация.

bg

a) **Уредът не трябва да се използва без предварително разрешение в близост до военни съоръжения, летища, както и радио-астрономическа апаратура.**
b) **Не допускайте деца в близост до работното място. Дръжте външни лица далече от работната площадка.**
c) **Проверете индикаторното поле, след като сте включили уреда.** Индикаторното поле трябва да показва логото на Хилти и наименованието на уреда. След това в индикаторното поле се появява функция изключване на отговорността, която трябва да приемете, за да влезете в главното меню с актуалния проект.
d) **Уредът не трябва да бъде използван в близост до лица с пейсмейкър за сърце.**
e) **Уредът не трябва да се използва в близост до бременни жени.**
f) Бързо променящите се условия на измерване могат да изопачат резултата при измерването.
g) **Не използвайте уреда в близост до медицински апарати.**
h) **Не пробивайте на места, където уредът е открил обекти. Имайте предвид също и диаметъра на пробиване.**
i) **Винаги съблюдавайте предупредителните съобщения, появяващи се в индикаторното поле.**
j) **Резултатите от измерването по принцип могат да бъдат повлияни от определени условия на околната среда. Към тях се причисляват напр. близостта до апаратура, която създава силни магнитни или електромагнитни полета, овлажнявания, строителни материали със съдържание на метал, изолационни материали с алуминиева кашировка, слойни конструкции, основи с кухини, както и лесно проводими та-**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

пети или керамични облицовки. За целта преди пробиване, рязане или фрезоване в основата обърнете внимание и на други източници за информация (напр. строителни планове).

k) **Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда при опасност от пожар или експлозия.**

l) **Поддържайте индикаторното поле четливо (напр. не пипайте с пръсти по индикаторното поле, не оставяйте индикаторното поле замърсено).**

m) **Не използвайте дефектен уред.**

n) **Уверете се, че повърхността на детектора е винаги чиста.**

o) **Преди да използвате уреда, проверете неговите настройки.**

p) **Транспортирайте уреда само с изваден акумулатор.**

q) **Транспортирайте и съхранявайте уреда на сигурно място. Температурата на складиране е между -25°C и 63°C.**

r) **Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди работа уредът трябва да се аклиматизира.**

s) **Преди работа с принадлежностите внимавайте те да са правилно монтирани.**

4. Въвеждане в експлоатация

4.1 Поставяне на акумулатора и включване на уреда 3

1. Заредете напълно акумулатора PSA 81 (виж Ръководство за експлоатация на захранващия блок PUA 81 и на акумулатора PSA 81).
2. Поставете заредения акумулатор.
3. Поставете в уреда доставената SD-карта за памет PSA 95. Тази функция не е на разположение при PS 1000-B).
   УКАЗАНИЕ Поставете в уреда SD-картата за памет само тогава, когато той е изключен.
   УКАЗАНИЕ Ако е налична SD-карта за памет, тогава сканираните данни се записват върху нея. Ако не е поставена карта за памет, сканираните данни се записват върху вътрешната памет.
4. Включете уреда чрез бутона ВКЛ / ИЗКЛ.
   При температура извън работната температура се индицира съобщение за грешка № 00012 и уредът автоматично се изключва. Оставете уреда да се охлади или затопли и след това го включете.
5. Приемете функцията изключване на отговорността, която се появява на екрана, за да обслужвате уреда.
6. При изключване задръжте натиснат бутона ВКЛ/ИЗКЛ в продължение на 3 секунди.

bg

4.2 Настройки

При новопроизведени уреди първо трябва да изберете настройките, специфични за съответната страна.

1. Изберете чрез шалтера за функции желания език и потвърдете избора си чрез функционалния бутон "Ok".
2. След това изберете чрез шалтера за функции и бутона за потвърждение "OK" съответните по-нататъшни настройки.
3. Потвърдете извършените настройки посредством функционалния бутон "Ok".
   УКАЗАНИЕ Вие можете да отложите тези настройки чрез функционалния бутон "Skip" за следващото включване на уреда.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Експлоатация

5.1 Индициране на Ръководство за експлоатация

1. Задръжте натиснат бутон Home в продължение на 5 сек.
   Ръководството за експлоатация се показва в индикаторното поле в зависимост от контекста. След това можете да навигирате в цялото Ръководство за експлоатация.
2. Можете да видите Ръководството за експлоатация също и през менюто за настройки чрез функционалния бутон "Help".
3. За да затворите Ръководството за експлоатация, натиснете функционалния бутон "Back".

5.2 Основни функции

Вие можете да избирате наличните функции чрез функционалните бутони.

С шалтера за функции можете да преместват фокуса, да променяте стойности на параметрите, или в зависимост от настройката, да преместват нишковия кръст, да променяте дебелината и дълбочината на слоя и т.н.
С помощта на бутона за потвърждение "OK" Вие можете да избирате фокусирания елемент или да стартирате обработката на данни.

5.3 Quickscan Detection

Да се ориентират обекти в бетонни структури и директно да се индицират. Намиращите се под прав ъгъл към посоката на сканиране обекти можете да визуализирате чрез изглед отгоре и напречно и директно да отбележите позицията им.

1. Включете уреда или навигирайте с бутон Home към основното меню.
2. Изберете функцията "Quickscan Detektion".
3. Дръжте скенера над площта за изследване.
4. Стартирайте измерването с бутон Старт/Стоп.
   Прозвучава писукащ звук, който сигнализира за началото на измерването, и в индикаторното поле се появява червена точка за запис.
5. Движете скенера наляво или надясно (мин. 32 см) и същата следа за измерване обратно назад над площта за сканиране, за да ориентирате обектите.
   Отчетете позицията на обектите на база усреднена линия в индикаторното поле и ги маркирайте в горно засичане между колелата. Като алтернатива можете да използвате щрихованите линии, за да маркирате позицията на обектите по продължение на съответния страничен ръб на корпуса.
   Ако движението на сканиране е на границата на максимално разрешената скорост на сканиране, следва акустично и визуално предупреждение. Ако движението на сканиране е много бързо, измерването се прекратява.



bg

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Чрез функционалните бутони "Color scheme", "Contrast" и „Param.“ можете да настройвате параметрите за визуализиране и изчисляване.
   УКАЗАНИЕ Преди измерването трябва да настроите стойности за "Param." (виж Ръководство за експлоатация в уреда).
7. Чрез шалтера за функции можете да настроите дълбочината на слоя/дебелината на слоя според положението на обекта.
8. Прекратете измерването с бутон Старт/Стоп.
   Двоен писукащ звук сигнализира, че измерването е завършено.

5.4 Запис Quickscan

УКАЗАНИЕ
Тази функция не е на разположение при PS 1000-B.

Запис на по-дълга отсечка за измерване в бетонни структури. Намиращите се под прав ъгъл към посоката на сканиране обекти можете да визуализирате след завършване на заснемането чрез изглед отгоре и напречно.

1. Изберете в основното меню функцията "Quickscan Recording".
2. Настройте посоката на сканиране.
3. Дръжте скенера над площта за изследване.
4. Стартирайте измерването с бутон Старт/Стоп.
   Прозвучава писукащ звук, който сигнализира за началото на измерването, и в индикаторното поле се появява червена точка за запис. За да получите данни за оценка, сканирайте минимална дължина от 32 см. Червената лента за напредване става черна, когато е достигната минималната дължина. Максималната дължина на сканиране е в размер на 10 м.
5. Движете скенера в посока, която сте задали предварително.
   Ако движението на сканиране е на границата на максимално разрешената скорост на сканиране, следва акустично и визуално предупреждение. Ако движението на сканиране е много бързо, измерването се прекратява и сканирането не се запаметява.

   Не променяйте посоката на сканиране. Ако движите скенера повече от 16 см в друга посока, измерването се прекратява автоматично.
6. Прекратете измерването с бутон Старт/Стоп.
   Двоен писукащ звук сигнализира, че измерването е завършено.



7. Проверете измерването с функцията "Preview last scan". Настройте управлението на шалтера за функции чрез функционалния бутон горе вляво. Чрез шалтера за функции можете да настроите дълбочината на слоя/дебелината на слоя според положението на обекта.
   УКАЗАНИЕ Чрез функционалните бутони "Contrast", „Param.“ и „Visualization“ можете да променяте параметрите за визуализиране и изчисляване. Ако променяте "Param.", данните трябва да бъдат изчислени наново. За целта натиснете бутона за потвърждение "OK".

5.5 Imagescan 4

За плоско визуализиране на обекти в бетонни структури. Обектите се визуализират с изглед отгоре и напречно.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1. Направете бързо сканиране, за да извършите изправяне на обекти (виж раздел 5.3).
2. Настройте референтния растер перпендикулярно на положението на обектите спрямо площта за измерване и го фиксирайте със залепваща лента.
   УКАЗАНИЕ Само когато референтният растер е правилно опънато залепен, данните за разстояние в индикаторното поле пасват на данните за разстояние на референтния растер.
3. Изберете в основното меню функцията "Imagescan".
4. Изберете размера на растера (възможно само при PS 1000) и стартовата точка.
5. Дръжте скенера съобразно растера и стартовата точка към площта за измерване.
6. Стартирайте измерването с бутон Старт/Стоп.
   Прозвучава писукащ звук, който сигнализира за началото на измерването, и в индикаторното поле се появява червена точка за запис. Двойният писукащ звук сигнализира за края на следата.
   Измерването завършва автоматично на края на съответната следа за измерване.
7. Придвижете скенера съгласно зададения растер над площта за изследване. Измерете всички следи.
   Ако движението на сканиране е на границата на максимално разрешената скорост на сканиране, следва акустично и визуално предупреждение. Ако движението на сканиране е много бързо, измерването се прекратява и следата за измерване трябва да бъде повторена.
   Напредването на измерването се индицира с лента. Червената лента за напредване става черна, когато е достигната минималната дължина.
8. За отхвърляне на последно измерената следа натиснете бутона Cancel.
   След това можете да започнете ново измерване.
9. След сканиране на последната следа измервателният резултат веднага се визуализира и Вие можете да проверите и анализирате измерването.



10. Чрез функционалния бутон „Param.“ и „Visualization“ можете да променяте параметрите за визуализиране и изчисляване. Ако променяте "Param.", данните трябва да бъдат изчислени наново. За целта натиснете бутона за потвърждение "OK".

bg

5.6 Projects

С тази функция можете да управлявате проекти, да индицирате и анализирате запаметени сканирания:

1. Изберете в основното меню функцията „Projects“.
2. Изберете желания проект. Активният проект се разпознава с прегънат горен десен ъгъл.
   В този активен проект се запаметяват следващите сканирани данни.
3. Изберете желаното сканиране.
   Сканирането се индицира и може наново да бъде анализирано.

5.7 Трансфер на данни

УКАЗАНИЕ
Тази функция не е на разположение при PS 1000-B.

Вие можете да пренесете сканираните данни или чрез кабел за пренос на данни PSA 50/51 на монитор PSA 100, или чрез SD-карта за памет PSA 95 и адептер PSA 96 директно към компютър.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Ако използвате за пренос на сканираните данни SD-карта за памет, най-напред се уверете, че PS 1000 е изключен, преди да извадите картата.
В противен случай може да се стигне до загуба на данни.

5.8 Демонтиране на ръкохватката 5 6

Обстоятелства при монтажа могат да попречат да работите с X-Scan PS 1000 върху площта за изследване поради твърде голямата монтажна височина. За да можете въпреки това да сканирате тези площи, можете да отстраните ръкохватката.

Отвинтете болтовете от долната страна на уреда и след това повдигнете ръкохватката нагоре.

6. Настройки

6.1 Можете да предприемете следните настройки:

- Brightness
- Volume
- Date / Time
- Power modes
- Country Settings

УКАЗАНИЕ
Натиснете функционалния бутон "Help", за да извикате пълното Ръководство за експлоатация.

7. Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации:
При изгаряне на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които водят до заболявания.
Батериите могат да експлодират и с това да предизвикат отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети.
С неправилното изхвърляне на оборудването Вие създавате възможност уредът да бъде използван неправилно от некомпетентни лица. Те може да наранят тежко себе си или други лица или да замърсят околната среда.

bg

Уредите Хилти в по-голямата си част са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Хилти вече е създала организация за изкупуване на Вашите употребявани уреди. По тези въпроси се обърнете към центъра за клиентско обслужване на Хилти или към търговско-техническия Ви консултант.

Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електронни измервателни уреди заедно с битови отпадъци!

Съобразно Директивата на ЕС 2002/96/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Предайте акумулаторните батерии за унищожаване съгласно националните разпоредби

8. Декларация за съответствие с нормите на ЕС

Обозначение:	X-Scan
Обозначение на типа:	PS 1000
Година на производство:	2010

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт отговаря на следните директиви и стандарти: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04 2011

bg

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL

PS 1000 X-Scan

Înainte de punerea în funcțiune, se va citi obligatoriu manualul de utilizare.

Păstrați întotdeauna acest manual de utilizare în preajma aparatului.

În cazul transferării aparatului către alte persoane, predați-l numai împreună cu manualul de utilizare.

Cuprins	Pagina
1. Indicații generale	161
2. Descriere	162
3. Instrucțiuni de protecție a muncii	162
4. Punerea în funcțiune	163
5. Modul de utilizare	163
6. Reglajele	167
7. Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri	167
8. Declarația de conformitate CE	168

1 Cifrele fac trimitere la imaginile respective. Imaginile atribuite textelor se află pe paginile pliante de copertă. Pe parcursul studiului acestui manual, vă rugăm să țineți deschise aceste pagini.

Scanerul 1

① Mâner (detașabil)
② Roți de deplasare
③ Tasta Abandon
④ Tasta Start/Stop

Tastele 2

⑤ Taste funcție
⑥ Tasta Pornit/ Oprit
⑦ Buton basculant
⑧ Tasta de confirmare (OK)
⑨ Tasta Home

1. Indicații generale

1.1 Cuvinte-semnal și semnificațiile acestora

PERICOL
Pentru un pericol iminent și direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.

ATENȚIONARE
Pentru situații potențial periculoase, care pot provoca vătămări corporale grave sau accidente mortale.

AVERTISMENT
Pentru situații potențial periculoase, care ar putea provoca vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

INDICAȚIE
Pentru indicații de folosire și alte informații utile.

1.2 Explicitarea pictogramelor și alte indicații

Semne de avertizare

Atenționare - pericol cu caracter general

Simboluri

Citiți manualul de utilizare înainte de folosire

ro

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Descriere

2.1 Utilizarea

Aparatul PS 1000 X-Scan servește la localizarea de obiecte în structuri din beton.

2.2 Restricții asupra domeniilor de utilizare

Aparatul îndeplinește cerințele conform directivelor și normelor enumerate în capitolul 8.
Verificați înainte de folosirea aparatelor radar de pardoseală/perete ca în apropierea locului de măsurare să nu existe sisteme, respectiv instalații radio sensibile ale serviciilor care folosesc comunicații radio (radar aerian, radiotelescoape etc.). Aceste sisteme/instalații pot fi operate de un serviciu de comunicații radio care este atestat ca atare în conformitate cu autoritățile naționale competente. Dacă în apropierea locului de măsurare există sisteme/instalații corespunzătoare, luați legătura cu administratorii sistemelor/instalațiilor, pentru a obține acordul de folosire locală a aparatului radar pentru pardoseală/perete înainte de începerea măsurării.

3. Instrucțiuni de protecție a muncii

3.1 Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii

Citiți manualul de utilizare stocat în aparat.

a) **Se interzice exploatarea aparatului fără aprobare prealabilă în apropierea instalațiilor militare, aeroporturilor, precum și instalațiilor radio-astronomice.**
b) **Copiii trebuie să păstreze distanța. Persoanele străine trebuie să păstreze distanța față de zona dumneavoastră de lucru.**
c) **Verificați panoul indicator după ce ați conectat aparatul.** Panoul indicator trebuie să indice logo-ul Hilti Logo și numele aparatului. Apoi în panoul indicator apare o declarație de excludere a răspunderii pe care trebuie să o acceptați, pentru a ajunge în meniul principal cu proiectul actual.
d) **Aparatul nu are voie să fie utilizat în apropierea persoanelor cu stimulator cardiac.**
e) **Aparatul nu are voie să fie utilizat în apropierea femeilor însărcinate.**
f) Modificarea rapidă a condițiilor de măsurare poate denatura rezultatul măsurării.
g) **Nu utilizați aparatul în apropierea aparatelor medicale.**
h) **Nu găuriți în poziții în care aparatul a depistat obiecte. Luați în calcul și diametrul de găurire.**
i) **Acordați atenție întotdeauna mesajelor de avertizare din panoul indicator.**
j) **Rezultatele măsurării pot fi influențate negativ de anumite condiții de mediu, în funcție de principiul măsurării. Prin aceste condiții se numără de ex. apropierea de aparate care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, umezeala, materialele de construcții care conțin metal, materiale izolatoare căşerate cu aluminiu, elemente de construcție aplicate în straturi, materiale de bază cu goluri, precum și tapete sau gresie cu proprietăți conductoare. De aceea, înainte de găurire, tăiere cu ferăstrăul sau frezare în materiale de bază, acordați atenție și altor surse de informare (de ex. planurile construcției).**
k) **Luați în considerare influențele mediului. Nu folosiți aparatul în locurile unde există pericol de incendiu și de explozie.**
l) **Mențineți panoul indicator în stare lizibilă (de ex. nu atingeți panoul indicator cu degetele, nu murdăriți panoul indicator).**
m) **Nu utilizați niciun aparat defect.**
n) **Asigurați-vă că suprafața de detecție este întotdeauna curată.**
o) **Verificați reglajele aparatului înainte de folosire.**
p) **Transportați aparatul numai cu pachetul de acumulatori extras.**
q) **Transportați și depozitați aparatul în siguranță. Temperatura de depozitare este între -25°C și 63°C.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **Dacă aparatul este adus dintr-un spațiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsați-l să se aclimatizeze înainte de folosire.**

s) **Înaintea lucrărilor cu accesoriile aveți în vedere ca acestea să fie montate corect.**

4. Punerea în funcțiune

4.1 Introducerea pachetului de acumulatori și conectarea aparatului 3

1. Încărcați complet pachetul de acumulatori PSA 81 (vezi manualul de utilizare al elementului de rețea PUA 81 și al pachetului de acumulatori PSA 81).
2. Introduceți pachetul de acumulatori încărcat.
3. Introduceți cardul de memorie SD PSA 95 din pachetul de livrare în aparat. (această funcție nu este disponibilă la PS 1000-B).
   INDICAȚIE Introduceți cardul de memorie SD în aparat numai când acesta este deconectat.
   INDICAȚIE Dacă există un card de memorie SD, datele de scanare vor fi scrise pe acesta. Dacă nu este introdus niciun card de memorie, datele de scanare vor fi scrise în memoria internă.
4. Conectați aparatul cu tasta Pornit/ Oprit.
   În afara temperaturii de lucru se va afișa mesajul de eroare nr. 00012 și aparatul se deconectează automat. Lăsați aparatul să se răcească sau să se încălzească și porniți-l după aceea.
5. Acceptați declarația de excludere a răspunderii care apare pe ecran, pentru a putea opera cu aparatul.
6. Pentru deconectare țineți apăsată tasta Pornit/Oprit timp de 3 secunde.

4.2 Reglajele

În cazul aparatelor noi din fabrică vi se va cere mai întâi să alegeți setările specifice țării.

1. Alegeți cu butonul basculant limba dorită și confirmați alegerea cu tastele funcție „Ok“.
2. Apoi alegeți cu butonul basculant și cu tasta de confirmare „OK“ fiecare din setările ulterioare.
3. Confirmați setările efectuate cu tastele funcție „Ok“.
   INDICAȚIE Puteți și amâna aceste setări cu tasta funcție „Salt“ pentru următoarea conectare a aparatului.

5. Modul de utilizare

5.1 Afișarea manualului de utilizare

1. Apăsați tasta Home pentru 5 sec.
   Manualul de utilizare este afișat și în funcție de context în panoul indicator. Apoi puteți naviga în manualul de utilizare complet.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Puteți afișa manualul de utilizare și din meniul de setări cu tastele funcție „Help“.
3. Pentru a închide manualul de utilizare, apăsați tasta funcție „Back“.

5.2 Funcţii fundamentale

Cu tastele funcție puteți alege funcțiile disponibile.

De la butonul basculant puteți muta focalizarea, modifica parametri sau, în funcție de setare, muta crucea reticulară, modifica grosimea/adâncimea stratului etc.
De la tasta de confirmare „OK“ puteți alege elementul focalizat sau puteți porni prelucrarea datelor.

5.3 Quickscan detection

Localizare și afișare directă de obiecte în structuri din beton. Obiectele situate perpendicular pe direcția de scanare pot fi vizualizate cu afișajul vederii de sus și al imaginii în secțiune și poziția lor poate fi afișată direct.

1. Porniți aparatul sau navigați cu tasta Home spre meniul principal.
2. Alegeți funcția „Quickscan detection“.
3. Țineți scanerul pe suprafața care se examinează.
4. Porniți operația de măsurare cu tasta Start/Stop.
   Se emite un beep care semnalizează începutul măsurării și apare un punct de înregistrare roșu în panoul indicator.
5. Mișcați scanerul spre stânga sau dreapta (min. 32 cm) și pe aceeași pistă de măsurare din nou înapoi pe suprafața de scanat, pentru a localiza obiectele.
   Citiți poziția obiectului pe baza liniei mediane în panoul indicator și marcați-o la crestătura de marcaj superioară între roți. Alternativ puteți utiliza liniile întrerupte pentru a marca poziția obiectului de-a lungul marginii corespunzătoare laterale a carcasei.
   Dacă mișcarea de scanare este la limita vitezei de scanare maxim permisă, are loc o atenționare acustică și vizuală. Dacă mișcarea de scanare este prea rapidă, operația de măsurare va fi abandonată.



6. De la tastele funcție „Color scheme“, „Contrast“ și „Param.“ puteți seta parametrii de vizualizare și de calcul.
   INDICAŢIE Valorile pentru "Param." trebuie să fie setate înainte de operația de măsurare (vezi manualul de utilizare din aparat).
7. De la butonul basculant puteți regla adâncimea stratului/grosimea stratului în funcție de poziția obiectului.
8. Încheiați operația de măsurare cu tasta Start/Stop.
   Un beep dublu semnalizează că operația de măsurare a fost încheiată.

5.4 Înregistrare Quickscan

INDICAŢIE
Această funcție nu este disponibilă pentru PS 1000-B.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Înregistrarea unui traseu de măsură mai lung în structuri din beton. Obiectele situate perpendicular pe direcția de scanare pot fi vizualizate după încheierea înregistrării cu afișajul vederii de sus și al imaginii în secțiune.

1. Selectați în meniul principal funcția „Quickscan recording“.
2. Reglați direcția de scanare.
3. Țineți scanerul pe suprafața care se examinează.
4. Porniți operația de măsurare cu tasta Start/Stop.
   Se emite un beep care semnalizează începutul măsurării și apare un punct de înregistrare roșu în panoul indicator. Pentru a primi date evaluabile, scanați o lungime minimă de 32 cm. Bara grafică roșie de progres devine neagră când se atinge lungimea minimă. Lungimea de scanare maximă este de 10 m.
5. Mișcați scanerul pe direcția pe care ați setat-o în prealabil.
   Dacă mișcarea de scanare este la limita vitezei de scanare maxim permisă, are loc o atenționare acustică și vizuală. Dacă mișcarea de scanare este prea rapidă, operația de măsurare este abandonată și scanarea nu este memorată.

   Nu modificați direcția de scanare. Dacă mișcați scanerul mai mult de 16 cm în celălalt sens, operația de măsurare este abandonată automat.
6. Încheiați operația de măsurare cu tasta Start/Stop.
   Un beep dublu semnalizează că operația de măsurare a fost încheiată.



7. Verificați operația de măsurare cu funcția „Preview last scan“. Reglați caracteristica de comandă a butonului basculant cu tasta funcție din stânga sus. De la butonul basculant puteți regla adâncimea stratului/grosimea stratului în funcție de poziția obiectului.
   INDICAȚIE De la tastele funcție „Contrast“, „Param.“ și „Visualization“ se pot modifica parametrii de vizualizare și de calcul. Dacă modificați „Param.“, trebuie să calculați datele din nou. În acest scop apăsați tasta de confirmare „OK“.

ro

5.5 Imagescan 4

Pentru o reprezentare a suprafețelor obiectelor în structuri din beton. Obiectele sunt vizualizate în vedere de sus și în secțiune.

1. Efectuați o detecție Quickscan, pentru a evalua alinierea obiectelor (vezi cap. 5.3).
2. Aduceți rasterul de referință ortogonal față de poziția obiectului pe suprafața care se examinează și fixați-l cu bandă adezivă.
   INDICAȚIE Numai dacă rasterul de referință este lipit când este corect întins, datele de distanță din panoul indicator al scanerului se potrivesc cu datele de distanță ale rasterului de referință.
3. Alegeți în meniul principal funcția „Imagescan“.
4. Alegeți mărimea rasterului (posibil numai la PS 1000) și punctul de pornire.
5. Țineți scanerul în conformitate cu rasterul și punctul de pornire pe suprafața care se examinează.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Porniți operația de măsurare cu tasta Start/Stop.
   Se emite un beep care semnalizează începutul măsurării și apare un punct de înregistrare roșu în panoul indicator. Un beep dublu semnalizează finalul pistei.
   Operația de măsurare se încheie automat la finalul pistei de măsurare respectivă.
7. Mișcați scanerul în conformitate cu rasterul prestabilit peste suprafața de examinat. Măsurați toate pistele.
   Dacă mișcarea de scanare este la limita vitezei de scanare maxim permisă, are loc o atenționare acustică și vizuală. Dacă mișcarea de scanare este prea rapidă, operația de măsurare este întreruptă și pista de măsurare trebuie să fie repetată.
   Progresul măsurării este afișat cu o bară grafică. Bara grafică roșie de progres devine neagră când se atinge lungimea minimă.
8. Pentru anularea ultimei piste măsurate, apăsați tasta Abandon.
   Apoi puteți porni o nouă operație de măsurare.
9. După scanarea ultimei piste, rezultatul măsurării este afișat imediat și puteți verifica și analiza operația de măsurare.



10. De la tastele funcție „Contrast“, „Param.“ și „Visualization“ se pot modifica parametrii de vizualizare și de calcul. Dacă modificați „Param.“, trebuie să calculați datele din nou. În acest scop apăsați tasta de confirmare „OK“.

5.6 Proiecte

Cu această funcție puteți administra proiecte, afișa și analiza scanări înregistrate:

1. Alegeți în meniul principal funcția „Projects“.
2. Selectați proiectul dorit. Proiectul activ se recunoaște după un colț pliat în dreapta sus.
   În acest proiect activ se salvează următoarele date de scanare.
3. Selectați scanarea dorită.
   Scanarea va fi afișată și se poate analiza din nou.

ro

5.7 Transferul de date

INDICAȚIE

Această funcție nu este disponibilă pentru PS 1000-B.

Puteți transmite datele de scanare fie prin cablul de transfer de date PSA 50/51 la monitorul PSA 100 fie prin cardul de memorie SD PSA 95 și adaptorul PSA 96 direct la un PC.
Dacă transmiteți datele de scanare cu cardul de memorie SD, asigurați-vă mai întâi că PS 1000 este deconectat, înainte de a extrage cardul.
În caz contrar, sunt posibile pierderi de date.

5.8 Demontarea mânerului 5 6

Particularități constructive vă pot împiedica să aduceți aparatul X-Scan PS 1000 pe suprafața de scanare care se examinează, din cauza înălțimii prea mari a construcției. Pentru a putea scana totuși aceste suprafețe, puteți înlătura mânerul.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Desfaceți șuruburile de pe partea inferioară a aparatului și apoi ridicați mânerul.

6. Reglajele

6.1 Puteți efectua următoarele setări:

- Luminozitate
- Volum sonor
- Data / ora
- Moduri energetice
- Setări de țară

INDICAȚIE
Apăsați tasta funcție „Help“, pentru a apela manualul de utilizare complet.

7. Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENȚIONARE
În cazul evacuării necorespunzătoare ca deșeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente:
La arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane.
Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic.
În cazul evacuării neglijente a deșeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situație, puteți provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră și altor persoane, precum și poluări ale mediului.

Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti asigură deja condițiile de preluare a aparatelor vechi pentru revalorificare. Solicitați relațiile necesare la centrele pentru clienți Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.

Valabil numai pentru țările UE

Nu aruncați aparatele de măsură în containerele de gunoi menajer!

Conform Directivei europene 2002/96/CE privind aparatele electrice și electronice vechi și actele normative naționale, sculele electrice uzate trebuie să fie colectate separat și depuse la centre speciale de revalorificare ecologică.

Evacuați pachetele de acumulatori ca deșeuri în conformitate cu prescripțiile naționale

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. Declarația de conformitate CE

Denumire:	X-Scan
Indicativ de model:	PS 1000
Anul fabricației:	2010

Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde următoarelor directive și norme: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

ro

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU

PS 1000 X-Scan

Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu daima alette muhafaza ediniz.

Aleti, sadece kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

İçindekiler	Sayfa
1. Genel bilgiler	169
2. Tanımlama	170
3. Güvenlik uyarıları	170
4. Çalıştırma	171
5. Kullanım	171
6. Settings	175
7. İmha	175
8. EG Uygunluk açıklaması	176

1 Sayıların her biri bir resmi işaret eder. Metin ile ilgili resimleri açılabilen sayfalarda bulabilirsiniz. Kılavuzu okurken bunu açık tutunuz.

Tarayıcı 1

① Tutamak (çıkarılabilir)
② Çalıştırma tekerleri
③ İptal tuşu
④ Start/Stop tuşu

Tuşlar 2

⑤ Fonksiyon tuşları
⑥ On/off tuşu
⑦ Seçme düğmesi
⑧ Onay tuşu (OK)
⑨ Home tuşu

1. Genel bilgiler

1.1 Uyarı metinleri ve anlamları

TEHLİKE
Ağır vücut yaralanmalarına veya ölüme doğrudan sebep olabilecek tehlikeler için.

İKAZ
Ağır vücut yaralanmalarına veya ölüme sebep olabilecek olası tehlikeli durumlar için.

DİKKAT
Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

UYARI
Kullanım uyarıları ve kullanım ile ilgili diğer gerekli bilgiler.

1.2 Piktogramların açıklaması ve diğer uyarılar

İkaz işaretleri

Genel tehlikelere karşı uyarı

Semboller

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz

tr

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Tanımlama

2.1 Kullanım

PS 1000 X-Scan beton yapılarda nesnelerin yerinin belirlenmesi için kullanılır.

2.2 Kullanım alanı sınırlamaları

Bu alet, bölüm 8'de bahsedilen yönetmeliklere ve normlara uygun olarak ilgili gereksinimlere cevap vermektedir.

Zemin/duvar radar aletlerini kullanmadan önce, ölçüm alanı yakınlarında bunlardan etkilenecek radyo sinyali sistemleri veya radyo sinyali hizmeti tesisleri (uçak radarı, radyo-teleskop vb.) olup olmadığını kontrol ediniz. Bu sistemler/tesisler, ulusal yetkililer tarafından belirlenen radyo sinyali hizmeti ile çalışıyor olabilir. Ölçüm yeri yakınlarında bu tür sistemler/tesisler mevcutsa bu sistemleri/tesisleri işletenlerle irtibat kurup ölçüm başlamadan önce zemin/duvar radarının çalışması konusunda bir mutabakat sağlayınız.

3. Güvenlik uyarıları

3.1 Genel güvenlik uyarıları

Alet belleği içinde mevcut kullanım kılavuzunu okuyunuz.

a) **Alet, önceden alınmış bir izin olmaksızın askeri tesislerin, hava alanlarının ve radyo-astronomi tesislerinin yakınında çalıştırılamaz.**
b) **Çocukları uzak tutunuz. Diğer kişileri de çalışma alanınızdan uzak tutunuz.**
c) **Aleti açtıktan sonra gösterge alanını kontrol ediniz.** Gösterge alanı, Hilti logosunu ve aletin adını göstermelidir. Daha sonra gösterge alanında bir yasal uyarı görünür, güncel projeyi içeren ana menüye gitmek için bu uyarıyı kabul etmeniz gerekir.
d) **Alet, kalp pili bulunan kişilerin yakınında kullanılmamalıdır.**
e) **Alet, hamilelerin yakınında kullanılmamalıdır.**
f) Hızlı değişen ölçüm koşulları ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
g) **Aleti tıbbi cihazların yakınında kullanmayınız.**
h) **Aletin nesne bulduğu pozisyonlarda delme işlemi yapmayınız. Delme çapına da dikkat ediniz.**
i) **Gösterge alanındaki uyarı mesajlarına daima dikkat ediniz.**
j) **Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örn. manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten aletlerin yakınlığı, ıslaklık, metal içeren yapı malzemeleri, alüminyum kaplamalı izolasyon malzemeleri, katmanlı yapılar, içinde boşluk bulunan zeminler ve duvar kağıtları veya fayanslar dahildir. Bu nedenle delme, zeminlerde kesme veya frezeleme işlemi yapmadan önce diğer bilgi kaynaklarını da dikkate alınız (örn. inşaat planları).**
k) **Çevre etkilerini dikkate alınız. Aleti yangın veya patlama tehlikesi olan bir yerde kullanmayınız.**
l) **Gösterge alanını okunur şekilde muhafaza ediniz (örn. gösterge alanına parmaklarınızla dokunmayınız, gösterge alanını kirletmeyiniz).**
m) **Arızalı aleti kullanmayınız.**
n) **Algılama yüzeyinin daima temiz olmasını sağlayınız.**
o) **Kullanmadan önce aletin ayarlarını kontrol ediniz.**
p) **Aleti ancak akü paketini çıkardıktan sonra taşıyınız.**
q) **Aleti güvenli biçimde taşıyınız ve depolayınız. Depolama sıcaklığı -25°C ila 63°C arasındadır.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **Alet çok düşük sıcaklıktan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda alet ortam şartlarına uygun hale gelene kadar beklenmelidir.**

s) **Aksesuarlarla çalışmadan önce aksesuarın doğru monte edildiğinden emin olunuz.**

4. Çalıştırma

4.1 Akü paketinin yerleştirilmesi ve aletin açılması 3

1. PSA 81 akü paketini tam olarak şarj ediniz (bkz. PUA 81 güç kaynağı ve PSA 81 akü paketi kullanım kılavuzları).
2. Şarj edilmiş akü paketini yerleştiriniz.
3. Aletle birlikte verilen PSA 95 SD-bellek kartını cihaza takınız. (Bu fonksiyon PS 1000-B'de mevcut değildir).
   UYARI Aletle birlikte verilen SD bellek kartını ancak alet kapalıyken takınız.
   UYARI SD bellek kartı mevcutsa tüm tarama verileri buna yazılır. Hiçbir bellek kartı takılmadıysa tarama verileri dahili belleğe yazılır.
4. Aleti on / off tuşu ile çalıştırınız.
   Çalışma sıcaklığı aralığı dışına çıkılırsa hata mesajı no. 00012 görüntülenir ve alet otomatik olarak kapatılır. Aletin soğuması veya ısınması beklenmeli ve sonra alet yeniden çalıştırılmalıdır.
5. Aleti kullanabilmek için ekranda gözüken yasal uyarıyı kabul etmelisiniz.
6. Kapatmak için on/off tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.

4.2 Settings

Fabrikadan yeni çıkmış aletlerde önce ülkeye özgü ayarları yapmanız talep edilir.

1. Seçme düğmesi yardımıyla istediğiniz dili seçiniz ve seçiminizi "Ok" fonksiyon tuşuyla onaylayınız.
2. Daha sonra seçme düğmesi ve "OK" onay tuşu ile diğer ayarları da yapınız.
3. Değiştirilen ayarları "OK" fonksiyon tuşuyla onaylayınız.
   UYARI Bu ayarları "Skip" fonksiyon tuşuna basarak geçebilir ve aletin bir sonraki açılışında yapabilirsiniz.

tr

5. Kullanım

5.1 Kullanım kılavuzunun görüntülenmesi

1. Home tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
   Kullanım kılavuzu mevcut içeriğe göre gösterge alanında görüntülenecektir. Bundan sonra tüm kullanım kılavuzunda dolaşabilirsiniz.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Kullanım kılavuzunu ayar menüsü üzerinden de "Help" fonksiyon tuşunu kullanarak görüntülettirebilirsiniz.
3. Kullanım kılavuzunu kapatmak için "Back" fonksiyon tuşuna basınız.

5.2 Temel fonksiyonlar

Fonksiyon tuşları üzerinden kullanılabilir fonksiyonları seçebilirsiniz.

Seçme düğmesi ile odağı kaydırabilir, parametre değerlerini değiştirebilir veya ayara bağlı olarak hedef noktası imlecini kaydırabilir, katman kalınlığını/katman derinliğini değiştirebilirsiniz vb...
"OK" onaylama tuşuyla odaklana öğeyi seçebilir veya veri işlemesini başlatabilirsiniz.

5.3 Quickscan Detection

Beton yapılardaki nesnelerin yerinin belirlenmesi ve doğrudan görüntülenmesi. Tarama yönüne dik açılı konumda duran nesneleri kaydı bitirdikten sonra yukarıdan bakış ve kesit resmi göstergesi yardımıyla görüntüleyebilir ve konumlarını doğrudan işaretleyebilirsiniz.

1. Aleti açınız ve Home tuşuyla ana menüye gidiniz.
2. "Quickscan Detection" fonksiyonunu seçiniz.
3. Tarayıcıyı araştırılacak yüzey üzerinde tutunuz.
4. Ölçümü Start/Stop tuşuyla başlatınız.
   Ölçüm başlangıcını gösteren bir bip sesi duyulur ve gösterge alanında kırmızı bir referans nokta görünür.
5. Nesnenin yerini tespit etmek için tarayıcıyı sola veya sağa doğru (en az 32 cm) hareket ettiriniz ve aynı ölçüm izini yeniden taranacak yüzey üzerinden geriye doğru hareket ettiriniz.
   Nesne konumunu görüntü alanındaki orta çizgi yardımıyla okuyunuz ve tekerlekler arasındaki üst işaretleme oluğuyla işaretleyiniz. Alternatif olarak taranmış çizgileri kullanıp ilgili yan gövde kenarı boyunca nesne konumunu işaretleyebilirsiniz.
   Eğer tarama hareketi maksimum izin verilen tarama hızı sınırındaysa, bir sesli ve görsel uyarı gelir. Tarama hareketi çok hızlıysa ölçüm iptal edilir.



6. "Contrast", "Param." ve "Visualization" fonksiyon tuşları aracılığıyla görselleştirme ve hesaplama parametrelerini değiştirebilirsiniz.
   UYARI "Param." değerleri ölçümden önce ayarlanmalıdır (bkz. aletteki kullanım kılavuzu).
7. Seçme düğmesi üzerinden katman derinliğini/katman kalınlığını nesne konumuna göre ayarlayabilirsiniz.
8. Ölçümü Start/Stop tuşuyla bitiriniz.
   Çift bip sesi ölçümün sona erdiğini bildirir.

5.4 Quickscan Recording

UYARI
Bu fonksiyon PS 1000-B'de mevcut değildir.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Beton yapılarda daha uzun ölçüm boyutlarında ölçüm kaydı. Tarama yönüne dik açılı konumda duran nesneleri kaydı bitirdikten sonra yukarıdan bakış ve kesit resmi göstergesi yardımıyla görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana menüde "Quickscan Recording" fonksiyonunu seçiniz
2. Tarama yönünü ayarlayınız.
3. Tarayıcıyı araştırılacak yüzey üzerinde tutunuz.
4. Ölçümü Start/Stop tuşuyla başlatınız.
   Ölçüm başlangıcını gösteren bir bip sesi duyulur ve gösterge alanında kırmızı bir referans nokta görünür. Değerlendirilebilir veriler elde etmek için 32 cm minimum uzaklıktan tarama yapınız. Kırmızı ilerleme göstergesi, minimum uzunluğa eriştiğinde siyah olur. Maksimum tarama uzunluğu 10 m'dir.
5. Tarayıcıyı önceden ayarladığınız yönde hareket ettiriniz.
   Eğer tarama hareketi maksimum izin verilen tarama hızı sınırındaysa, bir sesli ve görsel uyarı gelir. Tarama hareketi çok hızlıysa ölçüm iptal edilir ve tarama kaydedilmez.

   Tarama yönünü değiştirmeyiniz. Tarayıcıyı 16 cm'den fazla diğer yöne hareket ettirirseniz ölçüm otomatik olarak iptal edilir.
6. Ölçümü Start/Stop tuşuyla bitiriniz.
   Çift bip sesi ölçümün sona erdiğini bildirir.



7. Ölçümü "Preview last scan" fonksiyonuyla kontrol ediniz. Seçme düğmesinin kontrol durumunu üstte soldaki fonksiyon tuşu üzerinden ayarlayınız. Seçme düğmesi üzerinden katman derinliğini/katman kalınlığını nesne konumuna göre ayarlayabilirsiniz.
   UYARI "Contrast", "Param." ve "Visualization" fonksiyon tuşları aracılığıyla görselleştirme ve hesaplama parametrelerini değiştirebilirsiniz. "Param." değiştirildiğinde veriler yeniden hesaplanmalıdır. Bunun için "OK" onay tuşuna basınız.

5.5 Imagescan 4

Beton yapılardaki nesnelerin bir yüzey görüntüsü için. Nesneler yukarıdan bakış ve kesit resmi göstergesinde görüntülenir.

1. Nesnelerin yönlerini değerlendirmek için bir Quickscan tespiti yürütmelisiniz (bkz. Bölüm 5.3).
2. Referans ızgarasını araştırılacak yüzeydeki nesne konumuna dik olarak konumlandırınız ve bir yapışkan bant ile yapıştırınız.
   UYARI Tarayıcı gösterge alanında bulunan mesafe bilgileri, referans ızgaranın mesafe bilgilerine ancak referans ızgaranın doğru gerilimde yapıştırılması durumunda uyar.
3. Ana menüde "Imagescan" fonksiyonunu seçiniz.
4. Izgara büyüklüğünü (yalnız PS 1000'de mümkündür) ve başlangıç noktasını seçiniz.
5. Tarayıcıyı ızgaraya ve başlangıç noktasına göre araştırılacak yüzey üzerinde tutunuz.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Ölçümü Start/Stop tuşuyla başlatınız.
   Ölçüm başlangıcını gösteren bir bip sesi duyulur ve gösterge alanında kırmızı bir referans nokta görünür. Çift bip sesi izin bitişini ifade eder.
   Ölçüm, ilgili ölçme izinin bitişinde otomatik olarak sona erer.
7. Tarayıcıyı önceden belirlenen ızgaraya göre araştırılacak yüzey üzerinde hareket ettiriniz. Tüm izleri ölçünüz.
   Eğer tarama hareketi maksimum izin verilen tarama hızı sınırındaysa, bir sesli ve görsel uyarı gelir. Tarama hareketi çok hızlıysa ölçüm iptal edilir ve ölçme izi yenilenmelidir.
   Ölçüm ilerlemesi bir çubuk ile görüntülenir. Kırmızı ilerleme göstergesi, minimum uzunluğa eriştiğinde siyah olur.
8. Son ölçülen izi iptal etmek için iptal tuşuna basınız.
   Böylece yeni bir ölçüme başlayabilirsiniz.
9. Son izin taranmasından sonra ölçüm sonucu hemen görüntülenir, siz de ölçümü kontrol ve analiz edebilirsiniz.



10. "Contrast", "Param.“ ve "Visualization“ fonksiyon tuşları aracılığıyla görselleştirme ve hesaplama parametrelerini değiştirebilirsiniz. "Param." değiştirildiğinde veriler yeniden hesaplanmalıdır. Bunun için "OK" onay tuşuna basınız.

5.6 Projects

Bu fonksiyon ile projeleri yönetebilir, kaydedilen tarama işlemlerini görüntüleyebilir ve analiz edebilirsiniz:

1. Ana menüde "Projects" fonksiyonunu seçiniz.
2. İstediğiniz projeyi seçiniz. Aktif proje üst sağ köşesi kırılmış şekilde görülür.
   Bu aktif projede sonraki tarama verileri kaydedilir.
3. İstediğiniz taramayı seçiniz.
   Tarama görüntülenir ve yeniden analiz edilebilir.

tr

5.7 Veri aktarımı

UYARI
Bu fonksiyon PS 1000-B'de mevcut değildir.

Tarama verilerini PSA 50/51 veri aktarım kablosuyla PSA 100 ekranına aktarabilir veya PSA 95 SD bellek kartıyla ve PSA 96 adaptörüyle doğrudan bir bilgisayara aktarabilirsiniz.
Tarama verilerini SD bellek kartı ile aktarmanız durumunda, kartı çıkarmadan önce PS 1000'in kapalı olduğundan emin olunuz.
Aksi takdirde bir veri kaybı söz konusu olabilir.

5.8 Tutamağın sökülmesi 5 6

Yapısal faktörler, X-Scan PS 1000'i çok büyük yapı yüksekliği nedeniyle incelenen tarama alanı üzerine aktarmanızı engelleyebilir. Buna rağmen bu alanların taramasını yapabilmek için tutamağı çıkartabilirsiniz.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Aletin alt tarafında bulunan cıvataları sökünüz ve tutamağı yukarıya doğru çekerek çıkarınız.

6. Settings

6.1 Aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Parlaklık
- Ses seviyesi
- Tarih / Saat
- Enerji modları
- Ülke ayarları

UYARI
Tüm kullanım kılavuzunu çağırmak için "Help" fonksiyon tuşuna basınız.

7. İmha

İKAZ
Donanımın uygunsuz olarak imha edilmesi aşağıdaki olaylara sebebiyet verebilir:
Plastik parçaların yanması esnasında, kişilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar oluşur.
Piller hasar görür veya çok ısınırlarsa patlayabilir ve zehirlenmelere, yanmalara, cilt tahrişlerine veya çevre kirliliğine neden olabilir.
Uygun olmayan şekilde imha etmeniz halinde donanımın yetkisiz kişilerce hatalı kullanmasına yol açarsınız. Ayrıca siz ve üçüncü şahıslar ağır yaralanabilir ve çevre kirlenebilir.

Hilti aletleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için ön koşul usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Birçok ülkede Hilti eski aletlerinizi değerlendirmek için geri almaya hazırdır. Hilti müşteri hizmetleri veya satıcınıza sorunuz.

Sadece AB ülkeleri için

Elektrikli ölçüm aletlerini çöpe atmayınız!

Avrupa yönetmeliği 2002/96/EG'ye göre elektronik ve elektronik eski aletler ve yürürlükte olan ulusal talimatlara göre kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden yeniden değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Akü paketlerini ulusal yönetmeliklere göre imha ediniz

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EG Uygunluk açıklaması

İşaret:	X-Scan
Tip işareti:	PS 1000
Yapım yılı:	2010

Bu ürünün aşağıdaki yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda açıklıyoruz: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

tr

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

جهاز المسح بالأشعة السينية PS 1000

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائما.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

فهرس المحتويات **صفحة**

1. إرشادات عامة	177
2. الشرح	178
3. إرشادات السلامة	178
4. التشغيل	179
5. الاستعمال	179
6. أوضاع الضبط	182
7. التكهين	182
8. بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي	183

1 يشير كل عدد من الأعداد لصور. وتجد الصور الخاصة بالنص على صفحات الغلاف القابلة للفرد. حافظ عليها مفتوحة عند مطالعة الدليل.

الماسح 1

① مقبض (قابل للخلع)
② العجلات
③ زر الإلغاء
④ زر التشغيل/الإيقاف

الأزرار 2

⑤ الأزرار الوظيفية
⑥ زر التشغيل/ الإيقاف
⑦ المفتاح الأرجوحي
⑧ زر التأكيد (OK)
⑨ زر شاشة البدء

1. إرشادات عامة

1.1 كلمات الإشارة ومعناها

خطر
تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احترس
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

ملحوظة
تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى

علامات التحذير

تحذير من خطر عام

الرموز

قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال

ar

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. الشرح

1.2 الاستخدام

يُستخدم جهاز المسح بالأشعة السينية PS 1000 X-Scan لتحديد مواضع الأجسام الموجودة داخل البنيات الخرسانية.

2.2 قيود مناطق الاستخدام

الجهاز يفي بمتطلبات المواصفات والمعايير الواردة في موضوع 8.

تأكد قبل استخدام أجهزة الرادار الأرضية/الجدارية من عدم وجود أية أنظمة أو محطات لاسلكية حساسة تابعة لجهات مقدمة للخدمات اللاسلكية (كالرادار الجوي، التلسكوب اللاسلكي، وخلافه) بالقرب من موقع القياس. فقد تكون هذه الأنظمة/المحطات مشغلة من قبل جهة معينة مقدمة لخدمة لاسلكية مصرح لها القيام بذلك من قِبل الهيئة المحلية المختصة. إذا كانت الأنظمة/المحطات المعنية موجودة بالقرب من موقع القياس، فاتصل بالجهات المشغلة لهذه الأنظمة/المحطات قبل بدء عملية القياس للحصول على موافقتهم على استخدام جهاز الرادار الأرضي/الجداري في الموقع المعني.

3. إرشادات السلامة

1.3 إرشادات عامة للسلامة

اقرأ دليل الاستعمال المخزن بالجهاز.

أ) **لا يُسمح بتشغيل الجهاز بالقرب من المنشآت العسكرية والمطارات وكذلك المنشآت الفلكية اللاسلكية دون الحصول على تصريح مسبق.**

ب) **احرص على ابتعاد الأطفال. واعمل على إبعاد الأشخاص الآخرين عن مكان العمل.**

ت) **راقب نطاق البيان بعد قيامك بتشغيل الجهاز.** من المفترض أن يظهر شعار Hilti واسم الجهاز في نطاق البيان. يظهر في نطاق البيان بعد ذلك بيان إخلاء المسؤولية، حيث يلزم الموافقة عليه حتى تصل إلى القائمة الرئيسية وبها المشروع الحالي.

ث) **لا يُسمح باستخدام الجهاز بالقرب من الأشخاص المستخدمين لأجهزة تنظيم ضربات القلب.**

ج) **لا يسمح باستخدام الجهاز بالقرب من السيدات الحوامل.**

ح) التغير السريع في ظروف القياس يمكن أن يعطي نتائج قياس خاطئة.

خ) **لا تستخدم الجهاز بالقرب من أجهزة طبية.**

د) **لا تقم بالثقب في المواضع التي اكتشف الجهاز وجود أجسام بها. احرص أيضا على مراعاة قطر الثقب.**

ذ) **احرص دائما على مراعاة بلاغات التحذير التي تظهر في نطاق البيان.**

ر) **يمكن أن تتأثر نتائج القياس تأثراً سلبياً من جراء بعض الظروف المحيطة وذلك لأسباب تتعلق بفكرة عمل الجهاز. ومنها على سبيل المثال القرب من أجهزة تولد مجالات مغناطيسية أو كهرومغناطيسية شديدة، البلل، مواد البناء المحتوية على معادن، المواد العازلة المغطاة برقائق معدنية، التصميمات المكونة من طبقات، الأرضيات المحتوية على فراغات وكذلك ورق الجدران أو البلاط الموصل للكهرباء. ولذلك احرص قبل الثقب أو النشر أو التفريز في مواضع الشغل على مراعاة مصادر المعلومات الأخرى أيضا (كالتصميمات المعمارية مثلا).**

ز) **احرص على مراعاة المؤثرات المحيطة. لا تستخدم الجهاز في مكان مُعرض لخطر الحريق أو الانفجار.**

س) **حافظ على سهولة قراءة نطاق البيان (على سبيل المثال، لا تلمس نطاق البيان بأصابعك، لا تدعه يتسخ).**

ش) **لا تستخدم جهازاً به ضرر.**

ص) **تأكد دائما من نظافة سطح نطاق الرصد.**

ض) **راجع أوضاع ضبط الجهاز قبل استخدامه.**

ط) **لا تنقل الجهاز إلا بعد إخراج البطارية منه.**

ظ) **احرص على نقل وتخزين الجهاز بطريقة آمنة. تتراوح درجة حرارة التخزين بين -25°م و 63°م.**

ع) **في حالة وضع الجهاز في مكان دافئ بسبب البرد القارس أو العكس، فاحرص قبل الاستخدام على مواءمة الجهاز مع درجة الحرارة المحيطة.**

غ) **تأكد قبل العمل باستخدام الملحق التكميلي من أنه مركب بشكل صحيح.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. التشغيل

1.4 تركيب البطارية وتشغيل الجهاز 3

1. قم بشحن البطارية PSA 81 بشكل تام (انظر دليل استعمال وحدة الإمداد بالقدرة PUA 81 والبطارية PSA 81).
2. قم بتركيب البطارية بعد شحنها.
3. أدخل بطاقة الذاكرة الموردة PSA_95 في الجهاز. (لا تُتاح هذه الوظيفة مع الجهاز PS 1000-B).
ملحوظة لا تقم بإدخال بطاقة الذاكرة SD في الجهاز إلا عندما يكون متوقفاً عن العمل.
ملحوظة في حالة وجود بطاقة ذاكرة SD بالجهاز، فسيتم تسجيل بيانات المسح على هذه البطاقة. وإذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فسيتم تسجيل بيانات المسح في الذاكرة الداخلية.
4. قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/ الإيقاف.
في حالة الخروج من نطاق درجة حرارة التشغيل سيظهر بلاغ الخطأ رقم 00012 ويتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكيا. دع الجهاز يبرد أو يسخن وبعد ذلك قم بتشغيله.
5. يرجى الموافقة على بيان إخلاء المسؤولية الذي يظهر على الشاشة حتى يمكنك استخدام الجهاز.
6. للإيقاف احتفظ بزر التشغيل/الإيقاف مضغوطا لمدة 3 ثوان.

2.4 أوضاع الضبط

بالنسبة للأجهزة الجديدة سيُطلب منك في البداية اختيار أوضاع الضبط الخاصة بالبلد المعني.

1. اختر اللغة المرغوبة عن طريق المفتاح الأرجوحي وقم بتأكيد اختيارك عن طريق الزر الوظيفي "Ok".
2. اختر بعد ذلك كل وضع من أوضاع الضبط الأخرى عن طريق المفتاح الأرجوحي وزر التأكيد "OK".
3. قم بتأكيد أوضاع الضبط المختارة عن طريق الزر الوظيفي "Ok".
ملحوظة يمكنك أيضا تأجيل تنفيذ أوضاع الضبط هذه حتى التشغيل القادم للجهاز عن طريق الزر الوظيفي للتخطي "Skip".

5. الاستعمال

1.5 عرض دليل الاستعمال

1. اضغط على زر شاشة البدء لمدة خمس ثوان.
يتم عرض الجزء المعني من دليل الاستعمال في نطاق البيان. يمكنك بعد ذلك التنقل في دليل الاستعمال بالكامل.
2. كما يمكنك عرض دليل الاستعمال أيضا عن طريق قائمة أوضاع الضبط باستخدام الزر الوظيفي للمساعدة "Help".
3. لغلق دليل الاستعمال اضغط على الزر الوظيفي للرجوع "Back".

ar

2.5 الوظائف الأساسية

يمكنك عن طريق الأزرار الوظيفية اختيار الوظائف المتاحة.

يمكنك عن طريق المفتاح الأرجوحي تحريك البؤرة أو تغيير قيم البارامترات أو تحريك مؤشر التصويب تبعا لوضع الضبط وتغيير سمك/عمق طبقة المسح وخلافه.
يمكنك عن طريق زر التأكيد "OK" اختيار العنصر البؤري أو بدء معالجة البيانات.

3.5 الرصد بالمسح السريع

قم بتحديد مواضع الأجسام في المنشآت الخرسانية وعرضها مباشرة. الأجسام المتعامدة على اتجاه المسح يمكنك عرضها في وحدة عرض صور المناظر العلوية والصور المقسمة ووضع علامة على مواضعها مباشرة.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1. قم بتشغيل الجهاز أو انتقل بواسطة زر شاشة البدء إلى القائمة الرئيسية.
2. اختر وظيفة الكشف بالمسح السريع "Quickscan Detection".
3. قم بتثبيت الماسح على المساحة المراد الكشف بداخلها.
4. ابدأ القياس باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
يصدر صوت صفارة يشير إلى بدء القياس وتظهر نقطة تسجيل حمراء في نطاق البيان.
5. قم بتحريك الماسح إلى اليسار أو إلى اليمين (مسافة لا تقل عن 32 سم) وارجع في نفس مسار القياس على المساحة المراد مسحها لتحديد مواضع الأجسام.
استدل على موضع الأجسام بواسطة الخط الأوسط بنطاق البيان وقم بتمييز الموضع بحز التحديد العلوي بين العجلتين. بدلا من ذلك يمكنك استخدام الخطوط المتقطعة، لتمييز موضع الجسم على طول الحافة الجانبية المعنية لجسم الجهاز.
إذا اقتربت حركة الماسح من الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للماسح يصدر تحذير صوتي ومرئي. إذا كانت سرعة الماسح كبيرة للغاية يتم قطع القياس.



6. عن طريق الأزرار الوظيفية لمخطط الألوان "Color scheme" والتباين "Contrast" والبارامترات "Param." يمكنك ضبط بارامترات العرض والاحتساب.
ملحوظة يجب ضبط قيم البارامترات "Param." قبل القياس (انظر دليل الاستعمال بالجهاز).
7. عن طريق المفتاح الأرجوحي يمكنك ضبط عمق طبقة المسح/سمك طبقة المسح حسب وضع الجسم.
8. قم بإنهاء القياس باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
ويشير صوت صفارة مزدوج إلى إنتهاء عملية القياس.

4.5 تسجيل المسح السريع

ملحوظة
هذه الوظيفة غير متاحة في الجهاز PS 1000-B.

تسجيل مسافة قياس طويلة في المنشآت الخرسانية. الأجسام المتعامدة على اتجاه المسح يمكنك عرضها بعد انتهاء التسجيل في وحدة عرض صور المناظر العلوية والصور المقسمة.

1. اختر في القائمة الرئيسية وظيفة تسجيل المسح السريع "Quickscan Recording".
2. اضبط اتجاه المسح.
3. قم بتثبيت الماسح على المساحة المراد الكشف بداخلها.
4. ابدأ القياس باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
يصدر صوت صفارة يشير إلى بدء القياس وتظهر نقطة تسجيل حمراء في نطاق البيان. للحصول على نتائج يمكن تحليلها قم بمسح مساحة لا يقل طولها عن 32 سم. يتحول لون شريط تقدم عملية القياس إلى اللون الأسود عندما يتم الوصول إلى الحد الأدنى للطول. يبلغ أقصى طول للمسح 10 م.
5. قم بتحريك الماسح في الاتجاه الذي قمت بضبطه من قبل.
إذا اقتربت حركة الماسح من الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للماسح يصدر تحذير صوتي ومرئي. إذا كانت سرعة الماسح كبيرة للغاية يتم قطع القياس ولا يتم تخزين المسح.

لا تقم بتغيير اتجاه المسح. إذا تم تحريك الماسح لمسافة أكثر من 16 سم في الاتجاه الآخر، يتم قطع عملية القياس أوتوماتيكيا.
6. قم بإنهاء القياس باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
ويشير صوت صفارة مزدوج إلى إنتهاء عملية القياس.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



7. راجع القياس باستخدام وظيفة عرض آخر مسح "Preview last scan". اضبط طريقة توجيه المفتاح الأرجوحي عن طريق الزر الوظيفي العلوي الأيسر. عن طريق المفتاح الأرجوحي يمكنك ضبط عمق طبقة المسح/سمك طبقة المسح حسب وضع الجسم.
ملحوظة عن طريق الأزرار الوظيفية للتباين "Contrast" والبارامترات "Param." والعرض "Visualization" يمكنك تغيير بارامترات العرض والاحتساب. عندما تقوم بتغيير البارامترات "Param." يجب إعادة احتساب البيانات. للقيام بذلك اضغط على زر التأكيد "OK".

5.5 المسح المصور 4

لعمل عرض سطحي للأجسام الموجودة داخل المنشآت الخرسانية. يتم عرض الأجسام في وحدة عرض صور المناظر العلوية والصور المقسمة.

1. قم بإجراء كشف بالمسح السريع لتقدير مدى محاذاة الأجسام (انظر موضوع 3.5).
2. ضع الشبكة المرجعية في وضع متعامد على الأجسام في المساحة المراد الكشف بداخلها وقم بتثبيت الشبكة بواسطة الشريط اللاصق.
ملحوظة لا تتطابق بيانات المسافات في نطاق بيان الماسح مع بيانات المسافات بالشبكة المرجعية إلا إذا تم لصق الشبكة المرجعية وهي مشدودة بشكل صحيح.
3. اختر في القائمة الرئيسية وظيفة المسح المصور "Imagescan".
4. اختر مقاس الشبكة (متاح فقط مع الجهاز PS 1000) ونقطة البداية.
5. قم بتثبيت الماسح وفقا للشبكة ونقطة البداية على المساحة المراد الكشف بداخلها.
6. ابدأ القياس باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
يصدر صوت صفارة يشير إلى بدء القياس وتظهر نقطة تسجيل حمراء في نطاق البيان. ويشير صوت صفارة مزدوج إلى نهاية المسار.
ينتهي القياس أوتوماتيكيا مع انتهاء مسار القياس المعني.
7. قم بتحريك الماسح على المساحة المراد الكشف بداخلها طبقا للشبكة الموضوعة. قم بقياس جميع المسارات.
إذا اقتربت حركة الماسح من الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للماسح يصدر تحذير صوتي ومرئي. إذا كانت سرعة الماسح كبيرة للغاية يتم قطع القياس ويجب إعادة مسار القياس.
يشار إلى تقدم عملية القياس بواسطة شريط. يتحول لون شريط تقدم عملية القياس إلى اللون الأسود عندما يتم الوصول إلى الحد الأدنى للطول.
8. لاستبعاد آخر مسار تم قياسه قم بالضغط على زر الإلغاء.
بعد ذلك يمكنك بدء القياس من جديد.
9. بعد مسح آخر مسار يتم عرض نتيجة القياس على الفور ويمكنك مراجعة القياس وتحليله.



10. عن طريق الأزرار الوظيفية للتباين "Contrast" والبارامترات "Param." والعرض "Visualization" يمكنك تغيير بارامترات العرض والاحتساب. عندما تقوم بتغيير البارامترات "Parameter" يجب إعادة احتساب البيانات. للقيام بذلك اضغط على زر التأكيد "OK".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6.5 المشروعات

عن طريق هذه الوظيفة يمكنك إدارة المشروعات وإظهار عمليات المسح المسجلة وتحليلها:

1. اختر في القائمة الرئيسية وظيفة المشروعات „Projects“.
2. اختر المشروع المرغوب. يمكن معرفة المشروع الفعال من الركن الأيمن العلوي المطوي.
في هذا المشروع الفعال يتم تخزين بيانات المسح التالية.
3. اختر المسح المرغوب.
فيتم عرض المسح ويمكن إعادة تحليله.

7.5 نقل البيانات

ملحوظة

لا تُتاح هذه الوظيفة مع الجهاز PS 1000-B.

يمكنك نقل بيانات المسح إلى الشاشة PSA 100 عن طريق كابل نقل البيانات PSA 50/51 أو نقلها مباشرة إلى كمبيوتر عن طريق بطاقة الذاكرة SD "PSA 95" والمهايئ PSA 96.
عند نقل بيانات المسح بواسطة بطاقة الذاكرة SD تأكد قبل إخراج البطاقة أن جهاز المسح بالأشعة السينية PS 1000 X-Scan متوقف عن العمل.
وإلا فقد تتعرض لفقدان البيانات.

8.5 فك المقبض 5 6

قد يشكل المبنى الشاهق عائقا في توجيه جهاز المساحة بالأشعة السينية PS 1000 على المساحة المراد فحصها. ولكي تتمكن من مسح هذه المساحات رغم هذا العائق، يمكنك خلع المقبض.

قم بحل البراغي من قاعدة الجهاز واخلع المقبض برفعه إلى أعلى.

6. أوضاع الضبط

1.6 يمكنك إجراء أوضاع الضبط التالية:

- شدة الإضاءة
- شدة الصوت
- التاريخ / الوقت
- أوضاع الطاقة
- أوضاع الضبط للدول المختلفة

ملحوظة

اضغط على الزر الوظيفي للمساعدة "Help" لاستدعاء دليل الاستعمال الكامل.

ar

7. التكهين

تحذير

يمكن أن يؤدي التخلص من التجهيزات بشكل غير سليم إلى النتائج التالية:
عند حرق الأجزاء البلاستيكية تنشأ غازات سامة يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض.
كما يمكن أن تنفجر البطاريات إذا تلفت أو تعرضت لسخونة شديدة وعندئذ تتسبب في التعرض لحالات تسمم أو حروق أو اكتواءات أو تعرض البيئة للتلوث.
وفي حالة التخلص من التجهيزات بتهاون فإنك بذلك تتيح للآخرين استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنيا. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط

لا تلق أجهزة القياس الكهربائية ضمن القمامة المنزلية!

طبقا للمواصفة الأوروبية 2002/96/EC بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

تخلص من البطاريات تبعا للوائح المحلية

8. بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي

المسمى:	جهاز المسح بالأشعة السينية
مسمى الطراز:	PS 1000
سنة الصنع:	2010

نقر على مسئوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متوافق مع المواصفات والمعايير التالية: 2004/108/EC، 2006/95/EC، 1999/5/EC، EN 55022، EN 61326، EN 301 489-1، EN 301489-32، EN 302066-1، EN 302066-2، EN 61000-6-2، EN 61000-6-3، EN 61326.

شركة Hilti المساهمة

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
2011 04

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

2011 04

ar

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PS 1000 X-Scan

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas obligāti izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienmēr uzglabājiet instrukciju iekārtas tuvumā.

Ja iekārta tiek nodota citai personai, iekārtai obligāti jāpievieno arī instrukcija.

Saturs	Lappuse
1. Vispārēja informācija	185
2. Apraksts	186
3. Drošība	186
4. Lietošanas uzsākšana	187
5. Lietošana	187
6. Iestatījumi	191
7. Nokalpojušo instrumentu utilizācija	191
8. EK atbilstības deklarācija	192

1 Skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem. Attēli ir atrodami lietošanas pamācības vāka atvērumā. Lasot lietošanas pamācību, turiet šo atvērumu priekšā.

Skeneris 1

① Rokturis (noņemams)
② Ritenīši
③ Atcelšanas taustiņš
④ Taustiņš "Start/Stop"

Taustiņi 2

⑤ Funkciju taustiņi
⑥ Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
⑦ Taustiņslēdzis
⑧ Apstiprināšanas taustiņš (OK)
⑨ Taustiņš "Home"

1. Vispārēja informācija

1.1 Signālvārdi un to nozīme

BRIESMAS
Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS
Pievērš uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

UZMANĪBU
Šo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus.

NORĀDĪJUMS
Šo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai noderīgai informācijai.

1.2 Piktogrammu skaidrojums un citi norādījumi

Brīdinājuma zīmes

Brīdinājums par vispārēju bīstamību

Simboli

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju

lv

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Apraksts

2.1 Lietošana

PS 1000 X-Scan ir paredzēts objektu lokalizācijai betona konstrukcijās.

2.2 Lietošanas ierobežojumi

Iekārta atbilst 8. nodaļā uzskaitīto direktīvu un standartu prasībām.
Pirms grīdas / sienas iekārtu lietošanas pārbaudiet, vai mērījumu veikšanas vietas tuvumā neatrodas jutīgas radiosakaru sistēmas vai iekārtas, ko lieto noteikti dienesti (aviācijas radari, radioteleskopi u.c.). Šādas sistēmas / iekārtas var izmantot radiosakaru dienesti, kam valsts kompetentā iestāde ir piešķīrusi šādas pilnvaras. Ja mērījumu veikšanas vietas tuvumā atrodas šādas sistēmas / iekārtas, sazinieties ar attiecīgo sistēmu / iekārtu apsaimniekotājiem, lai pirms mērījumu uzsākšanas uz vietas panāktu vienošanos par grīdas / sienas iekārtas izmantošanu.

3. Drošība

3.1 Vispārīgie drošības norādījumi

Izlasiet iekārtā ierakstīto lietošanas instrukciju.

a) **Iekārtu bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas nedrīkst darbināt militāru objektu, lidlauku, kā arī radioastronomijas ierīču tuvumā.**
b) **Raugieties, lai iekārtai netuvotos mazi bērni. Raugieties, lai darba vietas tuvumā neatrastos citas nepiederošas personas.**
c) **Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet displeja rādījumu.** Displejā jābūt redzamam Hilti logo un iekārtas nosaukumam. Pēc tam displejā parādās atruna par atbildības izslēgšanu, kas jāapstiprina, lai iekļūtu galvenajā izvēlnē ar aktuālo projektu.
d) **Iekārtu nedrīkst izmantot, ja tuvumā atrodas personas, kas lieto sirdsdarbības ritma stimulatorus.**
e) **Iekārtas lietošanas laikā tās tuvumā nedrīkst atrasties grūtnieces.**
f) Straujas mērījumu apstākļu izmaiņas var sagrozīt mērījumu rezultātus.
g) **Nelietojiet iekārtu medicīniskās aparatūras tuvumā.**
h) **Neveiciet urbumus vietās, kur iekārta ir atklājusi metāla objektus. Pievērsiet uzmanību arī urbja diametram.**
i) **Vienmēr ņemiet vērā displejā redzamo brīdinājuma indikāciju.**
j) **Sakarā ar iekārtas darbības principu mērījumu rezultātu var ietekmēt noteikti apkārtējie apstākļi. Šādiem apstākļiem cita starpā pieskaitāms tādu iekārtu tuvums, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektromagnētisko lauku, slapjums, metālu saturoši būvmateriāli, uzkārsta alumīnija izolācijas materiāli, no vairākām kārtām sastāvošas konstrukcijas, dobas telpas pārbaudāmajā virsmā, kā arī tapetes un flīzes ar elektrisko vadītspēju. Tādēļ pirms urbšanas, zāģēšanas vai frēzēšanas jāpārbauda arī informācija no citiem avotiem (piemēram, celtniecības plāniem).**
k) **Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Neizmantojiet instrumentu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai eksplozijas risks.**
l) **Nodrošiniet, lai displejs būtu nolasāms (piemēram, neaiztieciet displeju ar pirkstiem, neļaujiet uz tā uzkrāties netīrumiem).**
m) **Nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.**
n) **Nodrošiniet, lai pārbaudāmā virsma vienmēr būtu tīra.**
o) **Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet tās iestatījumus.**
p) **Pirms iekārtas transportēšanas no tās jāizņem akumulatora bloks.**
q) **Rūpējieties par drošību iekārtas transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Uzglabāšanas temperatūrai jābūt robežās no -25 °C līdz 63 °C.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **Ja iekārta no liela aukstuma tiek pārvietota siltā telpā vai otrādi, tai pirms lietošanas jāļauj aklimatizēties.**

s) **Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai ir pareizi piemontēts papildaprīkojums.**

4. Lietošanas uzsākšana

4.1 Akumulatora bloka ievietošana un iekārtas ieslēgšana 3

1. Pilnībā uzlādējiet akumulatora bloku PSA 81 (skat. barošanas bloka PUA 81 un akumulatora bloka PSA 81 lietošanas instrukciju).
2. Ievietojiet uzlādēto akumulatora bloku iekārtā.
3. Ievietojiet iekārtā piegādes komplektā iekļauto atmiņas karti PSA 95 SD (PS 1000-B šī funkcija nav paredzēta).
   NORĀDĪJUMS SD atmiņas kartes ievietošanas laikā iekārtai vienmēr jābūt izslēgtai.
   NORĀDĪJUMS Ja ir pieejama SD atmiņas karte, skenētie dati tiek saglabāti uz tās. Ja atmiņas karte nav ievietota, skenēto datu saglabāšanai tiek izmantota iekārtas iekšējā atmiņa.
4. Ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ieslēdziet iekārtu.
   Ārpus darba temperatūras diapazona parādās kļūmes indikācija Nr. 00012, un iekārta automātiski izslēdzas. Ļaujiet iekārtai atdzist vai uzsilt un pēc tam ieslēdziet to.
5. Lai darbotos ar iekārtu, vispirms apstipriniet ekrānā redzamo atrunu par atbildības izslēgšanu.
6. Lai izslēgtu iekārtu, 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.

4.2 Iestatījumi

Saņemot no rūpnīcas jaunu iekārtu, vispirms parādās uzaicinājums veikt iestatījumus atkarībā no iekārtas lietošanas valsts.

1. Ar taustiņslēdža palīdzību izvēlieties nepieciešamo valodu un apstipriniet izdarīto izvēli ar funkciju taustiņu "Ok".
2. Pēc tam ar taustiņslēdža un apstiprināšanas taustiņa "OK" palīdzību izvēlieties nākamos iestatījumus.
3. Apstipriniet veiktos iestatījumus ar funkciju taustiņu "Ok".
   NORĀDĪJUMS Ar funkciju taustiņu "Skip" šo iestatījumu veikšanu var arī atlikt uz nākamo iekārtas ieslēgšanas reizi.

5. Lietošana

5.1 Apskatīt lietošanas instrukciju

1. 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu "Home".
   Lietošanas instrukcija tiks parādīta displejā atbilstoši konkrētajam kontekstam. Pēc tam Jūs varat pārvietoties pa visu lietošanas instrukcijas tekstu.
2. Lietošanas instrukcijas parādīšanu var aktivēt arī ar iestatījumu izvēlnes starpniecību galvenajā izvēlnē, nospiežot funkciju taustiņu "Help".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

3. Lai aizvērtu lietošanas instrukciju, nospiediet funkciju taustiņu "Back".

5.2 Pamatfunkcijas

Ar funkciju taustiņiem Jūs varat izvēlēties pieejamās funkcijas.

Ar taustiņslēdzi var pārvietot fokusu, mainīt parametrus vai atkarībā no iestatījuma pārbīdīt līniju krustpunktu, mainīt kārtas biezumu / dziļumu utt.
Ar apstiprināšanas taustiņu "OK" var izvēlēties fokusēto elementu vai aktivēt datu apstrādi.

5.3 Quickscan detection

Objektu lokalizācija betona konstrukcijās un tūlītēja parādīšana. Objektus, kas ir novietoti taisnā leņķī pret skenēšanas virzienu, iespējams aplūkot virsskatā un griezumā un uzreiz atzīmēt to novietojumu.

1. Ieslēdziet iekārtu vai ar taustiņa "Home" palīdzību pārvietojieties uz galveno izvēlni.
2. Izvēlieties funkciju "Quickscan detection".
3. Turiet skeneri uz pārbaudāmās virsmas.
4. Lai sāktu mērījumu, nospiediet taustiņu "Start/Stop".
   Atskan akustiskais signāls, kas signalizē par mērījuma uzsākšanu, un displejā parādās sarkans skenēšanas punkts.
5. Lai lokalizētu objektus, novietojiet skeneri uz pārbaudāmās virsmas, pārvietojiet to pa labi vai pa kreisi (vismaz 32 cm) un pa to pašu mērījumu joslu atpakaļ.
   Nolasiet objekta pozīcijas attiecībā pret viduslīniju displejā un atzīmējiet to pie augšējās marķējuma iedobes starp ritentiņiem. Alternatīvi var izmantot raustītās līnijas, lai gar attiecīgo korpusa sānu malu atzīmētu objekta pozīcijas.
   Ja skenēšanas kustība tuvojas atļautā maksimālā skenēšanas ātruma robežai, par to brīdina akustiskais un optiskais signāls. Ja skenēšanas kustība ir pārāk ātra, mērījums tiek pārtraukts.



6. Ar funkciju taustiņiem "Color scheme", "Contrast" un "Param." iespējams mainīt attēlojuma un aprēķina parametrus.
   NORĀDĪJUMS "Param." vērtības jāiestata pirms mērījuma (skat. iekārtā atrodamo lietošanas instrukciju).
7. Ar taustiņslēdzi iespējams iestatīt kārtas dziļumu / biezumu atkarībā no objekta novietojuma.
8. Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet taustiņu "Start/Stop".
   Divkāršs akustiskais signāls informē par to, ka mērījums ir pabeigts.

lv

5.4 Quickscan Recording

NORĀDĪJUMS
PS 1000-B šī funkcija nav paredzēta.

Garāka betona konstrukciju mērījumu posma ierakstīšana. Objektus, kas ir novietoti taisnā leņķī pret skenēšanas virzienu, pēc ieraksta pabeigšanas iespējams aplūkot virsskatā un griezumā.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties funkciju "Quickscan Recording".
2. Iestatiet skenēšanas virzienu.
3. Turiet skeneri uz pārbaudāmās virsmas.
4. Lai sāktu mērījumu, nospiediet taustiņu "Start/Stop".
   Atskan akustiskais signāls, kas signalizē par mērījuma uzsākšanu, un displejā parādās sarkans skenēšanas punkts. Lai iegūtu izvērtējamus datus, noskenējiet minimālo joslas garumu 32 cm. Kad sasniegts minimālais garums, sarkanā stabiņa indikācija kļūst melna. Maksimālais skenēšanas joslas garums 10 m.
5. Pārvietojiet skeneri tādā virzienā, kādu Jūs iepriekš iestatījāt.
   Ja skenēšanas kustība tuvojas atļautā maksimālā skenēšanas ātruma robežai, par to brīdina akustiskais un optiskais signāls. Ja skenēšanas kustība ir pārāk ātra, mērījums tiek pārtraukts un skenētie dati nesaglabājas.

   Nemainiet skenēšanas virzienu. Ja skeneris tiek pārvietots citā virzienā vairāk nekā par 16 cm, mērījums automātiski tiek pārtraukts.
6. Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet taustiņu "Start/Stop".
   Divkāršs akustiskais signāls informē par to, ka mērījums ir pabeigts.



7. Pārbaudiet mērījuma rezultātus ar funkciju "Preview last scan". Iestatiet taustiņslēdža vadības funkcijas ar funkciju taustiņu, kas atrodas pa kreisi augšā. Ar taustiņslēdzi iespējams iestatīt kārtas dziļumu / biezumu atkarībā no objekta novietojuma.
   NORĀDĪJUMS Ar funkciju taustiņiem "Contrast", "Param." un "Visualisation" iespējams mainīt attēlojuma un aprēķina parametrus. Ja tiek mainītas vērtības pie "Param.", datu aprēķins jāveic no jauna. Lai to izdarītu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu "OK".

5.5 Imagescan 4

Betona konstrukcijās esošu objektu attēlošanai divās dimensijās. Tiek parādīts objektu virsskats un griezumi.

1. Izmantojiet funkciju "Quickscan detection", lai izvērtētu objektu novietojumu (skat. 5.3. sadaļu).
2. Novietojiet atsauces rastru uz pārbaudāmās virsmas taisnā leņķī pret objektu un nostipriniet ar līmlenti.
   NORĀDĪJUMS Tikai tad, ja atsauces rastrs pirms uzlīmēšanas ir pareizi nostiepts, skenera displejā redzamie attāluma dati atbilst atsauces rastra attāluma datiem.
3. Galvenajā izvēlnē izvēlieties funkciju "Imagescan".
4. Izvēlieties rastra izmērus (iespējams tikai PS 1000) un sākumpunktu.
5. Turiet skeneri uz pārbaudāmās virsmas atbilstīgi rastram un sākumpunktam.
6. Lai sāktu mērījumu, nospiediet taustiņu "Start/Stop".
   Atskan akustiskais signāls, kas signalizē par mērījuma uzsākšanu, un displejā parādās sarkans skenēšanas punkts. Par mērījumu joslas pabeigšanu informē divkāršs akustiskais signāls. Katras mērījumu joslas beigās mērījums tiek pabeigts automātiski.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Pārvietojiet skeneri pa pārbaudāmo virsmu atbilstoši iepriekš noteiktajam rastram. Veiciet mērījumus visās joslās.
   Ja skenēšanas kustība tuvojas atļautā maksimālā skenēšanas ātruma robežai, par to brīdina akustiskais un optiskais signāls. Ja skenēšanas kustība ir pārāk ātra, mērījums tiek pārtraukts un attiecīgā mērījumu josla jāatkārto.
   Par mērījumu procesa progresu informē stabiņa indikācija. Kad sasniegts minimālais garums, sarkanā stabiņa indikācija kļūst melna.
8. Lai anulētu pēdējās joslas mērījumu, nospiediet atcelšanas taustiņu.
   Pēc tam varat sākt jaunu mērījumu.
9. Uzreiz pēc pēdējās joslas noskenēšanas parādās mērījumu rezultāts, un Jūs varat to pārbaudīt un analizēt.



10. Ar funkciju taustiņiem "Contrast", "Param." un "Visualisation" iespējams mainīt attēlojuma un aprēķina parametrus. Ja tiek mainītas vērtības pie "Param.", datu aprēķins jāveic no jauna. Lai to izdarītu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu "OK".

5.6 Projekti

Šī funkcija ļauj administrēt projektus, kā arī aplūkot un analizēt saglabātos skenētos datus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties funkciju "Imagescan".
2. Izvēlieties nepieciešamo projektu. Par to, ka projekts ir aktīvs, liecina "nolocīts" attēla augšējais labais stūrītis.
   Šajā aktīvajā projektā tiks saglabāti nākamie skenētie dati.
3. Izvēlieties nepieciešamos skenētos datus.
   Skenētie dati tiek parādīti un ir pieejami jaunai analīzei.

5.7 Datu pārnese

NORĀDĪJUMS

PS 1000-B šī funkcija nav paredzēta.

Skenētos datus Jūs varat aplūkot monitorā PSA 100, izmantojot datu pārneses kabeli PSA 50/51, vai ar atmiņas kartes PSA 95 SD un adaptera PSA 96 palīdzību pārnest uz personālo datoru.
Ja skenētie dati tiek pārnesti ar SD atmiņas karti, pirms kartes izņemšanas nodrošiniet, lai PS 1000 būtu izslēgts.
Pretējā gadījumā dati var tikt pazaudēti.

lv

5.8 Roktura demontāža 5 6

Noteiktos objektos pārāk lielā konstrukcijas augstuma dēļ var nebūt iespējams novietot X-Scan PS 1000 uz pārbaudāmās, skenējamās virsmas. Lai pārbaudītu šādas virsmas, rokturi iespējams noņemt.

Atskrūvējiet skrūves iekārtas apakšpusē un pēc tam virzienā uz augšu noņemiet rokturi.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. Iestatījumi

6.1 Jūs varat veikt šādus iestatījumus:

- Spilgtums
- Skaļums
- Datums / laiks
- Enerģijas režīms
- Valstu iestatījumi

NORĀDĪJUMS
Lai aplūkotu visu lietošanas instrukcijas tekstu, nospiediet funkciju taustiņu "Help".

7. Nokalpojušo instrumentu utilizācija

BRĪDINĀJUMS
Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši priekšrakstiem, iespējamas šādas sekas:
sadedzinot plastmasas daļas, var izdalīties ļoti toksiskas dūmgāzes, kas var izraisīt nopietnu saindēšanos.
Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu.
Vieglprātīgi izmetot aprīkojumu atkritumos, Jūs dodat iespēju nepiederošām personām izmantot to nesankcionētos nolūkos. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas vai savainot citus, vai radīt vides piesārņojumu.

Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti ir izveidojis sistēmu, kas ietver nolietotu iekārtu pieņemšanu otrreizējai pārstrādei. Sīkāku informāciju jautājiet Hilti klientu apkalpošanas servisā vai savam pārdevējam – konsultantam.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroniskas mērierīces sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

Utilizējiet akumulatora blokus saskaņā ar nacionālo normatīvu prasībām.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EK atbilstības deklarācija

Apzīmējums:	X-Scan
Tips:	PS 1000
Konstruēšanas gads:	2010

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām un normām: 2004/108/EK, 2006/95/EK, 1999/5/EK, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

lv

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PS 1000 X-Scan

Prieš pradėdami prietaisą eksploatuoti, būtinai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.

Šią naudojimo instrukciją visuomet laikykite kartu su prietaisu.

Perduodami prietaisą kitiems asmenims, būtinai pridėkite ir šią naudojimo instrukciją.

Turinys	Puslapis
1. Bendrojo pobūdžio informacija	193
2. Aprašymas	194
3. Saugos nurodymai	194
4. Prieš pradedant naudotis	195
5. Darbas	195
6. Nustatymai („Settings“)	199
7. Utilizacija	199
8. ES atitikties deklaracija	200

1 Šiais numeriais žymimos nuorodos į atitinkamas iliustracijas. Iliustracijos pateiktos viršelio atlenkiamuose lapuose. Studijuodami instrukciją, žiūrėkite iliustracijas.

Skeneris 1

① Rankena (nuimama)
② Ratukai
③ Nutraukimo („Cancel“) mygtukas
④ Paleidimo/stabdymo mygtukas

Mygtukai 2

⑤ Funkciniai mygtukai
⑥ Įjungimo-išjungimo („On/Off“) mygtukas
⑦ Perjungiklis
⑧ Patvirtinimo mygtukas („OK“)
⑨ Pradinės padėties („Home“) mygtukas

1. Bendrojo pobūdžio informacija

1.1 Įspėjamieji žodžiai ir jų reikšmė

-PAVOJINGA-
Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kai galite susižaloti ar net žūti.

ĮSPĖJIMAS
Šis žodis vartojamas, siekiant įspėti, kad nesilaikant instrukcijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavojus.

ATSARGIAI
Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, prietaiso gedimo ar kito turto pažeidimo priežastimi.

NURODYMAS
Nurodymai dėl naudojimo ir kita naudinga informacija.

1.2 Piktogramų ir kitų nurodymų paaiškinimai

Įspėjamieji ženklai

Bendro pobūdžio įspėjimas

Simboliai

Prieš naudojant perskaityti instrukciją

lt

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Aprašymas

2.1 Naudojimas

PS 1000 X-Scan naudojamas įvairių objektų vietai betono struktūrose surasti.

2.2 Naudojimo srities apribojimai

Prietaisas tenkina 8 skyriuje nurodytų direktyvų ir normų reikalavimus.

Prieš pradėdami naudoti tokius grindų / sienų radarus, įsitikinkite, kad netoli matavimo vietos nėra jautrių radijo sistemų ar įrenginių (oro uosto radarų, radijo teleskopų ir t. t.). Šias sistemas / įrenginius eksploatuoja radijo ryšio tarnybos, įgaliotos kompetentingų nacionalinių valdžios organų. Jeigu netoli matavimo vietos yra atitinkamų sistemų ar įrenginių, iš anksto susisiekite su juos eksploatuojančiomis įmonėmis ir susitarkite dėl grindų / sienų radarų naudojimo.

3. Saugos nurodymai

3.1 Bendrieji saugos nurodymai

Perskaitykite prietaiso atmintyje įrašytą naudojimo instrukciją.

a) **Neturint atitinkamo išankstinio leidimo, prietaisą draudžiama naudoti arti karinių įrenginių, oro uostų bei radijo astronominių įrenginių.**
b) **Prie prietaiso neleiskite vaikų. Dirbdami neleiskite kitiems žmonėms būti Jūsų darbo zonoje.**
c) **Įjungę prietaisą, patikrinkite jo indikatorių.** Indikatorius turi rodyti „Hilti“ logotipą ir prietaiso pavadinimą. Paskui indikatoriuje atsiranda atsiribojimas nuo atsakomybės, kurį turite patvirtinti, kad patektumėte į pagrindinį meniu su esamu projektu.
d) **Prietaisą naudoti draudžiama, kai netoliese yra asmenų, naudojančių elektrinius širdies stimuliatorius.**
e) **Prietaiso nenaudokite, jei netoli yra nėščių moterų.**
f) Greitai kintančios matavimo sąlygos gali iškreipti matavimo rezultatą.
g) **Nenaudokite prietaiso arti medicininių aparatų.**
h) **Negręžkite tose vietose, kur prietaisas aptiko objektų. Įvertinkite ir gręžimo skersmenį.**
i) **Visada atkreipkite dėmesį į indikatoriuje rodomus įspėjamuosius pranešimus.**
j) **Dėl veikimo principo matavimo rezultatus gali bloginti tam tikros aplinkos sąlygos. Tai, pvz., darbas arti įrenginių, sukuriančių stiprius magnetinius arba elektromagnetinius laukus, šlapios, turinčios metalo statybinės medžiagos, izoliacinės medžiagos su aliuminio danga, sluoksninės konstrukcijos, pagrindai su vidinėmis tuštumomis bei elektrai laidūs apmušalai ar apdailos plytelės. Todėl prieš gręždami, pjaudami ar frezuodami įvairius pagrindus, pasižiūrėkite ir kitus informacijos šaltinius, pvz., statybos planus.**
k) **Įvertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.**
l) **Indikatoriaus rodmenys visada turi būti įskaitomi (pvz., ekrano nelieskite pirštais ir saugokite nuo užteršimo).**
m) **Nenaudokite sugedusio prietaiso.**
n) **Užtikrinkite, kad aptikimo paviršius visada būtų švarus.**
o) **Prieš naudodami patikrinkite prietaiso nustatymus.**
p) **Prietaisą transportuokite tik išėmę akumuliatorių.**
q) **Prietaisą saugiai transportuokite ir laikykite. Jo laikymo temperatūra yra nuo -25 iki 63 °C.**
r) **Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.**
s) **Prieš naudodami prietaiso reikmenis, atkreipkite dėmesį, kad jie būtų tinkamai sumontuoti.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Prieš pradedant naudotis

4.1 Akumuliatoriaus įdėjimas ir prietaiso įjungimas 3

1. Visiškai įkraukite akumuliatorių PSA 81 (žr. maitinimo bloko PUA 81 ir akumuliatoriaus PSA 81 naudojimo instrukcijas).
2. Įdėkite įkrautą akumuliatorių.
3. Į prietaisą įdėkite komplekte esančią SD atminties kortą PSA 95. (Prietaise PS 1000-B šios funkcijos nėra).
   NURODYMAS SD atminties kortą dėkite tik į išjungtą prietaisą.
   NURODYMAS Jeigu SD atminties korta yra, į ją bus įrašyti skenavimo duomenys. Jeigu atminties korta neįdėta, tada skenavimo duomenys bus įrašomi į vidinį atminties įrenginį.
4. Prietaisą įjunkite įjungimo-išjungimo („On/Off“) mygtuku.
   Kai prietaisas yra už darbinės temperatūros diapazono ribų, ekrane parodomas klaidos pranešimas Nr. 00012 ir tada prietaisas automatiškai išjungiamas. Leiskite prietaisui atvėsti arba įšilti, tada vėl įjunkite.
5. Norėdami prietaisą valdyti, patvirtinkite ekrane parodytą atsiribojimą nuo atsakomybės.
6. Norėdami prietaisą išjungti, 3 sekundes laikykite nuspaustą įjungimo-išjungimo („On/Off“) mygtuką.

4.2 Nustatymai

Pradedant naudoti naują prietaisą, pirmiausia bus pareikalauta atlikti su šalimi susijusius nustatymus („Country“).

1. Perjungikliu pasirinkite norimą kalbą („Language“) ir patvirtinkite funkciniu mygtuku „Ok“.
2. Paskui perjungikliu ir patvirtinimo mygtuku „OK“ atlikite kitus nustatymus.
3. Atliktus nustatymus patvirtinkite funkciniu mygtuku „Ok“.
   NURODYMAS Funkciniu mygtuku galite tuos nustatymus praleisti („Skip“), taip pat atidėti iki prietaiso kito įjungimo.

5. Darbas

5.1 Naudojimo instrukcijos rodymas

1. 5 sekundes laikykite nuspaudę pradinės padėties („Home“) mygtuką.
   Indikatoriuje bus parodyta kontekstą atitinkanti naudojimo instrukcijos dalis. Paskui galėsite naršyti po visą naudojimo instrukciją.
2. Naudojimo instrukciją galite iškviesti ir per nustatymų meniu funkciniu mygtuku „Pagalba“ („Help“).
3. Naudojimo instrukcija uždaroma spaudžiant funkcinį mygtuką „Atgal“ („Back“).

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.2 Pagrindinės funkcijos

Funkciniais mygtukais galite pasirinkti funkcijas.

Perjungikliu galite stumdyti fokusą, keisti parametrų reikšmes arba, priklausomai nuo nustatymo, perstumti rėžių kryžių, keisti sluoksnio storį („Thickness“) / gylį („Depth“) ir t. t.
Patvirtinimo mygtuku „OK“ galite pasirinkti fokusuojamą elementą arba paleisti duomenų apdorojimą.

5.3 Aptikimas greitojo skenavimo metu („Quickscan Detection“)

Objektai betono struktūrose surandami ir iškart rodomi. Stačiu kampu skenavimo krypčiai esančius objektus galima vizualizuoti vaizdu iš viršaus ir pjūvių gilesniuose sluoksniuose („Cross section“) vaizdais bei tiesiogiai pažymėti jų padėtį.

1. Prietaisą įjunkite arba pradinės padėties („Home“) mygtuku įeikite į pagrindinį meniu.
2. Pasirinkite funkciją „Aptikimas greitojo skenavimo metu„ („Quickscan Detection“).
3. Skenerį pastatykite ir laikykite ant tiriamojo paviršiaus.
4. Paleidimo/stabdymo mygtuku paleiskite matavimą.
   Nuskamba signalas, informuojantis apie matavimo pradžią, ir indikatoriuje atsiranda raudonas įrašymo taškas.
5. Norėdami surasti objektus, stumkite skenerį virš skenuojamo paviršiaus į kairę arba į dešinę (mažiausiai 32 cm) ir tokią pat matavimo atkarpą atgal.
   Naudodami indikatoriaus vidurio liniją, nustatykite objekto padėtį ir pažymėkite ją viršutinėje žymėjimo įpjovoje tarp ratukų. Alternatyviai galite naudoti punktyrines linijas, kad objekto padėtį galėtumėte pažymėti išilgai atitinkamos šoninės prietaiso briaunos.
   Jeigu skenavimo greitis yra ties maksimalia leistina riba, nuskamba garsinis įspėjimo signalas, o indikatoriuje atsiranda atitinkamas įspėjimo simbolis. Jeigu skenuojama per greitai, tada matavimas nutraukiamas.



6. Funkciniais mygtukais „Spalvota schema“ („Color scheme“), „Kontrastas" („Contrast“) ir „Parametrai“ („Param.“) galite nustatyti vizualizavimo ir skaičiavimo parametrus.
   NURODYMAS Parametrų reikšmes turite nustatyti prieš matavimą (žr. prietaise esančią naudojimo instrukciją).
7. Perjungikliu galite nustatyti sluoksnio storį („Thickness“) / gylį („Depth“) priklausomai nuo objekto padėties.
8. Matavimą baikite paleidimo/stabdymo mygtuku.
   Dvigubas garsinis signalas informuoja, kad matavimas baigtas.

lt

5.4 Greitojo skenavimo įrašymas („Quickscan recording“)

NURODYMAS

Prietaise PS 1000-B šios funkcijos nėra.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Ilgesnių matavimo atkarpų betono struktūrose įrašymas. Baigus įrašymą, stačiu kampu skenavimo krypčiai esančius objektus galima vizualizuoti vaizdu iš viršaus ir pjūvių gilesniuose sluoksniuose („Cross section“) vaizdais.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite funkciją „Greitojo skenavimo įrašymas“ („Quickscan recording“).
2. Nustatykite skenavimo kryptį („Scandirection“).
3. Skenerį pastatykite ir laikykite ant tiriamojo paviršiaus.
4. Paleidimo/stabdymo mygtuku paleiskite matavimą.
   Nuskamba signalas, informuojantis apie matavimo pradžią, ir indikatoriuje atsiranda raudonas įrašymo taškas. Norint gauti analizei tinkamus duomenis, minimalus skenavimo ilgis turi būti 32 cm. Pasiekus minimalų ilgį, raudonas eigos stulpelis pajuoduoja. Maksimalus skenavimo ilgis yra 10 m.
5. Skenerį stumkite kryptimi, kurią nustatėte pradžioje.
   Jeigu skenavimo greitis yra ties maksimalia leistina riba, nuskamba garsinis įspėjimo signalas, o indikatoriuje atsiranda atitinkamas įspėjimo simbolis. Jeigu skenuojama per greitai, tada matavimas nutraukiamas ir skenuotas vaizdas neįsimenamas.

   Nekeiskite skenavimo krypties. Jeigu skenerį kita kryptimi pastumsite daugiau kaip 16 cm, matavimas bus automatiškai nutrauktas.
6. Matavimą baikite spausdami paleidimo/stabdymo mygtuką.
   Dvigubas garsinis signalas informuoja, kad matavimas baigtas.



7. Matavimą patikrinkite pasirinkdami funkciją „Paskutinio skenuoto vaizdo peržiūra“ („Preview\nlast scan“). Viršutiniu kairiuoju funkciniu mygtuku nustatykite perjungiklio valdymo charakteristiką. Perjungikliu galite nustatyti sluoksnio storį („Thickness“) / gylį („Depth“) priklausomai nuo objekto padėties.
   NURODYMAS Funkciniais mygtukais „Kontrastas" („Contrast“), „Parametrai“ („Param.“) ir „Vaizdavimas“ („Visualization“) galite keisti vizualizavimo ir skaičiavimo parametrus. Pakeitus parametrus (per „Param.“), šiuos duomenis reikia skaičiuoti iš naujo. Tai atliekama spaudžiant patvirtinimo mygtuką „OK“.

5.5 Vaizdo skenavimas („Imagescan“) 4

Naudojamas betono struktūrose esantiems objektams vaizduoti plokštumoje. Objektai vizualizuojami vaizdu iš viršaus ir pjūvių gilesniuose sluoksniuose („Cross section“) vaizdais.

lt

1. Tam, kad įvertintumėte objektų išsidėstymą, atlikite aptikimą greitojo skenavimo metu („Quickscan Detection“) (žr. 5.3 skyrių).
2. Ant tiriamojo paviršiaus, statmenai objektui uždėkite atraminį tinklelį ir pritvirtinkite lipnia juostele.
   NURODYMAS Atstumo duomenys skenerio indikatoriuje atitinka atraminio tinklelio atstumo duomenis tik tada, kai atraminis tinklelis yra priklijuotas tinkamai prispaudus.
3. Pagrindiniame meniu pasirinkite funkciją „Vaizdo skenavimas“ („Imagescan“).

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Pasirinkite tinklelio žingsnį („Grid size“) (galima tik modelyje PS 1000) ir pradžios tašką („Starting point“).
5. Skenerį pastatykite ant tiriamojo paviršiaus ir laikykite pagal tinklelį ir pradžios tašką.
6. Paleidimo/stabdymo mygtuku paleiskite matavimą.
   Nuskamba signalas, informuojantis apie matavimo pradžią, ir indikatoriuje atsiranda raudonas įrašymo taškas. Dvigubas garsinis signalas informuoja apie atkarpos pabaigą.
   Matavimas baigiamas automatiškai esamos matavimo atkarpos gale.
7. Stumkite skenerį pagal užduotą tinklelį virš tiriamojo paviršiaus. Išmatuokite visas atkarpas.
   Jeigu skenavimo greitis yra ties maksimalia leistina riba, nuskamba garsinis įspėjimo signalas, o indikatoriuje atsiranda atitinkamas įspėjimo simbolis. Jeigu skenuojama per greitai, tada matavimas nutraukiamas, ir matavimo atkarpą reikia skenuoti iš naujo.
   Matavimo eiga indikuojama stulpeliu. Pasiekus minimalų ilgį, raudonas eigos stulpelis pajuoduoja.
8. Norėdami atmesti paskutinę išmatuotą atkarpą, spauskite nutraukimo („Cancel“) mygtuką.
   Paskui galite paleisti naują matavimą.
9. Nuskenavus paskutinę atkarpą, iškart parodomas matavimo rezultatas, ir Jūs galite jį tikrinti bei analizuoti.



10. Funkciniais mygtukais „Kontrastas" („Contrast“), „Parametrai“ („Param.“) ir „Vaizdavimas“ („Visualization“) galite keisti vizualizavimo ir skaičiavimo parametrus. Pakeitus parametrus (per „Param.“), šiuos duomenis reikia skaičiuoti iš naujo. Tai atliekama spaudžiant patvirtinimo mygtuką „OK“.

5.6 Projektai

Ši funkcija leidžia valdyti projektus, rodyti ir analizuoti įrašytus skenuotus vaizdus („Scan“):

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite funkciją „Projektai“ („Projects“).
2. Pasirinkite norimą projektą. Aktyvus projektas atpažįstamas pagal užlenktą viršutinį dešinįjį kampą.
   Į šį aktyvų projektą įrašomi toliau nurodyti skenavimo duomenys.
3. Pasirinkite norimą skenuotą vaizdą.
   Šis skenuotas vaizdas rodomas ekrane, ir jį vėl galima analizuoti.

lt

5.7 Duomenų perkėlimas

NURODYMAS

Prietaise PS 1000-B šios funkcijos nėra.

Skenavimo duomenis galite duomenų kabeliu PSA 50/51 perduoti į monitorių PSA 100 arba per SD atminties kortą PSA 95 ir adapterį PSA 96 perkelti tiesiai į asmeninį kompiuterį.
Perduodami skenavimo duomenis per SD atminties kortą, pirma išjunkite PS 1000 ir tik tada išimkite kortą.
Priešingu atveju galite prarasti duomenis.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.8 Rankenos nuėmimas 5 6

Per didelis X-Scan PS 1000 aukštis kai kada gali trukdyti skenuoti tiriamąjį paviršių. Kad vis dėlto galėtumėte tokius paviršius skenuoti, galite nuimti prietaiso rankeną.

Apatinėje prietaiso dalyje atsukite varžtus ir nukelkite rankeną.

6. Nustatymai („Settings“)

6.1 Galite atlikti tokius nustatymus:

- Šviesumas („Brightness“)
- Garso stiprumas („Volume“)
- Data / laikas („Date / Time“)
- Energijos režimai („Power modes“)
- Šalių nustatymai

NURODYMAS
Norėdami iškviesti visą naudojimo instrukciją, spauskite funkcinį mygtuką „Pagalba“ („Help“).

7. Utilizacija

ĮSPĖJIMAS
Jei įranga utilizuojama netinkamai, gali kilti šie pavojai:
degant plastiko dalims susidaro nuodingų dujų, nuo kurių gali susirgti žmonės;
pažeisti ar labai įkaitę maitinimo elementai gali sprogti ir apnuodyti, sudirginti, nudeginti odą arba užteršti aplinką;
lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal taisykles. Todėl galite smarkiai susižaloti ir Jūs pats, ir kiti asmenys arba gali būti padaryta žala aplinkai.

Didelė „Hilti“ prietaisų dalis pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių „Hilti“ iš savo klientų jau priima perdirbti nebereikalingus senus prietaisus. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame „Hilti“ techniniame centre arba prietaiso pardavėjo.

Tik ES valstybėse

Neišmeskite elektroninių matavimo prietaisų į buitinius šiukšlynus!

Laikantis ES Direktyvos 2002/96/EG dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Akumuliatorius utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančių teisės aktų

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. ES atitikties deklaracija

Pavadinimas:	X-Scan
Tipas:	PS 1000
Pagaminimo metai:	2010

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka šių direktyvų ir normų reikalavimus: 2004/108/EB, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

X-Scan PS 1000

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.

Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.

Juhend peab jääma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.

Sisukord	Lk
1. Üldised juhised	201
2. Kirjeldus	202
3. Ohutusnõuded	202
4. Kasutuselevõtt	203
5. Töötamine	203
6. Seadistused	206
7. Utiliseerimine	207
8. EÜ-vastavusdeklaratsioon	207

1 Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi lahtivolditavalt ümbriselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna.

Skanner 1

① Käepide (eemaldatav)
② Rattad
③ Katkestusnupp
④ Start/Stop-nupp

Nupud 2

⑤ Funktsiooninupud
⑥ Nupp (sisse/välja)
⑦ Lülitusklahv
⑧ Kinnitusnupp (OK)
⑨ Home-nupp

1. Üldised juhised

1.1 Märksõnad ja nende tähendus

OHT
Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

HOIATUS
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

ETTEVAATUST
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

JUHIS
Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

1.2 Piktogrammide selgitus ja täiendavad juhised

Hoiatavad märgid

Üldine hoiatus

Sümbolid

Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend

et

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Kirjeldus

2.1 Kasutamine

PS 1000 X-Scan on ette nähtud esemete lokaliseerimiseks betoonis.

2.2 Kasutusalade piirangud

Seade vastab peatükis 8 kirjeldatud direktiivide ja normide nõuetele.

Enne põrandal või seinal kasutatavate radarite kasutamist kontrollige, et mõõtekoha lähedal ei ole tundlikke raadiosidesüsteeme (lennuradarid, raadioteleskoobid jmt). Neid süsteeme võivad käitada siseriikliku pädeva asutuse poolt nimetatud raadiosideteenistused. Juhul kui sellised süsteemid paiknevad mõõtekoha lähedal, astuge süsteemi käitajatega ühendusse, et saavutada enne mõõtmise alustamist kokkulepe radarseadme kohapealseks kasutamiseks.

3. Ohutusnõuded

3.1 Üldised ohutusnõuded

Lugege läbi seadmesse salvestatud kasutusjuhend.

a) **Seadet ei tohi ilma eelneva kooskõlastuseta kasutada sõjaliste objektide, lennujaamade ja raadiosidet kasutavate observatooriumide läheduses.**
b) **Hoidke lapsed tööpiirkonnast eemal. Veenduge, et tööpiirkonnas ei ole teisi inimesi.**
c) **Pärast seadme sisselülitamist kontrollige ekraani.** Ekraanile peab ilmuma Hilti logo ja seadme nimetus. Seejärel ilmub ekraanile vastutuse välistamise teade, millega peate nõustuma, et jõuda praegust projekti sisaldavasse peamenüüsse.
d) **Seadet ei tohi kasutada südamestimulaatorit kandvate inimeste läheduses.**
e) **Seadet ei tohi kasutada rasedate läheduses.**
f) Kiiresti muutuvate mõõtetingimuste tõttu võivad mõõtetulemused muutuda ebatäpseteks.
g) **Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses.**
h) **Ärge teostage puurimistöid kohtades, kus seade tuvastas objektide olemasolu. Võtke arvesse ka puuritava ava läbimõõtu.**
i) **Pöörake alati tähelepanu ekraanile ilmuvatele hoiatustele.**
j) **Teatavad ümbritseva keskkonna tingimused võivad mõõtetulemusi seadme tööpõhimõttest tulenevalt mõjutada. Nende hulka kuuluvad nt tugevat magnet- või elektromagnetvälja tekitavad seadmed, niiskus, metalli sisaldavad ehitusmaterjalid, alumiiniumkattega isolatsioonimaterjalid, liitmaterjalid, tühimikke sisaldavad pinnad ning elektrit juhtivad tapeedid ja keraamilised plaadid. Seetõttu tutvuge enne puurimise, saagimise või freesimise alustamist ka teiste materjalidega (nt ehitusprojektiga).**
k) **Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Põlengu- või plahvatusohu korral on seadme kasutamine keelatud.**
l) **Hoidke ekraan puhas, et lugem oleks selgelt nähtav (ärge puudutage ekraani sõrmedega, kaitske ekraani määrdumise eest).**
m) **Ärge kasutage seadet, mis on rikkis.**
n) **Veenduge, et uuritav ala on alati puhas.**
o) **Enne kasutamist kontrollige seadme seadistusi.**
p) **Enne seadme transportimist eemaldage seadmest aku.**
q) **Transportige ja hoidke seadet turvaliselt. Lubatud hoiutemperatuur on vahemikus -25°C kuni 63°C.**
r) **Kui seade tuuakse väga külmast keskkonnast soojemasse keskkonda või vastupidi, tuleks seadmel enne töölerakendamist temperatuuriga kohaneda lasta.**
s) **Enne töö alustamist veenduge, et tarvik on õigesti paigaldatud.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. Kasutuselevõtt

4.1 Aku paigaldamine ja seadme sisselülitamine 3

1. Laadige PSA 81 aku täiesti täis (vt PUA 81 võrguadapteri ja PSA 81 aku kasutusjuhendit).
2. Paigaldage laetud aku seadmesse.
3. Sisestage seadmesse komplekti kuuluv PSA 95 SD-mälukaart. (See funktsioon puudub mudelil PS 1000-B).
   JUHIS Asetage SD-mälukaart seadmesse siis, kui seade on välja lülitatud.
   JUHIS Kui SD-mälukaart on sees, salvestatakse skaneerimisandmed kaardile. Kui mälukaarti ei ole paigaldatud, salvestatakse skaneerimisandmed sisemällu.
4. Lülitage seade nupust (sisse/välja) sisse.
   Kui seade on väljaspool lubatud temperatuuri, kuvatakse veateade nr 00012 ja seade lülitub automaatselt välja. Laske seadmel jahtuda või soojeneda ja lülitage seejärel uuesti sisse.
5. Andke ekraanile ilmuvale teatele nõustumus, seejärel saate hakata seadet kasutama.
6. Väljalülitamiseks hoidke nuppu (sisse/välja) 3 sekundit all.

4.2 Seadistused

Uute seadmete puhul peate kõigepealt valima kasutusriigile omased seadistused.

1. Lülitusklahvist valige soovitud keel ja kinnitage oma valik funktsiooninupuga "Ok".
2. Seejärel valige lülitusklahvi ja kinnitusnupu "OK" abil välja järgmised seadistused.
3. Kinnitage seadistused funktsiooninupuga "Ok".
   JUHIS Funktsiooninupu "Skip" abil saate seadistamist lükata edasi ka ajale, mil seadme järgmisel korral sisse lülitate.

5. Töötamine

5.1 Kasutusjuhendi kuvamine

1. Hoidke Home-nuppu 5 sekundit all.
   Kasutusjuhend avaneb vastavast kohast ekraanil. Seejärel saate kasutusjuhendit lehitseda täies ulatuses.
2. Kasutusjuhendi saate ekraanile tuua ka seadistusmenüüst, kasutades funktsiooninuppu "Help".
3. Kasutusjuhendi sulgemiseks vajutage funktsiooninupule "Back".

5.2 Põhifunktsioonid

Funktsiooninuppude abil saate valida olemasolevaid funktsioone.

Lülitusklahvist saate nihutada fookust, muuta parameetreid või olenevalt seadistusest nihutada niitristi, muuta kihi paksust/sügavust jmt.
Kinnitusnupuga "OK" saate valida fokusseeritud elemendi või käivitada andmetöötluse.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.3 Kiirlokaliseerimine Quickscan Detection

Betoonis olevate objektide lokaliseerimiseks ja vahetuks kuvamiseks. Skaneerimise suunaga risti olevaid objekte saab kujutada pealtvaates ja läbilõikes ja nende asukohta saab vahetult maha märkida.

1. Lülitage seade sisse või liikuge Home-nupust peamenüüsse.
2. Valige funktsioon "Quickscan Detection".
3. Hoidke skannerit uuritaval pinnal.
4. Alustage mõõtmist start/stop-nupust.
   Kõlab helisignaal, mis annab märku mõõtmise algusest ja näidikule ilmub punane punkt.
5. Objektide lokaliseerimiseks viige skannerit vasakule või paremale (vähemalt 32 cm) ja sama mõõterada pidi uuesti tagasi üle skaneeritava pinna.
   Võtke objekti asukoha lugem, lähtudes ekraanil olevast keskjoonest, ja märkige see rataste vahel oleva ülemise märgistussälgu kaudu maha. Teise võimalusena võite kasutada punktiirjooni, et märkida objekti asendit piki korpuse vastavat külgserva.
   Kui skaneerimiskiirus on jõudnud maksimaalselt lubatuni, ilmub visuaalne hoiatus ja kõlab akustiline hoiatussignaal. Kui skaneerimine on liiga kiire, siis mõõtmine katkeb.



6. Funktsiooninuppudega "Color scheme", "Contrast" ja "Param." saate muuta visualiseerimis- ja arvutusparameetreid.
   JUHIS Parameetrite andmed peate sisestama enne mõõtmise alustamist (vt seadme kasutusjuhendit).
7. Lülitusklahvist saate reguleerida kihi sügavust/paksust vastavalt objekti asukohale.
8. Lõpetage mõõtmine start/stop-nupust.
   Kahekordse piiksuga helisignaal annab märku mõõtmise lõpetamisest.

5.4 Quickscan Recording

JUHIS
See funktsioon puudub mudelil PS 1000-B.

Betoonis pikema mõõtetrajektoori salvestamine. Skaneerimise suunaga risti olevaid objekte saab pärast salvestamise lõpetamist kujutada pealtvaates ja läbilõikes.

1. Valige peamenüüst funktsioon "Quickscan Recording".
2. Seadistage skaneerimise suund.
3. Hoidke skannerit uuritaval pinnal.
4. Alustage mõõtmist start/stop-nupust.
   Kõlab helisignaal, mis annab märku mõõtmise algusest ja näidikule ilmub punane punkt. Analüüsitavate andmete saamiseks skaneerige vähemalt 32 cm pikkune ala. Punane kastike muutub mustaks, kui minimaalse pikkusega ala on skaneeritud. Skaneeritava ala maksimaalne pikkus on 10 m.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Viige skannerit suunas, mille olete eelnevalt välja reguleerinud.
   Kui skaneerimiskiirus on jõudnud maksimaalselt lubatuni, ilmub visuaalne hoiatus ja kõlab akustiline hoiatussignaal. Kui skaneerimiskiirus on liiga suur, siis mõõtmine katkeb ja andmeid ei salvestata.

   Ärge muutke skaneerimise suunda. Kui viite skannerit rohkem kui 16 cm teise suunda, katkeb mõõtmine automaatselt.
6. Lõpetage mõõtmine start/stop-nupust.
   Kahe piiksuga helisignaal annab märku mõõtmise lõpetamisest.



7. Kontrollige mõõtmine üle funktsiooniga "Preview last scan". Reguleerige lülitusklahvi juhitavus välja ülal vasakul oleva funktsiooninupuga. Lülitusklahvist saate reguleerida kihi sügavust/paksust vastavalt objekti asukohale.
   JUHIS Funktsiooninuppudega "Contrast", "Param." ja "Visualization" saate muuta visualiseerimis- ja arvutusparameetreid. Kui muudate parameetreid, tuleb andmed uuesti arvutada. Selleks vajutage kinnitusnupule "OK".

5.5 Imagescan 4

Betoonis olevate objektide tasapinnaliseks kujutamiseks. Objekte kujutatakse pealtvaates ja läbilõikes.

1. Teostage kiirlokaliseerimine Quickscan Detection, et hinnata objektide asetust (vt punkt 5.3).
2. Viige võrdlusraster ortogonaalselt objekti asukohaga uuritavale pinnale ja kinnitage teibiga.
   JUHIS Ainult siis, kui võrdlusraster on õigesti kinnitatud, sobivad skanneri näidikuväljal kuvatavad kaugusandmed võrdlusrastri kaugusandmetega.
3. Valige peamenüüst funktsioon "Imagescan".
4. Valige rastri suurus (võimalik vaid mudelil PS 1000) ja alguspunkt.
5. Hoidke skannerit vastavalt rastrile ja alguspunktile uuritaval pinnal.
6. Alustage mõõtmist start/stop-nupust.
   Kõlab helisignaal, mis annab märku mõõtmise algusest ja näidikule ilmub punane punkt. Kahe piiksuga helisignaal annab märku mõõteraja lõpust.
   Mõõtmine lõpeb automaatselt vastava mõõteraja lõpus.
7. Juhtige skannerit vastavalt etteantud rastrile üle uuritava pinna. Mõõtke ära kõik rajad.
   Kui skaneerimiskiirus on jõudnud maksimaalselt lubatuni, ilmub visuaalne hoiatus ja kõlab akustiline hoiatussignaal. Kui skaneerimine on liiga kiire, siis mõõtmine katkeb ja mõõterada tuleb uuesti läbida.
   Mõõtmise edenemist näitavad kastikesed. Punane kastike muutub mustaks, kui minimaalse pikkusega ala on skaneeritud.
8. Viimati mõõdetud raja tulemuste nullimiseks vajutage katkestusnupule.
   Seejärel saate alustada uut mõõtmist.
9. Pärast viimase raja skaneerimist ilmub mõõtetulemus kohe ekraanile ja te saate mõõtmist kontrollida ja analüüsida.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. Funktsiooninuppudega "Contrast", "Param." ja "Visualization" saate muuta visualiseerimis- ja arvutusparameetreid. Kui muudate parameetreid, tuleb andmed uuesti välja arvutada. Selleks vajutage kinnitusnupule "OK".

5.6 Projektid

Selle funktsiooniga saate hallata projekte, kuvada ja analüüsida salvestatud andmeid:

1. Valige peamenüüst funktsioon "Projects".
2. Valige välja soovitud projekt. Aktiivsel projektil on parempoolne ülemine nurk tagasi pööratud. Sellesse aktiivsesse projekti salvestatakse järgmised skaneerimisandmed.
3. Valige välja soovitud skaneerimisandmed.
   Skaneerimisandmed ilmuvad ekraanile ja neid saab uuesti analüüsida.

5.7 Andmete ülekanne

JUHIS
See funktsioon puudub mudelil PS 1000-B.

Skaneerimisandmed võite PSA 50/51 andmekaabli kaudu kanda üle PSA 100 monitorile või PSA 95 SD-mälukaardi ja PSA 96 adapteri kaudu otse arvutisse.
Kui kannate skaneerimisandmed üle SD-mälukaardi abil, veenduge algul, et PS 1000 on enne kaardi eemaldamist välja lülitatud.
Vastasel korral võivad andmed kaotsi minna.

5.8 Demonteerige käepide 5 6

Ehituslikest oludest tingituna võib X-Scan PS 1000 paigutamine uuritavale pinnale olla suure ehituskõrguse tõttu takistatud. Nende pindade skaneerimiseks võib käepideme eemaldada.

Keerake lahti seadme alumisel küljel olevad kruvid ning eemaldage käepide ülevalt.

6. Seadistused

6.1 Saate reguleerida järgmisi seadeid:

- Eredus
- Helitugevus
- Kuupäev / kellaaeg
- Energiarežiim
- Riigisätted

JUHIS
Selleks et avada kogu kasutusjuhend, vajutage funktsiooninupule "Help".

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. Utiliseerimine

HOIATUS

Seadme nõuetevastane utiliseerimine võib kaasa tuua järgmist:
Plastdetailide põletamisel tekivad toksilised gaasid, mis võivad põhjustada tervisehäireid.
Vigastamise või kuumutamise tagajärjel võib aku hakata lekkima, akuvedelik võib põhjustada mürgitusi, põletusi, söövitust ja keskkonnakahjustusi.
Hooletu käitlemine võimaldab kõrvalistel isikutel kasutada seadme osi mittesihipäraselt. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.

Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võtab Hilti hooldekeskus vanu seadmeid utiliseerimiseks vastu. Küsige lisateavet Hilti hooldekeskusest või Hilti müügiesindusest.

Üksnes EL liikmesriikidele

Ärge käidelge elektroonilisi mõõteseadmeid koos olmejäätmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Utiliseerige akud vastavalt kasutusriigis kehtivatele eeskirjadele.

8. EÜ-vastavusdeklaratsioon

Nimetus:	X-Scan
Tüübitähis:	PS 1000
Valmistusaasta:	2010

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 1999/5/EÜ, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

et

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

X-Scan PS 1000

Перш ніж розпочинати роботу, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Завжди зберігайте цю інструкцію з експлуатації разом з інструментом.

При зміні власника передавайте інструмент лише разом із інструкцією з експлуатації.

Зміст	Стор.
1. Загальні вказівки	209
2. Опис	210
3. Вказівки з техніки безпеки	210
4. Підготовка до роботи	211
5. Експлуатація	212
6. Настройки	215
7. Утилізація	215
8. Сертифікат відповідності ЄС	216

1 Цифрами позначено ілюстрації. Ілюстрації до тексту розміщені на розворотах обкладинки. Розгорніть їх при ознайомленні з цією інструкцією.

Сканер 1

① Рукоятка (знімна)
② Коліщатко
③ Кнопка скасування
④ Кнопка запуску/зупинення

Кнопки 2

⑤ Функціональні кнопки
⑥ Кнопка «Увімкн./Вимкн.»
⑦ 4 хрестоподібно розташовані кнопки керування
⑧ Кнопка підтвердження («OK»)
⑨ Кнопка повернення до початкового екрана

1. Загальні вказівки

1.1 Сигнальні повідомлення та їх значення

НЕБЕЗПЕКА
Вказує на безпосередньо загрожуючу небезпеку, що може призвести до тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказує на потенціально небезпечну ситуацію, яка може призвести до тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.

ОБЕРЕЖНО
Вказує на потенціально небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА
Для вказівок щодо експлуатації та для іншої корисної інформації.

1.2 Пояснення піктограм та інша інформація

Попереджувальні знаки

Попередження про загальну небезпеку

Символи

Перед застосуванням прочитайте інструкцію з експлуатації

uk

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. Опис

2.1 Використання

Сканер PS 1000 X-Scan призначений для визначення місцезнаходження об'єктів у бетонних структурах.

2.2 Обмеження щодо сфери використання

Інструмент відповідає вимогам директив та стандартів, зазначених у розділі 8.

Перед використанням радарних пристроїв для зондування підлоги/стін необхідно переконатися, що поблизу місця сканування не знаходяться чутливі радіосистеми або прилади радіослужб (авіаційний радар, радіотелескопи тощо). Ці системи/прилади можуть використовуватися радіослужбою, котра має для цього офіційний дозвіл відповідної національної установи. У разі знаходження таких систем/приладів поблизу місця сканування зверніться до власників таких систем/приладів перед початком сканування для узгодження використання радарних пристроїв, призначених для зондування підлоги/стін у цьому місці.

3. Вказівки з техніки безпеки

3.1 Загальні вказівки з техніки безпеки

Прочитайте інструкцію з експлуатації, записану у приладі.

a) **Не дозволяється використовувати прилад без попереднього дозволу поблизу військових споруд, аеропортів та радіоастрономічних споруд.**

b) **Не допускайте дітей. Не допускайте сторонніх осіб до свого робочого місця.**

c) **Після увімкнення інструмента перевірте його дисплей.** На дисплеї повинні висвітитись логотип компанії Hilti та назва інструмента. Потім на дисплеї з'явиться повідомлення про відмову від відповідальності, яке Вам потрібно підтвердити, щоб перейти до головного меню з актуальним проектом.

d) **Забороняється використовувати інструмент у присутності осіб з імплантованим штучним водієм ритму серця.**

e) **Забороняється використовувати інструмент у присутності вагітних жінок.**

f) Швидка зміна умов, за яких виконується вимірювання, може призвести до спотворення його результатів.

g) **Не користуйтесь інструментом поблизу медичної апаратури.**

h) **Не свердліть отвори в тих місцях, в яких інструмент виявив приховані під поверхнею об'єкти. Враховуйте діаметр отвору.**

i) **Завжди звертайте увагу на попереджувальні повідомлення, що з'являються на дисплеї.**

j) **На результатах вимірювань потенційно можуть негативно позначитися певні особливості довколишнього середовища. Маються на увазі, зокрема, близькість обладнання, яке генерує сильні магнітні або електромагнітні поля, висока вологість, будівельні матеріали з вмістом металів, ізоляційні матеріали з алюмінієвим покриттям, багатошарові конструкції, наявність порожнин у досліджуваних основах, а також електропровідні шпалери чи облицювальна плитка. А тому рекомендується, перш ніж розпочинати свердління, пиляння або фрезерування будівельної основи, звернутися й до інших джерел інформації (наприклад, будівельних креслень тощо).**

k) **Обов'язково враховуйте умови навколишнього середовища. Не застосовуйте інструмент також в пожежо- або вибухонебезпечних умовах.**

l) **Тримайте дисплей в чистоті (тобто не беріться за нього пальцями, не давайте йому забруднитися).**

m) **Не користуйтесь несправним інструментом.**

n) **Потурбуйтесь про те, щоб зона розпізнавання завжди була чистою.**

o) **Перед використанням перевірте настройки приладу.**

p) **Під час транспортування приладу обов'язково виймайте з нього комплект акумуляторів.**

q) **Обережно транспортуйте та зберігайте прилад. Температура зберігання складає від -25°C до 63°C.**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

r) **У разі перенесення приладу з дуже холодного середовища у більш тепле середовище або навпаки потрібно почекати певний час перед початком роботи, поки прилад акліматизується.**

s) **Перед початком роботи із додатковим обладнанням зверніть увагу на правильність його встановлення.**

4. Підготовка до роботи

4.1 Уставте комплект акумуляторів та увімкніть інструмент. 3

1. Повністю зарядіть комплект акумуляторів PSA 81 (див. інструкцію з експлуатації блоку живлення PUA 81 та комплекту акумуляторів PSA 81).
2. Уставте заряджений комплект акумуляторів.
3. Уставте в інструмент карту пам'яті SD PSA 95, що входить до комплекту постачання (ця функція відсутня у PS 1000-B).
   ВКАЗІВКА Уставляйте карту пам'яті SD в інструмент лише тоді, коли він знаходиться у вимкненому стані.
   ВКАЗІВКА У разі наявності карти пам'яті SD дані сканування записуються на неї. Якщо карта пам'яті не вставлена, дані сканування зберігаються у внутрішній пам'яті.
4. Увімкніть інструмент за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.».
   У разі відхилення від значення робочої температури з'являється повідомлення про помилку № 00012 та інструмент автоматично вимикається. Дайте інструменту охолонути або нагрітися, а потім увімкніть його.
5. Підтвердьте повідомлення про відмову від відповідальності, яке з'явиться на дисплеї, щоб почати експлуатацію інструмента.
6. Для вимкнення натисніть і утримуйте кнопку «Увімкн./Вимкн.» протягом 3 секунд.

4.2 Настройки

У разі використання абсолютно нового приладу Вам спочатку буде запропоновано вибрати специфічні для даної країни настройки.

1. За допомогою 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування виберіть потрібну мову та підтвердьте вибір за допомогою функціональної кнопки «Ok».
2. Потім за допомогою 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування та кнопки підтвердження «OK» виберіть інші настройки.
3. Підтвердьте виконані настройки за допомогою функціональної кнопки «Ok».
   ВКАЗІВКА За допомогою функціональної кнопки «Skip» Ви можете відкласти виконання цих настройок до моменту наступного увімкнення приладу.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. Експлуатація

5.1 Відображення інструкції з експлуатації

1. Натисніть кнопку повернення до початкового екрана та утримуйте її протягом 5 секунд.
   Інструкцію з експлуатації буде відображено на дисплеї у контекстному форматі. Після цього Ви зможете повністю переглянути інструкцію з експлуатації.
2. Ви можете відобразити інструкцію з експлуатації також в меню настройок, натиснувши функціональну кнопку «Help».
3. Щоб закрити інструкцію з експлуатації, натисніть функціональну кнопку «Back».

5.2 Основні функції

За допомогою функціональних кнопок можна вибрати наявні функції.

За допомогою 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування можна зміщувати фокус, змінювати значення параметрів або залежно від настройок пересувати хрестик, змінювати товщину/глибину шару тощо.
За допомогою кнопки підтвердження «OK» можна вибрати сфокусований елемент або запустити обробку даних.

5.3 Виявлення Quickscan

Виявлення та безпосереднє відображення об'єктів у бетонних структурах. Об'єкти, розташовані перпендикулярно до напрямку сканування, можна відображати у горизонтальній проекції та у розрізі і безпосередньо позначати їхнє положення.

1. Увімкніть прилад або перейдіть за допомогою кнопки повернення до початкового екрана до головного меню.
2. Виберіть функцію «Quickscan Detection».
3. Наведіть сканер на досліджувану поверхню.
4. Почніть сканування, натиснувши кнопку запуску/зупинення.
   Звуковий сигнал повідомить про початок сканування, а на дисплеї з'явиться червона точка.
5. Переміщуйте сканер уздовж досліджуваної поверхні ліворуч або праворуч (мін. 32 см), а потім назад цією ж доріжкою, щоб виявити об'єкти.
   Визначте положення об'єкта за допомогою центральної лінії на дисплеї та позначте її на верхній маркувальній насічці між коліщатками. Крім того, Ви можете використати пунктирні лінії, щоб позначити положення об'єкта уздовж відповідного бокового краю корпуса.
   У разі переміщення сканера зі швидкістю, що наближається до максимально припустимого значення, з'являється акустичний та візуальний сигнал попередження. У разі занадто швидкого переміщення сканера сканування переривається.



Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. За допомогою функціональних кнопок «Color scheme», «Contrast» та «Param.» Ви можете налаштувати параметри відображення й обчислення.
   ВКАЗІВКА Значення для «Param.» потрібно ввести перед скануванням (див. інструкцію з експлуатації в приладі).
7. За допомогою 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування можна змінювати товщину/глибину шару залежно від положення об'єкта.
8. Завершіть сканування за допомогою кнопки запуску/зупинення.
   Подвійний звуковий сигнал свідчить про закінчення сканування.

5.4 Запис даних Quickscan

ВКАЗІВКА
Ця функція відсутня у PS 1000-B.

Запис довгих вимірювальних доріжок у бетонних структурах. Об'єкти, розташовані перпендикулярно до напрямку сканування, після завершення запису можна відобразити у горизонтальній проекції та у розрізі.

1. Виберіть у головному меню функцію «Quickscan Recording».
2. Налаштуйте напрямок сканування.
3. Наведіть сканер на досліджувану поверхню.
4. Почніть сканування, натиснувши кнопку запуску/зупинення.
   Звуковий сигнал повідомить про початок сканування, а на дисплеї з'явиться червона точка. Щоб отримати дані, придатні для аналізу, проскануйте мінімальний відрізок довжиною 32 см. Червона смужка, що відображає процес, стає чорною, коли досягнута мінімальна довжина. Максимальна довжина сканування становить 10 м.
5. Переміщуйте сканер у тому напрямку, який Ви перед цим вибрали.
   У разі переміщення сканера зі швидкістю, що наближається до максимально припустимого значення, з'являється акустичний та візуальний сигнал попередження. У разі занадто швидкого переміщення сканера сканування переривається, а зображення не зберігається в пам'яті.

   Не змінюйте напрямок сканування. У разі переміщення сканера в іншому напрямку більш ніж на 16 см сканування автоматично переривається.
6. Завершіть сканування за допомогою кнопки запуску/зупинення.
   Подвійний звуковий сигнал свідчить про закінчення сканування.



7. Перевірте результат сканування за допомогою функції «Preview last scan». Налаштуйте режим роботи 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування за допомогою функціональної кнопки, розташованої зверху ліворуч. За допомогою 4 хрестоподібно розташованих кнопок керування можна змінювати товщину/глибину шару залежно від положення об'єкта.
   ВКАЗІВКА За допомогою функціональних кнопок «Contrast», «Param.» та «Visualization» Ви можете змінювати параметри відображення й обчислення. Якщо Ви змінюєте «Param.», потрібно заново обчислити дані. Для цього натисніть кнопку підтвердження «OK».

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.5 Imagescan 4

Для плаского відображення об'єктів у бетонних структурах. Об'єкти відображаються у горизонтальній проекції та у розрізі.

1. Виконайте виявлення в режимі Quickscan, щоб визначити напрямок розташування об'єктів (див. розділ 5.3).
2. Розташуйте розмічальну сітку на досліджуваній поверхні ортогонально до об'єкта та закріпіть її за допомогою клейкої стрічки.
   ВКАЗІВКА Лише у разі правильного розташування та приклеювання розмічальної сітки дистанція, що вказана на дисплеї сканера, відповідає дистанції розмічальної сітки.
3. Виберіть у головному меню функцію «Imagescan».
4. Виберіть розмір сітки (можливо лише у PS 1000) і стартову точку.
5. Наведіть сканер на досліджувану поверхню згідно з сіткою і стартовою точкою.
6. Почніть сканування, натиснувши кнопку запуску/зупинення.
   Звуковий сигнал повідомить про початок сканування, а на дисплеї з'явиться червона точка. Подвійний звуковий сигнал свідчить про закінчення доріжки.
   Сканування завершується автоматично в кінці відповідної доріжки сканування.
7. Переміщуйте сканер уздовж досліджуваної поверхні відповідно до заданої сітки. Виконайте сканування усіх доріжок.
   У разі переміщення сканера зі швидкістю, що наближається до максимально припустимого значення, з'являється акустичний та візуальний сигнал попередження. У разі занадто швидкого переміщення сканера сканування переривається, тому потрібно поновити сканування цієї доріжки.
   Процес сканування відображається за допомогою смужки. Червона смужка, що відображає процес, стає чорною, коли досягнута мінімальна довжина.
8. Для скасування останньої відсканованої доріжки натисніть кнопку скасування.
   Після цього можна розпочати нове сканування.
9. Після сканування останньої доріжки відразу відображається результат сканування, тому Ви можете перевірити та проаналізувати його.



10. За допомогою функціональних кнопок «Contrast», «Param.» та «Visualization» Ви можете змінювати параметри відображення й обчислення. Якщо Ви змінюєте «Parameter», потрібно заново обчислити дані. Для цього натисніть кнопку підтвердження «OK».

5.6 Проекти

За допомогою цієї функції можна керувати проектами, переглядати та аналізувати зображення:

1. Виберіть у головному меню функцію «Projects».
2. Виберіть потрібний проект. Активний проект позначається аркушем із зігнутим верхнім правим кутом.
   У цьому активному проекті будуть збережені дані наступного сканування.
3. Виберіть потрібне зображення.
   Зображення буде показано, і його можна буде ще раз проаналізувати.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.7 Передача даних

ВКАЗІВКА
Ця функція відсутня у PS 1000-B.

Ви можете передати дані сканування або за допомогою кабелю передачі даних PSA 50/51 на монітор PSA 100, або за допомогою карти пам'яті SD PSA 95 та адаптера PSA 96 безпосередньо на ПК.
Якщо для передачі даних сканування Ви використовуєте карту пам' яті SD, перед її вийманням переконайтеся, що сканер PS 1000 було вимкнено.
Інакше це може призвести до втрати даних.

5.8 Знімання рукоятки 5 6

За певних умов, наприклад, при виконанні будівельних робіт на значній висоті, належне встановлення інструмента X-Scan PS 1000 відносно поверхні, яку необхідно відсканувати, може бути неможливим. Для того щоб виконати сканування цих поверхонь, Ви можете зняти рукоятку.

Викрутіть гвинти з нижньої частини інструмента та зніміть рукоятку, піднявши її вгору.

6. Настройки

6.1 Ви можете налаштувати такі параметри:

- Яскравість
- Гучність
- Дата/час
- Режими енергозбереження
- Настройки країни

ВКАЗІВКА
Натисніть функціональну кнопку «Help», щоб відобразити повну інструкцію з експлуатації.

7. Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При неналежній утилізації обладнання можуть мати місце наступні негативні наслідки:
При спалюванні пластмас утворюються токсичні гази, які можуть призвести до захворювання людей.
При пошкодженні їх цілісності або сильному нагріванні батареї можуть вибухнути, що зазвичай супроводжується отруєннями, термічними й хімічними опіками або забрудненням довкілля.
При недбалій утилізації обладнання може потрапити до рук сторонніх осіб, які можуть спробувати несанкціоновано його використовувати. Це може призвести до тяжкого травмування як себе, так і сторонніх людей, та до забруднення довкілля.

Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti, придатні для вторинної переробки. Передумовою для їх вторинної переробки є належне розділення за матеріалами. У багатьох країнах компанія Hilti вже уклала угоди про повернення старих інструментів, що відслужили своє, для їх утилізації. Із цього приводу звертайтесь до відділу сервісного обслуговування компанії Hilti або до свого торгівельного консультанта.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Тільки для країн-членів ЄС

Не викидайте електронні вимірювальні прилади у баки для побутового сміття!

Згідно з Директивою Європейського Союзу 2002/96/EG щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та з національним законодавством електроінструменти, що відпрацювали своє, необхідно збирати окремо й проводити їх утилізацію екологічно безпечним способом.

Комплект акумуляторів треба утилізувати згідно з національним законодавством

8. Сертифікат відповідності ЄС

Назва:	X-Scan
Позначення типу:	PS 1000
Рік випуску:	2010

Зі всією належною відповідальністю заявляємо, що цей виріб відповідає наступним директивам і стандартам: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Акціонерне товариство Hilti

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

uk

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

オリジナル取扱説明書

PS 1000 X-Scan

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は必ず本体と一緒に保管してください。

他の人が使用する場合には、本体と取扱説明書を一緒にお渡しください。

目次	頁
1. 一般的な注意	217
2. 製品の説明	218
3. 安全上の注意	218
4. ご使用前に	219
5. ご使用方法	220
6. 設定	223
7. 廃棄	223
8. EU 規格の準拠証明	224

1 この数字は該当図を示しています。図は二つ折りの表紙の中にあります。取扱説明書をお読みの際は、これらのページを開いてください。

スキャナー 1

① グリップ（取外し可能）
② ホイール
③ キャンセルボタン
④ スタート / ストップボタン

ボタン 2

⑤ 機能ボタン
⑥ ON/OFF ボタン
⑦ タンブラースイッチ
⑧ 確定ボタン（OK）
⑨ ホームボタン

1. 一般的な注意

1.1 安全に関する表示とその意味

危険
この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。

警告事項
この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。

注意
この表記は、軽傷あるいは所持物の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

注意事項
この表記は、本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報を示す場合に使われます。

1.2 記号の説明と注意事項

警告表示

一般警告事項

略号

ご使用前に取扱説明書をお読みください

ja

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. 製品の説明

2.1 用途

PS 1000 X ー Scan は、コンクリート構造物内のスキャン対象の位置測定のためのものです。

2.2 使用場所の制限

本体は、8 章で言及している基準および規格の要求事項を満たしています。

床面 / 壁面レーダー装置を使用する前に、測定場所付近に影響を受けやすい無線システムや無線施設 (航空レーダー、電波望遠鏡など) が存在しないことを確認してください。これらのシステム / 施設は、各国の所轄官庁により無線サービス業者として認定された者により運用されている場合があります。測定場所付近にこれに該当するシステム / 施設が存在する場合は、測定を開始する前に現場での床面 / 壁面レーダー装置の使用について許可を得るために、それらの運用者と話し合いを行ってください。

3. 安全上の注意

3.1 一般安全注意事項

本体に保存されている取扱説明書をお読みください。

a) **本体は、あらかじめ許可を受けることなく軍事施設、空港および無線航空宇宙関連施設の近辺で使用することはできません。**
b) **本体は子供の手の届かない所に置いてください。作業場には関係者以外の人を立ち入らせないでください。**
c) **本体のスイッチをオンにした後に表示ディスプレイを点検してください。** 表示ディスプレイにヒルティの口ゴと本体の名称が表示されねばなりません。その後表示ディスプレイに免責事項に関する表示が現れます、現在のプロジェクトでメインメニューにアクセスするためにこの内容に同意する必要があります。
d) **ペースメーカー使用者の近くでは本体を使用しないでください。**
e) **妊婦の近くでは本体を使用しないでください。**
f) 測定条件が急激に変わる場合、測定結果に誤りが生じることがあります。
g) **本体を医療機器の近くで使用しないでください。**
h) **本体によってスキャン対象が検出された位置に穿孔を行わないでください。コアビット径も考慮してください。**
i) **常に表示ディスプレイの警告メッセージに注意してください。**
j) **測定結果は、特定の周囲条件の影響を受けることがあります。測定結果に影響を及ぼす条件としては、強力な磁場または電磁場を発生させる機器の近辺、水分、金属を含む建設資材、アルミニウムで覆われた断熱材、層構造、空隙部のある構造物および導電性のある壁布あるいはタイルなどが考えられます。このため、構造物で穿孔、切断あるいはフライス加工を行う前に、他の情報源 (建築設計図など) も確認してください。**
k) **周囲状況を考慮してください。火災や爆発の恐れがあるような状況では、本体を使用しないでください。**
l) **表示ディスプレイは常に読み取り可能な状態に保ってください (例えば、表示ディスプレイを指でつかんだり、汚したりしないでください)。**
m) **本体は故障のない状態で使用してください。**
n) **探査面が常に清潔であることを確認してください。**
o) **ご使用の前には本体の設定をチェックしてください。**
p) **本体の搬送は、必ずバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

q) **本体の搬送および保管は、安全かつ確実な方法で行ってください。保管温度は、-25°C ... 63°C です。**
r) **極度に低温の場所から高温の場所に移す場合、あるいはその逆の場合は、本体温度が周囲温度と同じになるまで待ってから使用してください。**
s) **アクセサリーを使用しての作業の際は、作業を始める前にアクセサリーが正しく取り付けられていることを確認してください。**

4. ご使用前に

4.1 バッテリーパックの装着と本体の電源投入 3

1. PSA 81 バッテリーパックを完全に充電します (PUA 81 電源アダプターおよび PSA 81 バッテリーパックの取扱説明書をご覧ください)。
2. 充電したバッテリーパックを装着します。
3. 本体とともに納品された PSA 95 SD メモリーカードを本体にセットします。(PS 1000-B はこの機能には対応していません)。
   注意事項SD メモリーカードは、必ず本体の電源がオフになっている状態でセットしてください。
   注意事項SD メモリーカードがセットされていると、スキャンデータが SD メモリーカードに保存されます。メモリーカードがセットされていない場合は、スキャンデータは内部メモリーに書き込まれます。
4. 「ON/OFF」ボタンを押して本体の電源をオンにします。
   本体が動作温度を超過あるいは下回ると、エラーメッセージ No. 00012 が表示されて本体は自動的にオフになります。本体を冷却あるいは温めて、その後本体の電源をオンにしてください。
5. 本体を操作するためには、スクリーンに表示される免責事項に同意してください。
6. 電源をオフにするには、ON/OFF ボタンを 3 秒押し続けてください。

4.2 設定

新品の本体を最初に使用する際は、国別設定を選択するように求められます。

1. タンブラースイッチで希望の言語を選択し、機能ボタン「OK」で選択を確定します。
2. 続いて、タンブラースイッチと確定ボタン「OK」によりその他の設定を選択します。
3. 設定の確定は、機能ボタン「OK」で行います。
   注意事項機能ボタン「スキップ」により、次回に本体の電源をオンにした時にこれらの設定作業を省略することができます。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. ご使用方法

5.1 取扱説明書の表示

1. ホームボタンを 5 秒間押します。
   表示ディスプレイに、取扱説明書の状況に応じた箇所が表示されます。その後、取扱説明書全体を閲覧することができます。
2. 取扱説明書は、設定メニューの機能ボタン「ヘルプ」により表示することもできます。
3. 取扱説明書の表示を終了するには、機能ボタン「戻る」を押します。

5.2 基本的な機能

機能ボタンにより使用可能な機能を選択します。

タンブラースイッチにより、焦点の異動、パラメーター値の変更、あるいは設定によっては十字線の異動、層の厚さ / 層の深さの変更などが可能です。
確定ボタン「OK」により、焦点を合わせた物体を選択したりあるいはデータ処理を開始します。

5.3 クイックスキャン探査

コンクリート構造物内のスキャン対象の位置を測定して直接表示します。スキャン方向に対して垂直の位置にあるスキャン対象は、平面図表示および断面図表示により表示させてその位置に直接マークを付けることができます。

1. 本体の電源をオンにするか、あるいはホームボタンでメインメニューに移動します。
2. 「クイックスキャン探査」機能を選択します。
3. スキャナーを測定面上で保持します。
4. スタート / ストップボタンで測定を開始します。
   測定の開始を知らせるピープ音が聞こえ、表示ディスプレイに記録位置が赤く表示されます。
5. スキャン対象の位置を測定するには、スキャン面の上でスキャナーを左または右に 32 cm 以上動かし、同一の測定軌道で元の位置に戻します。
   表示ディスプレイの中央線によりスキャン対象の位置を読み取り、それをホイールの間の上側マーキング用切込みにマークします。これに代えて、破線を使用して当該の側方ハウジングエッジに沿ってスキャン対象の位置をマークすることもできます。
   スキャン動作が許容最大スキャン速度にになると、音響および視覚による警告が発せられます。スキャン動作が速すぎると、測定がキャンセルされます。



6. 機能ボタン「色合い」、「コントラスト」および「パラメーター」により、表示パラメーターと計算パラメーターを設定することができます。
   注意事項「パラメーター」の値は、測定の前に設定する必要があります (本体の取扱説明書をご覧ください)。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. タンブラースイッチにより、スキャン対象の位置に応じて層の深さ / 層の厚さを調整できます。
8. スタート / ストップボタンで測定を終了します。
   2 回のピープ音は、測定が終了したことの合図です。

5.4 クイックスキャン記録

注意事項
PS 1000-B はこの機能には対応していません。

コンクリート構造物内の長い距離の記録のための機能です。スキャン方向に対して垂直の位置にあるスキャン対象は、記録の終了の後平面図表示および断面図表示により表示させることができます。

1. メインメニューで「クイックスキャン記録」機能を選択します。
2. スキャン方向を設定します。
3. スキャナーを測定面上で保持します。
4. スタート / ストップボタンで測定を開始します。
   測定の開始を知らせるピープ音が聞こえ、表示ディスプレイに記録位置が赤く表示されます。評価可能なデータを得るためには、32 cm 以上の距離をスキャンしてください。測定に必要な最低長に達すると、進捗バーが赤から黒に変化します。最大スキャン長は 10 m です。
5. 予め設定した方向へとスキャナーを動かします。
   スキャン動作が許容最大スキャン速度にになると、音響および視覚による警告が発せられます。スキャン動作が速すぎると測定がキャンセルされ、スキャン結果は保存されません。

   スキャン方向は変更しないでください。スキャナーを設定とは異なる方向へ 16 cm 以上動かすと、測定は自動的にキャンセルされます。
6. スタート / ストップボタンで測定を終了します。
   2 回のピープ音は、測定が終了したことの合図です。



7. 測定を「最後のスキャンのプレビュー」機能でチェックします。左上の機能ボタンでタンブラースイッチの制御方法を設定します。タンブラースイッチにより、スキャン対象の位置に応じて層の深さ / 層の厚さを調整できます。
   注意事項機能ボタン「コントラスト」、「パラメーター」および「表示」により、表示パラメーターと計算パラメーターを変更することができます。「パラメーター」を変更した際には、データを新たに計算する必要があります。これには確定ボタン「OK」を押してください。

5.5 イメージスキャン 4

コンクリート構造物内のスキャン対象を平面的に表示します。スキャン対象物が平面図表示および断面図表示で表示されます。

1. スキャン対象を評価するには、クイックスキャン探査を実施してください (5.3 章をご覧ください)。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. 照合用方眼紙を測定面上でスキャン対象位置に対して直角の位置にし、方眼紙を接着テープで固定します。
   注意事項照合用方眼紙がたるみなく固定されている場合に限り、スキャナーの表示ディスプレイの距離表示は照合用方眼紙の距離データに対応したものとなります。
3. メインメニューで「イメージスキャン」機能を選択します。
4. グリッドサイズ（PS 1000 の場合のみ）とスタート点を選択します。
5. グリッドとスタート点に従ってスキャナーを測定面上に保持します。
6. スタート / ストップボタンで測定を開始します。
   測定の開始を知らせるピープ音が聞こえ、表示ディスプレイに記録位置が赤く表示されます。2 回のピープ音は、測定軌道の終点に到達したことの合図です。
   測定は、それぞれの測定軌道の終点で自動的に終了します。
7. グリッドに従って、スキャナーを測定面の上で動かします。すべての測定軌道を測定します。
   スキャン動作が許容最大スキャン速度にになると、音響および視覚による警告が発せられます。スキャン動作が速すぎると、測定がキャンセルされます。その場合には、当該の測定軌道を改めて測定する必要があります。
   測定進捗状況がバー表示されます。測定に必要な最低長に達すると、進捗バーが赤から黒に変化します。
8. 最後に測定した測定軌道を拒否（無効）にするには、キャンセルボタンを押します。
   その後、新たに測定を開始することができます。
9. 最後の測定軌道のスキャンが終了すると測定結果が即座に表示され、測定をチェックおよび解析することができます。



10. 機能ボタン「コントラスト」、「パラメーター」および「表示」により、表示パラメーターと計算パラメーターを変更することができます。「パラメーター」を変更した際には、データを新たに計算する必要があります。これには確定ボタン「OK」を押してください。

5.6 プロジェクト

この機能により、プロジェクトの管理、実行したスキャンの表示および解析が可能です。

1. メインメニューで「プロジェクト」機能を選択します。
2. 希望のプロジェクトを選択します。有効なプロジェクトは、右上コーナーが折られた状態のアイコンにより識別できます。
   この現在のプロジェクトに、これから行うスキャンのデータが保存されます。
3. 希望のスキャンを選択します。
   スキャンが表示され、改めて解析することができます。

5.7 データ転送

ja

注意事項

PS 1000-B はこの機能には対応していません。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

スキャンデータは、データ転送ケーブル PSA 50/51 を介してモニター PSA 100 に転送するか、あるいは SD メモリーカード PSA 95 およびアダプター PSA 96 を介して直接 PC に転送することができます。
SD メモリーカードによりスキャンデータを転送する際は、メモリーカードを取り外す前にまず PS 1000 の電源がオフになっていることを確認してください。
そうしないと、データ喪失の危険があります。

5.8 グリップを取り外す 5 6

現場の状況によっては、構造物が高いため X-Scan PS 1000 をスキャンする面に乗せることができない場合があります。それでもこのような面をスキャンするために、グリップを取り外すことができます。

本体底面のねじを外し、グリップを上方へ取り外します。

6. 設定

6.1 以下の設定が可能です：

- 明るさ
- 音量
- 日付 / 時刻
- エネルギーモード
- 国別設定

注意事項
取扱説明書の全ページを呼び出すには、機能ボタン「ヘルプ」を押します。

7. 廃棄

警告事項
機器を不適切に廃棄すると、以下のような問題が発生する恐れがあります。
プラスチック部品を燃やすと毒性のガスが発生し、人体に悪影響を及ぼすことがあります。
電池は損傷したりあるいは激しく加熱されると爆発し、毒害、火傷、腐食または環境汚染の危険があります。
廃棄について十分な注意を払わないと、権限のない者が装備を誤った方法で使用する可能性があります。このような場合、ご自身または第三者が重傷を負ったり環境を汚染する危険があります。

本体の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国でヒルティは、本体や古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にお尋ねください。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

EU 諸国のみ

本体を一般ゴミとして廃棄してはなりません

古い電気および電子工具の廃棄に関するヨーロッパ基準 2002/96/EG と各国の法律に基づき、使用済みの電気工具は一般ゴミとは別にして、環境保護のためリサイクル規制部品として廃棄してください。

バッテリーパックは、各国の規制に従って廃棄してください。

8. EU 規格の準拠証明

名称：	X-Scan
機種名：	PS 1000
設計年：	2010

この製品は以下の基準と標準規格に適合していることを保証します：2004/108/EG、2006/95/EG、1999/5/EG、EN 55022、EN 61326、EN 301 489-1、EN 301489-32、EN 302066-1、EN 302066-2、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

오리지널 사용설명서

PS 1000 X-Scan

처음 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽으십시오.

본 사용설명서는 항상 기기와 함께 보관하십시오.

기기를 다른 사람에게 양도할 경우, 사용설명서도 반드시 함께 넘겨 주십시오.

목차	쪽
1. 일반 정보	225
2. 설명	226
3. 안전상의 주의사항	226
4. 사용전 준비사항	227
5. 작동법	228
6. Settings	232
7. 폐기	232
8. EC-동일성 표시	233

1 이러한 숫자들은 사용설명서를 보기 위해 펼치면 겉표지에 있는 숫자들로, 해당되는 그림들을 찾기 위해 참고하십시오. 텍스트에 대한 그림은 펼칠 수 있는 겉표지에서 찾을 수 있습니다. 사용설명서를 읽으실 때는 겉표지를 펼쳐 놓으십시오.

스캐너 1

① 손잡이(탈착식)
② 주행휠
③ 취소 버튼
④ 시작/종료 버튼

버튼 2

⑤ 기능버튼
⑥ ON/OFF 버튼
⑦ 패들 시프트
⑧ 확인버튼 (OK)
⑨ 홈 버튼

1. 일반 정보

1.1 안전사항에 대한 표시

위험
이 기호는 직접적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망으로 이어질 수도 있습니다.

경고
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

주의
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을 표시합니다. 만약 지키지 않으면, 심각한 부상 또는 물적 손실을 입을 수 있습니다.

ko

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

지침
유용한 사용정보 및 적용 지침 참조용

1.2 그림의 설명과 그밖의 지침

경고 표시

일반적인
위험에
대한 경고

기호

사용하기
전에
사용설명서를
읽으십시오.

2. 설명

2.1 용도

PS 1000 X-Scan은 콘크리트 구조에서 개체의 위치를 확인하기 위해 사용됩니다.

2.2 사용영역 제한

이 기기는 8장에 명시된 기준과 규격의 요구조건을 충족합니다.

지상기기/탐지기를 사용하기 전에 측정 위치 근처에 민감한 무선 시스템 및 무선 설비(항공레이더, 전파 망원경 등)가 있는지 확인하십시오. 이 시스템/설비는 국가의 해당 당국에서 지정된 무선서비스에 의해 작동될 수 있습니다. 해당 시스템/설비가 측정 위치 근처에 존재하면, 측정을 시작하기 전에 현장에서의 지상기기/탐지기 사용에 대한 협의를 위해 시스템/설비의 오퍼레이터와 접촉을 해야 합니다.

3. 안전상의 주의사항

3.1 일반 안전수칙

기기에 저장된 사용설명서를 읽으십시오.

a) **기기를 사전 허락 없이 군사 시설, 공항, 라디오 천문시설 인접 지역에서 작동시켜서는 안됩니다.**
b) **기기를 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 다른 사람들을 작업장에서 멀리 떨어져 있게 하십시오.**
c) **기기를 켠 후, 디스플레이 영역을 확인하십시오.** 디스플레이 영역에 Hilti 로고와 기기명이 나타나야 합니다. 그 다음 디스플레이 영역에 면책 조항이 나타납니다. 최신 프로젝트가 있는 메인 메뉴로 가기 위해 이를 수락해야 합니다.
d) **기기를 심박 조정기 사용자 근처에서 사용하지 마십시오.**
e) **기기를 임산부 근처에서 사용하지 마십시오.**
f) 빠르게 변하는 측정 조건은 측정 결과를 왜곡할 수 있습니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

g) 기기를 의료 기기 근처에서 사용하지 마십시오.
h) 기기가 물체를 발견한 위치에서 드릴링 작업을 하지 마십시오. 드릴직경도 고려하십시오.
i) 항상 디스플레이 영역의 경고메시지에 유의하십시오.
j) 측정 결과는 특정 환경 조건으로 인해 작동 원칙에 제한을 받아 왜곡될 수 있습니다. 예를 들어 강한 자기력이나 전자기장이 생성되는 기기 주변 환경, 습기, 금속성 건축 자재, 적측형 알루미늄 방음재, 다층 구조물, 중공부가 있는 모재 및 전도성을 지닌 벽지 또는 타일이 이러한 특정환경 조건에 속합니다. 그러므로 모재에 대한 드릴링, 톱질 또는 밀링 전에 또한 다른 정보자료에도 유의하여 주십시오(예를 들어 건설 설계도).
k) 주위환경을 고려하십시오. 화재 혹은 폭발의 위험이 있는 곳에서는 기기를 사용하지 마십시오.
l) 디스플레이 영역이 보이게 하십시오(예: 손가락으로 디스플레이 영역을 만지거나 디스플레이 영역을 오염시키지 마십시오).
m) 결함이 있는 기기를 사용하지 마십시오.
n) 탐지표면을 항상 깨끗이 하십시오.
o) 사용하기 전에 기기설정을 확인하십시오.
p) 배터리를 빼낸 상태로만 기기를 운송하십시오.
q) 기기를 안전하게 이동 및 보관하십시오. 보관온도는 -25°C ~ 63°C사이입니다.
r) 기기를, 매우 추운 장소로부터 따뜻한 장소로 옮겼거나 그 반대의 경우, 기기를 사용하기 전에 새 환경에 적응되도록 해야 합니다.
s) 액세서리로 작업하기 전에 액세서리가 정확하게 조립되었는지에 유의하십시오.

4. 사용전 준비사항

4.1 배터리를 끼우고 기기를 켜십시오. 3

1. PSA 81 배터리 패키지를 완전히 충전하십시오(사용설명서 PUA 81 전원부 및 PSA 81 배터리 패키지 참조).
2. 충전된 배터리 패키지를 삽입하십시오.
3. 함께 공급된 PSA 95 SD-메모리 카드를 기기에 끼우십시오. (이 기능은 PS 1000-B에는 제공되지 않습니다.)
   지침 SD-메모리 카드를 기기가 꺼져있을 때에만 끼우십시오.
   지침 SD-메모리 카드가 존재하면 스캔 데이터가 SD-메모리 카드 위에 쓰여집니다. 메모리 카드가 끼워지지 않았으면 스캔 데이터가 내부 메모리에 쓰여집니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. ON/OFF 버튼을 이용하여 기기를 스위치 ON 하십시오.
   작동 온도를 벗어나면 고장메시지 00012번이 표시되고 기기는 자동으로 꺼집니다. 기기를 냉각 또는 가열시킨 다음 켜십시오.
5. 기기를 조작하기 위해 화면에 나타는 면책 조항을 수락하십시오.
6. 전원을 끄려면 ON/OFF 버튼을 3초간 누르고 계십시오.

4.2 Settings

신제품의 경우 먼저 국가별 세팅을 선택하십시오.

1. 패들 시프트를 통해 원하는 언어를 선택하고 "OK" 기능버튼을 눌러 이를 확인하십시오.
2. 그 다음 패들 시프트 그리고 "OK" 확인버튼을 통해 나머지 설정을 선택하십시오.
3. 설정한 다음 "OK" 기능버튼을 눌러 설정을 확인하십시오.
   지침 설정은 "Skip" 기능버튼을 통해 다음 기기 사용시로 연기할 수 있습니다.

5. 작동법

5.1 사용설명서 보기

1. 홈 버튼을 5초간 누르고 계십시오.
   사용설명서는 문맥에 따라 디스플레이 영역에 표시됩니다. 그런 다음 전체 사용설명서 내에서 이동할 수 있습니다.
2. 설정메뉴에서 "도움" 기능버튼을 눌러서 사용설명서를 볼 수 있습니다.
3. 사용설명서를 닫기 위해 "뒤로" 기능버튼을 누르십시오.

5.2 주기능

기능버튼을 통해 사용 가능한 기능을 선택할 수 있습니다.

패들 시프트를 통해 초점(포커스)을 이동시키거나, 패러미터값을 변경하거나, 설정에 따라 십자선을 이동시키거나 층 두께 및 층 깊이 등을 변경할 수 있습니다. "OK" 확인버튼을 통해 초점을 맞춘 요소를 선택하거나 데이터 처리를 시작할 수 있습니다.

5.3 Quickscan Detection

개체 위치를 콘크리트 구조에서 확인하고 바로 표시하기. 스캔 방향과 직각인 개체는 평면도 및 단면도로 표시하거나 위치를 직접 표시할 수 있습니다.

1. 기기를 켜거나 메인 메뉴에서 홈 버튼으로 조작을 하십시오.
2. "Quickscan Detection" 기능을 선택하십시오.
3. 스캐너를 검사할 면적에 대십시오.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. 시작/종료 버튼을 눌러 측정을 시작하십시오.
   측정의 시작을 알리는 삐 소리가 나고 디스플레이 영역에 적색 지지점이 나타납니다.
5. 개체의 위치를 확인하기 위해 스캐너를 좌측 및 우측으로 움직인 다음(최소 32 cm) 같은 측정 트랙을 스캔할 면적 위로 다시 거꾸로 움직이십시오.
   디스플레이 영역의 중앙선을 통해 개체의 위치를 확인하고 휠 사이의 상단 표시부분에 체크를 하십시오. 다른 방법으로는 측면의 하우징 가장자리를 따라서 개체의 위치를 표시하기 위해 점선을 사용하십시오.
   스캔의 움직임이 최대 허용 범위 내에 있으면 청각적 및 시각적 경고가 나타납니다. 스캔의 움직임이 너무 빠르면 측정이 취소됩니다.



6. "Color scheme", "Contrast“ 및 "Param." 기능버튼을 통해 시각화 및 계산 패러미터를 설정할 수 있습니다.
   지침 "Param." 값은 측정 전에 설정해야 합니다(기기의 취급설명서 참조).
7. 패들 시프트를 통해 개체의 위치에 따라 두께 및 층 깊이를 설정할 수 있습니다.
8. 시작/종료 버튼을 눌러 측정을 종료하십시오.
   삐 소리가 두 번 나면 측정이 종료되었음을 알립니다.

5.4 Quickscan Recording

지침
이 기능은 PS 1000-B에는 제공되지 않습니다.

콘크리트 구조의 긴 측정거리 레코딩. 스캔 방향과 직각인 개체는 리코딩 종료 후 평면도 및 단면도로 표시할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴에서 "Quickscan Recording“ 기능을 선택하십시오.
2. 스캔 방향을 설정하십시오.
3. 스캐너를 검사할 면적에 대십시오.
4. 시작/종료 버튼을 눌러 측정을 시작하십시오.
   측정의 시작을 알리는 삐 소리가 나고 디스플레이 영역에 적색 지지점이 나타납니다. 평가 가능한 데이터를 얻으려면 최소 32 cm 길이를 스캔해야 합니다. 적색 측정과정바는 최소길이에 도달하면 흑색으로 변합니다. 최대 스캔 길이는 10 m 입니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. 스캔을 앞서 설정한 방향으로 움직이십시오.
   스캔의 움직임이 최대 허용 범위 내에 있으면 청각적 및 시각적 경고가 나타납니다. 스캔의 움직임이 너무 빠르면 측정이 취소되고 스캔이 저장되지 않습니다.

   스캔 방향을 변경하지 마십시오. 스캐너를 16 cm 이상 반대방향으로 움직이면 측정이 자동으로 취소됩니다.
6. 시작/종료 버튼을 눌러 측정을 종료하십시오.
   삐 소리가 두 번 나면 측정이 종료되었음을 알립니다.



7. "마지막 스캔 미리 보기" 기능으로 측정을 확인하십시오. 패들 시프트의 조작 기능을 좌측 상단의 기능버튼을 통해 설정하십시오. 패들 시프트를 통해 개체의 위치에 따라 두께 및 층 깊이를 설정할 수 있습니다.
   지침 "Contrast", "Param.“ 및 "Visualization" 기능버튼을 통해 시각화 및 계산 패러미터를 변경할 수 있습니다. "Param.“를 변경하려면 데이터를 다시 계산해야 합니다. 이를 위해 "OK“ 확인버튼을 누르십시오.

5.5 Imagescan 4

개체를 콘크리트 구조에 표면적으로 나타내기. 개체는 평면도 및 단면도로 나타납니다.

1. 개체의 정렬 위치를 평가하기 위해 퀵스캔 탐지를 실행하십시오(5.3 장 참조).
2. 그리드를 개체의 위치와 직각으로 검사할 면적 위에 설치하고 접착 테이프로 고정하십시오.
   지침 그리드를 정확하게 팽창된 상태로 접착해야만 스캐너의 거리가 그리드의 거리 표시계와 일치하게 됩니다.
3. 메인 메뉴에서 "Imagescan“ 기능을 선택하십시오.
4. 그리드 사이즈(PS 1000에서만 가능함) 및 시작점을 선택하십시오.
5. 스캐너를 그리드와 시작점에 맞게 검사할 면적에 대십시오.
6. 시작/종료 버튼을 눌러 측정을 시작하십시오.
   측정의 시작을 알리는 삐 소리가 나고 디스플레이 영역에 적색 지지점이 나타납니다. 삐 소리가 두 번 나면 트랙의 끝을 알립니다.
   측정은 각 측정 트랙 끝에서 자동으로 종료됩니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. 스캐너를 지정된 그리드에 따라서 검사할 면적 위로 움직이십시오. 모든 트랙을 측정하십시오.
   스캔의 움직임이 최대 허용 범위 내에 있으면 청각적 및 시각적 경고가 나타납니다. 스캔의 움직임이 너무 빠르면 측정이 취소되고 측정 트랙을 다시 반복해야 합니다.
   측정 과정은 바로 표시됩니다. 적색 측정과정바는 최소길이에 도달하면 흑색으로 변합니다.
8. 마지막으로 측정한 트랙을 취소하려면 취소 버튼을 누르십시오.
   그 다음 새 측정을 시작할 수 있습니다.
9. 마지막 트랙을 스캔한 다음 측정결과가 즉시 나타나서 측정을 점검하고 분석할 수 있습니다.



10. "Contrast", "Param.“ 및 "Visualization" 기능버튼을 통해 시각화 및 계산 패러미터를 변경할 수 있습니다. "Parameter“를 변경하려면 데이터를 다시 계산해야 합니다. 이를 위해 "OK“ 확인버튼을 누르십시오.

5.6 Project

이 기능을 통해 프로젝트를 관리하거나 기록된 스캔을 나타나게 하고 분석할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴에서 "Project“ 기능을 선택하십시오.
2. 원하는 프로젝트를 선택하십시오. 실행중인 프로젝트는 우측 상단 모서리가 꺾여 있습니다.
   진행중인 프로젝트에는 다음 스캔 데이터가 저장됩니다.
3. 원하는 스캔을 선택하십시오.
   스캔이 표시되며 스캔을 다시 분석할 수 있습니다.

5.7 데이터 전송

지침

이 기능은 PS 1000-B에는 제공되지 않습니다.

스캔 데이터를 데이터 전송 케이블 PSA 50/51을 통해 모니터 PSA 100로 전송하거나 SD-메모리 카드 PSA 95 및 어댑터 PSA 96을 통해 직접 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.
SD-메모리 카드로 스캔 데이터를 전송하려면 카드를 꺼내기 전에 먼저 PS 1000의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 데이터가 손실됩니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5.8 손잡이를 분리하십시오. 5 6

너무 높은 작업 환경은 X-Scan PS 1000을 검사할 스캔 면적 위에 설치하는데 장애가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 면적을 스캔하려면 손잡이를 제거할 수 있습니다.

기기의 아래쪽에서 볼트를 풀고 손잡이를 위로 떼어내십시오.

6. Settings

6.1 다음 설정을 실행할 수 있습니다.

- Brightness
- Volume
- Date / Time
- Power modes
- 국가별 세팅

지침
완전한 사용설명서를 불러오기 위해 "도움" 기능버튼을 누르십시오.

7. 폐기

경고
기기를 부적절하게 폐기처리할 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다:
플라스틱 부품을 소각할 때, 인체에 유해한 유독가스가 발생하게 됩니다.
배터리가 손상되거나 또는 과도하게 가열되면 폭발할 수 있고, 이 때 오염, 화상, 산화 또는 환경오염의 원인이 될 수 있습니다.
부주의한 폐기처리는 사용권한이 없거나 부적합한 기기의 사용을 야기하여, 이때 사용자는 자신과 제3자에게 중상을 입힐 수 있고 환경을 오염시킬 수 있습니다.

Hilti 기기는 대부분 재사용 가능한 재료로 제작되었습니다. 재활용을 위해서 먼저 개별 부품을 분리하십시오. Hilti는 이미 여러 나라에서 귀하의 노후한 기기를 회수, 재활용이 가능하도록 하였습니다. Hilti 고객 서비스 센터나 귀하의 판매 상담자에게 문의하십시오.

EU 국가 용으로만

전자식 측정기를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안됩니다!

수명이 다 된 기기는 전기-/전자-노후기계에 대한 EU 규정 2002/96/EG에 따라 그리고 각 국가의 법규에 명시된 방식에 따라 반드시 별도로 수거하여 친환경적으로 재활용되도록 하여야 합니다.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

국가 규정에 따라 배터리 패키지를 폐기처리하십시오.

8. EC-동일성 표시

명칭:	X-Scan
모델명:	PS 1000
제작년도:	2010

폐사는 전적으로 책임을 지고 이 제품이 다음과 같은 기준과 규격에 일치함을 공표합니다: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, EN 55022, EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326.

Hilti Corporation

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

原始操作說明

PS 1000 X-Scan

第一次使用本機具前，請務必詳讀此操作說明。

必須將本操作說明與機具放在一起。

機具轉交給他人時必須連同操作說明一起轉交。

內容	頁次
1. 一般使用說明	235
2. 產品說明	236
3. 安全說明	236
4. 使用前注意事項	237
5. 操作	237
6. 設置	241
7. 廢棄機具處置	241
8. 歐規符合聲明	242

1 這些號碼參照對應的圖案。圖案說明可以在封面的內摺頁中找到。在研讀操作說明時，請將此頁打開。

掃描器 1

① 握把（卸除式）
② 轉輪
③ 取消按鈕
④ 開始 / 停止按鈕

按鈕 2

⑤ 功能按鈕
⑥ On/Off按鈕
⑦ 四向控制器
⑧ 確認按鈕（OK）
⑨ 主頁按鈕

1. 一般使用說明

1.1 安全須知及其意義

危險
用於告知可能會發生對人體造成嚴重傷害甚至死亡的立即性危險情況。

警告
用於告知可能會發生造成人員受傷或死亡之重度危險情況。

注意
用於告知可能會發生造成人員受傷，或造成設備及其他財產損壞的輕度危險情況。

附註
注意操作說明或其他有用的資訊內容。

1.2 圖形符號之說明及其他資訊

警告標誌

一般警告

符號

使用前應閱讀操作說明

zh

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. 產品說明

2.1 使用

PS 1000 X-Scan專用於找出混凝土等級結構中的目標物。

2.2 使用限制

本機具符合第8節列出的指示及標準要求。

使用地面或牆面穿透雷達裝備之前，用戶應先確認周圍地區（機場、無線電天文台等）沒有敏感的無線電台。這些站台可能需由國家主管機關認定的服務進行操作。如果使用機具的所在地點周圍地區有這些站台，必須聯絡站台操作員，雙方必須先對地面和牆面穿透雷達裝備的使用達成協議，才能開始進行掃描。

3. 安全說明

3.1 一般安全須知

請詳讀儲存在工具記憶體的操作說明。

a) **除非事先取得許可，否則禁止在軍事設備、機場或航空設施附近使用本機具。**
b) **請遠離兒童。禁止小孩及非專業人員進入工作區域。**
c) **請在啟動本機具後檢查顯示幕。** 顯示幕應顯示Hilti標誌及機具名稱。用戶必須接受隨即顯示的免責聲明，才能存取當前項目的主功能表。
d) **不可在裝有心律調整器之人員身旁操作本機具。**
e) **不可在孕婦附近操作本機具。**
f) 快速變更偵測條件可能造成讀數不正確。
g) **請勿在醫療儀器及設備旁使用本機具。**
h) **請勿在本機具已發現目標物的位置進行鑽孔。鑽孔直徑也必須納入考量。**
i) **請隨時遵守顯示幕上所顯示的警示。**
j) **基於套用的掃描原則，某些周圍環境可能會影響掃描結果。包括靠近會產生強烈磁場或電磁場的設備、潮濕環境、含有金屬、鋁箔絕緣、多層、含氣孔之基材，或導電之牆面塗料或磁磚。因此，於掃描區域內鑽孔、切割或研磨前也應參照其他資訊來源（例如建築平面圖）。**
k) **考量週遭環境可能造成之干擾。不要在有可能發生火災或爆炸危險的地方使用。**
l) **請確保顯示幕易於讀取（例如勿以手指碰觸顯示幕，保持顯示幕區域清潔）。**
m) **若機具有瑕疵，請勿使用。**
n) **請隨時保持偵測區域清潔。**
o) **請在使用機具前先檢查其設定。**
p) **搬運機具前，須取出電池。**
q) **安全貯放及搬運機具。 貯放溫度必須介於-25°C到63°C之間。**
r) **將機具從很冷移到溫暖的環境，或將機具從很熱移到冰冷的環境時，使用前應先讓機具適應溫度。**
s) **使用配件時，先確認配件都安裝確實，才能開始使用。**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. 使用前注意事項

4.1 置入電池組並開啟機具 3

1. 將PSA 81電池組電力完全充飽（請參照PUA 81電源變壓器及PSA 81電池組的操作說明）。
2. 置入充電完成的電池組。
3. 將隨附的PSA 95 SD記憶卡插入機具。PS 1000-B不支援此功能。
   附註 插入SD記憶卡之前請檢查機具是否已關閉。
   附註 機具偵測到SD記憶卡後，會將掃描資料儲存在SD記憶卡中。若機具偵測不到記憶卡，會將掃描資料儲存在機具的內部記憶體。
4. 按一下On/Off按鈕啟動機具。
   如果超出操作溫度範圍，螢幕會顯示錯誤代碼00012，而機具會自動關閉。在此情況下，先讓機具冷卻或加溫，然後再開啟機具。
5. 您必須接受螢幕上顯示的免責聲明條款，否則機具無法運轉。
6. 若要關閉機具，按住On/Off按鈕約3秒。

4.2 設定

操作全新機具之前，系統會要求您選取特定國家設置。

1. 使用四向控制器來選取您要的語言並按下「OK」按鈕確認您的選擇。
2. 使用四向控制器及「OK」按鈕進行更多設置。
3. 使用「OK」按鈕確認您的設置。
   附註 您也可以使用「跳過」按鈕跳過這些設置，直到機具下一次開啟。

5. 操作

5.1 顯示操作說明

1. 按下「主頁」按鈕5秒。
   操作說明會顯示在顯示幕右側。 您可以瀏覽完整的操作說明。
2. 也可以使用「幫助」功能按鈕，從設定功能表觀看操作說明。
3. 若要關閉操作說明，請按「返回」功能按鈕。

5.2 基本功能

功能按鈕可用於選擇可用功能。

四向控制器可用於變換焦點、改變參數值，或者根據設置變換十字線或改變分層厚度 / 深度等。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

「OK」按鈕可用於選取焦點目標物或啟動資料處理。

5.3 快速掃描

在掃描期間，可使用此功能直接找出混凝土等級結構的目標物位置。 與掃描方向垂直的目標物會顯示為平面圖或橫斷面圖，而目標物位置會直接標示在表面上。

1. 開啟機具並使用「主頁」按鈕移至主功能表。
2. 選取「快速掃描」。
3. 將掃描機放在待掃描區域的表面。
4. 按下開始 / 停止按鈕開始進行掃描。
   嗶嗶信號聲表示掃描開始，此時顯示幕會出現紅色的記錄標識。
5. 沿著欲掃描表面的左方或右方（至少32公分）移動掃描器，然後沿著相同的掃描路徑朝反方向移動，藉此尋找隱藏的目標物。
   使用顯示幕上的中心線讀取目標物位，然後在轉輪間的上方標示刻痕，標記這個混凝土等級表面的點。 或者使用虛線並沿著機具側邊的對應邊緣標記目標物的位置。
   如果掃描器移動速度接近允許的掃描最快速度，系統會發出音訊及視訊警告。
   如果掃描器的移動速度過快，系統會取消掃描作業。



6. 「色彩方案」、「對比度」及「參數」按鈕可用於變更視覺效果參數及計算參數。
   附註 必須先設定「參數」值，才能進行掃描（請參照機具顯示幕上的操作說明）。
7. 四向控制器可根據目標物位置設定深度 / 厚度。
8. 按下開始 / 停止按鈕結束掃描。
   兩次嗶嗶信號聲表示掃描結束。

5.4 快速掃描並存儲

附註

PS 1000-B不支援此功能。

此功能可用來掃描混凝土等級結構的長路徑。 結束掃描之後，與掃描方向垂直的目標物會顯示為平面圖或橫斷面圖。

1. 從主功能表選取「快速掃描並存儲」功能。
2. 設定掃描方向。
3. 將掃描機放在待掃描區域的表面。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. 按下開始 / 停止按鈕開始進行掃描。
   嗶嗶信號聲表示掃描開始，此時顯示幕會出現紅色的記錄標識。 最短掃描長度為32公分（13英吋），以取得適合評估的資料。 達到最短長度時，顯示掃描進度的紅色進度列會變成黑色。 最大的掃描長度為10 公尺。
5. 沿著您先前設定的方向移動掃描器。
   如果掃描器移動速度接近允許的掃描最快速度，系統會發出音訊及視訊警告。
   如果掃描器移動速度過快，系統會取消掃描作業且不會儲存資料。

   請勿變更掃描方向。 如果反向移動掃描器的距離高於16公分（7英吋），掃描作業會自動取消。
6. 按下開始 / 停止按鈕結束掃描。
   兩次嗶嗶信號聲表示掃描結束。



7. 使用「預覽上次掃描」功能檢查上次掃描結果。使用左上方的功能按鈕選取四向控制器要控制的功能。 四向控制器可根據目標物位置設定深度 / 厚度。
   附註 「對比度」、「參數」及「視覺效果」按鈕可用於變更視覺效果參數及計算參數。如果您變更「參數」下的參數，則系統必須重新計算資料。 若要這樣做，請按下「OK」按鈕。

5.5 圖像掃描 4

圖像掃描功能會針對混凝土等級結構區域所呈現的目標物建立圖像。目標物會以平面圖及橫斷面圖顯示。

1. 首先，使用快速掃描判斷目標物方位（請參閱5.3節）。
2. 將參照網格放置在掃描目標表面，直角對準目標物面對的方向，並使用膠帶穩固粘牢。
   附註 必須將參照網格正確平放並穩固貼緊表面，才能確保掃描器顯示幕所顯示的距離與參考網格的距離一致。
3. 選取主功能表中的「圖像掃描」。
4. 選擇網格尺寸（可能僅適用PS 1000）和起始點。
5. 將偵測器置於掃描區域表面的起始點且與網格一致的位置。
6. 按下開始 / 停止按鈕開始進行掃描。
   嗶嗶信號聲表示掃描開始，此時顯示幕會出現紅色的記錄標識。發出兩次嗶嗶信號聲表示已到達掃描路徑終點。
   掃描作業會在每段路徑終點自動結束。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

7. 沿著參照網格指示的路徑，在要掃描區域的上方移動掃描器。掃描所有路徑。
   如果掃描器移動速度接近允許的掃描最快速度，系統會發出音訊及視訊警告。
   如果掃描器移動過於快速，系統會取消該條路徑的掃描，必須重新掃描一次。
   可從顯示幕上的進度列看出掃描進度。達到最短長度時，顯示掃描進度的紅色進度列會變成黑色。
8. 若要捨棄先前已掃描過的路徑，請按下「取消」按鈕。
   隨後即可啟動新的掃描工作。
9. 最後一段路徑掃描完成之後，螢幕會立即顯示掃描結果，供您檢查及評估。



10. 「對比度」、「參數」及「視覺效果」按鈕可用於變更視覺效果參數及計算參數。如果變更參數，資料必須重新計算。若要這樣做，請按下「OK」按鈕。

5.6 項目

此功能可用於管理項目以及顯示和評估記錄的掃描文件：

1. 選取主功能表中的「項目」。
2. 選取您要的項目。 上一項目會在右上方顯示「書頁折角」（角落折起）標幟。
   下一個掃描的資料會儲存在上一項目之下。
3. 選取您要的掃描文件。
   畫面會顯示掃描以供您重新評估。

5.7 資料傳輸

附註

PS 1000-B不支援此功能。

您可使用PSA 50/51資料傳輸線將掃描資料傳輸至PSA螢幕，或使用PSA 95 SD記憶卡及PSA 96變壓器直接將掃描資料傳到電腦。
使用SD記憶卡傳輸掃描資料時，務必先將PS 1000關閉，才能移除記憶卡。
否則資料會遺失。

5.8 拆除握把 5 6

在某些存有障礙的情況之下，PS 1000 X-Scan的高度可能會使您無法存取待掃描的表面。在此情況下，為順利執行掃描，可將握把拆除。

鬆開機具底部的螺絲，然後向上拉起握把，將握把拉離機具。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

6. 設置

6.1 可調整的項目如下：

- 亮度
- 音量
- 日期 / 時間
- 能量模式
- 國家設定

附註
按下「幫助」功能按鈕即可瀏覽完整的操作說明。

7. 廢棄機具處置

警告
不當處置廢棄設備會造成嚴重的後果：
塑膠部件若起火，會產生危害健康的有毒煙霧。
電池如果受損或暴露在極高溫度下，可能會爆炸，進而造成中毒、灼傷，酸性灼傷或環境污染。
處置廢棄設備若不夠小心，可能會導致未經授權者及以不當的方式使用設備。這可能會造成嚴重的人員傷亡、使第三方受到傷害以及造成環境污染。

Hilti機具或設備的製作材料大部分均可回收。回收前，必須先將材料正確分類。
Hilti在許多國家已經做好安排，取回您的舊機具與設備進行回收。詳情請洽Hilti客戶服務中心，或當地Hilti代理商。

僅歐盟國家適用

不得將電力設備隨家庭廢棄物一併處置。

依照European Directive 2002/96/EC，關於廢棄電子及電器用品以及其符合當地國家法律的使用規定，到達使用壽命的廢棄電動機具須分類收集，交付可進行環保回收的機構處理。

請依照國家法規處置電池。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. 歐規符合聲明

產品名稱：	X-Scan
型號：	PS 1000
製造年份：	2010

本公司在此聲明，我們的唯一責任在於本產品符合下列指示或標準： 2004/108/EC， 2006/95/EC， 1999/5/EC， EN 55022， EN 61326， EN 301 489-1， EN 301489-32， EN 302066-1， EN 302066-2， EN 61000-6-2， EN 61000-6-3， EN 61326。

Hilti Corporation



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

原版操作说明

PS 1000 X-Scan

在第一次使用工具之前请务必阅读本操作说明。

应始终将本操作说明与工具保存在一起。

当您将工具交给他人时，请确保一并交付本操作说明。

目录	页码
1. 概述信息	243
2. 描述	244
3. 安全说明	244
4. 在使用之前	245
5. 操作	245
6. 设置	248
7. 废弃处置	249
8. EC 符合性声明	250

1 有关这些编号请参考相应的示图。示图可以在折页上找到。当学习操作说明时，应保持将这些折页打开。

扫描仪 1

① 把手 (可拆卸)
② 滚轮
③ “取消”按钮
④ “启动/停止”按钮

按钮 2

⑤ 功能按钮
⑥ “打开/关闭”按钮
⑦ 4 向控制器
⑧ 确认按钮 (OK)
⑨ “主屏幕”按钮

1. 概述信息

1.1 安全提示及其含义

-危险-
用于让人们能够注意到可能会导致严重身体伤害或致命的迫近危险。

-警告-
用于让人们能够注意到可能会导致严重人身伤害或致命的潜在危险情形。

-小心-
用于让人们能够注意到可能会导致较小人身伤害、设备损坏或其它财产损失的潜在危险情形。

-注意-
用于提醒人们注意操作说明和其它有用信息。

1.2 象形图的解释和其它信息

警告符号

一般警告

符号

请在使用之前阅读操作说明。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

2. 描述

2.1 用途

PS 1000 X-Scan 扫描仪设计用于定位混凝土结构中的物体。

2.2 使用限制

本工具符合章节 8 中所列指令和标准的要求。

在使用穿地或穿墙式雷达设备之前，用户应检查并确保在附近区域没有敏感的无线电站/系统 (机场、无线电观测站等)。这些站点可能是由国家权威机构监管运行的。若在工具使用地点附近存在这类站点，则应与站点负责人联系，以便在开始扫描前能够就穿地或穿墙式雷达设备的使用达成协议。

3. 安全说明

3.1 一般安全说明

阅读工具存储器中存储的操作说明。

a) **除非已获得事先许可，否则不允许在军事设施、机场、无线电站或天文设施附近操作本工具。**
b) **让儿童远离工作现场。让其他闲杂人等远离工作区域。**
c) **打开工具后应检查显示屏。** 显示屏应显示喜利得标志和本工具的名称。用户必须接受随后显示的免责声明，以便可以进入当前项目的主菜单。
d) **不允许在装有心脏起搏器的人员附近操作本工具。**
e) **不允许在孕妇附近操作工具。**
f) 快速改变探测条件可能会导致读数不准确。
g) **不得在医疗器械和设备附近使用本工具。**
h) **不得在工具已定位出物体的所在位置处钻孔。在其它位置钻孔时，必须考虑钻孔的直径。**
i) **必须始终遵守显示屏上显示的警告。**
j) **由于所用的扫描原理，某些环境因素可能会对扫描结果产生负面影响。这些环境因素包括，例如附近产生强大磁场或电磁场的设备、潮湿、含金属的建筑材料、铝箔打底的隔层、复层、带空穴或导电墙面覆盖物或瓷砖的材料。因此，在扫描区域中开始钻孔、切割或磨削之前，还应参考其它信息源 (例如建筑物设计图)。**
k) **应考虑周围环境的影响。不要将工具用于存在火灾或爆炸危险的场合。**
l) **确保显示屏区域可以清晰阅读 (例如，不得用手指触摸显示屏区域，保持显示屏区域清洁)。**
m) **若工具有故障，则不得使用。**
n) **应始终保持探测区域清洁。**
o) **在使用之前，应始终检查工具是如何设置的。**
p) **在搬运或运输工具之前一定要取下电池。**
q) **应安全地存储和运输本工具。储存温度必须在 -25 °C 和 63 °C 之间。**
r) **当将工具从极冷的条件下带到温暖的环境 (反之亦然) 时，应先让它适应了新环境然后再使用。**
s) **当要使用配件时，在开始使用前，必须检查并确保其安装正确。**

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

4. 在使用之前

4.1 插入电池组并打开工具 3

1. 将 PSA 81 电池组完全充满电 (请参考 PUA 81 主电源适配器和 PSA 81 电池组的操作说明)。
2. 插入已充满电的电池组。
3. 将 PSA 95 SD 存储卡 (已提供) 插入工具。PS 1000-B 不提供这一配置。
   -注意- 在插入 SD 存储卡之前，务必检查并确保工具已关闭。
   -注意- 当工具中有 SD 存储卡时，扫描数据将保存在卡里。当没有存储卡时，扫描数据将保存在工具的内部存储器中。
4. 通过按下“打开/关闭”按钮打开工具。
   若超出工作温度范围，则会显示编号为 00012 的错误信息且工具将自动关闭。在这种情况下，让工具冷却或预热，然后将其打开。
5. 在可以操作本工具之前，必须接受屏幕上显示的免责声明条款。
6. 若要关闭，可按住“打开/关闭”按钮 3 秒。

4.2 设置

当操作全新的工具时，将会要求首先选择特定的国家设置。

1. 使用 4 向控制器选择期望的语言，并通过按下“OK”按钮确认选择。
2. 使用 4 向控制器及“OK”按钮进行更多的设置。
3. 最后使用“OK”按钮确认所作的设置。
   -注意- 也可使用“跳过”按钮跳过这些设置，直至下一次打开工具。

5. 操作

5.1 显示操作说明

1. 按下“主屏幕”按钮 5 秒。
   操作说明将显示在显示屏的右侧。然后您可以浏览整个操作说明。
2. 通过设置菜单上的“帮助”功能按钮，也可显示操作说明。
3. 要关闭操作说明，可按下“返回”功能按钮。

5.2 基本功能

可使用功能按钮选择可用的功能。

4 向控制器可用于移动焦点、更改参数值或根据设置移动十字准线或更改层厚度/深度等。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

“OK”按钮可用于选择对焦物体或启动数据处理。

5.3 探测式快速扫描

该功能用于在扫描期间直接指示混凝土结构中物体的位置。可以显示垂直于扫描方向的物体 (平面图或剖面图)，然后可以直接在表面上标记其位置。

1. 通过打开工具或使用“主屏幕”按钮转至主菜单。
2. 选择“探测式快速扫描”。
3. 将扫描仪按压在要扫描区域的表面上。
4. 通过按下“启动/停止”按钮开始扫描。
   如听到单蜂鸣声，则表示扫描已开始且一个红色记录标记将出现在显示屏上。
5. 将扫描仪在要扫描的表面上向左或向右移动 (至少 32 cm) 并沿着相同的扫描路径返回，以定位隐蔽的物体。
   通过显示屏中心线读取物体的位置，并在混凝土表面上滚轮间上部标记槽口对应的位置标记该点。也可以用虚线沿着工具一侧相应的边缘标记物体的位置。
   当扫描仪的移动速度接近最大允许扫描速度时，将会发出声音和视觉警告。
   若扫描仪移动过快，则扫描将会被取消。



6. 可使用“色彩方案”、“对比度”和“参数”按钮更改视觉效果和计算参数。
   -注意- 扫描前必须设置“参数”值 (请参考工具显示的操作说明)。
7. 4 向控制器可用于按照物体的位置设置深度/厚度。
8. 通过按下“启动/停止”按钮可结束扫描。
   如听到双蜂鸣声，则表示扫描已结束。

5.4 快速扫描并存储

-注意-
PS 1000-B 不提供这一配置。

它可用于扫描混凝土结构中的长路径。在结束扫描后，可以显示垂直于扫描方向的物体 (以平面图或剖面图显示)。

1. 从主菜单上选择“快速扫描并存储”功能。
2. 设置扫描方向。
3. 将扫描仪按压在要扫描区域的表面上。
4. 通过按下“启动/停止”按钮开始扫描。
   如听到单蜂鸣声，则表示扫描已开始且一个红色记录标记将出现在显示屏上。
   必须扫描 32 cm 的最短长度，以便获取适用于分析的数据。当达到最小长度时，显示扫描进度的红色进度条将变为黑色。扫描的最大长度为 10 m。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

5. 按之前设置的方向移动扫描仪。
   当扫描仪的移动速度接近最大允许扫描速度时，将会发出声音和视觉警告。
   若扫描仪移动过快，则扫描将被取消且不会保存数据。

   不得更改扫描方向。若扫描仪沿相反方向移动超过 16 cm，则扫描将会被自动取消。
6. 通过按下“启动/停止”按钮可结束扫描。
   如听到双蜂鸣声，则表示扫描已结束。



7. 可用“预览最后扫描”功能检查最后的扫描。使用左上方的功能按钮可选择由 4 向控制器控制的功能。4 向控制器可用于按照物体的位置设置深度/厚度。
   -注意- 可使用“对比度”、“参数”和“视觉”按钮更改视觉效果和计算参数。如果更改了“参数”下的参数，则必须重新计算数据。为此，需按下“OK”按钮。

5.5 图像扫描 4

通过图像扫描功能，可建立混凝土结构中的物体图像。物体以平面图或剖面图显示。

1. 首先使用探测式快速扫描，以便确定物体的方向 (参见章节 5.3)。
2. 将座标网格置于要扫描的表面上 (与物体走向成直角) 并用胶带固定。
   -注意- 仅当座标网格正确布置 (平且贴实) 在表面上时，扫描仪显示屏指示的距离和座标网格指示的距离才会相符。
3. 从主菜单上选择“图像扫描”。
4. 选择网格尺寸 (可能仅适用于 PS 1000) 和起始点。
5. 将扫描仪按压在要检查区域的表面上 (在起始点处) 并与网格成一直线。
6. 通过按下“启动/停止”按钮开始扫描。
   如听到单蜂鸣声，则表示扫描已开始且一个红色记录标记将出现在显示屏上。
   如听到双蜂鸣声，则表示已扫描到路径末端。
   扫描在到达每个路径末端时将自动结束。
7. 沿着座标网格指示的路径将扫描仪移过要检查的区域。扫描所有路径。
   当扫描仪的移动速度接近最大允许扫描速度时，将会发出声音和视觉警告。
   若扫描仪移动过快，则沿着该路径的扫描将被取消且必须重复。
   扫描进度通过显示屏上的进度条指示。当达到最小长度时，显示扫描进度的红色进度条将变为黑色。
8. 如要将之前的扫描路径作废，可按下“取消”按钮。
   然后可以开始新的扫描。
9. 在扫描了最后一个路径后，结果将会立即显示，以便进行检查和分析。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00



10. 可使用“对比度”、“参数”和“视觉”按钮更改视觉效果和计算参数。若参数已更改，则必须重新计算数据。为此，需按下“OK”按钮。

5.6 项目

该功能可用于管理项目以及显示和分析记录的扫描数据：

1. 从主菜单上选择“项目”。
2. 选择所需的项目。启用的项目可通过右侧顶部的“dog ear” (折角) 标记进行识别。
   下一扫描的数据将保存在该启用项目下。
3. 选择所需的扫描数据。
   随后将显示扫描数据并可以进行重新分析。

5.7 数据传输

-注意-

PS 1000-B 不提供这一配置。

扫描数据可传输至 PSA 100 显示屏主机 (使用 PSA 50/51 数据传输电缆) 或直接传输至 PC (使用 PSA 95 SD 存储卡和 PSA 96 适配器)。
当 SD 存储卡用于传输扫描数据时，在取出存储卡之前，务必检查并确保 PS 1000 已关闭。
否则数据可能会丢失。

5.8 拆下把手 5 6

在某些存在障碍的情况下，PS 1000 X-Scan 扫描仪的高度可能会妨碍接近要扫描的表面。要在这类情况下执行扫描，可拆下把手。

松开工具底部的螺钉，然后向上将把手提离工具。

6. 设置

6.1 可调整以下设置：

- 亮度
- 音量级
- 日期/时间
- 能量模式
- 国家设定

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

-注意-
按下“帮助”功能按钮可显示整个操作说明。

7. 废弃处置

-警告-
不正确地废弃处置设备可能会产生严重后果：
塑料部件燃烧会产生危害健康的有毒烟雾。
电池如果损坏或暴露在极高的温度下，可能会发生爆炸，从而导致中毒、烧伤、酸蚀或环境污染。
如果废弃处置疏忽，则可能会造成设备的未授权或不正确的继续使用，从而导致严重的人身伤害、第三方伤害和环境污染。

喜利得工具或设备的大多数制作材料都可以回收利用。在可以回收之前，必须正确分离材料。在许多国家中，喜利得公司已经对旧工具或设备的回收利用作了安排。有关进一步的信息，请咨询喜利得公司客户服务部门或喜利得公司代表。

仅限于欧洲国家

不允许将电气设备与家用垃圾一起处理。

遵守欧洲指令 2002/96/EC 和地区法律有关废弃电子和电气设备的规定，并且废弃处置的实施应该符合国家法律。必须单独收集已达到使用寿命期限的电动工具，并以环保的方式进行回收。

按照国家法规废弃处理电池。

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

8. EC 符合性声明

名称：	X-Scan
型号：	PS 1000
设计年份：	2010

按照我们单方面的责任，我们声明本产品符合下列指令和标准：
2004/108/EC， 2006/95/EC，
1999/5/EC， EN 55022， EN 61326，
EN 301 489-1， EN 301489-32，
EN 302066-1， EN 302066-2，
EN 61000-6-2， EN 61000-6-3，
EN 61326。

Hilti 公司

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04 2011

Roman Haenggi
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04 2011

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000 / 00

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 3963 0511 00-Pos. 1 1 Printed in Germany © 2011
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2004953 / A

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070376 / 000700